

APPAREILS MANUELS POUR LE CERCLAGE AU FEUILLARD PLASTIQUE



L'ATOUT DE STRAPEX

Appareil manuel, feillard et service après-vente – un système global!



L'APPAREIL ADÉQUAT

Les besoins dans le cadre du cerclage manuel sont multiples – l'offre Strapex l'est également! Vous choisissez entre différents systèmes: de la simple combinaison tendeur/pince à la solution la plus moderne, le cerclage avec les appareils fonctionnant sur batterie.

LE FEUILLARD DE CERCLAGE APPROPRIÉ STRAPEX

Un assortiment complet de feuilards plastiques: polypropylène (PP) ou polyester (PET) avec diverses caractéristiques. De cette manière, l'appareil manuel et le feillard sont harmonisés de manière optimale!

SERVICE APRÈS-VENTE AU PLAN MONDIAL

Conseils pour la solution adéquate ainsi que le service de réparation et la garantie du suivi des pièces de rechange.

AUTRES MATÉRIELS STRAPEX

- Appareils pour le cerclage au feillard métallique
- Machines pour le cerclage au feillard plastique
- Banderoleuses



STB 71, STB 73, STB 75

EXCELLENTE CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
POUR UNE GRANDE SIMPLICITÉ ET UNE SÉCURITÉ D'UTILISATION



INTELLIGENT

INNOVANT

INTUITIF



www.strapex-stb.com



STB 71
STB 73
STB 75

Applications légères
Applications universelles
Applications lourdes



 **INNOVANT**

POUR UNE FIABILITÉ
EXCEPTIONNELLE ET UNE
ERGONOMIE HORS DU
COMMUN

- Outil de haute qualité éprouvé par l'industrie
- Protection «design»
- Léger et parfaitement équilibré

MODÈLE STB 71

Pour applications légères

- ⇒ Tension manuelle, fermeture par soudure à friction à technologie accu NiMH
- ⇒ Si une tension moyenne à faible est nécessaire pour un cerclage rapide et souple
- ⇒ Force de tension jusqu'à 1200 N



MODÈLE STB 73

Pour applications universelles

- ⇒ Tension manuelle + fermeture par soudure à friction à technologie accu Li-ion
- ⇒ Si une force de tension moyenne est requise
- ⇒ Force de tension jusqu'à 2500 N



INTELLIGENT

POUR DES PERFORMANCES
CONSTANTES ET
EXCELLENTES

- Indication en temps réel de la force de tension appliquée
- Process de cerclage à contrôle électronique
- Indication d'alignement du feuillard

MODÈLE STB 75

Pour applications lourdes

- ⇒ Pour des paquets lourds tension + fermeture par soudure à friction à technologie accu Li-ion
- ⇒ Si une tension de feuillard élevée est requise
- ⇒ Force de tension jusqu'à 4500 N



INTUITIF

POUR UNE UTILISATION
FACILE ET RAPIDE

- Vitesse de tension variable contrôlée par pression du doigt
- Interface utilisateur numérique avec réglage via un pavé tactile
- Fonction de cerclage favorite



Cool
Pack

powered by
Li-ion
technology




DONNÉES TECHNIQUES



Outil de cerclage	STB 71	STB 73	STB 75
Poids (batterie comprise)	3.6 kg	3.8 kg	4.3 kg
Dimensions (L x B x H)	370 x 141 x 135 mm	370 x 141 x 135 mm	370 x 143 x 135 mm
Plage de force de tension	Standard Léger	400–1200 N 150–750 N	900–2500 N 400–1360 N
Plage de vitesse de tension variable	0–290 mm/s	0–220 mm/s	1300–4500 N 400–1600 N
Plage de vitesse de tension variable	0–290 mm/s	0–220 mm/s	0–120 mm/s
Batterie / chargeur			
Type de chargeur	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah
Tension du chargeur de batterie	100–230 V	100–230 V	100–230 V
Durée de charge	15–30 min	15–30 min	25–35 min
Cycles par charge de batterie selon la qualité de feuilard, la force de tension et le paquet	400–800	200–800	300–800
Feuilard			
Feuilard	PET (polyester) PP (polypropylène)	PET (polyester) PP (polypropylène)	PET (polyester) PP (polypropylène)
Largeur	9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Épaisseur	PET 0.4–0.8 mm PP 0.5–0.8 mm	0.5 - 1.0 mm	0.8–1.3 mm
Caractéristiques			
Indication en temps réel de la force de tension appliquée	●	●	●
Vitesse de tension variable	●	●	●
Fonction de cerclage favorite	●	●	●
Indication colorée pour afficher les informations d'état de l'outil	●	●	●
Indication d'alignement du feuilard	●	●	●
Ouverture d'évacuation de la poussière de feuilard	●	●	●
Protection de batterie	●	●	●
Soudure à tension 0	●	●	●

ACCESSOIRES

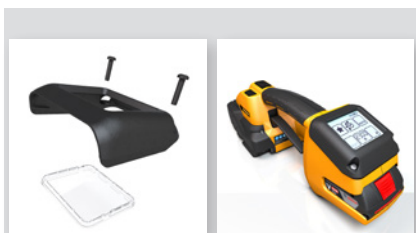

Cache d'interface utilisateur

Pour une protection supplémentaire dans les environnements les plus rudes



Plaque de protection

Pour une utilisation sur des surfaces abrasives



Étrier de suspension

Pour les emplacements statiques

STB 60

Alternatives économiques

Données techniques

Outil de cerclage	
Poids (batterie comprise)	4 kg
Dimensions (L x B x H)	400 x 130 x 200 mm
Plage de force de tension	0–2300 N
Tension	Manuel, avec levier
Batterie / chargeur	
Type de chargeur	NiMH 12 V, 2,6 Ah
Tension du chargeur de batterie	230 (115) V
Durée de charge	60 min
Cycles par charge de batterie	Jusqu'à 400
selon la qualité de feuilard, la force de tension et le paquet	
Feuilard	
Feuilard	PET (polyester) PP (polypropylène)
Largeur	9–19 mm
Épaisseur	0,5–1,0 mm
Options	
Crochet de suspension	●



L'alternative économique pour

- Appareils avec alimentation automatique des chapes
- Appareils combinés tendeurs/pincettes avec fermeture à chapes
- Applications de cerclage au feuilard métallique (changement au feuilard PET)

- ⇒ Pour des colis courants, légers et moyens
- ⇒ Tension manuelle, fermeture par soudure à friction à technologie accu NiMH
- ⇒ Réglage simple de la tension et du temps de soudure
- ⇒ L'état de charge de l'accumulateur s'affiche
- ⇒ Construction robuste pour une utilisation dans des conditions difficiles
- ⇒ Force de tension jusqu'à 2300 N

POUR UNE COMBINAISON À FAIBLE COÛT AVEC FERMETURE PAR CHAPE POUR UNE UTILISATION OCCASIONNELLE

APPAREIL COMBINÉ À CHAPE

Modèle	Référence article	Largeur feuilard	Épaisseur feuilard	Poids	Chape Référence article
STC 30	362.413.001	12–13 mm	0.4–0.7 mm	2.3 kg	383.113.330
STC 31	362.416.001	15–16 mm	0.5–1.0 mm	3.4 kg	383.116.530



TENDEUR

Pour feuilard polypropylène et polyester

Modèle	Référence article	Longueur feuilard	Poids	Fermeture
STT 20	341.219.001	13–16 mm	1.250 kg	Chape ou boucle
STT 25	341.225.001	10–25 mm	1.300 kg	Boucle
STT 40	341.240.001	Jusqu'à 40 mm	2.600 kg	Boucle



PINCES DE FERMETURE À CHAPE

Pour feuilard polyester

Modèle	Référence article	Longueur des leviers	Largeur feuilard	Épaisseur feuilard	Chape Référence article
STS 12	369.113.001	465 mm	12–13 mm	0.4–0.7 mm	383.113.330
STS 13	369.116.001	465 mm	15–16 mm	0.4–0.7 mm	383.116.530




CHAPES POUR FEUILLARD PLASTIQUE

Surface intérieure
à picots



Chapes ouvertes
lisses

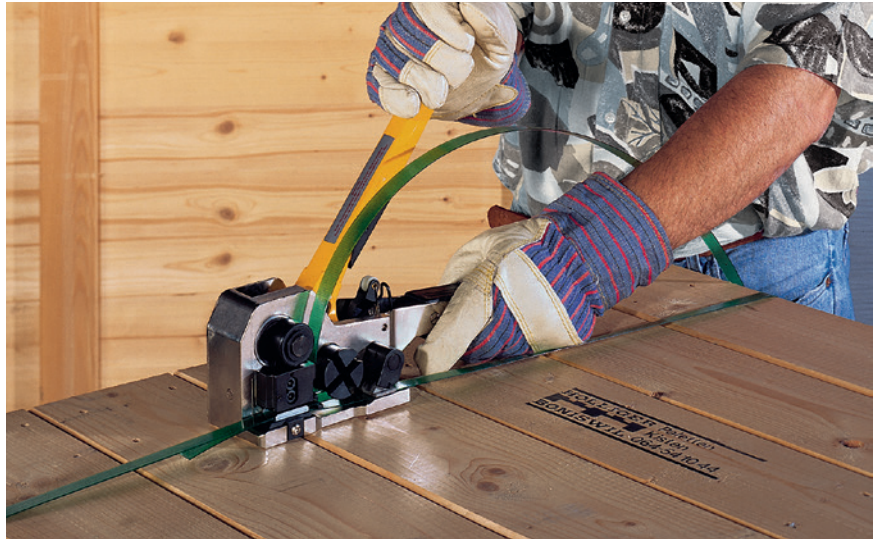

MAKE YOUR PRODUCTS FEEL SAFE

www.strapex.com