


PASSERELLE VECTAWAY®



NORME
EN 14122-2

Dimensions du produit :

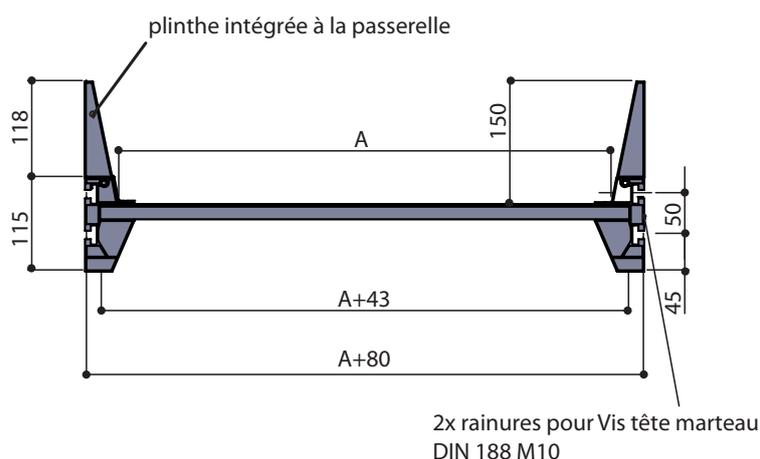

Modèles :

A = dimension	Dimensions	Poids	Références
	600 mm	14 kg ml	03099
	800 mm	16 kg ml	03100

Avantages :

- Polyvalente.
- Rainures permettant une fixation simple de la passerelle et des garde-corps.
- Facile à installer.
- Utilisation avec garde-corps sur un coté ou deux cotés.


Utilisation :

L'ensemble passerelle VECTAWAY® vous permet de vous déplacer sur des toitures fragiles et glissantes en toute sécurité.

Caractéristiques techniques :

- Matière : Aluminium 6063 T6.
- Entraxe de fixation : 3 m maximum.
- Fabrication conforme à la norme Européenne EN 14122-2.
- La passerelle VECTAWAY® peut être utilisée avec un angle d'inclinaison compris entre 0° et 20°.
- La passerelle VECTAWAY® existe avec ou sans plinthe.
- Modèle disponible en 600 ou 800 mm de large.
- Portillon en option.
- Garde-corps VECTACO® en applique (Réf. : VA-D2) en option.
- Fixation sur bac acier, fibro, toitures à joints debouts ou tout type de support sur demande.

Exemple de montage :

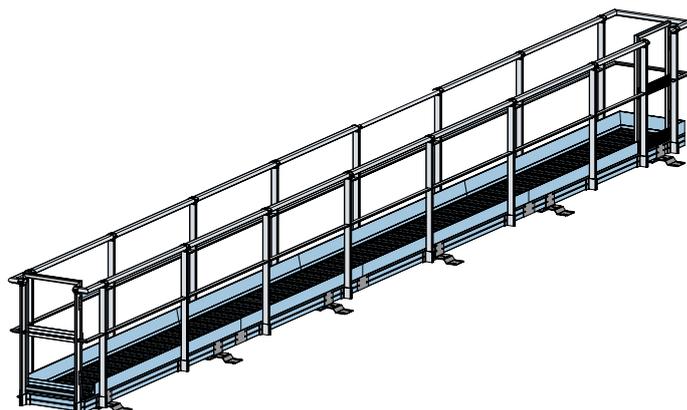

PASSERELLE VECTAWAY®


Composants de la passerelle VECTAWAY® :

Fixation sur bac acier,
équerre, vis autoforeuse
et joint d'étanchéité




Réf. : 03231

Fixation fibro ciment,
équerre et visserie



Réf. : 03232

Fixation joint debout,
équerre et visserie




Réf. : 01834

Platine de liaison
et visserie



Réf. : 03097

Fixation équerre standard



Réf. : 03096

Kit angle 600 mm
Réf. : 03136



Kit angle 800 mm
Réf. : 03140

Garde corps sur deux cotés
longueur 3000 mm pour
passerelle droite



Réf. : 03106