





DESIGN ET TECHNOLOGIE


Conçu pour motoriser tout type de portail, le JET s'intègre à tous les milieux. Sa ligne élégante et séduisante formée de deux coques en aluminium moulé sous pression fait du Jet un exemple original de la créativité made in Italy. Grâce au connecteur extractible, les phases d'installation et d'entretien sont simples et rapides. Le condensateur est incorporé au motoréducteur tandis que les fins de course permettent de régler la course rapidement. La forme du Jet permet une utilisation sans entailler les piliers. La transmission mécanique garantit un maximum de fiabilité et offre une plage d'utilisation supérieure. Tous les composants sont montés sur des roulements à billes éliminant ainsi tout bruit et frottement. L'utilisation d'acier et de bronze garantit longévité et fiabilité, même en situations extrêmes. La poignée de déverrouillage manuel est conçue en aluminium moulé sous pression avec clé personnalisée et couvre-serrure en ABS. Elle est placée sur la partie supérieure du motoréducteur, son utilisation est pratique, immédiate et demande un minimum d'effort.



Coque en aluminium



Fins de course mécaniques



Engrenage en bronze



Connecteur extractible facile et rapide



Balais de protection




2 couleurs en option: gris ou noir

VERSIONS DISPONIBLES

Code	Moteur	Fins de course	Kit de fixation	Balais de protection	Dimension max vantail
Jet 230 F	230 Vac	● (1)	●		3m - 600 Kg
Jet 230 S	230 Vac	● (1)	●		3m - 600 Kg
Jet 24	24 Vdc	● (1)	●		3m - 600 Kg
Jet 230 F TOP	230 Vac	● (2)	●	●	3m - 600 Kg
Jet 230 S TOP	230 Vac	● (2)	●	●	3m - 600 Kg
Jet 24 TOP	24 Vdc	● (2)	●	●	3m - 600 Kg

Pour commander Jet en version noire (idéale pour les portails en fer forgé ou de colori foncée), indiquer le sigle "BL" après le code. Exemple: Jet 230 F BL

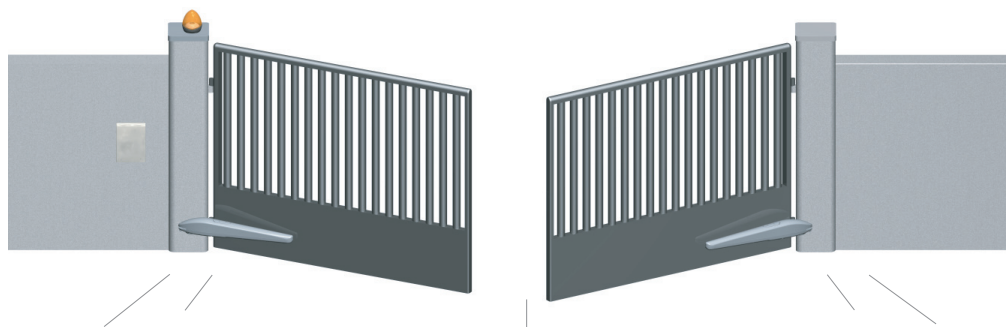

Installation de base:


- 2 Moteurs Jet
- 1 Centrale de commande Star Box
- 1 Paire de photocellules Viky 11
- 1 Clignotant avec antenne Idea Plus
- Télécommande Stylo

Accessoires:

- Accessoires Novo (p.80)
- Tranches de sécurité (p. 88)

ELECTRONIQUE INTELLIGENTE

Le Jet possède 2 électroniques Star 2230 et Star 224. Elles simplifient la vie de l'installateur, garantissant des performances très importantes en terme de sécurité, durée et vitesse. La même carte électronique avec 2 programmes différents accélère l'installation de l'automatisme et la maintenance devient simple et pratique. Le boîtier plastique, les fusibles de rechange et la carte mémoire amovible sont quelques exemples des fonctionnalités et du design de ce produit fiable et innovant. La technologie du logiciel PMW (impulsion avec modulation) garantit la sécurité en cas d'obstacles et permet l'ajustement de la vitesse lors de l'ouverture et la fermeture du portail. La version en 24 V prévoit une batterie de secours optionnelle, en cas de coupure de courant .

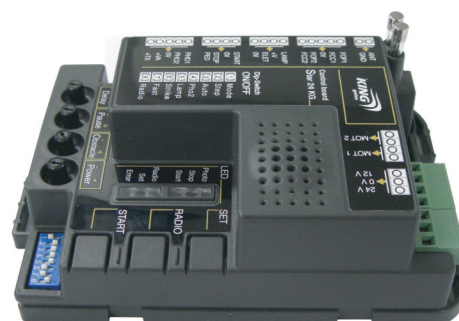

DONNÉES TECHNIQUES		JET 230 F	JET 230 S	JET 24
Alimentation	(Vac 50Hz)	230	230	230
Moteur	(Vac/Vdc)	230	230	24
Puissance moteur	(W)	200	170	50
Temp. de fonctionnement	(°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Course	(mm)	360	360	360
Vitesse	(m/sec)	0,016	0,01	0,013 ÷ 0,016
Cycle de travail	(%)	30	30	90
Dimensions	(mm)	100x820x110	100x820x110	100x820x110
Dimension maxi vantail	(m/Kg)	3m / 600Kg	3m / 600Kg	3m / 600Kg

LES KITS

Vaste choix pour tout type d'installation grâce à de nombreux kits avec différentes gammes d'accessoires




Émetteur radio
Stylo 4



Feu clignotant
Idea 24 Plus



Photocellules
Viky 11



Feu clignotant
Novo LT 24 Plus



Photocellules orientables
NOVO Ph 180