

Séparateurs MAESTRO 2/2M



Données techniques

Principe de séparation	Côté composants	lame circulaire
	Côté soudure	lame circulaire
Mode de séparation	MAESTRO 2	manuel
	MAESTRO 2M	motorisé
Vitesse de séparation 2M	100/200/300 mm/s	
Longueur de séparation	15 - 300 mm	
Alimentation 2M	240 VAC, 50 Hz 110 VAC, 60 Hz	
Température / Humidité sans condensation	Fonction.	+ 5 - 40°C / 10 - 85%
	Stockage	+ 0 - 60°C / 20 - 80%
	Transport	-25 - 60°C / 20 - 80%
Poids	MAESTRO 2	16 kg
	MAESTRO 2M	19 kg
Dimensions : hauteur x profondeur x largeur	330 x 620 x 195 mm	
Normes de sécurité	CE, FCC classe A	

Le séparateur compact MAESTRO 2 sépare rapidement et économiquement les circuits imprimés. Il ne nécessite qu'une faible surface de travail.

MAESTRO 2

Le modèle d'entrée de gamme pour les petites séries. Les circuits imprimés sont engagés manuellement dans le massicot circulaire puis séparés.


MAESTRO 2M motorisé

Sépare sans contrainte de plus grandes séries. La lame inférieure est motorisée. Le circuit imprimé est introduit, saisi par la lame circulaire puis transporté et séparé. Particulièrement adapté pour les cartes à forte densité de composants ou à fines rives. Trois vitesses sont réglables.



Sécurité d'utilisation

La distance entre le support bas **1** et le guidage **2** est si faible, que le circuit imprimé ne peut se déplacer que dans la rainure.

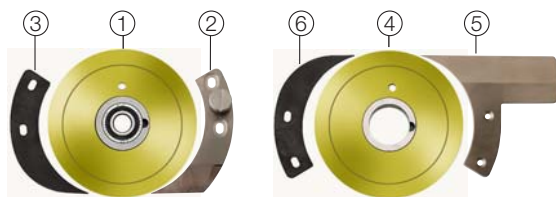

Hauteur maximale des composants à côté de la rainure	
Agrandissement des dimensions extérieures après séparation	0,2 mm nominal
La rainure peut être interrompue par des découpes	

Réf. article		Produit
8933900 8933935		Séparateur MAESTRO 2 Séparateur MAESTRO 2M
Livraison		Séparateur Câble d'alimentation type E+F, 1,8 m (uniquement 2M) Clé six pans 2 mm Manuel d'utilisation allemand/anglais
Pos.	Réf. article	Pièces d'usure
1	8930509.001	Lame supérieure FR4
2	8930522.001	Guide complet
3	8930744.001	Protection lame supérieure
4	8933661.001	Lame inférieure
5	8930514.001	Guide
6	8930745.001	Protection lame inférieure

📍 Siègle et usine de production
en Allemagne

🌐 à 🌐 Filiales internationales

S'ajoutent 820 partenaires
dans plus de 80 pays.



Europe

Allemagne

cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
76131 Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
Fax +49 721 6626 129
info@cab.de
www.cab.de

France

cab Technologies S.à.r.l.
2a rue de la Moder
Z.A. Nord du Val de Moder
67350 Niedermodern
Tel. +33 388 722501
Fax +33 388 722502
info@cab-technologies.fr
www.cab-technologies.fr

Amérique

USA

cab Technology, Inc.
87 Progress Avenue Unit 1
Tyngsboro, MA 01879
Tel. +1 978 649 0293
Fax +1 978 649 0294
info.us@cab.de
www.cab.de/us

Amérique latine

Alejandro Balmaceda
Hacienda Jurica Pte 1615
Colonial de Valle
32553 Juárez, Mexique
Tel. +52 656 682 4301
a.balmaceda@cab.de
www.cab.de/es

Asie

Taiwan

cab Technology Co., Ltd.
希愛比科技股份有限公司
16F-1, No. 700, Jhong Jheng Rd
Junghe, Taipei 23552
Tel. +886 (02) 8227 3966
Fax +886 (02) 8227 3566
info.asia@cab.de
www.cab.de/tw

Chine

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
铠博(上海)贸易有限公司
A507, No. 268, Tong Xie Rd
Shanghai 200335
Tel. +86 (021) 6236 3161
Fax +86 (021) 6236 3162
info.cn@cab.de
www.cab.de/cn

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
铠博(上海)贸易有限公司
Room 39, 10F, 8 Lin He Zhong Rd
Tian He District, Guangzhou 510610
Tel. +86 (020) 2831 7358
info.cn@cab.de
www.cab.de/cn

Afrique

Afrique du sud

cab Technology (Pty) Ltd.
14 Republic Street
Bordeaux
2125 Randburg
Tel. +27 11 886 3580
Fax +27 11 789 3913
info.za@cab.de
www.cab.de/za