



GB

Unit for precoat dosing in filter unit inlet

- Tank unit with feed hose, valve and automatic control for precoat dosing in piping/filter unit
- Delivered with 1m feed hose
- Timer: Setting from 1 sec. - 99 hours per dosing shot as well as interval time (see below)
- Compressed air supply: 7.0 - 8.0 bar
- Filled by top lid
- Can in many cases increase filter element life

D

Anlage für Precoat-Dosierung im Einlauf von Filteranlage

- Tank-Einheit mit Zufuhrschlauch, Ventil und Automatik für Precoat-Dosierung in Rohrleitung/Filteranlage
- Wird mit 1m Zufuhrschlauch geliefert
- Timer: Einstellung von 1 Sek. - 99 Stunden pro Dosierungsschuß sowie Pausenzeit (siehe unten)
- Druckluftversorgung: 7,0 - 8,0 bar
- Wird durch Topdeckel gefüllt
- Kann in vielen Fällen die Lebenszeit der Filterelemente erhöhen

Product	Order no.	Supply voltage	Hz
PCA	04 398 000	24 VAC	50/60
PCA	04 399 000	230 VAC	50/60

Also available/Auch erhältlich:  
Precoat 11,5kg in bag/in Sack (04 398 500)

Timer specification

Discharge (ON) timer: 0.1 - 99 hours



Interval (OFF) timer: 0.1 - 99 hours

Max. power consumption: 7mA

Temperature range: -40 - +60°C

Design standard: VDE 01 10C

Protection rating: IP 65 (when installed)

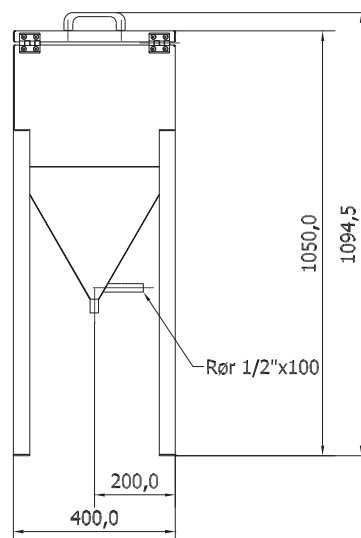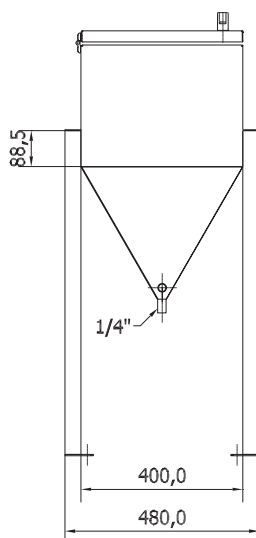

Colour/Farbe: RAL 5007/7011 (structure/Struktur)