





GB

- Suitable for extraction at grinding with angle or eccentric grinder
- Excellent for capture of metal dust
- Steel construction with extraction gabs
- Standard construction with back and side wall connected in an angle
- Special dimensions are available (divisible by 250mm)
- Is available with connection in top or bottom of corner on panel type PU against additional payment

D

- Geeignet zum Absaugen beim Schleifen mit Winkel- oder Exzentrerschleifern
- Ausgezeichnet zum Auffangen von Funkenflug
- Konstruktion aus Stahl mit Absaugspalten
- Standardkonstruktion mit Hinter- und Seitenwand verbunden in einem Winkel
- Sondergrößen sind erhältlich (teilbar durch 250mm)
- Ist erhältlich mit Stutzen oben oder unten in der Ecke von Paneel Typ PU gegen Zulage

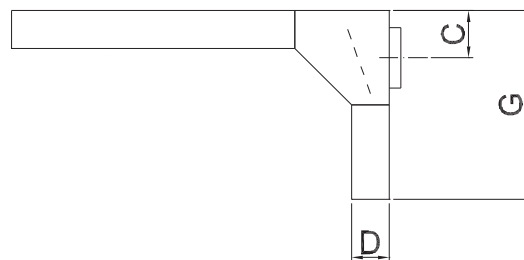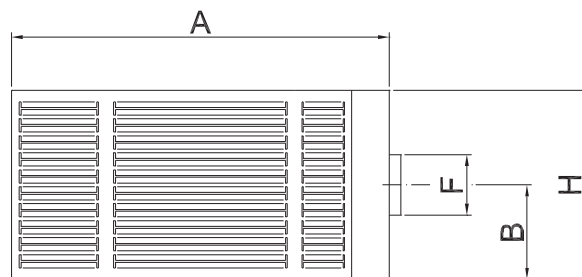

Order no.	A	B	C	D	F	G	H	Weight [kg]	ΔP [Pa]	Minimum [m³/h]
02 182 000	1000	250	140	100	ø160	500	500	19	900	1350
02 180 000	1000	250	140	100	ø160	1000	500	39	900	1800
02 181 000	2000	250	140	100	ø200	1000	500	54	900	2700

Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten. / Data is subject to alterations.

Rev. 09.10

Colour/Farbe: RAL 5007 (structure/Struktur)