

Este cargador permite mantener sus baterías aún muy descargadas.

FUNCIÓN CARGA

El Neostart 320 recarga las baterías al plomo con electrolito líquido de **40 Ah a 400Ah** en 12 y 24V.

Este equipo es tradicional, es necesario de vigilar el estado de carga.

FUNCIÓN ARRANQUE

El Neostart 320 arranca vehículos dotados de baterías al plomo con electrolito líquido de **35 Ah a 120 Ah** en 12V y 24V.


Una pre carga puede ser necesaria para traer la energía indispensable para un arranque.

Además de su función de cargador clásico, permite un arranque aun con una batería muy descargada.

- Protección contra los cortocircuitos, las inversiones de polaridad y las sobrecargas,
- Con empuñadura para facilitar su transporte
- Cables Ø 10 mm² (2,1m, tanto el rojo como el negro)
- Fusible en la cara delantera
- Amperímetro largo



TECLADO DE USO SIMPLE

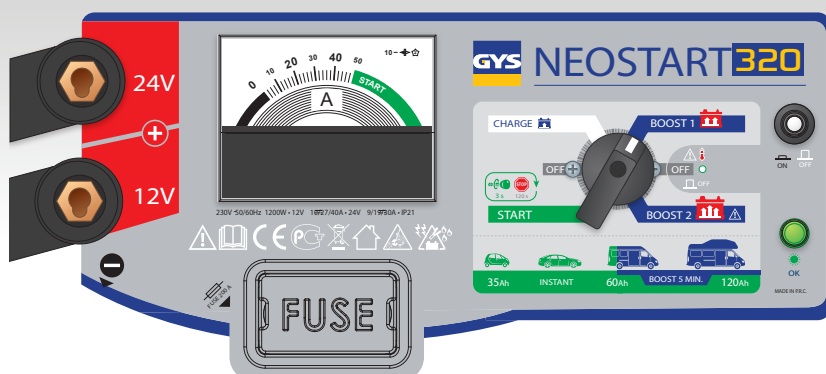

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	1200W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230V	13A	1200W	12-24V	40>400 Ah	3	40A	25A	•	160A	270A	150A	IP 21	41x30x21 cm	15,6 kg