

**Gysflash 50-12 HF - это источник стабилизированного питания инверторной технологии с 5 функциями:**


- Зарядка АКБ с помощью аппарата с развернутой кривой зарядки.
- Подпитка АКБ 12В (с жидким или гелевым электролитом) автомобилей в процессе диагностики
- Обеспечение хорошего состояния АКБ выставочного автомобиля в шоуруме.
- Компенсация энергозатрат в целях сохранения настроек автомобиля во время замены АКБ.
- Использование зарядного устройства как источника стабилизированного питания, напряжение и максимальный ток которого можно настроить.

## 5 Режимов

- Зарядка
- Диагностика
- Showroom
- Замена АКБ
- Power Supply

## Дополнительные функции

- Автоматический перезапуск
- Проверка и калибровка кабелей
- Блокировка в режиме Showroom
- Возможность упрощенной зарядки в режиме Easy
- Активация и конфигурация кривой зарядки «Expert»
- Автоматический запуск SOS recovery для сульфатированных АКБ



10,5 cm

## Интуитивно понятный интерфейс

8 языков

## Продуманные размеры

Идеальная высота чтобы поместить зарядное устройство под автомобиль.

## Кабели

- Поставляется с кабелями 2x2,5м сечением 10 мм<sup>2</sup>;
- На аппарат можно адаптировать кабели до 2 x 5 м сечением 16 мм<sup>2</sup> и более. Калибровка производится автоматически.

## ТЕХНОЛОГИЯ

Высокая  
Эффективность  
**94%**

Экономия энергии  
15%



Отсутствие внешней  
вентиляции  
=

Нет проникновения пыли




### Инвертор

Сравнительно с обычными аппаратами эта технология позволяет:


- Повышенная производительность при весе всего лишь 6,0 кг.
- Компактный и прочный:
- Подошвы, поглощающие удары и вибрации

### FV Гибкое использование

Автоматически приспосабливается к напряжению сети и может работать от **85 В** и **265 В**.



## ОСОБЕННОСТИ

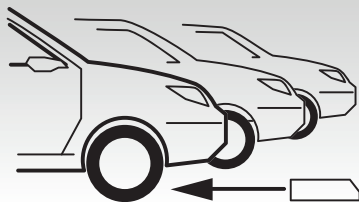

### Режим Showroom и уменьшенные размеры:

- Высота аппарата (< 11 см) позволяет поместить его под автомобиль.
- Возможность заблокировать его в режиме showroom во избежание опасности неправильного обращения. Идеально для демозалов.
- Функция повторного запуска позволяет автоматически вернуться в режим в случае отключения электричества.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	750W	Imax 100% @25°C	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
							Diag	Diag+	Showroom				
85 > 265V	750W	40A	12V	10-500Ah	I <sub>U</sub> , I <sub>0</sub> , U	13,5V	12 > 14,8V	12,9V	80A	IP 21	30x29,2x10,5	6,0	