

accessoires de criblage accessoires

Fixations centrales

Différents types disponibles :


- Tubes métalliques avec perçages.
- Polyuréthane avec perçages + lamages
- Plots de fixations polyuréthane avec étriers et écrous Nylstop.



Blindages de tension

Central ou latéral **pour tout type de machine.**

Modèle **acier** ou revêtu de **polyuréthane anti-abrasion** pour une protection maximum.

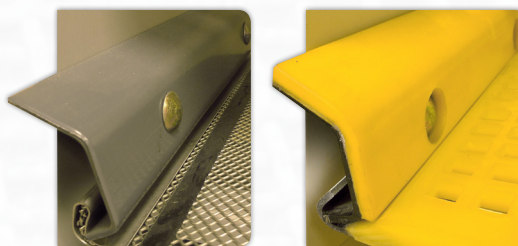


Blindages caoutchouc

Module en caoutchouc vulcanisé sur tôle avec trou de fixation.

Pour la protection des goulottes, trémies...

Dimensions 300 x 300 ou autre sur demande.

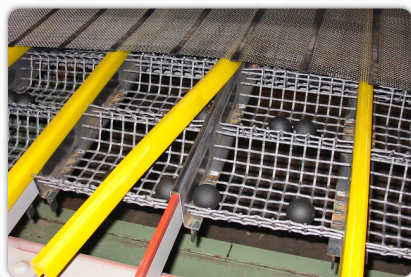

Paniers et balles de décolmatage

Montage facile sous les grilles de criblage.

Balles de diamètre 50 mm en caoutchouc spécial.

Guirlandes de décolmatage

Fonctionne avec les vibrations du crible. Le battement des plots provoque un décolmatage efficace de la grille de criblage.



Protections de traverses

En polyuréthane anti-abrasion, moulé à la demande.

Fixation rapide sur tout type de traverses de crible.

Evite l'usure prématurée de vos cadres de crible.


Protections de lignes d'arbres

Fixation par boulonnage autour de votre ligne d'arbre de crible. Polyuréthane souple épaisseur 10mm.



Protections de rampes d'arrosage

Enveloppe en polyuréthane à clipper sur vos rampes d'arrosage.




accessoires de criblage accessoires



Fourrure caoutchouc

Fourrure en caoutchouc permettant d'assurer une liaison souple entre la grille et son support.
Rouleaux de 25 m.

Type	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)
FC 6	26	23	11	15	6
FC 8	32	30	15	17	8
FC 10	34	32	16	18	10
FC 12	45	36	20	25	12



Boulonnerie

TRCC : Tête Ronde Collet Carré.

En stock :


- 14 x 80
- 14 x 100
- 14 x 120
- 16 x 100
- 16 x 120
- 18 x 100
- 18 x 120
- 20 x 120
- 20 x 190
- 20 x 240



TMCC : Tête Marteau Collet Carré.

En stock :

- 16 x 120
- 16 x 160
- 18 x 140

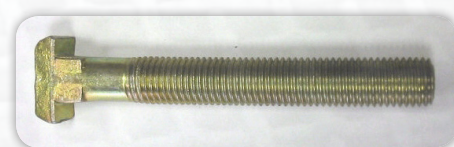

Rondelles Trep.

Rondelles sphériques.

Rondelles plates Ø 35/70.

Rondelles type «Altairac».

Ecrous long M16 et M18.



Buses d'arrosage polyuréthane



Mini buses filetées ou montage rapide «Quick nose»

Voir fiche spécifique



Défecteurs polyuréthane

Défecteurs réglables en polyuréthane anti-abrasion permettant de ramener l'eau et les matériaux vers les zones criblantes de la grille.

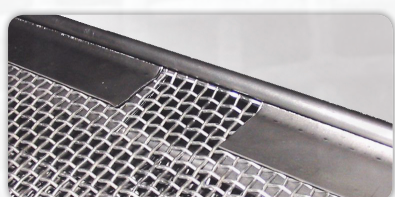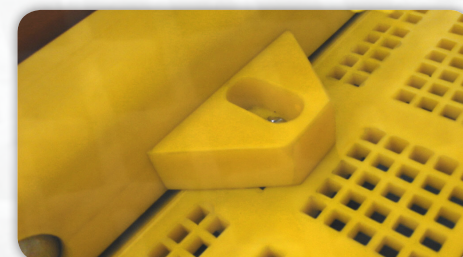

Pièges à eau

Découpe des tôles latérales permettant d'éliminer l'eau s'écoulant le long des blindages de tension.