

TOROLOCO

CONTATTI

Titolare Azienda - General Manager
Mr. Daniele Viccinelli
daniele@torolocoitaly.com
+39 3929786513

Vendite – Sales Department
Miss Michela Guasina
export@torolocoitaly.com
+39 366 122 0604

Acquisti & Produzione – Purchasing & Production Department
produzione@torolocoitaly.com

Ricerca & Sviluppo – Research & Development Department
rd@torolocoitaly.com

Ufficio Tecnico – Technical Department
tecnico@torolocoitaly.com

Amministrazione – Administration Office
amministrazione@torolocoitaly.com

Servizi Generali & Centralino – ISO & Legal Office
service@torolocoitaly.com

Email Generale – General Email
info@torolocoitaly.com

Telefono
+39 051 95 96 729
Fax
+39 051 40 78 417



TORO LOCO srl

Via Cassola 16/G
40017 – San Giovanni in Persiceto
Bologna – ITALY

www.torolocoitaly.com



PMS

PINZA MOTOSEGA

LOG GRAB WITH CHAINSAW

TOP PRODUCT SELECTION


www.torolocoitaly.com

TOROLOCO



TOROLOCO

PINZA CON MOTOSEGA - PMS



TOROLOCO




LOG GRAB WITH CHAINSAW - PMS



Supporto snodato e Rotazione Idrraulica completano l'installazione.
Articulated Bracket and Hydraulic Rotation complete the installation.

Abbassamento idraulico e ritorno automatico.
Hydraulic Lowering and automatic return.

Pignone, lama e catena Harvester Iggessund Forest.
Sprocket, blade and chain Harvester Iggessund Forest.

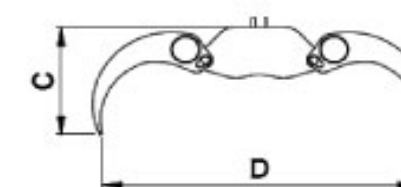

Pinza PMS ideale per la riduzione di lunghezza di tronchi di ogni diametro. Possibilità di lavoro anche prendendo contemporaneamente fasci di tronchi di diametri ridotti. Facile, veloce, non faticoso e soprattutto non pericoloso per chi opera. Completa di pinza tipo TLP per una perfetta presa del tronco con Kit motosega dotato di pignone, catena e lama Harvester Iggessund Forest, tendicatena meccanico - rapido, lubrificazione della catena automatica e serbatoio olio da 1,2 litri. Completa di rotatore idraulico a 6 vie con supporto per escavatore. Necessita di 6 tubi di collegamento idraulico. Consigliato: impianto martello con mandata olio monodirezionale all'alimentazione della moto sega con ritorno a scarico libero a serbatoio olio idraulico dell'escavatore, 4 utilizzi per rotazione ed apertura e chiusura pinza.

The PMS Log Grab is ideal for the reduction in length of logs of each diameter. Ability to work at the same time by taking groups of logs of reduced diameters. Easy, fast, not too tiring and above all not dangerous for those who work. Complete of TLP grab to have a perfect grab of the log with chainsaw kit, equipped of pinion, chain and Harvest Iggessund Forest blade, mechanical tensioning chain, automatic lubrication of the chain and an oil tank of 1,2 lt. It is complete of 6 ways hydraulic rotator with support for excavator. It needs 6 hoses for hydraulic connection. It is suggested a hammer system with unidirectional exit to the fuelling of the chainsaw with a free drain return to the oil tank of the excavator, 4 uses for rotation, opening and closing of the grab.

Modello	Escavatore	Peso	Diametro Tronco Max	Olio	Pressione	A	B	C	D	L
Codice	Ton	Kg	mm	Lt/min	Bar	mm	mm	mm	mm	mm
PMS130/500	5 - 10	310	500	80 - 110	250	100	1035	1195	1330	380
PMS170/500	6 - 10	350	500	80 - 110	250	115	1095	1340	1700	530
PMS160P/700	8 - 13	370	700	100 - 160	250	85	1175	1360	1600	425
PMS190P/700	10 - 15	460	700	100 - 160	250	110	1215	1415	1900	520
PMS215P/700	14 - 24	605	700	100 - 160	250	115	1365	1635	2150	600

