

SL 18


POMPA PER VUOTO ROTATIVA A PALETTE
ROTATIVE OIL SEALED VACUUM PUMP

Caratteristiche

- **Portata maggiorata** per tempi di vuotatura ridotti
- **Buona tolleranza al vapore acqueo** grazie allo zavorratore sempre inserito
- **Bassa rumorosità** e vibrazioni ridotte
- **Dimensioni compatte** per una facile installazione anche negli spazi ristretti.
- **Facile manutenzione** per un'efficienza costante nel tempo
- **Valvola di non ritorno** in aspirazione
- **Filtro disoleatore** integrato contro le nebbie d'olio allo scarico con recupero interno senza tubazioni
- Motore ad **alta coppia di spunto** per partenze sicure anche alle basse temperature e sottovuoto

Features

- **High pumping speed** for shorter evacuating times
- **Good water vapor tolerance** thanks the gas ballast always on
- **Quiet operation** and low vibration
- **Small dimensions and low weight** for a easily installation also in tight spaces
- **Easy to service and maintain** for a high reliability
- **Anti suck-back valve** integrated inside inlet connection
- **Built-in oil mist filter** against exhaust oil smokiness and oil recovery without external tubes
- **High torque motor** for easy start up also with low temperature and under vacuum

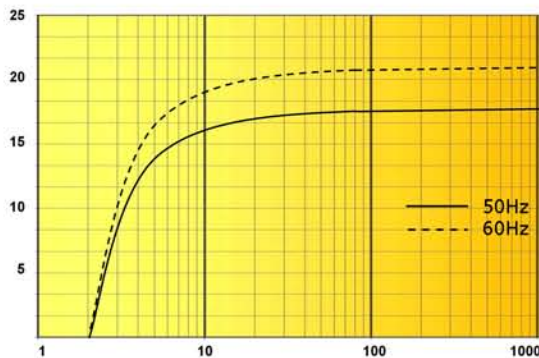

Codice	930301	
Porta nominale Nominal displacement	m ³ /h @50Hz	21
Portata effettiva * Pumping speed	m ³ /h @50Hz	18
Vuoto finale * Ultimate pressure	hPa (mbar)	2
Potenza motore Motor power	Kw	0,55
Alimentazione motore Electric supply	1ph ~ 220/240V 50/60Hz	
Rumorosità Noise	dB (A)	62
Peso Weight	Kg	18
Attacco aspirazione Inlet dimension	1/2" G	
Carica d'olio Oil filling	Lt	0,30

* PNEUROP 6602

Tutti i dati contenuti in questo documento sono modificabili senza preavviso
All data can be changed without advance notification

Vari accessori disponibili a richiesta:

Filtri di aspirazione, kit antivibranti, cavi di alimentazione elettrica, motorizzazioni a voltaggio speciale, raccordi speciali,...

