



APE 40 UP - APE 40 AUTOMATIQUE



APE 40 UP



Les affûteuses Cuoghi avec de simples équipements des machines, affûtent les forets hélicoïdaux à angles de pointe de 40° à 180°, forets à plusieurs diamètres coupants, forets à pilote, à diamant, prismatiques à auto-centrage, plates, à centrer, à évaser, à élargir et tarauds de 1 à 12 coupants droits et gauches, suivant l'illustration de certains exemples. Les affûteuses Cuoghi assurent grâce à un réaffûtage parfait de l'outil, la réduction des temps de parçage, l'augmentation du rendement des forets, une utilisation rationnelle et une utilisation de la puissance installée plus importante sur les machines automatiques et centre d'usinage C.N.C. Les affûteuses Cuoghi sont formées d'un socle supportant une électromandrin horizontal porte-meule et une tête porte-forets

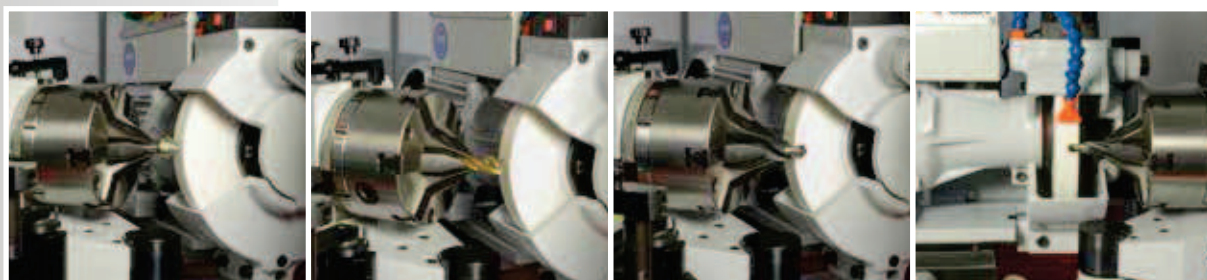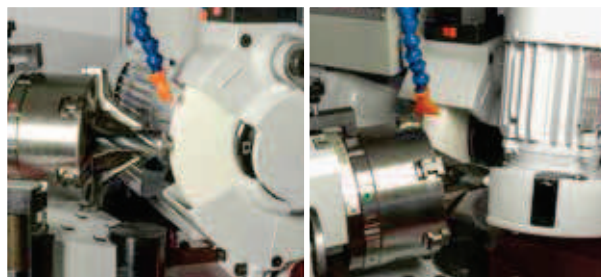

APE 40 UP - APE 40 AUTOMATIQUE - APE 60 EXEMPLES D'AFFÛTAGES

AFFUTEUSE MOD. APE 40 UP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Diamètre affûtable	de 2 à 40 mm
No. Coupants droits et gauches	de 1 à 12
Angle de pointe	de 40° à 180°
Puissance moteur groupe porte-meule	0,76 KW
Puissance électromandrin verticale porte-meule	0,18 KW
Puissance électropompe	0,06 KW
Poids approximatif	230 kg
Encombrement mm	1040x750x 1330

ACCESSOIRES FOURNIS:

socle, mandrin porte-foret, électrobroche verticale, installation de réfrigération par eau, lampe halogène, jeu de 4 cames pour outils droits à 1-2-3-4-6 coupants, meules.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE:

meules diamantées, meules au CBN et, dans l'alternative à l'installation de réfrigération par eau, l'installation de réfrigération par air refroidi et aspiration pneumatique.

AFFUTEUSE MOD. APE 40 AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

TETE PORTE-FORET AVEC ROTATION AUTOMATIQUE (AUGMENTATIONS EN MANUEL)

Diamètre affûtable	de 2 à 40 mm
No. Coupants droits et gauches	de 1 à 12
Angle de pointe	de 40° à 180°
Puissance moteur groupe porte-meule	0,76 KW
Puissance électromandrin verticale porte-meule	0,18 KW
Puissance moteur pompe	0,06 KW
Poids approximatif	230 kg
Encombrement mm	1040x750x1330

ACCESSOIRES FOURNIS:

socle, mandrin porte-foret, électrobroche verticale, installation de réfrigération par eau, lampe halogène, jeu de 4 cames pour outils droits à 1-2-3-4-6 coupants, meules.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE:

meules diamantées, meules au CBN et, dans l'alternative à l'installation de réfrigération par eau, l'installation de réfrigération par air refroidi et aspiration pneumatique.



APE 40 AUTOMATIQUE





APE 60

Le groupe porte-meule peut effectuer des déplacements dans les deux directions longitudinale et transversale, avec augmentations décimales et centésimales respectivement : sa rigidité et l'absence de jeux assurent un degré de finition excellent. La tête porte-foret imprime à l'outil les mouvements nécessaires, en vue d'obtenir la forme demandée par chaque type d'affûtage ; le serrage rigide de la foret est assuré par un dispositif d'autocentrage de précision à six griffes. Chaque modèle est équipé d'une broche électrique verticale porte-meule, orientable, fixée sur un support réglable, de manière à synchroniser les deux meules, pour exécuter l'amincissement de l'âme et l'affûtage des forets à diamant.

AFFUTEUSE MOD. APE 60

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Diamètre affûtable	de 3 à 60 mm
No. Coupants droits et gauches	de 1 à 12
Angle de pointe	de 40° à 180°
Puissance moteur groupe porte-meule	1.5 KW
Puissance électromandrin verticale porte-meule	0.18 KW
Puissance moteur pompe	0,06 KW
Poids approximatif	270 kg
Encombrement mm	1040x750x1250

ACCESSOIRES FOURNIS:

sole, mandrin porte-foret, électrobroche électrique verticale, installation de réfrigération par eau, lampe halogène, jeu de 4 cames pour outils droits à 1-2-3-4-6 coupants, meules..

ACCESSOIRES SUR DEMANDE:

meules diamantées, meules au CBN et, dans l'alternative à l'installation de réfrigération par eau, l'installation de réfrigération par air refroidi et aspiration pneumatique.

