

TOWER LUX

TL LUMINITE

KIT EVENTS & EXHIBITIONS

In 15 secondi
una sola persona
illumina un'area
di 10.000
metri quadri
con un sistema
trasportabile
nel bagagliaio
di una comune
automobile.
(Brevetto
internazionale
PCT/IT/33/99)



TL LUMINITE STANDARD

POTENTE
95.000 lm non
abbaglianti in ogni
direzione

RAPIDA
Estensione
completa in
15 secondi

LEGGERA
Operabile
da una sola
persona

VERSATILE
Utilizzabile in
ogni situazione

Scala di luminosità operativa



Struttura portante la sorgente luminosa in tessuto speciale gonfiato con aria in pressione generata da turbina interna a 40/60 mb. Insufflaggio costante e continuo d'aria. Resistenza al vento fino a 70 km/h. Luce anabagliante. Involucro in ABS PMMA. Filtri di protezione e pulizia dell'aria in entrata. Alimentazione a rete o tramite generatore da 2 Kw. Installazione stabile o temporanea su veicoli (auto, barche, operatrici). Tempo di messa in opera: 15 secondi.

**SOLO 1300 W
DI CONSUMO**

LAMPADA	
Fonte luminosa	HID vapori di alogenuri
Tipo	"O" a doppia protezione del bulbo anti UV antiesplosione
Flusso Nominale	95.000 lm
Consumo	1400 W
MOTORI VENTOLE	
Potenza	500 W x 1
STRUTTURA	
Dimensioni chiuso	460x620x620 mm
Peso	32 Kg
TUBO SOSTEGNO LAMPADA	
Materiale	Nylon resinato ignifugo M1
Quota operativa	4200 mm
Diametro	400 mm
Estensione Completa	15 Secondi
ACCESSORI IN DOTAZIONE	
Picchetti Standard	Si
Cavi di controventatura	Si
Kit riparazione tubo	Si

BASE IN ACCIAIO INOX PER EVENTI



Guarda il video



STRUTTURA PORTANTE	
Dimensioni Chiuso	100x20 mm
Dimensioni Aperto	280x280 mm
Peso	13 Kg




Questo accessorio, in acciaio inox, è stato progettato e realizzato per installazioni su superfici in asfalto e conglomerati - quali piazze pubbliche, strade, luoghi di pregio - dove non sia possibile e/o sia vietato l'ancoraggio al suolo.

Il KIT EVENTS & EXHIBITIONS si apre in pochi secondi, senza uso di attrezzatura, è solo appoggiato al suolo, garantisce stabilità e sicurezza anche in presenza di venti sostenuti. I cavi di controventatura sono ancorati alla base e l'intera struttura è protetta dal pubblico tramite transennatura integrata.


IL VOSTRO T_{ube}-BANNER

PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE FACILI E IMMEDIATE

FULL BANNER

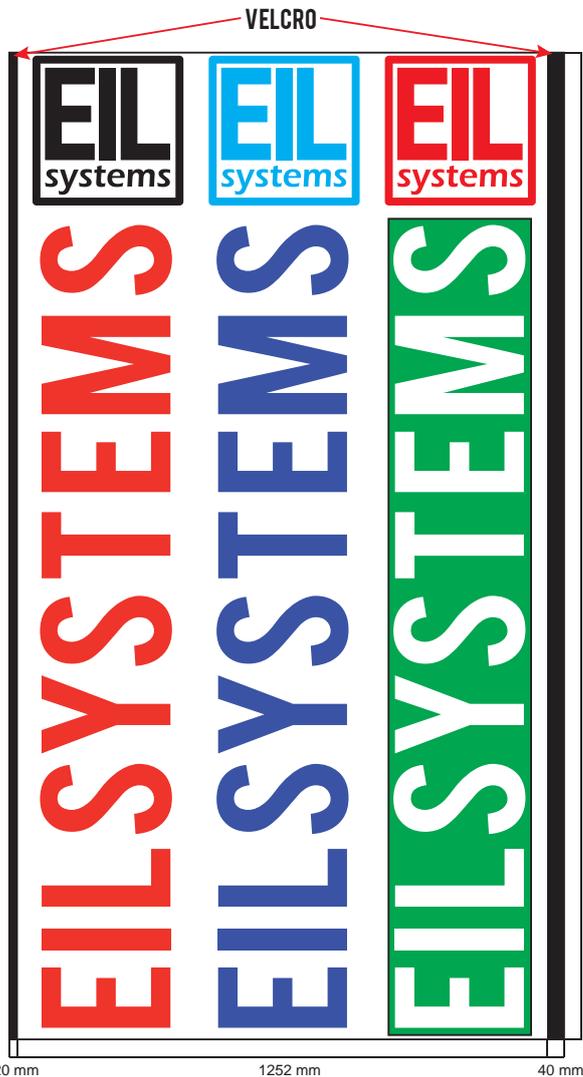

UP VIEW



Luce e trasparenza. Un abbinamento semplice ed efficace per personalizzare l'ambiente richiamando l'attenzione su marchi e titoli utilizzando i T-BANNER EIL Systems. Realizzati in PVC retroilluminabile stampabile si applicano in pochi secondi con semplice velcro e il gioco (e la pubblicità...) è fatto.

Materiale:

- Extreme Backlit 450g: Banner in materiale retroilluminabile vinilico, resistente agli agenti atmosferici.
- Velcro: In entrambi i lati sono cuciti due strisce di velcro (20 millimetri a sinistra e 40 millimetri a destra) per consentire la semplice chiusura del banner intorno al tubo.

Dimensioni:


- Stripe Banner: 1312 X 372 mm
- Full Banner: 2352 X 1312 mm



ONLY ONE POSITION




STRIPE BANNER

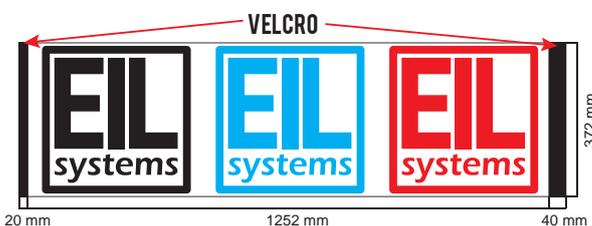

MORE POSITION

IL VOSTRO T_{ube}-WAY

CAMBIA AMBIENTE E VESTI COLORI DIVERSI

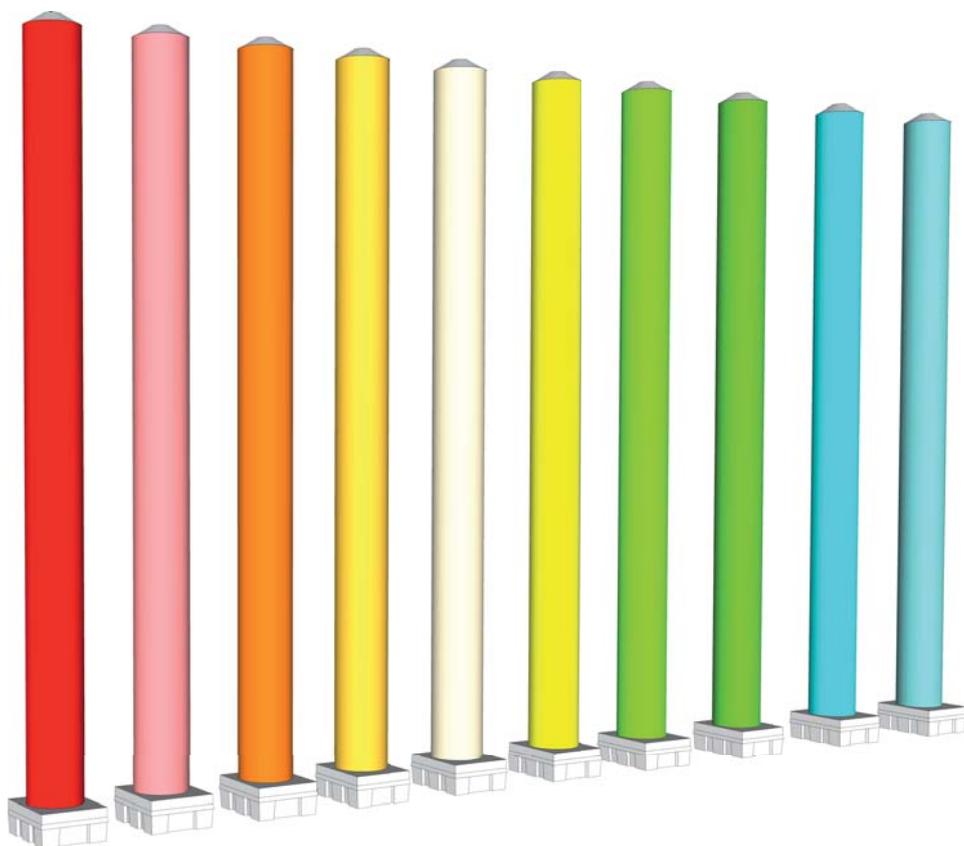

Puoi colorare le tue feste e gli ambienti utilizzando l'accessorio T-WAY EilSystems: tubo in tessuto colorato da scegliere tra una vasta gamma di colorazioni. Il T-WAY EIL Systems si infila sulla torre bianca principale e in un minuto il gioco (e il colore...) è fatto.

Dimensioni: 4000 X 400 mm
 Materiale: nylon 65 gr/mq
 Chiusura: in basso con strozzatura e finecorsa.
 Fori di arieggiamento.

