



## Serie Profil

Embaladora automática para perfiles y molduras con corona giratoria de aplicación de film estirable mediante envoltura horizontal.

Automatic wrapping machine for profiles and mouldings, equipped with rotating crown to apply stretch film.

Автоматическая упаковочная машина для профилей и молдингов с вращающейся короной и применением стретч-пленки.

### Paquetería

El film estirable permite el embalaje de paquetes apilados, con una mayor garantía de sujeción.

El proceso de embalaje es más económico debido a que no necesita adaptar el tamaño de la bobina al producto a embalar.

### Package


The packaging with stretch film enables packages stacked with support and protection guaranteed.

With minimal energy consumption, the packaging system is more economical and more flexible because the coil width depends on the package dimensions.


### Предметы для упаковки

Упаковка с помощью стретч-пленки позволяет упаковывать стопки предметов, связывая их вместе и гарантируя защиту.

Упаковка с минимальным потреблением энергии, это потому что система упаковки более экономична и гибкая, так как ширина катушки устанавливается в зависимости от размеров пакетов.

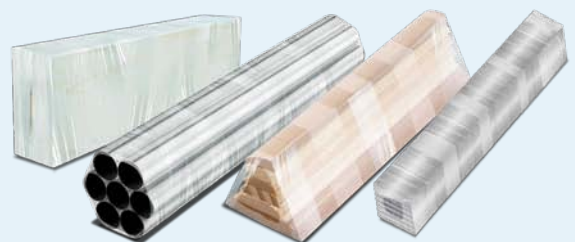

## Funcionamiento / Operation / Функционирование

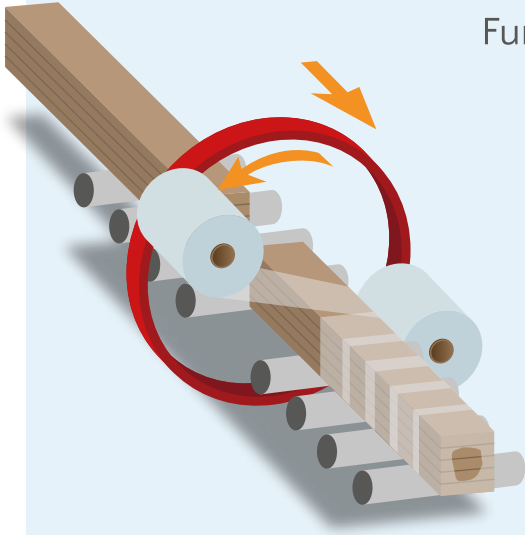

La Serie Profil es una máquina compacta en la cual se incluye mesa de entrada, cuerpo central de corona giratoria envolvente de doble bobina (modelo HS) y mesa de salida.

El paquete se deposita en la mesa de entrada, previa regulación de los rodillos verticales, se empuja hasta que los rodillos motrices recogen el producto y la máquina realiza automáticamente todo el proceso de embalado.

Оборудование Серии Profil очень компактное и оснащено входящим конвейером, центральной упаковывающей станцией с вращающейся короной и двумя держателями пленки (модель HS), а также исходящим конвейером.

Сначала регулируются вертикальные прижимные ролики, и после этого предмет упаковки помещается на входящий конвейер. Он не подается вперед, пока горизонтальные прижимные ролики не захватят его, после чего процесс упаковки происходит в полностью автоматическом режиме.

The Profil Series is a compact machine including infeed table, central wrapping station with rotating crown with two reelholders (HS model) and outfeed table.


Vertical pressure rollers are adjusted and item is placed on infeed table, it is pushed forward until driver rollers grip it and then machine operates the entire wrapping process automatically.

## Especificaciones técnicas / Technical specifications/ Данные

### Características técnicas / Technical features / Технические характеристики

MÁQUINA   MACHINE   МОДЕЛИ		ESPECIFICACIONES BOBINA   REEL SPECIFICATIONS   ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЛОНА	
Diámetro corona   Crown diameter   Диаметр короны	400 mm	Ancho bobina   Reel width   Ширина рулона	125 mm / 250 mm
Velocidad rotación corona   Crown rotation speed   Скорость вращения короны	200 rpm   220rpm (HS)	Diámetro exterior (máx.)   Exterior diameter (max.)   Внешний диаметр (макс.)	250 mm
Velocidad transporte   Conveyor speed   Скорость конвейера	14-40 m/min   20-80 m/min (HS)	Espesor film   Film thickness   Толщина пленки	17-50 microns
Tipo portabobinas   Reelholder type   Тип держателя рулона	Simple   Single   Один   Double   Double   Два (HS)	Diámetro interior   Interior diameter   Внутренний диаметр	76 mm
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS   ELECTRICAL SPECIFICATIONS   ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		CONTROL   CONTROL   КОНТРОЛЬ	
Fuente alimentación   Power supply   Электрическое напряжение	400 V. 3Ph	Pantalla táctil   Touchscreen display   Сенсорный дисплей	STD
Frecuencia   Frequency   Частота	50/60 Hz	Control velocidad transporte   Conveyor speed control   Постепенный запуск	STD
Potencia instalada   Installed power   Установленная мощность	2.5 kW	Programas embalado   Wrapping modes   Режимы упаковки	4 STD

## Dimensiones de trabajo / Workable dimensions / Размеры для работы

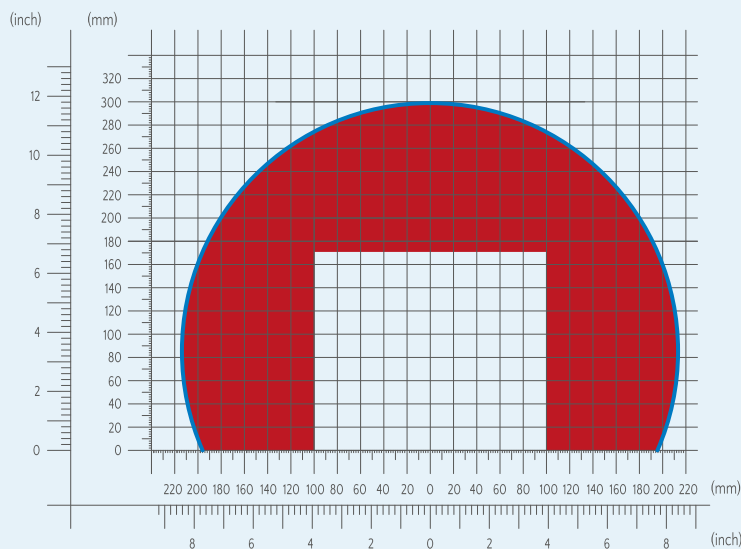

Nota: Para productos con altura superior a 170 mm y anchura superior a 200 mm, por favor contactar con Embalitec.

Note: For products higher than 170 mm and wider than 200 mm, please contact Embalitec.

Примечание: Для продуктов, у которых высота выше 170мм и ширина больше чем 200мм, пожалуйста, свяжитесь с Embalitec.

DIMENSIONES DE TRABAJO MÍNIMAS / MINIMUM WORKABLE DIMENSIONS / МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ РАБОТЫ:

Longitud mínima paquete = 800mm\*  
Sección mínima paquete = En función de las características físicas y geométricas del producto.

Minimum package length = 800mm\*  
Minimum section package = Depends on the physical and geometrical characteristics of the product.

Минимальная длина пакета = 800мм\*  
Минимальное сечение пакета = В зависимости от физических и геометрических характеристик продукта.

\*Este dato no es válido para todo tipo de producto / This fact is not valid for all type of products / Эта величина не является действительной для всех типов продуктов.

