



Hublot NA-Connect™

### Application:

Pour connections NA-Connect™

### Avantages:


- Dimensions très compactes
- Sécurité élevée
- Montage facile
- Pour applications stériles
- Un montage fleur de paroi permet un nettoyage sur place (CIP)

### Caractéristiques techniques:

- Vérification selon DGRL 97 / 23 / EG, fiches techniques AD 2000, DIN 7079-1 Mai 1999
- Matériaux selon fiches VdTÜV, respectivement normes DIN / EN
- Verre: Silicate de bore selon DIN 7080

### Certificats:

- Selon DIN EN 10204. Livrables sur demande contre facturation

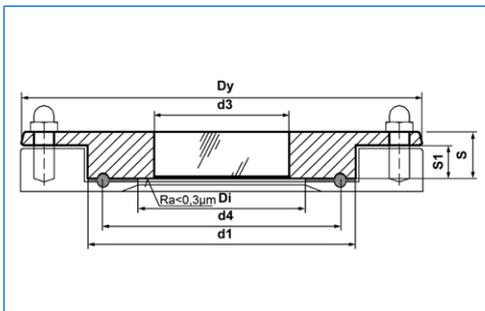

Dimensions

### Conditions de service:

- Températures:

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Matériaux anneau: 1.4462: | -30 °C à +280 °C |
| 2.4602:                   | -60 °C à +300 °C |
| 2.4610:                   | -60 °C à +300 °C |

### NA-Connect™:

Matériel de la bride à souder: 316 L / 1.4435  
Pression: 7 bar (PN 7)  
Température: 150 °C

### Dimensions:

Agent exclusif:

| Diamètre nominal |              | Bride à souder<br>NA-Connect |            | d1    | d3 | d4   | S1 | S  | Dy  | Di   |
|------------------|--------------|------------------------------|------------|-------|----|------|----|----|-----|------|
| Pouce            | DN           | DIN                          | Tube OD    |       |    |      |    |    |     |      |
| ½" / ¾"          | -            | -                            | NAC-OD-¾"  | 25,0  | 13 | 20,2 | 6  | 11 | 55  | 15,0 |
| -                | 10 / 15 / 20 | NAC-DIN-20                   | -          | 34,0  | 18 | 27,5 | 6  | 11 | 70  | 20,0 |
| 1" / 1½"         | 25 / 32 / 40 | NAC-DIN-40                   | NAC-OD-1½" | 50,5  | 30 | 43,5 | 7  | 13 | 85  | 35,5 |
| 2"               | 50           | NAC-DIN-50                   | NAC-OD-2"  | 64,0  | 35 | 56,5 | 8  | 14 | 100 | 48,5 |
| 2½"              | -            | -                            | NAC-OD-2½" | 77,5  | 40 | 69,0 | 8  | 17 | 112 | 60,2 |
| 3"               | 65           | NAC-DIN-65                   | NAC-OD-3"  | 91,0  | 45 | 83,5 | 8  | 18 | 131 | 72,0 |
| 3½"              | 80           | NAC-DIN-80                   |            | 106,0 | 60 | 97,0 | 8  | 18 | 146 | 84,9 |
| 4"               | 100          | NAC-DIN-100                  | NAC-OD-4"  | 119,0 | 65 | 110  | 8  | 18 | 170 | 97,6 |

Toutes les dimensions en mm.

Modifications sous réserve.



# MAX MÜLLER S.A.

## HUBLOTS ET PROJECTEURS

Hagmattstrasse 19 • CH - 4123 Allschwil / Suisse  
Téléphone +41 61 487 92 92 • Téléfax +41 61 487 92 99  
www.maxmuellerag.com E-Mail: blt@maxmuellerag.com