



Enregistrement EN TEMPS RÉEL

Le logiciel AKIVISION est une application Windows® centralisant toutes les données climatiques et aérauliques issues de votre réseau de capteurs transmetteurs KIMO.

La version A du logiciel autorise la configuration du réseau, l'acquisition et l'exploitation de données.

La version E du logiciel est une extension de licence qui permet une vue graphique des données, via un espace disque partagé ou intranet.

La version CFR 21 est indispensable pour les utilisateurs dont la traçabilité est soumise aux normes strictes de la 21 CFR part 11. La sécurité et l'intégrité de vos données sont protégées contre toute manipulation et/ou falsification.

Tableau des références et désignations

Référence	Désignation
AKIVISION	Version A + version E + clé de sécurité
AKIVISION E	Version E pour poste supplémentaire + clé de sécurité
AKIVISION CFR	Version CFR-A + CFR-E + clé de sécurité
AKIVISION CFR-E	Version CFR-E pour poste supplémentaire + clé de sécurité
ML 120	Module de liaison PC en USB/RS 485
ML 100	Module de liaison PC en RS 232/RS 485
•••••	
MD 100	Madula da P antréas analogiques 4 20 mA / 0 10 V
MID 100	Module de 8 entrées analogiques 4-20 mA / 0-10 V sortie RS 485
MD 120	Module de 6 entrées Pt 100/Pt 1000 / sortie RS 485
MD 140	Module de 6 entrées thermistance CTN / sortie RS 485
MD 160	Module de 8 entrées thermocouple K, J et T / sortie RS 485
MD 180	Module de 16 entrées num. / Tout Ou Rien / sortie RS 485
MD 190	Module de 7 entrées numériques / Tout Ou Rien,
	Compteur, Fréquence / sortie RS 485
MR 100	Module entrée RS 485 / 8 sorties relais
	Modules GSM, radio, éthernet

Nous consulter pour les disponibilités



Nos techniciens vous apportent conseils et soutiens techniques. Bénéficiez de nos compétences | Contactez-nous!




Toujours à votre écoute





KIMO - Usine & siège social - Zone industrielle - BP 16 - 24700 Montpon Tél. : 05 53 80 85 00 - Fax : 05 53 80 16 81 Email : kimo@kimo.fr

KIMO - Département Export Tél. : +33 1 60 06 69 25 - Fax : +33 1 60 06 69 29 Email : export@kimo.fr

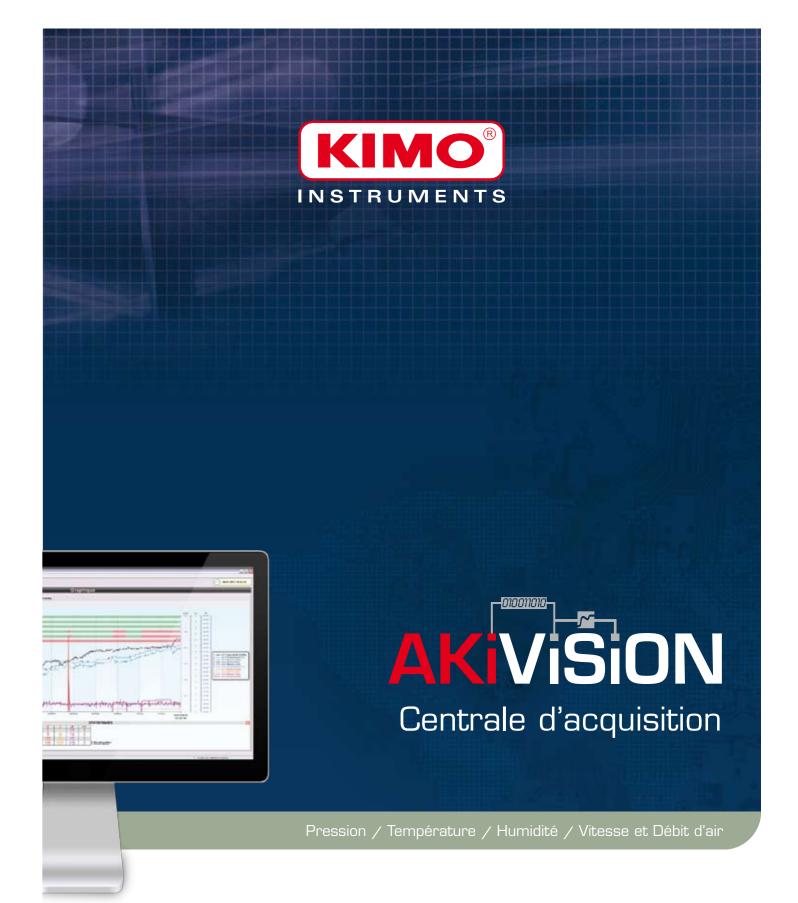





CENTRALE D'ACQUISITION


Configurer

Enregistrer


Visualiser en temps réel

Exploiter



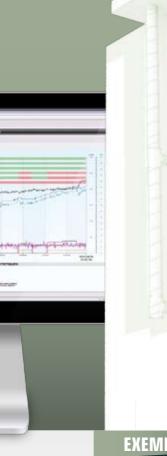



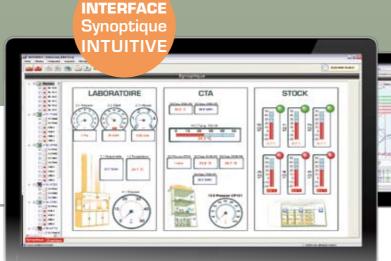



AKIVISION

La centrale d'acquisition AKIVISION développée par KIMO est spécialement étudiée pour superviser le bon fonctionnement des installations aérauliques. Elle convient à tout type de surveillance de process.

PARFAITEMENT ADAPTÉE À TOUTES LES APPLICATIONS EN AGROALIMENTAIRE, INDUSTRIE ET TERTIAIRE.

TEMPÉRATURE


HUMIDITÉ

PRESSION

VITESSE D'AIR

DÉBIT D'AIR















Le logiciel AKIVISION est compatible avec toutes nos gammes de

capteurs et sondes de

Retrouvez l'ensemble

des solutions sur notre

CAPTEURS TRANSMETTEURS

vitesse et débit d'air

SONDES DE TEMPÉRATURE

Pt 100 - Pt 1000

multiparamètres 🔛

MODULES /// -

pression - température - humidité

AFFICHEURS TRANSMETTEURS

Thermocouple K, J, T - CTN

température.

site internet.

www.kimo.fr

Logiciel A | ACQUISITION

Permet de configurer l'ensemble des capteurs et modules de votre installation, d'enregistrer et de visualiser toutes les mesures en temps réel.

CONFIGURATION DE VOS APPAREILS ET MODULES

Le logiciel recherche automatiquement tous les appareils du réseau (esclaves) et les affiche.



Vous pouvez réintervenir à tout moment

GESTION DES UTILISATEURS

Vous sécurisez les consultations par l'utilisation de mots de passe.





CONFIGURATION DE L'ACQUISITION

Vous réglez les intervalles de mesure, créez des alarmes logicielles et des voies calculées.



Logiciel E | EXPLOITATION

Permet de consulter, analyser, exploiter, imprimer et exporter toutes les valeurs mesurées.

EXPLOITATION ET EXPORTATION DES DONNÉES

Vous ajoutez des voies, consultez le journal, insérez des commentaires, exportez vos statistiques et personnalisez en toute simplicité vos présentations.







