

Coffret ISO 510 avec porte à recouvrement

Ce coffret est constitué d'une âme en polystyrène expansé. Nous avons coulé sur celle-ci une armature en béton léger (renforcé de fibres de verre) CCV. Il est équipé d'une porte ABS à recouvrement sans charnière plate ou avec un bloc isolant en mousse polyuréthane injectée.


OPTION :

L'ISO 510 peut être livré soit seul, soit avec son socle (hauteur 400 mm), soit en version monobloc.

Le coffret peut être équipé d'un support compteur nu ou avec robinetterie pour un compteur en Ø 15 ou 20 mm.

LES AVANTAGES :

Poids - Isolation thermique - Facilité de pose

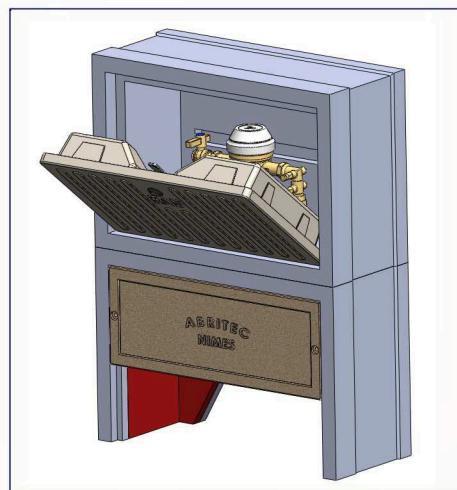

Dimensions		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (Kg)
Extérieur	Coffret seul	585	395	245	25
	Socle	585	400	245	26
	Coffret Monobloc	595	775	250	43
Intérieur coffret		480	280	170	

NOS REFERENCES :

- COF073 : ISO 510 Porte bloc isolant
- COF073BIS : ISO 510 Porte plate
- POR500B : PORTE BLOC ISOLANT
- POR500P : PORTE PLATE
- COF074 : SOCLE POUR ISO 510
- COF075 : ISO 510 MONOBLOC Porte bloc isolant
- COF075BIS : ISO 510 MONOBLOC Porte plate



Coffret ISO 510 + socle

ISO 510 monobloc

Porte avec bloc isolant

Porte plate