


MINI LOGETTE

Cet ensemble est constitué, dans sa partie haute, d'une âme en polystyrène expansé permettant l'isolation du poste de comptage et d'une partie basse en CCV permettant le passage des canalisations. Il peut recevoir 1 compteur en Ø 15 ou Ø 20 mm.

Ce coffret, similaire à l'ISO 500 avec son socle est monobloc avec une isolation de 3 cm dans sa partie haute.

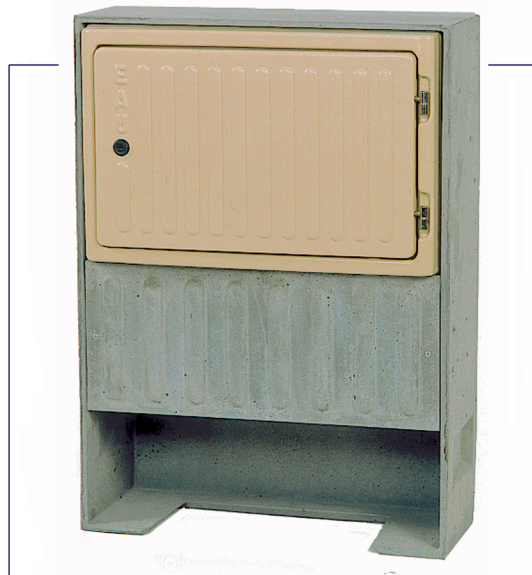

Dimensions	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (Kg)
Extérieures	580	800	200	32
Intérieures	490	290	180	



LES AVANTAGES:

- Son poids
- Isolation thermique
- Facilité de pose

NOS REFERENCES :

- **COF002** : MINI LOGETTE
- **DIV01** : PLAQUE FACADE MINI LOGETTE