

Regard COMPOSITE ABRIGEL M

NOUVEAU



DESCRIPTIF :

La gamme de regards enterrés **ABRIGEL série M** est une déclinaison de notre gamme actuelle ABRIGEL. Sa toute nouvelle conception, 100 % composite, est insensible à la corrosion, d'une extrême rigidité et entièrement modulaire.

L'ABRIGEL M se compose d'un socle de branchement en PVC autour duquel vient se placer un tube annelé en polyéthylène indéformable. Il est équipé d'une rehausse ajustable avec cadre et tampon composite ou fonte 125 KN ou tampon fonte 250 KN. Cette rehausse a une très grande amplitude de réglage puisqu'elle permet une mise à la cote du sol fini sur une hauteur de 150 mm, une rotation de 360° et une inclinaison de +/- 6°. Ce regard bénéficie en standard d'une isolation renforcée, sans aucun pont thermique, comprenant un couvercle et un doublage en mousse polyéthylène.

Suivant les versions, l'ABRIGEL M peut accueillir jusqu'à 3 branchements équerre DN15 ou DN20 pour compteurs 110, 170 ou 190 mm, PEHD Ø 25 ou 32.

Ce regard offre une très grande rapidité de pose sur chantier, un accès total à la robinetterie lors du raccordement et une exceptionnelle facilité de mise en œuvre, même dans des terrassements très exigus : le raccordement en fond de fouille s'effectue sur le socle seul. Après raccordement et contrôle d'étanchéité du poste de comptage, le corps de regard est mis en place par simple coulissement autour du socle. Sa mise en place est également possible depuis l'extérieur de la tranchée, juste avant l'opération de remblai.

La gamme ABRIGEL M s'adapte à tous vos besoins. Elle se décline en 3 diamètres et 2 hauteurs:



Regard COMPOSITE ABRIGEL M

Fabriqué en FRANCE

EQUIPEMENTS :

- Socle de branchement en PVC
- Isolation en mousse de polyéthylène
- Rehausse ajustable de 150 mm avec son cadre en composite ou fonte
- Tampon composite ou fonte 125 KN ou TF 250 KN:
 - 400x400 mm pour Abridgel 300 M
 - 500x500 mm pour Abridgel 400 M
 - 600x600 mm pour Abridgel 500 M
- Poste de comptage avec robinetterie équerre pour:
 - PEHD Ø 25 ou PEHD Ø 32,
 - DN15 ou DN20,
 - compteurs 110, 170 ou 190 mm


OPTIONS :

- Serrure de verrouillage du tampon

LES AVANTAGES :

- **MODULABLE** : La conception de ce regard permet d'offrir une large gamme de diamètres et hauteurs permettant de s'adapter parfaitement aux différentes conceptions hydrauliques.
- **COMPACT** : Facilité de mise en oeuvre du regard même dans le cas de terrassement très exigus.
- **ISOLÉ** : Corps de regard double paroi, doublage et couvercle en mousse de polyéthylène offrant ainsi une protection optimale contre le gel sans aucun pont thermique.
- **RÉGLABLE** : Son cadre permet d'ajuster le regard au niveau du sol fini en hauteur, inclinaison et rotation.
- **FIABLE** : Conception 100% composite, regard insensible à la corrosion. Possibilité de raccordement direct des PEHD sans raccord extérieur au regard (suppression des risques de fuite).
- **SÉCURISÉ** : Possibilité de monter une double serrure.
- **LÉGER** : Son poids varie entre 16 et 38 kg suivant la version et l'équipement.

MISE EN OEUVRE :

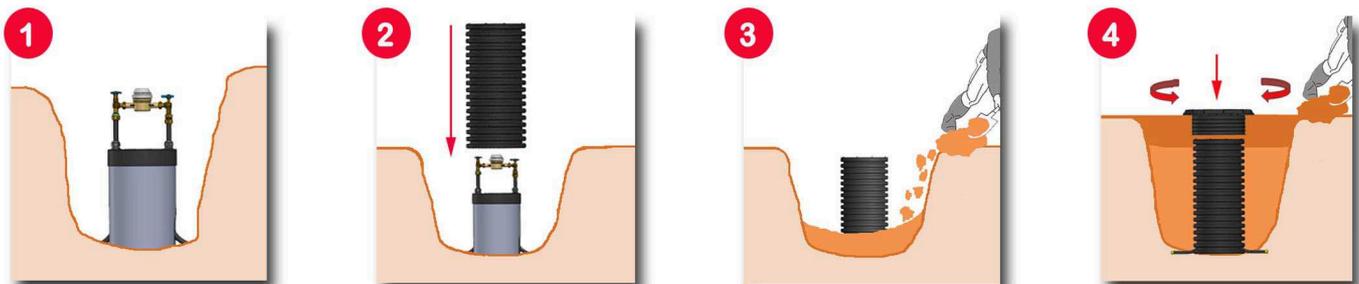

Le ou les postes de comptages peuvent être raccordés directement sur le PEHD de la couronne. Il suffit de remplacer les cannes PEHD livrées en standard avec le regard et de raccorder directement le robinet avant compteur et le clapet sur le PEHD de la canalisation.

