ABRITEC

GAMME "ANTIGEL"

COFFRETS ET REGARDS COMPTEURS D'EAU

Regard COMPOSITE ABRISOL 35

Fabriqué en FRANCE

NOUVEAU

Regard avec réhausse ABS , cadre ABS et coque isolante

DESCRIPTIF:

L'ABRISOL 35 est un regard enterré compact pour compteur d'eau en ligne 110 et 170 mm, fabriqué en matériau composite armé de fibres de verre. L'isolation est constituée d'une coque et d'un couvercle en polystyrène expansé.

L'ABRISOL 35 permet d'intégrer 1 ou 2 compteurs en ligne montés sur fond de cuve amovible en atelier. La partie réhausse est indépendante de façon à ne pas transmettre d'efforts mécaniques au regard et à son équipement hydraulique.

Regard avec réhausse ABS, cadre ABS et couvercle ABS (3,5T) ou tampon fonte 125 KN (12,5 T)

Regard fixe avec cadre ABS et couvercle ABS (3,5 T) ou tampon fonte 125 KN (12,5 T)

ABRITEC - *1500 Chemin du Mas de Sorbier - ZI de Grézan - 30 000 NIMES*
Tel: 04.66.26.52.79 - Fax: 04.66.26.53.17
Site web: www.abritec.com - Email: abritec@wanadoo.fr

ABRITEC

GAMME "ANTIGEL"

COFFRETS ET REGARDS COMPTEURS D'EAU

Regard COMPOSITE
ABRISOL 35

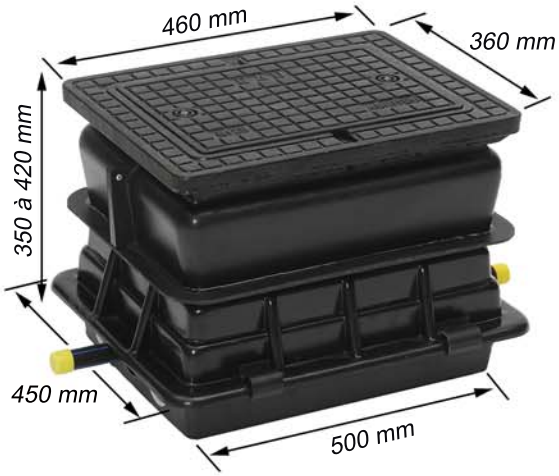

Réhausse ABS ajustable
avec cadre fonte et tampon fonte 125 KN

MONTAGES HYDRAULIQUES POSSIBLES :

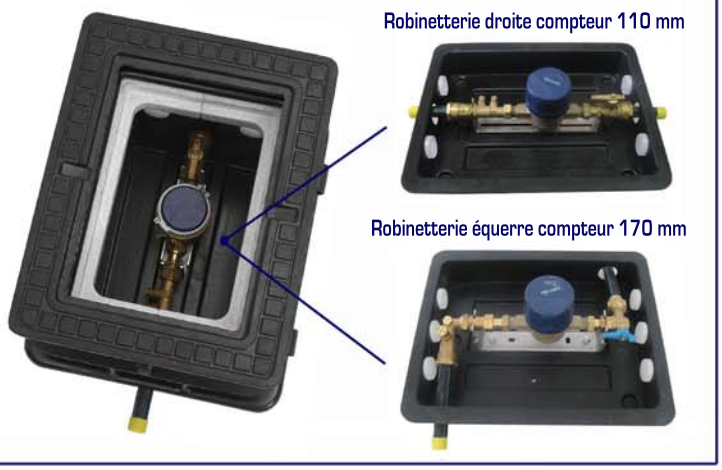

Dimensions extérieures (mm) :
- Regard ..... L 500 x l 450 x H 350
- Couvercle ABS ou Tampon Fonte ..... L 355 x l 255
- Cadre ABS ou fonte ..... L 460 x l 360

Dimensions intérieures (mm) :
- Fond de cuve ..... L 430 x l 330

EQUIPEMENT :

- Isolation en polystyrène expansé
- Rehausse de 200 mm permettant une remise à niveau (hauteur maximale 420 mm)
- Cadre ABS
- Couvercle ABS (3,5 T)
- Cadre fonte
- Tampon fonte (12,5 T)
- Robinetterie droite ou équerre pour compteur 110 ou 170 mm.

NOS REFERENCES :

- RE239 : ABRISOL 35 NU
- RE148 : ISOLATION CLASSIQUE
- RE150 : REHAUSSE ABS 200 mm
- RE246 : CADRE ABS
- RE247 : COUVERCLE ABS
- RE248 : CADRE FONTE
- RE249 : TAMPON FONTE 125 KN
- RE258 : COLLERETTE REHAUSSE
- ROB1 : ROBINETTERIE DROITE
- ROB3 : ROBINETTERIE EQUERRE

LES AVANTAGES :

- **Compact** : faible encombrement au sol avec un volume de cuve suffisant pour un montage aisé des équipements hydrauliques à l'intérieur du regard (ce qui évite tout risque de fuite).
- **Réglable** : sa rehausse permet d'ajuster le regard à la hauteur du sol fini.
- **Leger** : son poids varie entre 3 et 14 kg suivant son équipement (ABS ou Fonte).
- **Isolé** : isolant thermique en polystyrène haute densité.
- **Verrouillable** : possibilité de serrures pour le tampon fonte (sur demande).

ABRITEC - 1500 Chemin du Mas de Sorbier - ZI de Grézan - 30 000 NIMES
Tel: 04.66.26.52.79 - Fax: 04.66.26.53.17
Site web: www.abritec.com - Email: abritec@wanadoo.fr