

# ISO CYL

## VERSION FOURREAUX + FLEXIBLES 1 DN 15

Sécurité et confort

« Le seul regard compact équipé de flexibles, sans aucun raccord en terre »

### Caractéristiques techniques :

#### 3 hauteurs :

- PM 600/750 mm,
- GM 750/900 mm
- TGM 1050/1200 mm.

#### Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose

- diamètre 390 mm.

#### Rehausse réglable

- en hauteur 150 mm ;
- inclinable jusqu'à 15 °.

#### Possibilité d'adapter des compteurs horizontaux :

- DN 15 lg 110 mm ;
- DN 15 lg 170 mm.

#### Prêt à l'emploi :


- équipé d'un robinet avant compteur ;
- et un clapet antipollution NF.

#### Préciser le diamètre du PEHD :

- 25 ou 32 en amont et aval.

#### Préciser le type de raccord Pehd :

- laiton, automatique, électro soudable.

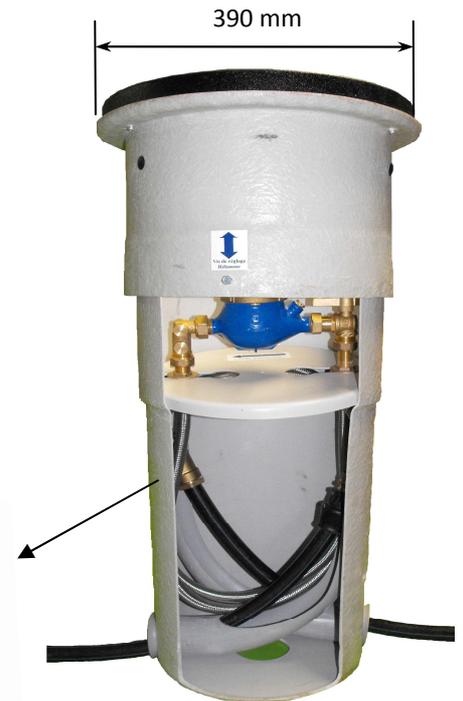

Possibilité option cannes pehd.



### Système démontage rapide des flexibles :

Raccord olive + joint torique (double sécurité) à l'intérieur du regard, permettant le démontage rapide et facile des flexibles.

### Trois modèles de couvercles détectables :

Polyester renforcé résistance 3,5 t coloris gris, vert ou noir.

Cadre + couvercle fonte 125 Kn résistance. (12,5 tonnes)

Cadre + couvercle fonte 250 Kn résistance. (25 tonnes)



**Garantie hors gel réalisée par le CEBTP.**  
**Équipements intérieurs norme NF et ACS**