


COFFRET MURAL



- Parois en polyester (résine armée de fibre de verre) et portes entièrement isolées : garnies de **mousse isolante**.
- **Fourreaux en PVC** pour le passage des canalisations.
- Peut recevoir jusqu'à **deux compteurs DN 15**.
- **Joint d'étanchéité** entre la cuve et la porte.
- Livrés avec équerres et colliers de fixation.
- Portes verrouillées par serrures.

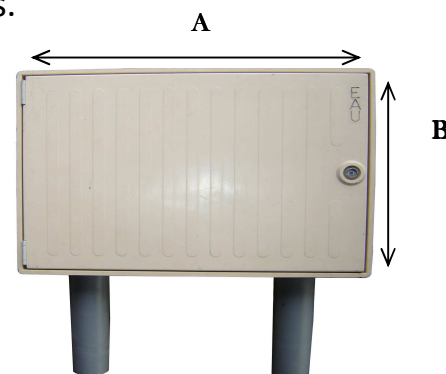

- **Deux modèles disponibles :**

| Modèle | A | B | Profondeur |
|----------------------------------|-----|-----|------------|
| Niche compteur DN 15 – 20 | 613 | 430 | 240 |
| Niche compteur DN 20 – 30 | 795 | 515 | 320 |

BORNES DE REPERAGE

Deux modèles disponibles :

- Hauteur 1 m :

16 cm en façade et 10 cm sur le côté.

Ce modèle est destiné à être posé verticalement, et enterré sur environ 50 cm de sa hauteur. Les 50 cm restant hors sol lui donnent une excellente visibilité.

- Un modèle plat, de 500 x 500 mm :

Muni d'une tige en acier de 500 mm de longueur et d'un diamètre de 14 mm (protégée par une peinture) pour une bonne fixation au sol. Sa forme plate, permet d'éviter les détériorations causées par les machines agricoles lors de broyage des accotements.

