

Système de suspension

Profilé principal :

Profilé en Inox 316 de 1 mètre de long, pourvu d'un système d'accrochage


Plaquette de fixation :

Jeu de plaquettes soit plaque et contre-plaque en Inox 316.

Visserie et boulonneries non fournies à commander séparément


Rail Inox pour fixation :

largeur en mm	Code	€ / rail
1000	RAIL1000	Nous consulter



jeu de plaquettes :


largeur en mm	Code	€ / rail
200	jeuplaquette100	Nous consulter
300	jeuplaquette200	Nous consulter
400	jeuplaquette300	Nous consulter

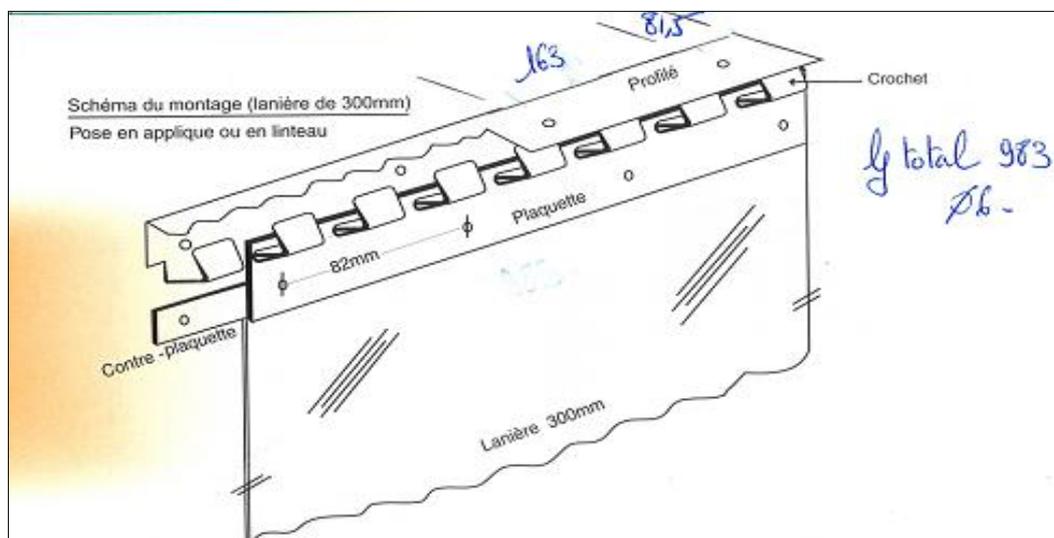

Profilé en inox = 1 m - nombre de crochets = 24 - Ø trous d'ancrage = 6,2 mm
 Plaquette de fixation : hauteur = 45 mm - entraxe trous = 82 mm - Ø trous = 5 mm
 Plaquette de 200 = 3 trous de fixations
 Plaquette de 300 = 4 trous de fixations
 Plaquette de 400 = 5 trous de fixations
 Contre plaquette : hauteur = 25 mm - entraxe trous = 82 mm

Système de suspension

Schéma de montage selon lanière et recouvrement avec système de suspension

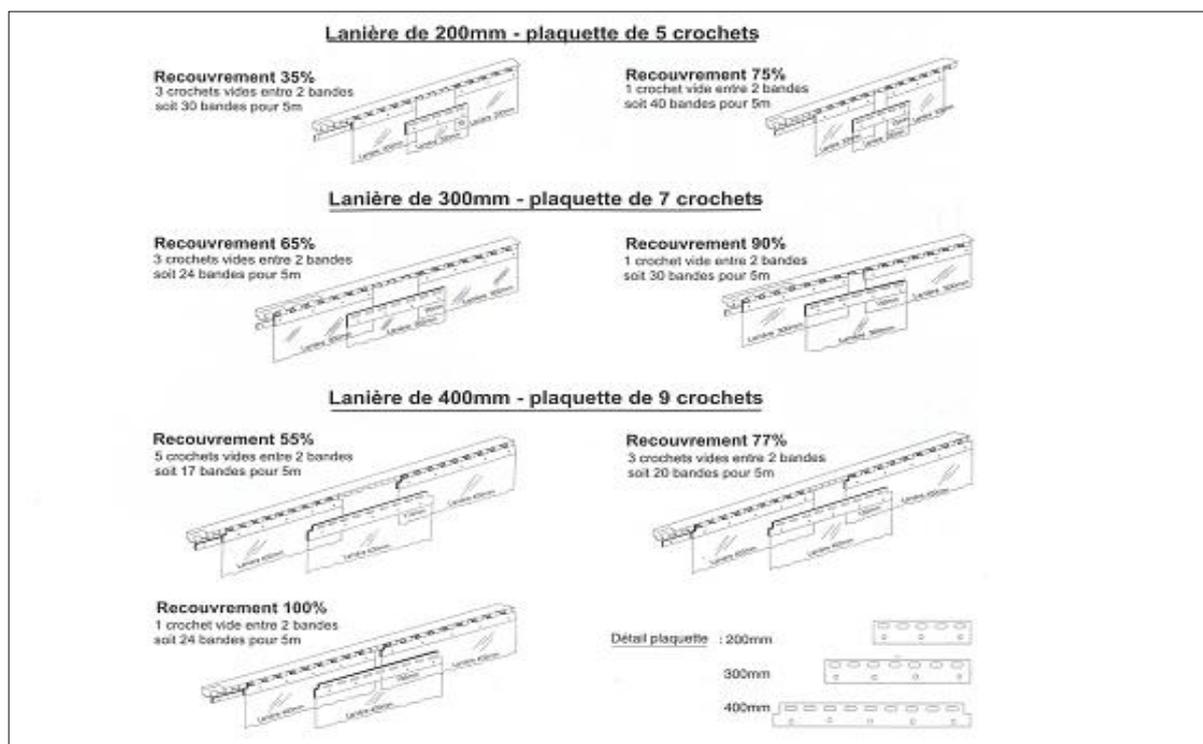

Votre rideau à lanière prêt à poser

Donner nous vos contraintes, nous nous occupons du reste

