

EXPAIR

L'EXtraction Par AIR



FLEXIBLE SEMI RIGIDE


Type ALG

Pour toutes applications de ventilation en général, surtout pratique pour réaliser les détours difficiles à constituer en conduits semi rigide.



Type ALG en aluminium

DEBITS SUIVANT MODELE:

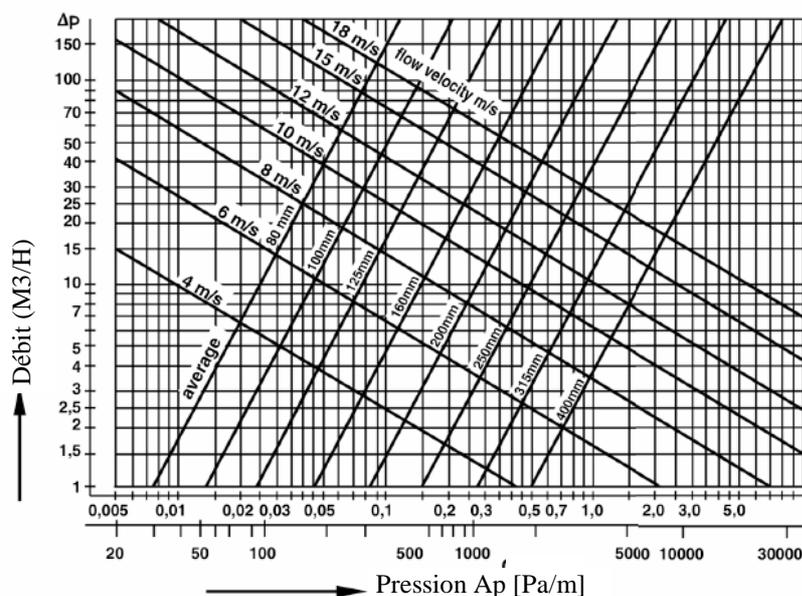

Type	N° article	Diamètre (mm)	Poids (kg/m)	Résistance à la température (C°)	Pression de fonctionnement (hPa)	Pression Max (hPa)
ALG-80	421P01	80	0.30	De - 30° A + 250°	2000	1000
ALG-100	421P02	100	0.36			
ALG-125	421P03	125	0.45			
ALG-160	421P04	160	0.55			
ALG-200	421P05	200	0.70			
ALG-250	421P06	250	0.89			
ALG-315	421P07	315	1.00			
ALG-400	421P09	400	0.60			

Conditionné en 3 mètres comprimé sur 0.9 m.

11D, route de Marcilly Z.A. du logis vert 77165 SAINT-SOUPPLETS

Tél : + 33 (0)1 60 01 05 07 - Fax : + 33 (0)1 60 01 03 25

SARL au capital de 7648 € - 429 460 751 RCS MEAUX - Code APE-NAF 7112 B - Siret 429 460 751 00010