



D-Fly

Donnez des ailes à vos données !



- Conçu pour les applications mobiles : très compact et facile à manipuler même dans des espaces confinés
- Stylet intégré pour une utilisation optimale sur écrans tactiles
- Lecteur très ergonomique et léger : 52g seulement
- Bluetooth Classe 2 (jusqu'à 10m) pour une consommation d'énergie optimisée
- Compatible avec une grande variété de terminaux Bluetooth : PDA's, Téléphones portables, Ordinateurs portables et TabletPC

- Automatisation des Forces de Vente
- Applications de Maintenance Légère
- Merchandising
- Gestion d'Actifs

D-Fly Specifications Techniques

NORMES

Bluetooth 2.0 + EDR

INTERFACES SUPPORTEES

Plug & Scan RS232, Plug & Scan USB
Dongle Standard

PORTEE BLUETOOTH

Classe 2 : jusqu'à 10 mètres

INTERFACE UTILISATEUR

Bip sonore 82 dB(A)
LED Tricolore (rouge, orange, vert)

MODE D'UTILISATION

Temps réel
«No Data Loss» avec bufferisation
(jusqu'à 50 codes à barres)

MODES DE LECTURE

Switch
Aiming

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Longueur 109 mm
Largeur 39 mm
Hauteur 25 mm
Poids 52 g

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement -10°C - + 40°C
Température de stockage -10°C - +60°C
Humidité 5 - 95% (sans condensation)
Choc Plusieurs chutes sur béton (1,20 mètres de hauteur)
Luminosité De l'obscurité totale à la lumière du jour
Décharge électrostatique Conforme à 8 kV de décharge dans l'air et à 4 kV de décharge au contact

ENERGIE

Type de batterie Li-ion
Capacité 320 mAh
Temps de charge de la batterie 1h pour une charge à 100%
Autonomie de batterie 3000 scans
Alimentation 4,5V - 5,5 Volts

REGLEMENTATION

CE, FCC part 15, Bluetooth


CAPACITE DE DECODAGE

Symbologies supportées

Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5 Standard, Matrix 2 of 5, Codabar / Monarch, Code 11, Code 128, GS1-128 (UCC/EAN-128), Code 39, Code 93, UPC-A/E, EAN8 / EAN13, JAN 8 / JAN13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectionnel (ex RSS-14), GS1 DataBar Limited (ex RSS-14 Limited)

SCAN ENGINE

Référence Intermec EV10 Lite
Technologie de lecture CMOS
Distance de lecture 4 à 40 cm
Vitesse de scan 200 scans/ sec
Angle de scan 38°

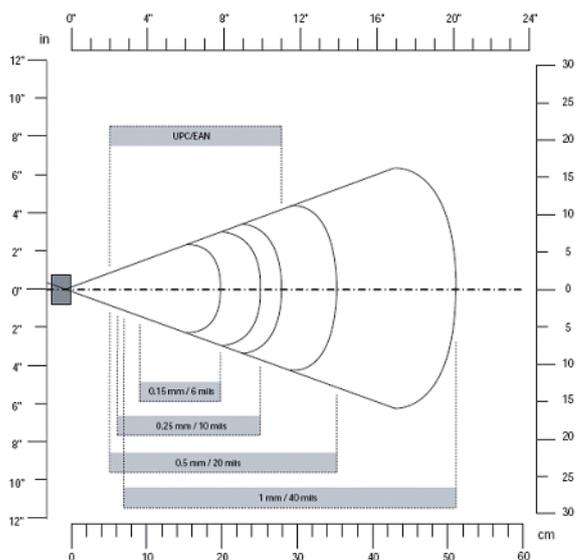

Contenu de la boîte

- 1 Scanner avec batterie rechargeable
- 1 Chargeur (5V., 500mA) - 1 adaptateur universel (AUS/EU/US/UK)
- 1 CD de documentation et d'information logicielle.

Accessoires disponibles



Enrouleur



Chargeur pour Véhicule



Tour de Cou