

GARDE-CORPS VECTACO® EN APPLIQUE





Réf. : VA-D2

Modèles :


- Existe avec des montants droits, inclinés, courbés ou rabattables.
- Disponible avec ou sans plinthe.

Modèles	Droit	Incliné	Courbé	Rabattable
Lisse	VA-D1	VA-i1	VA-C1	
Lisse + sous-lisse	VA-D2	VA-i2	VA-C2	VA-R2
Lisse + sous-lisse + plinthe	VA-D3	VA-i3	VA-C3	VA-R3

Dimensions du produit :

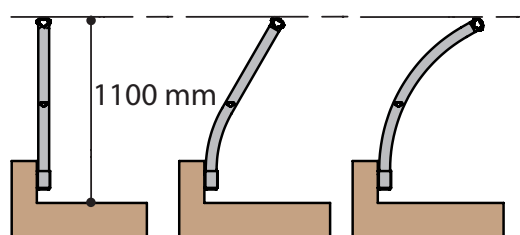

Applique



Applique déportée de 60 mm

Utilisation (cf. Notice de montage & d'utilisation NT006) :

Le garde-corps VECTACO® en applique est un système de protection collective antichute destiné à protéger les toitures terrasses non accessibles au public.


Sa conception permet une pose rapide et simple grâce à ses embouts de lisses et sous lisse retreints.

Le garde-corps VECTACO® en applique peut être fixé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'acrotère. Il est la solution idéale lorsque l'acrotère ne reçoit pas de couverture.

Pour fixer l'embase, l'acrotère doit avoir une hauteur minimum de 150 mm. Le perçage doit s'effectuer à 75 mm minimum du haut de l'acrotère.

Lorsqu'il y a un déport (couverture, maçonnerie, etc), nous proposons une version du garde-corps en applique déportée de 60 mm.

Caractéristiques techniques :

- Matière garde-corps : aluminium.
- Finition : brute, anodisée ou thermolaquée (teintes ral) sur demande : 
- Charge horizontale de service : 30 DAN/ml.
- Flèche maxi sous charge : 18 mm pour VAD, 14 mm pour VA.
- Angles de lisse et sous lisse réglables.
- Tubes avec embouts retreints emboîtables.
- Conforme aux normes : Européenne EN 14 122-3 et Française NF E 85-015.

Avantages :

- Économique.
- Montage simple et rapide.
- Disponible en stock, délai court.
- Lisses et sous-lisses livrées en longueurs de 3 mètres.
- Finition brute, anodisée ou thermolaquée sur demande.