



PLAMEX

PHASES DE DÉPLOIEMENT




- 1 Extension des coulisses.
- 2 Verrouillage de la gâche, positionnement automatique.
- 3 Positionnement des rallonges dans les coulisses. Antidéboîtement assuré par vis papillon.
- 4 Mise en place des garde-corps d'about. Verrouillage par axe.
- 5 Déverrouillage des sauterelles de fermeture du garde-corps.
- 6 Déploiement de l'auvent garde-corps en élinguant à la grue.
- 7 Verrouillage de l'auvent garde-corps.



PLAMEX

PHASES DE DÉPLOIEMENT

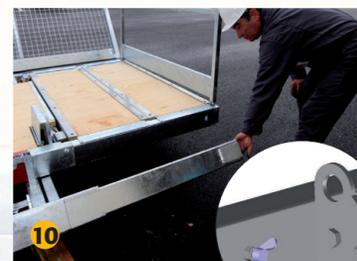

- 8 Extension des rallonges de garde-corps.
- 9 Détail du blocage automatique de la rallonge.
- 10 Rallonge de la butée murale et verrouillage à l'aide de la vis papillon.
- 11 Accrochage des élingues aux 4 anneaux de levage.
- 12 Accrochage des élingues aux 4 anneaux de levage.
- 13 Relevage de l'ensemble, déploiement des bracons.
- 14 Blocage des bracons par axe et goupille.
- 15 PLAMEX en situation chantier.





PASSERELLE PIGNON

PLAMEX

Brune - BP 4 - 07210 CHOMERAC Cedex - Tél. : (33) 04 75 65 12 55 - Fax : (33) 04 75 65 92 76
 Agence Ile de France - Z.I. du Closeau - 11, rue Louis Armand - 77220 TOURNAN-EN-BRIE
 Tél. : (33) 01 64 07 39 70 - Fax : (33) 01 64 07 98 24
www.deko.fr - deko2001@deko.fr



Zone de positionnement obligatoire des sabots support

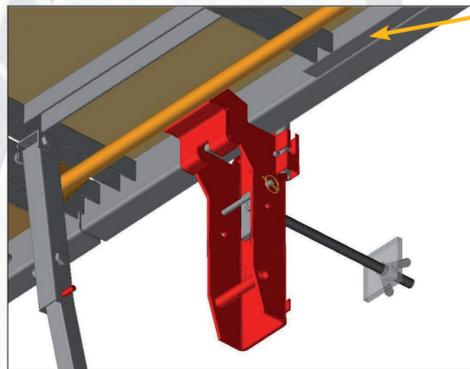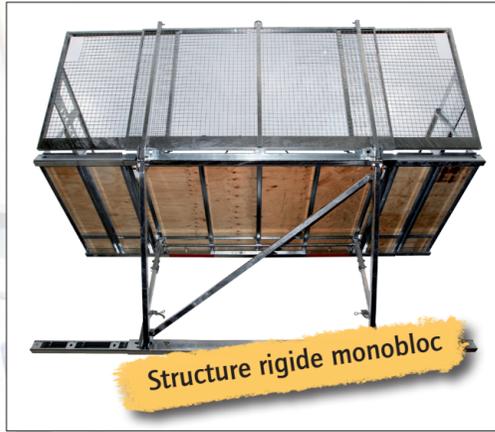


Détrompeur empêchant tout positionnement des supports en dehors des zones obligatoires





Capot de protection, anneau de levage

- Dimensions : 2,20 m - 4,20 m
3,00 m - 5,00 m
- Rallonges : 0,50 m
- Rallonge variable de 0,20 m à 0,50 m, de 10 cm en 10 cm
- Platelage contreplaqué résineux. Ep. 35 mm
- Structure rigide monobloc
- Conforme à la norme NFP 93-351. Validée par essai
- Contrôlée et homologuée par Bureau Alpes Contrôles
- Colisage compact
- Accessoires de contrôle de sécurité :
 - Détrompeur pour supports
 - Contrôle verrouillage passerelle
- Deux niveaux de finition :
 - Peinture double couche cuite au four
 - Galvanisation




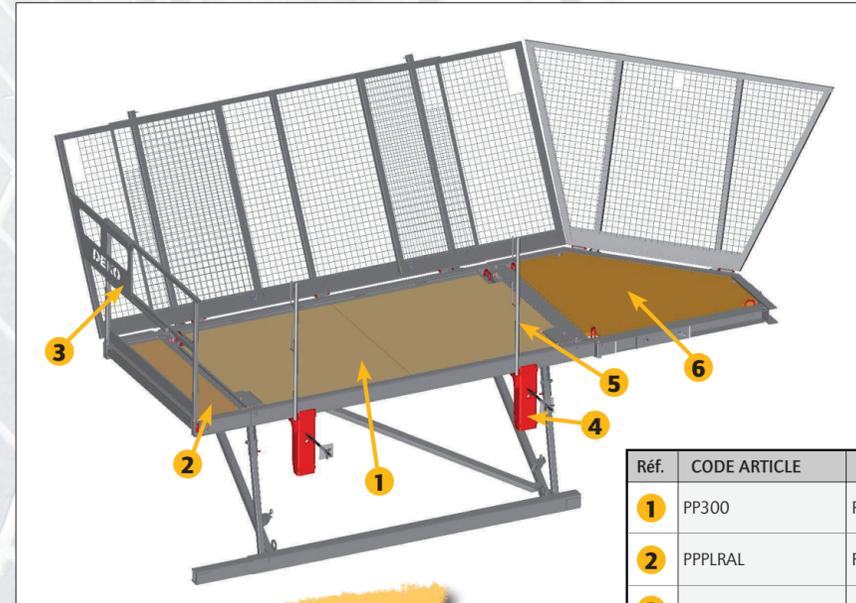


Encombrement minimum

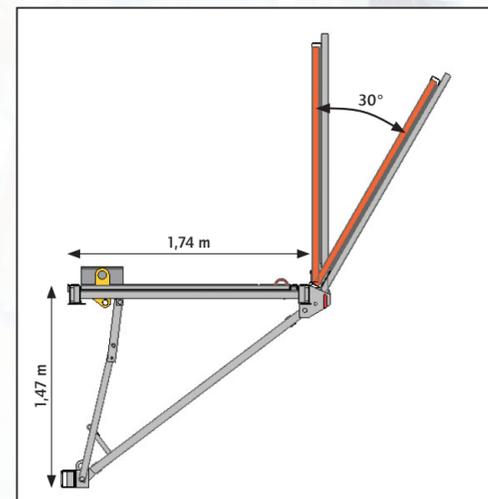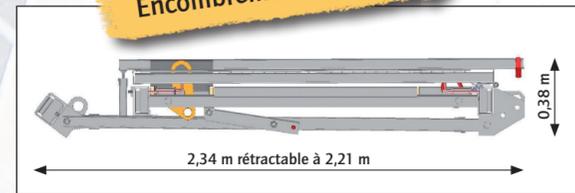

Réf.	CODE ARTICLE	DESIGNATION
1	PP300	Passerelle Pignon L = 3,00 m
2	PPPLRAL	Rallonge platelage L = 0,50 m
3	PPGCAB	Garde-corps d'about
4	PPSSUP	Sabot support passerelle + tige d'ancrage
5	PPPOT	Potelet passerelle pignon
6	PPAE	Angle extérieur passerelle pignon

Encombrement minimum Jusqu'à 72 ml de passerelle sur un camion plateau.

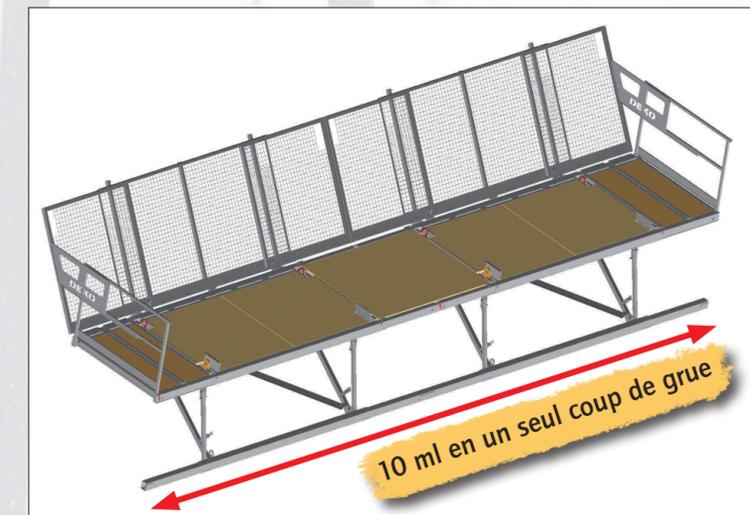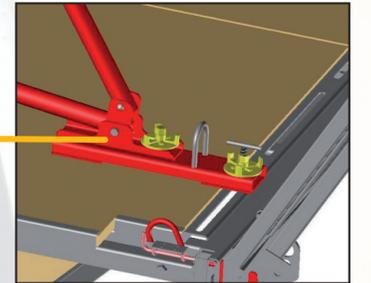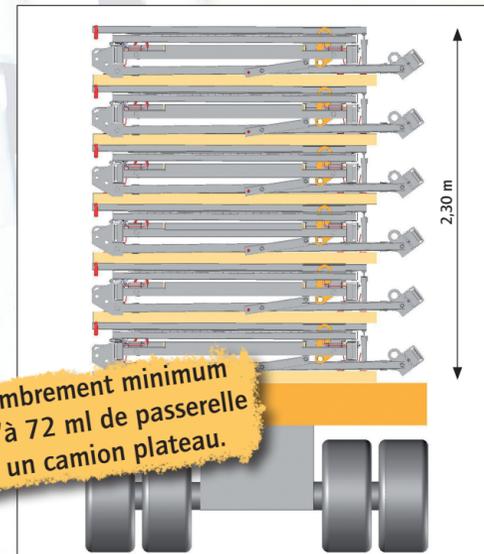

Assemblage pont