




Mortaiseuse à mèche horizontale

## Mortaiseuse à mèche horizontale Type 116



Dispositif de perçage pour chevilles (écartement 16, 22, 25, 32 mm) pour le perçage rapide de séries de trous.

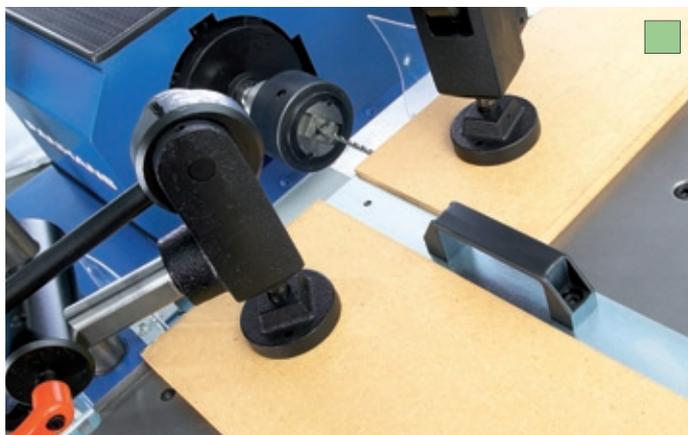

Guide enfichable avec deux presseurs à serrage excentrique manuel.



Guide d'onglet à 45° / 22,5°



Tige butée longueur maxi 1500 mm.

Très haute précision grâce à une finition de grande qualité.

Support en acier, construction moderne et esthétique. Table de travail et table croisée en fonte grise anti-torsion, à paroi épaisse et nervures verticales.

Support en croix avec guidages à billes réglables.

Font partie de l'équipement standard : guide de pièce à usiner, guide de châssis, guide d'onglet, dispositif de perçage de chevilles, dispositif d'avance, deux presseurs à serrage excentrique manuel.





■ = série    ■ = option



Double butée d'angle, réglage de 22,5 à 75°.



Un levier de commande permet la sélection et la progression sans effort des entraxes de perçage sur l'arbre cannelé.



Serrage pneumatique avec clapet manuel sur le cylindre.



Afficheur gradué au 1/10e dans le volant pour le réglage en hauteur.


## Mortaiseuse à mèche horizontale Type 116 Caractéristiques techniques

• Hauteur de la table de travail	910 mm
• Dimension de la table de travail	700 x 380 mm
• Profondeur max. de perçage	145 mm
• Longueur max. de la mèche	240 mm
• Réglage vertical	135 mm
• Puissance du moteur	1,5 kW ( 2CV)*
• Tension	400 V / 50 Hz
• Vitesse de rotation	3000 tr/min
• Surface requise	1600 x 2350 mm
• Poids net.	200 kg

\* option:  
Avec 2 vitesses de rotation 1500/3000 tr/min (1,3/1,7 kW)

### Technique

- Manchon d'aspiration 100 mm ø
- Dispositif de perçage de chevilles, graduation 16, 22, 25, 32 mm avec cylindre tramé de précision
- Machine mobile (sur roues)
- Guide d'onglet à angles fixes 45°/22,5°
- Guide enfichable
- Guide enfichable, Tige butée 1500mm, pour travail en série
- Surface de dépose d'outils
- Interrupteur de sécurité Marche /Arrêt verrouillable
- Frein moteur automatique
- Mandrin à double mors, capacité de serrage de 1 à 20 mm, avec enveloppe protectrice
- 2 presseurs à serrage excentrique manuel.

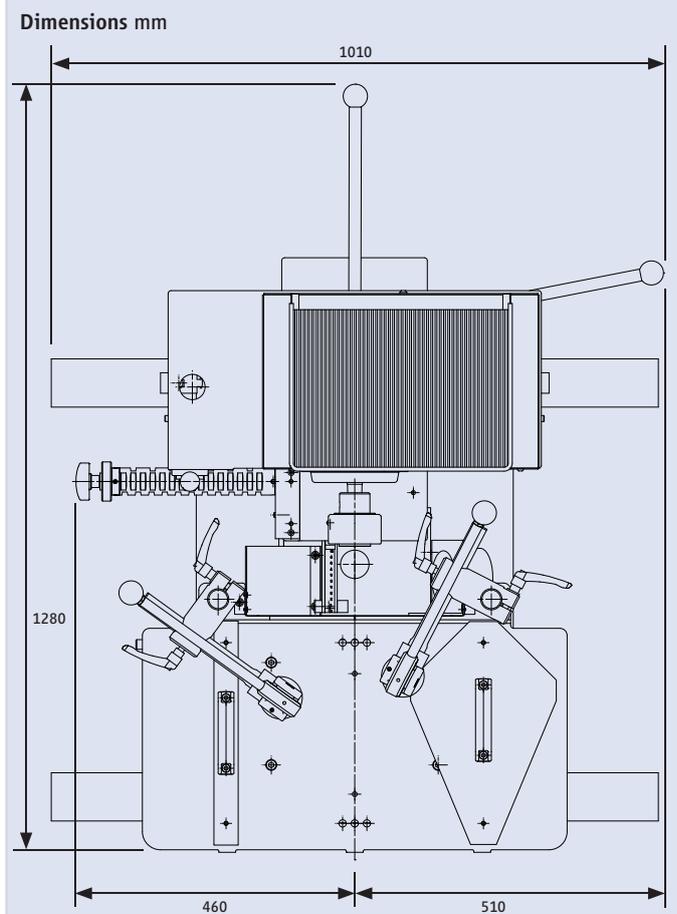

Autres modèles sur demande.  
Caractéristiques techniques sujettes à modification.

Les illustrations figurent également des accessoires ne faisant pas partie de l'équipement fourni en série. L'équipement de base correspond aux tarifs en vigueur.

**Perçage**

**Sciage**

**Fraisage**

**Rabotage**

**HOKUBEMA**

**HOKUBEMA**  
Maschinenbau GmbH

Anton-Günther-Straße 3 - 7  
D-72488 Sigmaringen

Tèl. +49 7571 755-0  
Fax +49 7571 755-222

www.hokubema-panhans.de  
info@hokubema-panhans.de