


FICHA TÉCNICA

trampillas isopractic ecopla c

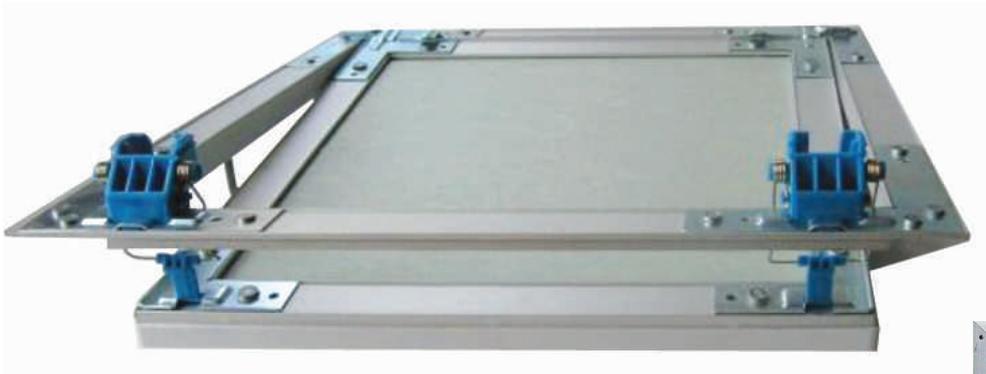

dimensiones:

Dimensiones en cm	Largo y ancho del exterior del marco (mm)		Hueco necesario para instalación trampilla (mm)		Largo y ancho de la compuerta (mm)	
	A	B	C	D	E	F
20x20	242	242	205	205	195	195
30x30	342	342	305	305	295	295
40x40	442	442	405	405	395	395
50x50	542	542	505	505	495	495
60x60	642	642	605	605	595	595

descripción:

- > Fabricadas con marcos y compuerta de aluminio y placa de yeso laminado antihumedad de 12,5 mm. de espesor.
- > La placa de la compuerta no presenta tornillos vistos, por lo que no precisa enmasillado de los mismos.
- > Por su versatilidad están especialmente diseñadas para su instalación en techos y paredes de yeso laminado.
- > Apertura y cierre presionando ligeramente la compuerta.
- > Para un acceso cómodo a su instalación desmonte fácilmente y por completo la compuerta.
- > Trampilla económica y ligera.

Última actualización: Abril 2013