

Hay más de una forma de eliminar el revestimiento de una puerta dañada.

# Soluciones innovadoras para **ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE PUERTAS**

Diga adiós al polvo, la suciedad y las chispas de la lentísima rectificadora.



**DSR1A - Herramienta  
neumática**



**DSR1 - Accesorio para taladro**



**Use su smart  
phone para  
ver el vídeo**



**Malco®**


Consulte el dorso para conocer más detalles.

**SL15525SP**

# ¡Hay más de una forma de eliminar el revestimiento de una puerta dañada!

Estas soluciones TurboXTools cortan el borde redondeado del revestimiento de la puerta y recorren las líneas finas y las esquinas redondeadas de la carrocería, eliminando los revestimientos dañados de las puertas de turismos y camionetas.

**Adiós al polvo, la suciedad y las chispas de la lentísima rectificadora; ¡y sin riesgo de marcas de quemaduras en el marco de la puerta!**

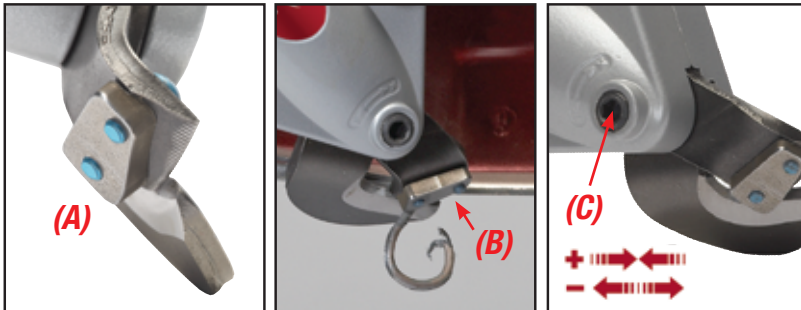

Un cabezal estrecho, equipado con una guía separadora (A), va cortando el borde redondeado del ribete de la puerta (B). La posibilidad de ajustar lateralmente las cuchillas (C) garantiza unas prestaciones óptimas en acero para automoción de calibre 20 a 22 (de 0,91 a 0,76 mm).



Introduzca las cuchillas en el ribete para iniciar el corte. La cuchilla dentada superior corta las dos capas de metal sin resbalar. Si gira la herramienta, presionando la guía espaciadora contra el ribete, podrá hacer que la herramienta corte una tira fina a lo largo del borde del ribete.



Los extractores de revestimientos de puertas de Malco también recorren las líneas finas y las esquinas de la carrocería para acabar el trabajo.

## Especificaciones

Accesorio extractor de revestimientos de puertas para taladro y ribeteadora neumática TurboXTools™

Catálogo	Descripción	Requisitos del taladro / neumático	Cap. máx. de la ribeteadora calibre (mm)	Peso libras (kg)
DSR1	Extractor de revestimientos de puertas, Accesorio para taladro	Mín. 14,4 voltios inalámbrico / Máx. 7 A de CA	20 (0,91)	2,2 (0,99)
DSR1A	Extractor de revestimientos de puertas, Herramienta neumática	4 CFM (133 l/min) / 90 psi (6,2 bar)	20 (0,91)	3,3 (1,50)
DSR1RB	Cuchillas de repuesto con espaciador	—	—	0,44 (0,012)



**DSR1 - Accesorio para taladro**



**¡Se acopla fácilmente a su taladradora, ya sea con cable o inalámbrica!**



**2600 rpm**  
**2600 TR/Min**

**4 CFM, 133 l/min**  
**90 psi, 6,2 bar**

**¡Puede usarla con los suministros de aire existentes en las tiendas!**



**DSR1A - Herramienta neumática**

