

DPSM 3000

CHAUDIERE MURALE GAZ A CONDENSATION

CHAUFFAGE + EAU CHAUDE SANITAIRE

**CE-tronic 3,
une simplicité d'utilisation**



L'environnement préservé



Un rendement exceptionnel



OERTLI

OERTLI, un choix de vie

DPSM 3000

UN RENDEMENT EXCEPTIONNEL

La chaudière murale gaz à condensation DPSM 3000 offre un haut niveau de confort pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Grâce à la technique de la condensation, à la conception de son brûleur et à son système de régulation, les économies d'énergie et les réductions des rejets polluants sont significatives. Une esthétique innovante et des finitions soignées favorisent une intégration parfaite de la chaudière DPSM 3000 dans un espace de vie, même réduit.



Les fumées générées par la combustion du gaz ont une forte teneur en vapeur d'eau. La technique de la condensation permet de récupérer la chaleur contenue dans la vapeur d'eau et de l'ajouter à la chaleur de combustion. La chaudière à condensation a ainsi un rendement bien supérieur à celui des chaudières classiques et permet de réaliser des économies d'énergie appréciables.

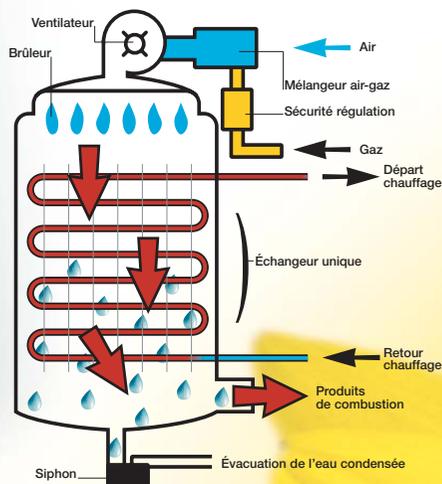



schéma en coupe de la chaudière

Chaudière DPSM 3025 LP avec pompe de charge intégrée pour chauffage et préparation d'eau chaude sanitaire. Puissance de 4 à 25 kW. Fonctionnement d'origine au gaz naturel et au propane par kit de transformation. Rendement de 109 %. Rejets polluants fortement réduits : NOx < 20 mg/kWh et CO < 15 mg/kWh. Tableau de commande OE-tronic 3 permettant la commande et la programmation d'un circuit direct, d'un circuit eau chaude sanitaire et d'un circuit avec vanne mélangeuse en option. Commande à distance pour la correction d'ambiance en option. Equipement complet.

DEUX MODELES :


DPSM 3025 LP

Chaudière pour chauffage seul, prééquipée pour le branchement d'un préparateur ECS, modèle OS 80, OC 80 ou OBU 130 L.

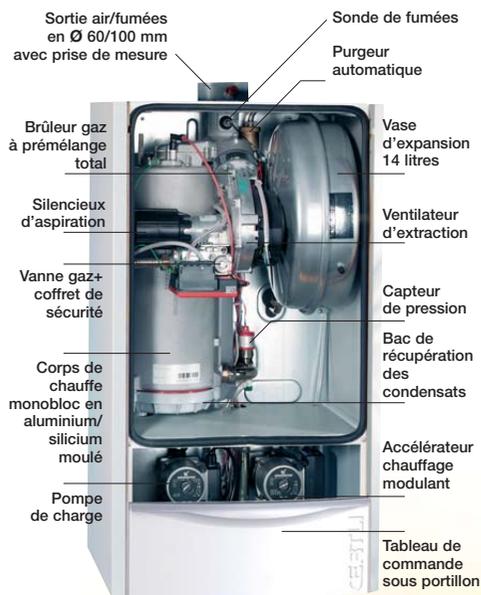

DPSM 3025 CS

Chaudière compacte pour chauffage et préparateur d'ECS, intégrant d'origine sous le même habillage un ballon d'eau chaude sanitaire de 55 L.

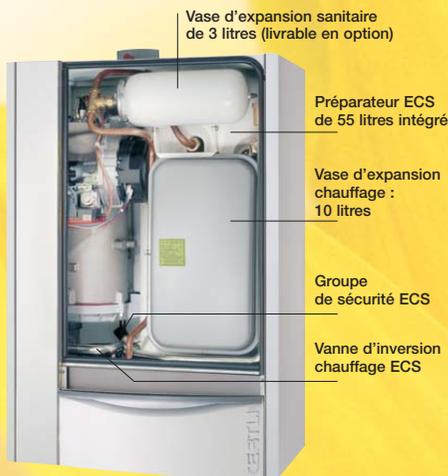

EN TOUTE SIMPLICITÉ

Installation, utilisation et maintenance : la chaudière DPSM 3000 est d'une simplicité extrême sur toute la ligne. Particulièrement compacte et d'un design élégant, elle s'intègre facilement entre deux meubles de cuisine ou de salle de bains, un couloir, dans le sous-sol ou les combles. Fonctionnant au gaz naturel ou au propane, elle se raccorde par ventouse à un mur extérieur (double conduit concentrique en série pour l'évacuation des fumées et l'apport d'air frais) ou à une cheminée (accessoires en option). Enfin, l'accès aisé à tous les composants facilite son entretien.

L'ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ


La chaudière DPSM 3000 est équipée d'un brûleur gaz à prémélange total qui permet de moduler de 17 à 100 % la puissance nominale et qui garantit une excellente hygiène de combustion.



Les rejets polluants ont des taux trois fois inférieurs aux normes en vigueur en Europe. La chaudière DPSM 3000 favorise ainsi une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre et répond parfaitement au double souci d'économies d'énergie et de protection de l'environnement

UN CONFORT OPTIMAL

Doté de la toute nouvelle régulation haut de gamme CE-tronic 3, le tableau de commande de la chaudière DPSM 3000 offre un triple avantage : une formidable simplicité d'utilisation, une grande souplesse de fonctionnement et une précision des températures. Il vous permet ainsi de régler et programmer la température du chauffage et de l'eau chaude sanitaire et de définir vos périodes de chauffe avec ses trois programmes personnalisables. La garantie d'un confort optimal et d'une maîtrise de votre consommation d'énergie.

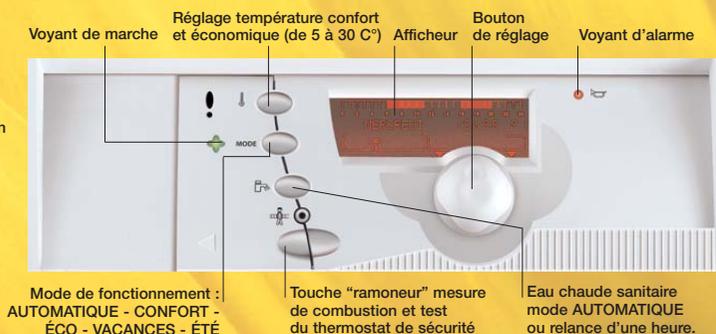

DPSM 3000

LA GAMME



EAU CHAUDE SANITAIRE SUR MESURE

Pour votre confort en eau chaude sanitaire, la chaudière DPSM 3000 répond à toutes vos exigences :

- le modèle **DPSM 3025 CS** dispose d'un ballon de 55 litres intégré sous un même habillage, offrant un réel gain de place avec ses 60 cm de largeur,
- le modèle **DPSM-3025 LP** peut être associé à trois modèles de préparateur d'eau chaude sanitaire en fonction des besoins ou de l'emplacement :
 - un préparateur de 80 litres à placer à droite ou à gauche de la chaudière (**OS 80**),
 - un préparateur de 80 litres à placer sous la chaudière pour former une colonne (**OC 80**),
 - un préparateur de 130 litres à placer sous la chaudière (**OBU 130**).

| Type | DPSM 3025 CS | DPSM 3025 LP + OS 80 | DPSM 3025 LP + OC 80 | DPSM 3025 LP + OBU 130 |
|------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Puissance utile 40/30°C | 4,5 à 24,9 kW | 4,5 à 24,9 kW | 4,5 à 24,9 kW | 4,5 à 24,9 kW |
| Température de service maxi | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
| Régulation OE-tronic 3 en série | x | x | x | x |
| Capacité du préparateur | 55 l | 80 l | 80 l | 130 l |
| Débit horaire à $\Delta t = 35$ K | 580 l/h | 580 l/h | 580 l/h | 580 l/h |
| Débit en 10 mn à $\Delta t = 30$ K | 140 l/10 mn | 165 l/10 mn | 140 l/10 mn | 200 l/10 mn |
| Dimensions chaud. + prép. | | | | |
| - hauteur | 900 mm | 900 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| - largeur | 600 mm | 1000 mm | 500 mm | 570 mm |
| - profondeur | 520 mm | 470 mm | 597 mm | 570 mm |
| Poids à vide chaud. + prép. | 105 kg | 117 kg | 137 kg | 122 kg |

Usine de Vieux-Thann



D'origine suisse, CERTLI est aujourd'hui une marque du groupe formé par De Dietrich Thermique et Remeha. Tous les produits de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire CERTLI répondent aux valeurs qui forgent l'image de la marque : simplicité d'utilisation, protection de l'environnement, économies d'énergie. La production est assurée par des sites industriels situés en Alsace, aux Pays-Bas et dans le Nord de l'Allemagne. La distribution et l'installation des produits CERTLI sont exclusivement réalisées par des professionnels agréés, dont les compétences et la fiabilité sont reconnues par CERTLI Thermique SAS.

CERTLI

CERTLI Thermique S.A.S.
 Z.I. de Vieux Thann
 2 avenue Josué Heilman
 BP 50018
 68801 THANN Cedex
 Tél. 03 89 37 00 84
 Fax 03 89 37 32 74

www.oertli.fr

Votre installateur