

ITALIAN LIMESTONE PIETRA DI LECCE

9 PIMAR

PAVIMENTI FLOORING

## ESTERNI EXTERIORS

SPECIFICHE DI LAVORAZIONE:  
**CHIANCA GREZZA E CALIBRATA**

FINISHING PROCESS:  
**SAW CUT TILE CHIANCA**



Ideali per giardini, ville e piazze.  
Sono forniti con piano sega  
ed il loro montaggio è semplice  
e veloce.

Perfectly fit for gardens, villas  
and squares. Supplied with  
evidence of saw cut. Easy and  
quick assembling.

POSA IN OPERA CON COLLA O  
CON SABBIA E CEMENTO. GIUNTI  
CON PRODOTTO SPECIFICO.

ART.	DIMENSIONI SIZE cm.	SPESSORI THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2 COMPOSITION PER m2
*P/GR Chianca Grezza	37 X 51	CM 3,5-4,5-5,5 CM 6,5-8	5 Pz.
*P/CAL 01 Pavimento Calibrato	35 X 50	CM 3-4	8 Pz.
*P/CAL 02 Pavimento Calibrato	35 X 35	CM 3-4	8 Pz.

\*P/GR - CHIANCA GREZZA. Tolleranza  $\pm 5$  mm. con angoli smussati.  
Taglio sega. Superficie ruvida.  
\*P/CAL - PAVIMENTI CALIBRATI. Tolleranza  $\pm 3$  mm. Superficie liscia.  
\*P/GR - RAW CHIANCA. Tolerance  $\pm 5$  mm. with smoothed edges.  
Saw cut. Rough surface.  
\*P/CAL - CALIBRATED FLOORINGS. Tolerance  $\pm 3$  mm. Smooth surface.

## ESTERNI EXTERIORS

SPECIFICHE DI LAVORAZIONE:  
**TOZZETTI GREZZI E CALIBRATI**

FINISHING PROCESS: **SMALL  
SAW CUT FINISHED TILES**



Di formato singolare, particolar-  
mente indicati per uso urbano,  
giardini, vialetti d'ingresso, bal-  
latoi e terrazze.

Unusual format. Specifically fit  
for urban use in towns,  
gardens, pathways, balconies  
and terraces.

POSA IN OPERA CON SABBIA E  
CEMENTO. GIUNTI CON PRODOTTO  
SPECIFICO OVE OCCORRE.


ART.	DIMENSIONI SIZE cm.	SPESSORI THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2 COMPOSITION PER m2
*P/T.01	10 X 10	CM 3-4	100 Pz.
*P/T.02	15 X 15	CM 3-4	44 Pz.

\*P/T. - PAVIMENTI IN TOZZETTI


\*P/T. - SMALL SAW CUT FINISHED TILES



PAVIMENTO CALIBRATO CON FUGHE APERTE EXTERIOR FLOORING WITH SAW CUT FINISH 2 inches joint, with grass application.



CHIANCHE GREZZE CON FUGHE CHIUSE EXTERIOR FLOORING WITH SAW CUT FINISH AND GROUTED JOINTS



TOZZETTI SMALL TILES Saw cut finish with grouted joint

## ANTICHIZZATI TUMBLED

SPECIFICHE DI LAVORAZIONE:  
**ANTICHIZZATI**

FINISHING PROCESS:  
**TUMBLED FINISH**



Lavorazioni particolari della pietra in modo da renderla vissuta. I pavimenti appaiono così ricchi di storia.

Tumbled and laid in a Herringbone pattern. Leccese stone imparts a look rich in history.

POSA IN OPERA CON COLLA O CON SABBIA E CEMENTO. GIUNTI CON PRODOTTO SPECIFICO.

ART.	DIMENSIONI SIZE cm.	SPESSORI THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2 COMPOSITION PER m2
* <b>P/AN.SP</b>	17,5 X 35	CM 2-3-4	16 Pz.

\*P/AN.SP- PAVIMENTI ANTICHIZZATI SPIGATI  
\*P/AN.SP- TUMBLED FLOORING HERRINGBONE PATTERN

## ANTICHIZZATI TUMBLED

SPECIFICHE DI LAVORAZIONE:  
**TOZZETTI ANTICHIZZATI**

FINISHING PROCESS:  
**SMALL TUMBLED TILES**



Associano alla particolarità dei tozzetti la peculiarità della lavorazione anticizzata, per pavimenti di sicuro effetto.

The distinctive look of this tumbled flooring is achieved by tightly grouping together the small tiles.

POSA IN OPERA CON SABBIA E CEMENTO. GIUNTI CON PRODOTTO SPECIFICO OVE OCCORRE.

ART.	DIMENSIONI SIZE cm.	SPESSORI THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2 COMPOSITION PER m2
* <b>P/AN.T.01</b>	10 X 10	CM 2-3-4	100 Pz.
* <b>P/AN.T.02</b>	15 X 15	CM 2-3-4	44 Pz.

\*P/AN.T. - PAVIMENTI IN TOZZETTI ANTICHIZZATI  
\*P/AN.T. - SMALL TUMBLED FLOORING



PAVIMENTO ANTICHIZZATO  
SPIGATO TUMBLED FLOORING  
HERRINGBONE PATTERN



TOZZETTI ANTICHIZZATI  
SMALL TUMBLED TILES

## ANTICHIZZATI TUMBLED

SPECIFICHE DI LAVORAZIONE:  
**ANTICHIZZATI OPUS**  
FINISHING PROCESS:  
**TUMBLED OPUS**



Sistemazioni "a mosaico" di lastre antichizzate di diverse dimensioni. Utilizzabili in ambientazioni sia interne che esterne.

Tumbled slabs of various dimensions laid in an Opus pattern for either interior or exterior applications.

POSA IN OPERA CON COLLA O CON SABBIA E CEMENTO. GIUNTI CON PRODOTTO SPECIFICO OVE OCCORRE.

ART.	DIMENSIONI SIZE cm.	SPESSORI THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2 COMPOSITION PER m2
*P/AN.Opus	1- 35 x 35 3- 35 x 17 4- 17 x 17	CM 2-3-4	

## ANTICHIZZATI TUMBLED

SPECIFICHE DI LAVORAZIONE:  
**ANTICHIZZATI**  
FINISHING PROCESS:  
**TUMBLED**



Lavorazione particolare della pietra in modo da renderla vissuta. I pavimenti appaiono così ricchi di storia.

Tumbled finish gives exterior patios and walkways a rich feeling reminiscent of the historical city streets of Lecce, Italy, honored by UNESCO as a World Patrimony site.

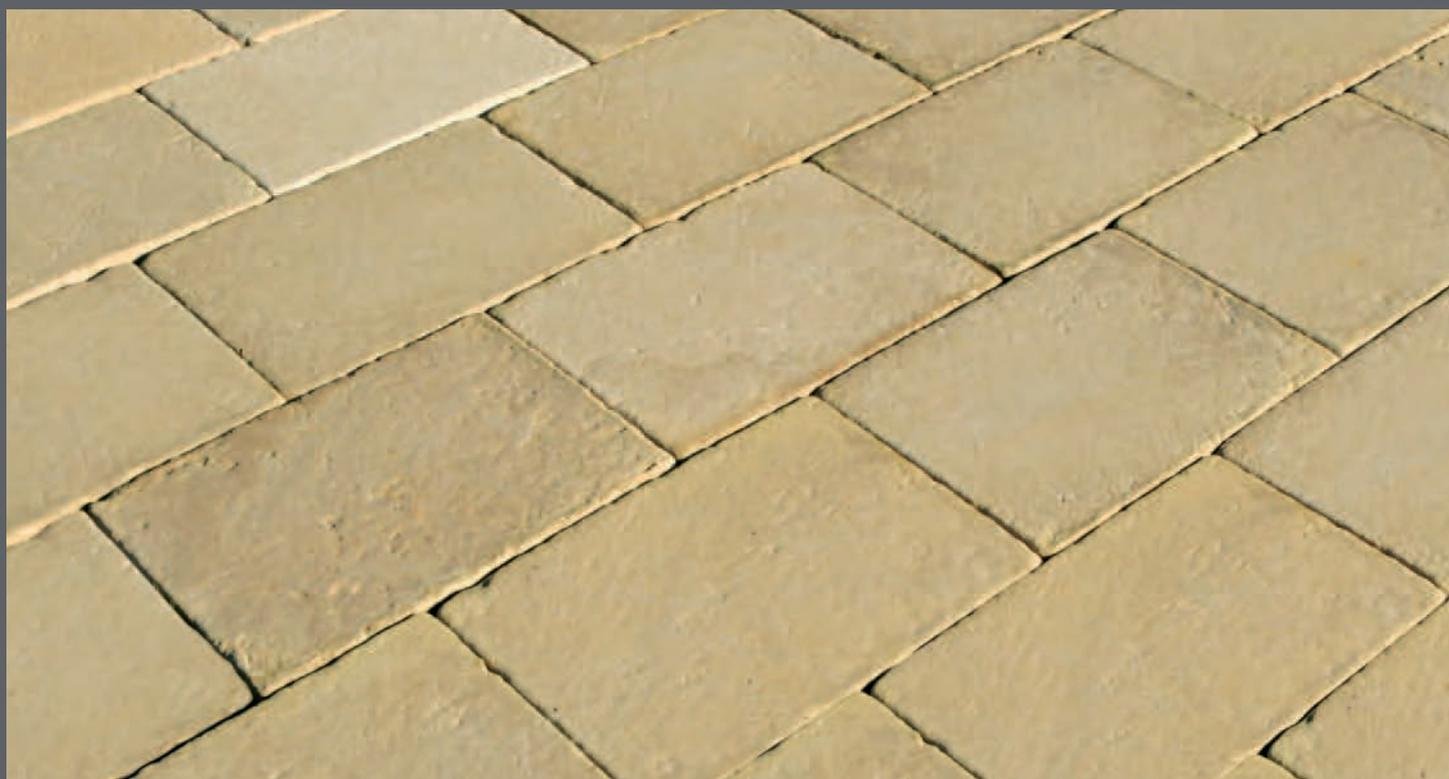
POSA IN OPERA CON COLLA O CON SABBIA E CEMENTO. GIUNTI CON PRODOTTO SPECIFICO OVE OCCORRE.

ART.	DIMENSIONI SIZE cm.	SPESSORI THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2 COMPOSITION PER m2
*P/AN.07	35 X 49	CM 2-3-4	5,5 Pz.

\*P/AN - PAVIMENTI ANTICHIZZATI  
\*P/AN - TUMBLED FLOORING



PAVIMENTO ANTICHIZZATO OPUS  
TUMBLED FINISH FLOORING IN OPUS  
PATTERN.



PAVIMENTO ANTICHIZZATO: 35 X 49  
TUMBLED FLOORING: 35X49

## INTERNI INTERIORS

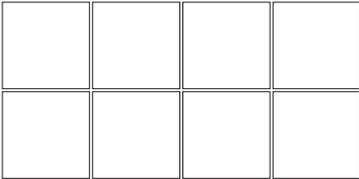
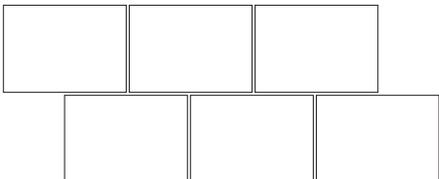
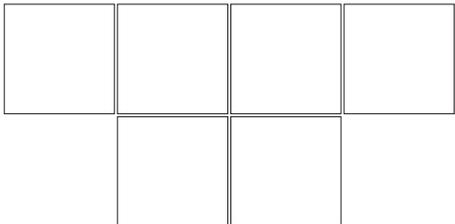
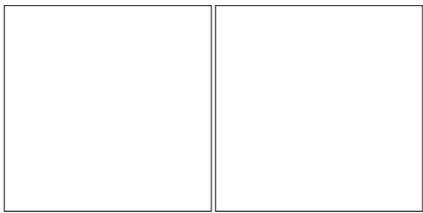

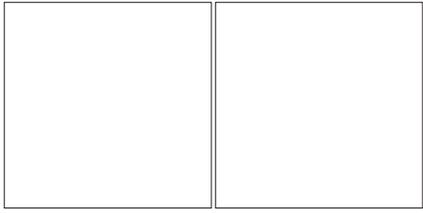
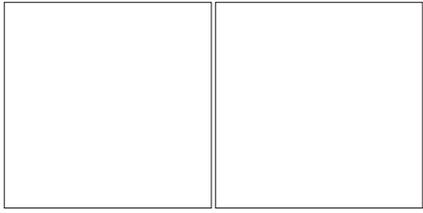
SPECIFICHE DI LAVORAZIONE:  
**SQUADRATI E CALIBRATI**  
FINISHING PROCESS:  
**SQUARED AND CALIBRATED**



L'eleganza della pietra leccese permette la creazione di caldi pavimenti interni con diverse possibilità creative.

The warmth and elegance of Leccese Limestones flooring lends itself to a variety of interior design solutions.

POSA IN OPERA CON COLLA O CON SABBIA E CEMENTO. GIUNTI CON PRODOTTO SPECIFICO.

ART.	DIMENSIONI SIZE cm.	SPESSORI THICKNESS	COMPOSIZIONE PER m2 COMPOSITION PER m2
<b>P.04</b>	 35 X 35	 CM 2-3-4	 8 Pz.
<b>P.05</b>	 35 X 49	 CM 2-3-4	 5,5 Pz.
<b>P.06</b>	 41 X 41	 CM 2-3	 6 Pz.
<b>P.07</b>	 46 X 46	 CM 2-3	 4,5 Pz.
<b>P.08</b>	 61 X 61	 CM 2-3-4	 2,6 Pz.
<b>P.09</b>	 100 X 100	 CM 3-4	 1 Pz.



PAVIMENTO LISCIO: 35 X 35  
HONED FLOORING: 35X35



PAVIMENTO LISCIO: 100X100  
HONED FLOORING: 100X100

# PAVIMENTI imballo FLOORING packing

## SPECIFICHE D'IMBALLO: PACKING FEATURES:

### PAVIMENTI ESTERNI

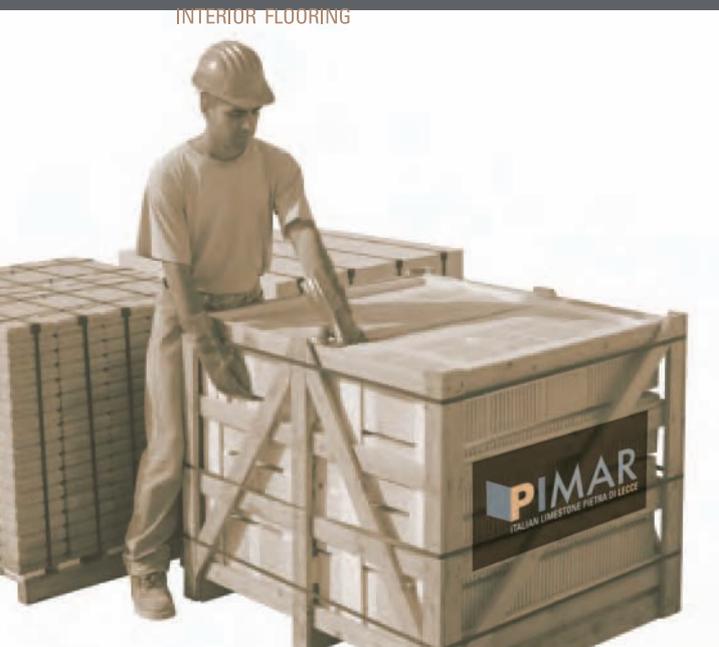
#### EXTERIOR FLOORING

### PAVIMENTI ANTICHIZZATI

#### TUMBLED FLOORING

### PAVIMENTI INTERNI

#### INTERIOR FLOORING



## PALLET PER IMBALLO E SPEDIZIONE F.TO 80X120X100\* CM

PACKING AND SHIPPING: PALLET SIZE: 80x120x100\* cm

PEZZI E PESO PER PALLET. WEIGHT AND QUANTITY PER PALLET.

ART. P/GR	SP. 3,5 cm.	N° PZ.	130	QL.	15
	SP. 4,5 cm.	N° PZ.	100	QL.	15
	SP. 5,5 cm.	N° PZ.	85	QL.	15
	SP. 6,5 cm.	N° PZ.	70	QL.	15
	SP. 8,0 cm.	N° PZ.	58	QL.	15

ART. P/CAL 01	SP. 3,0 cm.	N° PZ.	160	QL.	15
	SP. 4,0 cm.	N° PZ.	120	QL.	15

ART. P/CAL 02	SP. 3,0 cm.	N° PZ.	240	QL.	14
	SP. 4,0 cm.	N° PZ.	180	QL.	14

ART. P/T.01	SP. 3,0 cm.	N° PZ.	2500	QL.	13
	SP. 4,0 cm.	N° PZ.	1800	QL.	13

ART. P/T.02	SP. 3,0 cm.	N° PZ.	950	QL.	11
	SP. 4,0 cm.	N° PZ.	700	QL.	11

ART. P/AN.SP	SP. 2,0 cm.	N° PZ.	600	QL.	13
	SP. 3,0 cm.	N° PZ.	400	QL.	13
	SP. 4,0 cm.	N° PZ.	300	QL.	13

ART. P/AN.T.01	SP. 2,0 cm.	N° PZ.	3600	QL.	13
	SP. 3,0 cm.	N° PZ.	2500	QL.	13
	SP. 4,0 cm.	N° PZ.	1800	QL.	13

ART. P/AN.T.02	SP. 2,0 cm.	N° PZ.	1400	QL.	11
	SP. 3,0 cm.	N° PZ.	950	QL.	11
	SP. 4,0 cm.	N° PZ.	700	QL.	11

ART. P/AN,Opus	SP. 2,0 cm.	N° PZ.	400	QL.	12
	SP. 3,0 cm.	N° PZ.	260	QL.	12
	SP. 4,0 cm.	N° PZ.	200	QL.	12

ART. P/AN.07	SP. 2,0 cm.	N° PZ.	240	QL.	15
	SP. 3,0 cm.	N° PZ.	160	QL.	15
	SP. 4,0 cm.	N° PZ.	120	QL.	15

ART. P.04	SP. 2,0 cm.	N° PZ.	240	QL.	10
	SP. 3,0 cm.	N° PZ.	160	QL.	10
	SP. 4,0 cm.	N° PZ.	120	QL.	10

ART. P.05	SP. 2,0 cm.	N° PZ.	240	QL.	15
	SP. 3,0 cm.	N° PZ.	160	QL.	15
	SP. 4,0 cm.	N° PZ.	120	QL.	15

ART. P.06	SP. 2,0 cm.	N° PZ.	240	QL.	14
	SP. 3,0 cm.	N° PZ.	160	QL.	14

ART. P.07	SP. 2,0 cm.	N° PZ.	162	QL.	12
	SP. 3,0 cm.	N° PZ.	108	QL.	12

CASSA 73x115x80 cm. CASE/CRATE: 73x115x80 cm

ART. P.08	SP. 2,0 cm.	N° PZ.	50	KG.	650
	SP. 3,0 cm.	N° PZ.	34	KG.	650
	SP. 4,0 cm.	N° PZ.	25	KG.	650

CASSA 110x115x115 cm. CASE/CRATE: 110x115x115 cm

ART. P.09	SP. 3,0 cm.	N° PZ.	34	QL.	17
	SP. 4,0 cm.	N° PZ.	25	QL.	17

\* ALTEZZA VARIABILE \* THE HEIGHT CAN VARY

MATERIALE IMBALLATO CON: LEGNO, POLISTIROLO, FASCETTE DI CONTENIMENTO, PARANGOLI E TERMORETRAIBILE. LE QUANTITÀ ED IL SISTEMA D'IMBALLO POSSONO VARIARE A SECONDA DEL PRODOTTO.

GOODS PACKED IN WOOD, POLYSTYRENE, WRAPPING BANDS, BUMPERS AND THERMORETRACTABLE. PACKING AMOUNT AND METHODS CAN VARY DEPENDING ON THE PRODUCT.