


Ponceuse orbitale de finition / égreneuse

Modèle : ORB400

FAMILLE : PETIT MATERIEL / OUTILLAGE

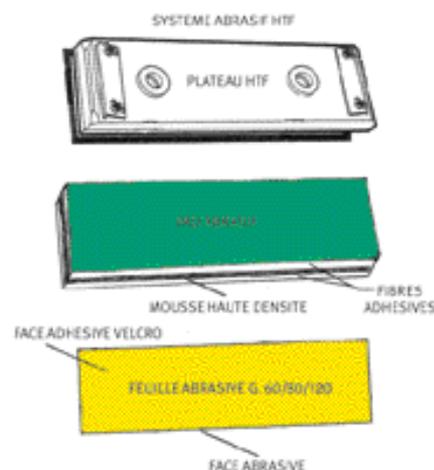

CARACTÉRISTIQUES : ponceuse égreneuse orbitale de parquets, puissante, conçue pour poncer finement tous les bois nécessitant un surfacage, un ponçage de finition, ou un léger ponçage/égrenage pour enlever un vernis ou une vitrification existante, ou préparer la pose d'un nouveau vernis ou vitrificateur. Equipée d'un plateau nylon porte-pad*, elle est particulièrement recommandée pour le surfacage des parquets modernes, flottants, collés, lamellé-collés, pour le ponçage de finition entre les couches de vitrificateur. Le mouvement orbital très serré permet un ponçage fin et sans aucune trace ou marque. Les poussières sont aspirées et récupérées (80 à 90%) dans un sac en toile ou spécial papier jetable, grâce à une ventilation surdimensionnée.

*Nous conseillons l'utilisation de feuilles abrasives 40x11,5cm - grains 60-80 et 120, adhésives/Velcro.

FABRICATION : moteur auto-refroidi à 4 charbons. Transmission par pignon acier et courroies crantées. Roulements à billes sans entretien. Corps en aluminium, plateau de ponçage 40x11,4cm porte PAD type adhésif VELCRO et PAD mousse haute densité double face adhésif VELCRO. Sac en toile 10L ou en papier spécial jetable 8L (3,5/4L max de sciures). Câble d'alimentation long. 7m avec prise NF 2P+T.

AVANTAGES : démontable en 2 parties: timon escamotable. Interrupteur de sécurité à pression constante, empêchant le redémarrage intempestif. Jupe de protection autour du plateau porte pad avec pare choc non marquant. CONFORMITE CE.

EMBALLAGE : carton.

TRANSPORT : dans un coffre de voiture.


SPECIFICATIONS TECHNIQUES, COMPOSITIONS ET PERFORMANCES

Modèle	ORB400
Puissance	1,1 à 1,75 KW
Consommation	5 à 8A/220 V
Côtes (HxLxp)	120x44x37 cm
Poids	43 kgs
Diam. abrasif	40 x11,5 cm
Feuille grains	60/80/120
Vitesse plateau	3000 oscil/mm
Niveau de bruit à 1m	95 dba


*Pour les sacs papier jetables, les feuilles d'abrasifs VELCRO grains 60/80 et 120, merci de nous consulter.

Technique de ponçage

Toujours respecter le sens de pose du parquet pendant le ponçage en alternant.

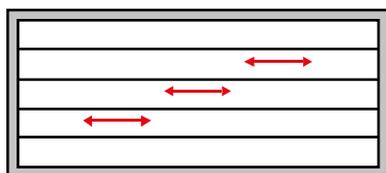

plancher

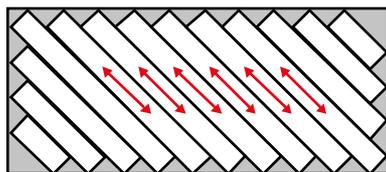

parquet

Système d'aspiration performant pour une atmosphère saine



V.I.F

www.vif-equipment.com

12, rue du Château - BP 70112 - 59052 Roubaix cedex 1 - France
Tél. : 33 (0)3 20 20 78 80 - Fax : 33 (0)3 20 20 78 89
Site internet : www.vif-equipment.com