

LUXTRAL



لوکسترال

DIMALUXE

دیما لوکسر




Sogip | سوچیپ

العامّة لصناعات الدهن
Générale Industries de Peintures

CATALOGUE



Peinture à l'eau, Luxtral Fort : Peinture de ravalement mate pour application intérieure et extérieure sur ciment, béton, pierre, brique, plâtre, bois... Dilué à l'eau, en l'appliquant avec une brosse ou un rouleau en deux ou trois couches, elle assure un revêtement lavable et qui laisse respirer le support.

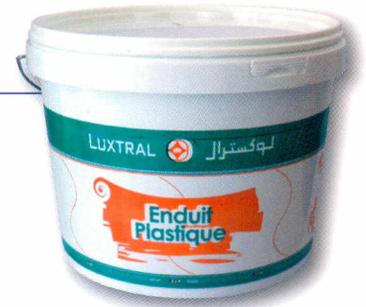

Enduit Plastique : Mastique de régularisation de surfaces. Il s'applique sur ciment, brique, plâtre et bois pour éliminer les défauts de surface. Il s'applique au couteau à enduire ou à la machine à projeter.



Etanchelux : S'applique sur tous les supports classiques de bâtiment sains, propres et secs donnant après séchage un film épais, élastique, souple et étanche.



Lux-im : C'est une couche d'imprégnation pour béton, plâtre, enduit, anciennes peintures... qui assure une consolidation et un accrochage du support.



Decolux satiné : Pâte mole prête à l'emploi pour la protection et la décoration rustique de tous les supports usuels de bâtiment par revêtement épais, lisse, plane ou relief.

Decolux grands grains et petits grains : Crépi décoratif disponible en petits grains ou grands grains pour usage intérieur et extérieur. Il s'applique au rouleau et après nettoyage, sur fonds peints ou non.





Laqué Glycérophthalique :
C'est une laque de finition brillante de haute qualité pour usage intérieur et extérieur applicable sur tous les supports traditionnels de

bâtiment, salles d'eau, cuisine, boiserie, métaux ferreux... IL se dilue à l'essence de térébenthine et s'applique au rouleau, brosse ou pistolet. Donne un bon pouvoir couvrant.



Laqué Mat : C'est une laque de finition mate de haute qualité pour usage intérieur et extérieur applicable sur tous les supports traditionnels de bâtiment, salles d'eau, cuisine, boiserie, métaux ferreux...



Peinture à huile : Peinture à base de l'huile de lin pour usage intérieur et extérieur sur partie couverte de bâtiment, boiserie, volets de fenêtres... elle s'applique au rouleau, brosse ou pistolet.



Antirouille : Primaire anticorrosion pour usage extérieur et intérieur sur métaux ferreux bien dérouillés, propres et secs. Il s'applique au rouleau, brosse, pistolet...

Ardoisine : Peinture destinée pour les tableaux d'écoles et les tables de ping pong facile à l'emploi

Blanc Broyer : c'est une pâte pigmentaire blanche à base d'huile de lin et de pigments blancs. Elle est utilisée come couche d'impression pour la préservation du bois intérieur et extérieur. A appliquer au rouleau ou au pinceau après rebouchage et ponçage du bois, sans diluer.

Rexofaçade : Peinture murale de finition d'aspect mate applicable en extérieur pour ravalement et en intérieure pour décoration.

Peinture de Tennis : peinture acrylique à base d'eau granulée possédant un bon accrochage sur les parterres bétonné (terrain de tennis, basket balle)

Mastique de vitre : pâte moelle pour vitre servant à fixer les vitres sur bois.

Rouge Oxyde : peinture acrylique à base d'eau, colorée, décorative pour usage extérieur (tuile).



Teinte Universelle : Pâte colorante concentrée pour obtenir des tons pastel à partir de peintures blanches (laque, laque mate, peinture à l'huile)

Teinte à l'eau : Pâte colorante concentrée pour obtenir des tons pastel à partir de peintures à eau blanche





Lazulux : Colorant à faible taux de résine pour bois applicable en couche mince avant les vernis qui viennent en finition.

Vernis Marin : Vernis brillant pour boiserie applicable en intérieure, extérieure et en ambiance marine.

Décapant : Liquide incolore à consistance de léger gel destiné pour enlever les peintures à l'huile, glycérophthalique, les vernis, les apprêts...



Vernis Fond Dure 501 : Vernis bouche pores du bois pour rendre la surface uniforme. Il s'applique en couche primaire sur bois non soumis aux intempéries. Accepte tout type de vernis.

Vernis cellulosique Brillant 8075 : Vernis brillant pour bois et meuble.

Vernis cellulosique Mate 502 : vernis mate pour bois et meuble.

Vernis synthétique 5005 : vernis brillant pour bois et meuble. Bon garnissant.

Vernis universel : vernis pour divers bois intérieur et extérieur.

Vernis polyuréthane : vernis polyuréthane industriel à deux composants à base d'un polyacrylate utilisé comme vernis de finition pour l'intérieur et extérieur. Il a une excellente résistance à la rayure et aux produits chimiques et un excellent pouvoir garnissant. Dans le secteur industriel il est utilisé comme produit de finition pour l'époxy sol.

Vernis epoxy : vernis époxydique a deux composants sans solvants utilisé pour la protection des sols et possède une grande résistance mécanique et chimique.

Vernis acrylique : vernis de finition pour l'intérieur et extérieur de grande résistance chimique et mécanique.

Diluant cellulosique : le diluant cellulosique est utilisé pour la dilution des différentes peintures avant leur application. Il diminue la viscosité des peintures et améliore leur étalement et leur séchage. Dans le secteur industriel, il est utilisé pour le nettoyage des cuves à peintures.

Diluant Epoxy : le diluant époxy est utilisé pour la dilution des peintures époxy avant leur application. Il diminue la viscosité des peintures et améliore leur étalement et leur séchage.

Diluant synthétique : le diluant synthétique est utilisé pour la dilution des vernis synthétiques avant leur application.

Essence térébenthine : l'essence térébenthine est utilisée pour la dilution des peintures avant leur application. il diminue la viscosité des peintures et améliore leur étalement et leur séchage. Dans le secteur industriel, il est utilisé pour le nettoyage de différents matériels.

Siccatif : Additif pour les peintures fini favorisant et accélérant leur séchage.

Huile d'impression : impression à base de l'huile de lin et de solvants recommandé par une couche d'imprégnation sur tous les supports de bâtiments particulièrement le bois.



Mastolux Polyster : Mastique primaire destiné pour les réparations des carrosseries automobiles.


Mastique cellulosique gris : mastique destiné à réaliser des couches intermédiaires dans le secteur de réparation des carrosseries automobiles.

Mastique cellulosique rouge : mastique de finition très lisse pour les carrosseries d'automobiles ayant un rôle de protecteur contre les intempéries.

Mastique Insonor : il s'agit d'un mastique thermo plastic à séchage en air, anti-vibration et anti-sonorisation pour réparation des carrosseries automobiles.

Noir à Chassis : peinture de finition pour ouvrage métallique utilisé pour les châssis de voitures, se caractérise par sa bonne tenue à l'eau, sa bonne adhérence et sa résistance chimique.

Granilux

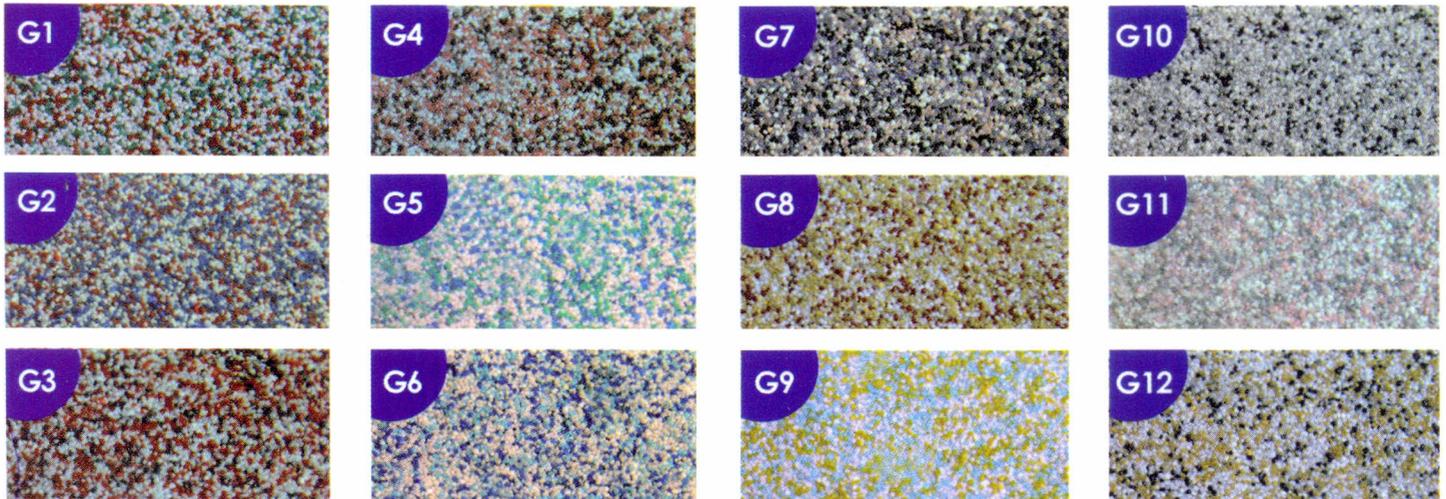

Granilux : Revêtement décoratif épais pour intérieur et extérieur à base de grains de quartz colorés. Application directe sans prétraitement ou de préférence après une couche de Lux-im avec un couteau ou une palette sur cimenteries neuves, séchées ou anciens fonds solides et sains.



Peinture Industrielle : Peinture de finition brillante ou mate assurant une bonne protection des ouvrages en milieu corrosif. Utilisée pour structures métallique extérieures de réservoirs, conduites charpentes et métaux légers. Elle existe aussi sous forme primaire anticorrosif.

Peinture polyuréthane : il s'agit d'une peinture de finition bi composante à usage intérieur et extérieur facile à appliquer et a un très bon effet garnissant. Elle existe aussi sous forme primaire anticorrosif.

Peinture cellulosique : laque pour tout type de meubles, boiserie et constructions métalliques. Il existe sous formes de peinture de finition mate ou brillante sous forme d'antirouille (apprêt cellulosique)

Peinture Galvalux : peinture spécialisée pour tôles galvanisées et métaux légers résistant à l'eau et aux intempéries. Elle existe en deux formes : GALVALUX PRIMAIRE : anti-corrosion / GALVALUX FINITION : peinture de finition.

Peinture acrylique : peinture a très bonne résistance aux acides et bases dilués spécialisée pour le milieu industriel. Existe en peinture primaire et en finition pour tout type de métaux ferreux.

A la patine : peinture industrielle spéciale pour la décoration manuelle des œuvres en métal.

Peinture métallisée : peinture industrielle très résistante à effet métallisé. Elle protège et décore les métaux à usage intérieur et extérieur.

Peinture martelet : peinture industrielle très résistante à effet martel. Elle protège et décore les métaux à usage intérieur et extérieur.

Peinture Epoxy alimentaire : peinture bi composante (système époxydique) utilisé pour les structures en acier en ambiance marine et industrielle. Elle a une durée de vie importante. Elle a une bonne résistance à l'abrasion, aux agents chimiques et aux nettoyages successifs. Particulièrement indiquée pour les industries agro alimentaires et le domaine médical.

Peinture epoxy sol : peinture époxydique brillante à deux composants pour sols et murs, dure et résistante à l'abrasion, aux agents chimiques et aux nettoyages successifs.

Peinture routière : peinture de signalisation au sol pour routes, autoroutes, parking aérodromes... la réflectorisation est obtenue par saupoudrage de microbilles de verre sur le marquage dès son exécution.

Peinture ravalux anti poussière : peinture de ravalement, d'haute gamme, mate et anti-poussière. C'est une peinture thermoplastique, de grande résistance à l'eau et aux agents chimiques en général.

Peinture aluminium haute température : peinture de finition pour la protection et la décoration de toutes les surfaces métalliques (tuyauteries, armoires électriques...). Elle a une bonne résistance à la chaleur jusqu'à 220°C.



MARQUE NATIONALE DE CONFORMITÉ AUX NORMES

LICENCE N°333/ 2011

L'INNORPI atteste par la présente licence que la société :

SOGIP
ZI Grombalia 8030

est titulaire du droit d'usage de la Marque Nationale
de conformité aux normes pour son produit :

Peinture en phase aqueuse
« MARQUE LUXTRALATEX FORT »


- Normes tunisiennes de référence : NT 07.201 (2008)ENR
- Cette licence est valable du 16/09/2011 au 15/09/2012

Cette licence est octroyée en application de la loi n° 2009-38 du 30 Juin 2009 relative
à la normalisation et à la qualité, et au décret n° 85-865 du 27 avril 1985 relatif au système de
certification de conformité aux normes tel que modifié par le décret n° 2002-2861 du 28 octobre 2002.

Département de la Certification


Chérif EZZINE



Le Directeur Général

Mohamed Chokri REJEB

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle
8, Rue de l'assistance par la rue Alain Savary, BP 57 - Cité El Khadra - 1003 Tunis - TUNISIE
Tel : 216 71 806 758 - Télécopie : 216 71 807 071
Site web : www.innorpi.tn - Email : innorpi.cert@placet.tn



MARQUE NATIONALE DE CONFORMITÉ AUX NORMES

LICENCE N°332/ 2011

L'INNORPI atteste par la présente licence que la société :

SOGIP
ZI Grombalia 8030

est titulaire du droit d'usage de la Marque Nationale
de conformité aux normes pour son produit :

Peinture alkyde à séchage à l'air
« MARQUE LAQUE BLANC »

- Normes tunisiennes de référence : NT 07.200 (2008)ENR
- Cette licence est valable du 16/09/2011 au 15/09/2012

Cette licence est octroyée en application de la loi n° 2009-38 du 30 Juin 2009 relative à la
normalisation et à la qualité, et au décret n° 85-865 du 27 avril 1985 relatif au système de certification
de conformité aux normes tel que modifié par le décret n° 2002-2861 du 28 octobre 2002.

Département de la Certification


Chérif EZZINE



Le Directeur Général

Mohamed Chokri REJEB

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle
8, Rue de l'assistance par la rue Alain Savary, BP 57 - Cité El Khadra - 1003 Tunis - TUNISIE
Tel : 216 71 806 758 - Télécopie : 216 71 807 071
Site web : www.innorpi.tn - Email : innorpi.cert@placet.tn



Sogip | سو جيب

العامّة لصناعات الدهن
Générale Industries de Peintures

Z.I Grombalia 8030 Tunisie

Tél : (+216) 72 256 220 - Fax : (+216) 72 256 230

E-mail : info@sogip.tn - Site web : www.sogip.com.tn