

SUPPORTS POUR PLAFOND SUSPENTES SPRING-RUBBER®




Il s'agit d'une nouvelle gamme d'antivibratoires dans laquelle nous raccordons la haute déflexion du ressort avec le grand coefficient d'amortissement qui nous fournit le caoutchouc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La structure métallique est très résistante et la surface d'une couche électrolytique bichromatée.



DESIGNS

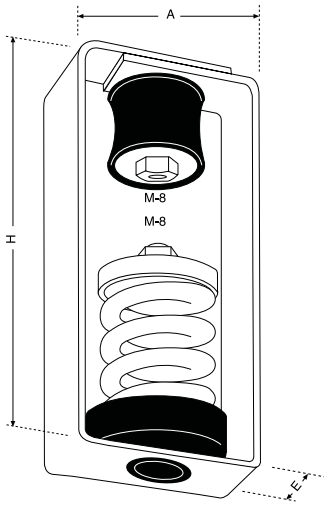


DIMENSIONS

Type	Charge MAX PERMANENTE (kg)	A (mm)	E (mm)	H (mm)	Poids (gr)	Code
SRB-25	25	80	50	150	900	23401
SRB-50	50	80	50	150	900	23402
SRB-75	75	80	50	150	900	23403
SRB-100	100	80	50	150	900	23404
SRB-125	125	80	50	150	900	23405

Propriétés élastiques

COURBE DE CHARGE FLÈCHE
SPRING RUBBER® SRB

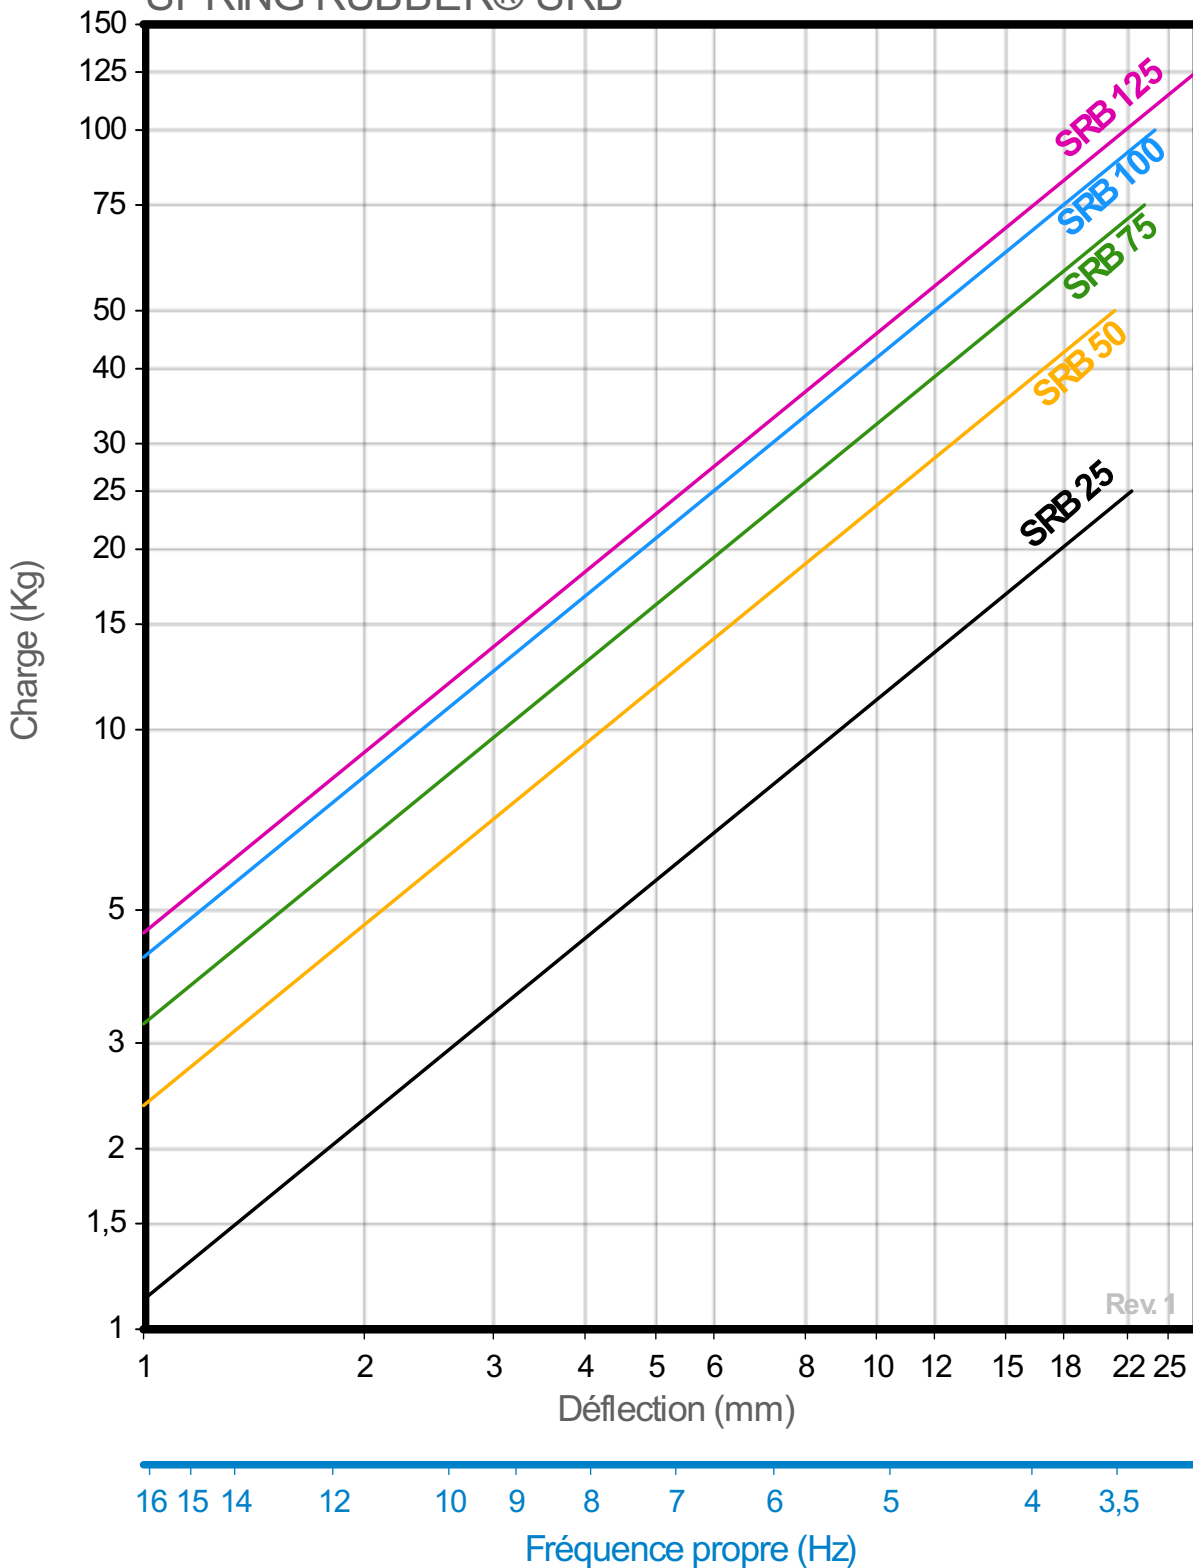

Rev. 1