



BUGNOT

RIGIDISK



ROBUSTESSE
SIMPLICITÉ
POLYVALENCE

ECLATER... AMEUBLIR...



Adapter le RIGIDISK aux conditions

- En lieu et place des disques, possibilité de monter 3 rangées de peignes (Ø 16 mm).
- La barre de poussée à cliquet règle la pression et la profondeur de travail des peignes.
- Une vis sans fin permet de régler l'angle des peignes.

Sécurité non-stop

- La sécurité éprouvée et testée depuis plus de 40 ans est conçue pour travailler dans des conditions caillouteuses et argileuses.
- La puissance de déclenchement est réglable jusqu'à 1800 kg à la pointe du soc.

MÉLANGER




OPTION : Rouleaux Religieux



Facilité de réglage des disques

- La barre de poussée à cliquet règle la pression et la profondeur de travail des disques.
- Une vis pointeau permet de régler l'angle des trains de disques.

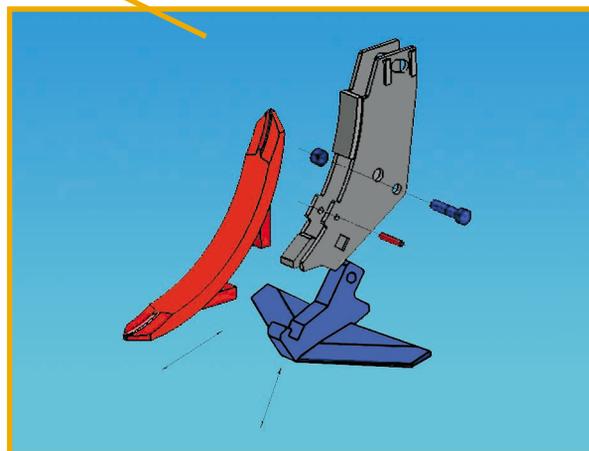

Changement des pièces d'usure

- Le soc réversible est maintenu en position par une goupille. Le changement est très rapide.
- Le support de soc a un angle de travail réglable.
- La patte d'oie amovible est facilement démontable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Châssis : Poutre de 120 x 120 x 6 mm

Dégagement sous bâtis : 685 mm

Distance entre poutres : 780 mm

Distance entre dents : 330 mm

OPTION : roues de contrôle (acier ou pneu 600 x 9)

TYPES	Nombre de dents	Largeur de travail des dents	Poids sans les disques (kg)	Nombre de disques	Poids avec les disques (kg)	Nombre de peignes (doubles)	Poids avec les peignes	Puissance nécessaire
RIGIDISK 9	9	3,00 m	860	36	1660	15	1440	90
RIGIDISK 11	11	3,60 m	1100	40	2240	18	1790	110
RIGIDISK13	13	4,20 m	1250	44	2390	21	1970	130
RIGIDISK 15	15	4,95 m	1440	52	2620	24	2190	150
RIGIDISK 17	17	5,10 m	1650	60	2870	27	2430	170



CONCESSIONNAIRE :

BUGNOT

FRANCE :

52270 ROCHES-BETTAINCOURT

Tél. : 33 (0)3 25 01 31 18 - Fax : 33 (0)3 25 01 37 47

Site : www.bugnot.com - E-mail : infoplus@bugnot.com

DEUTSCHLAND :

06648 Braunsroda - Nr 46

Tél. (49) 03 44 67 40 40 65 - Fax : (49) 03 44 67 40 40 66

E-mail : bugnot@web.de