


## NEWS Solutions Spéciales

## Pince de Manutention de Tubes avec l'*HPXdrive*



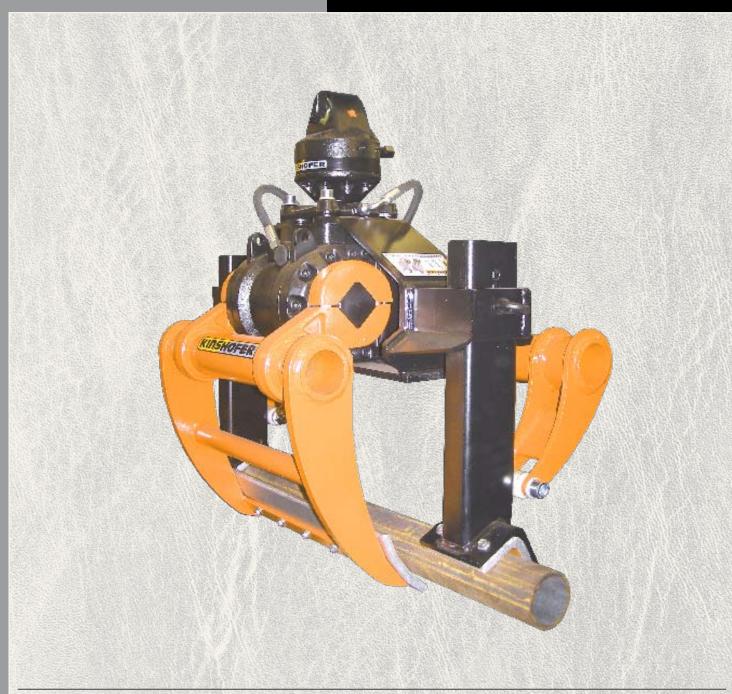

www.kinshofer.com







DONNÉES TECHNIQUES:

Pression d'utilisation : 260 bar

Capacité de charge : 500 kg


Plage de prise : Ø 73 - Ø 144

Poids mort complet: 286 kg

La pince à tubes combine les avantages des manipulateurs **KINSHOFER** avec le système breveté **HPXdrive** révolutionnaire. Une fermeture en douceur et un levage sûr sont garantis par la cinématique spéciale de la pince et la couche d'antiglissement sur toutes les surfaces de contact.

## **AVANTAGES:**

- 5 possibilités de réglage du rail central de compression assurent une prise en douceur de différents diamètre de tubes
- Les couches de tubes avec écartement de 25 mm peuvent être attrapées et levées facilement sans dommages
- La charge est maintenue sur le rail central en toute sécurité grâce au second bras
- La forme incurvée des pièces de préhension permet de lever des tubes recouverts d'huile
- La charge est maintenue par un clapet anti-retour
- Les rails de compression sont interchangeables rapidement et facilement

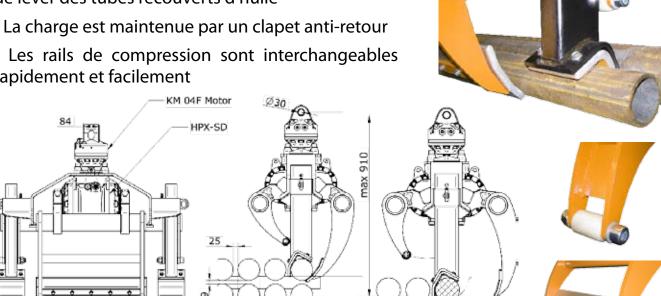

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis! KINSHOFER GmbH, 83666 Waakirchen, Allemagne

Siège social Allemagne: KINSHOFER GmbH Hauptstrasse 76 83666 Waakirchen Tel.: +49 (0)8021 - 88 99 0 Fax: +49 (0)8021 - 88 99 37

Email: info@kinshofer.com

580

**United Kingdom:** KINSHÖFER UK Ltd. 4 Milton Industrial Court Horsfield Way, Bredbury Stockport, Cheshire, SK6 2TA Tel.: +44 (0)161 – 406 7046 Fax: +44 (0)161 - 406 7014

Email: sales@kinshofer.co.uk

France: KINSHOFER France S.A.R.L. B.P. 20100 67213 Obernai Cedex

Ø73

Tel.: +33 (0) 3 88 39 55 00 Fax: +33 (0) 3 88 79 06 75 Email: info@kinshofer.fr

