
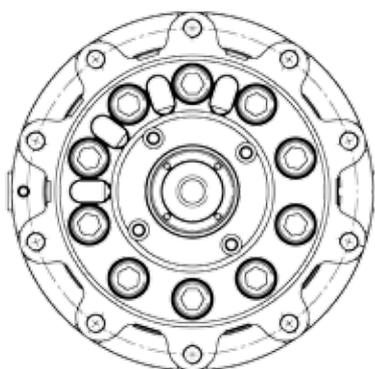




Ce rotateur flasqué très bien dimensionné avec fixation sur 4 points de **KINSHOFER** a déjà fait ses preuves dans les pires conditions de travail grâce à son moment de flexion très élevé. Il est ici équipé d'une centrale de graissage en version spéciale. Ce perçage peut être utilisé pour passer des câbles pour un capteur ou un codeur rotatif. Ainsi l'alimentation électrique de capteurs sur le grappin est possible avec la rotation continue. Grâce au codeur rotatif, la position de rotation du grappin peut être connue.

Le rotateur peut être utilisé en milieu explosif (ATEX) ainsi qu'en milieu marin.

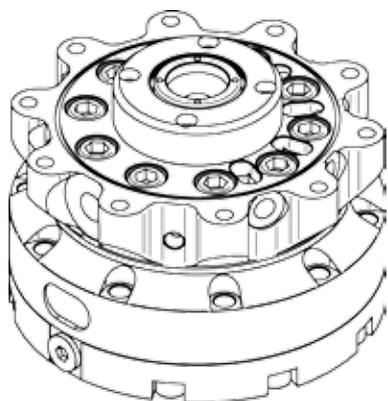

### DONNÉES TECHNIQUES:

- Pression :** 350 bar
- Débit :** 25-75 l/min
- Capacité :** 15 t
- Poids :** 73 kg
- Pression interne :** 150 bar
- Moment de flexion :** max. 50 kNm
- Couple de rotation :** 2000 Nm

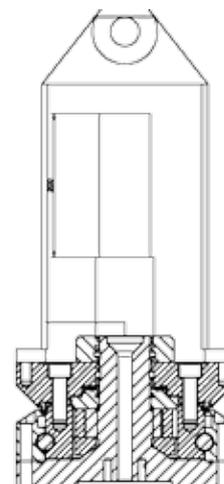

Vous trouvez des autres outils spéciaux dans notre site Web sous les points „Téléchargements“, „Produits“ ou dans les archives d'infos sur les produits.

Ou abonnez-vous à notre „Newsletter“ dans notre site Web sous le point „Service“.

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis! **KINSHOFER** GmbH, 83666 Waakirchen, Allemagne

Siège social Allemagne:  
**KINSHOFER** GmbH  
 Hauptstrasse 76  
 83666 Waakirchen  
 Tel.: +49 (0)8021 – 88 99 0  
 Fax: +49 (0)8021 – 88 99 37  
 Email: info@kinshofer.com

France:  
**KINSHOFER** France S.A.R.L.  
 B.P. 20100  
 67213 Obernai Cedex  
 Tel.: +33 (0) 3 88 39 55 00  
 Fax: +33 (0) 3 88 79 06 75  
 Email: info@kinshofer.fr

Grande Bretagne:  
**KINSHOFER** UK Ltd.  
 4 Milton Industrial Court  
 Horsfield Way, Bredbury  
 Stockport, Cheshire, SK6 2TA  
 Tel.: +44 (0)161 – 406 7046  
 Fax: +44 (0)161 – 406 7014  
 Email: sales@kinshofer.co.uk

... partout à l'avant

**KINSHOFER**  
 crane and excavator attachments