



Schwienbacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Strasse 9b / 17


Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

AZ Abbruch-Zangen/Kombizangen

Serie **HC** für Bagger von 2 bis 150 to




- AZ** Abbruch-Zangen
- KB Krokodil-Bißer
- MF Multi-Funktionszangen
- PM Pulverisierer Mechanisch
- PU Pulverisierer
- PZ Positionier-Zangen
- SS Schrott-Scheren
- Ersatz-/Verschleißteile



Vielseitig Abbrechen

Für schwierigste Abbrucharbeiten sowie für Feinabbrüche entwickelt, ermöglicht die strukturmäßig kompakte und leichte **AZ Abbruch-Zange Serie HC** dem Anwender ein müheloses Arbeiten beim Abbruch von armierten Beton und Materialien in einer bestimmten Höhe. Das Zangenprofil, ausgestattet mit Scheren für das Schneiden von Eisen, ermöglicht das Arbeiten auch unter den kompliziertesten Bedingungen. Durch die Möglichkeit einer Auswechslung der Zähne und Messer bei Abnutzung wird auch gleichzeitig eine hohe Rentabilität der **AZ Abbruch-Zange Serie HC** erreicht.

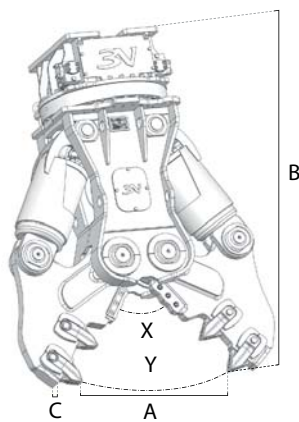

		HC 02	HC 03	HC 05ND*	HC 10ND*	HC 13D**	HC 15ND*	HC 20ND*
	kg.	180	300	550	1020	1320	1680	2130
A	mm.	280	385	480	685	610	820	890
B	mm.	1020	1165	1300	1550	1750	1775	1900
C	mm.	25	35	50	60	60	70	70
	mm.	90	140	140	140	180	180	180
X	t.	60	80	90	160	180	170	205
Y	t.	18	22	25	45	45	60	70
∅ max	mm.	15	18	20	25	30	30	40
	bar	210	210	280	310	310	310	310
	l/min.	40 / 60	60 / 80	80 / 150	150 / 250	180 / 250	180 / 250	200 / 300
	bar	/	120	120	140	140	140	140
	l/min.	/	5	10	10	10	10	10
		/	/	/	/	/	/	/

Gewichtsangaben ohne Adapterplatte. Spezifische Änderungen vorbehalten.

Angaben entsprechen dem optimalen Baggergewicht

(**) Empfohlen für Bagger von 20 bis 25 t. langen Abbrucharm

ND* = auswechselbare Zähne

Technische Änderungen vorbehalten

© SAT 2012 01301



Schwienbacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Strasse 9b / 17


Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

AZ Abbruch-Zangen/Kombizangen

Serie **HC** für Bagger von 2 bis 150 to



- AZ Abbruch-Zangen
- KB Krokodil-Bißer
- MF Multi-Funktionszangen
- PM Pulverisierer Mechanisch
- PU Pulverisierer
- PZ Positionier-Zangen
- SS Schrott-Scheren
- Ersatz-/Verschleißteile

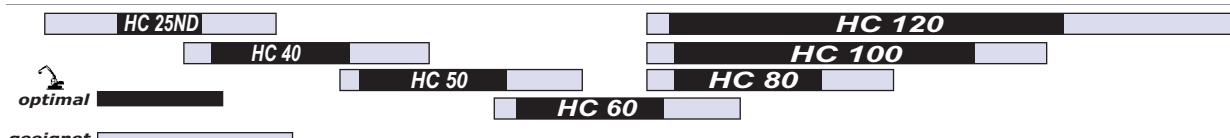


Leistungstark – Kompakt – Schnell

Leistungstark – weil sie mit zwei Zylindern ausgestattet ist, die es ermöglichen innerhalb kürzester Zeit eine große Brechkraft an der Spitze zu gewährleisten.

Kompakt und leicht – weil sie für schwierige Abbrüche innerhalb eines äußerst kleinen Bewegungsraum entwickelt wurde, Sichtbarkeit zu bewahren und in absolut sicheren Verhältnissen arbeiten zu können.

Schnell – weil sie über eine hydraulische Rotation von 360° verfügt und damit die Bewegungszeiten erheblich verringert.



		HC 25ND*	HC 40	HC 50	HC 60	HC 80	HC 100	HC 120
	kg.	2640	3820	4850	6430	8550	10750	12200
A	mm.	1090	1370	1500	1680	1830	2050	2305
B	mm.	2115	2520	2690	2950	3160	3350	3700
C	mm.	80	90	100	100	120	120	130
	mm.	220	260	325	325	325	400	400
X	t.	220	365	470	590	720	760	820
Y	t.	75	85	120	145	185	220	240
∅ max	mm.	40	50	60	70	80	90	100
	bar	310	310	340	340	340	340	340
	l/min.	250 / 350	300 / 400	350 / 450	400 / 500	450 / 650	500 / 800	500 / 800
	bar	140	140	140	140	140	140	140
	l/min.	10	10	30	30	50	50	50
		/	/	√	√	√	√	√

Gewichtsangaben ohne Adapterplatte. Spezifische Änderungen vorbehalten.

Angaben entsprechen dem optimalen Baggergewicht

(**) Empfohlen für Bagger von 20 bis 25 t. langen Abbrucharm

ND* = auswechselbare Zähne

Technische Änderungen vorbehalten

© SAT 2012

01301