



GB

- Mobile filter unit for smaller dust volumes or smoke particles
- Equipped with fan type VL, 1x230V, 2800 rpm.
- Incl. motor protection
- Calculated for extraction of 1,000 m³/h
- Integrated spark trap in filter unit inlet
- Filter unit made in powder enamelled steel
- Standard delivered with pre-filter G4 and compact filter F9
- Easy filter exchange by frontal door
- Standard equipped with extraction arm type SA (exclusive damper in hood)
- Extraction arm can rotate 360°
- Suitable for extraction air recirculation and therefore no application in Denmark (DK)

D

- Mobile Filtereinheit für kleinere Staubmenge oder Rauchpartikeln
- Ausgestattet mit Ventilator Typ VL, 1x230V, 2800 Upm.
- Einschl. Motorschutz
- Berechnet für Absaugung von 1.000 m³/h
- Integrierte Funkenfalle im Einlauf der Filtereinheit
- Filteranlage in pulverlackiertem Stahl hergestellt
- Wird Standard mit Vorfilter G4 und Kompaktfilter F9 geliefert
- Einfacher Filteraustausch durch Fronttür
- Standard ausgestattet mit Punktabsaugarm Typ SA (ausschl. Klappe im Trichter)
- Punktabsaugarm kann 360° drehen
- Geeignet für Rezirkulation von abgesaugter Luft und darf deshalb in Dänemark (DK) nicht verwendet werden




Extraction arm

Arm is delivered with flow technical optimized hood and internal bar system.



Pre-filter

Pre-filter G4 is placed in filter cassette behind frontal door. Easy filter exchange.



Compact filter

Beneath filter cassette with pre-filter G4 the compact filter F9 is placed.



Motor protection

Unit is equipped with motor protection on the side as well as 3.5m cable with 230V-plug.

Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten. / Data is subject to alterations.

Rev. 04.11


Colour/Farbe: RAL 5007/7011 (structure/Struktur)



Punktabsaugarm
Arm wird mit strömungstechnisch optimiertem Trichter und Innen-Gestängesystem geliefert.



Vorfilter
Vorfilter G4 ist in der Filterkassette hinter der Fronttür platziert. Einfacher Filteraustausch.




Kompaktfilter
Unterhalb der Filterkassette mit dem Vorfilter G4 ist das Kompaktfilter F9 angebracht.



Motorschutz
Anlage ist mit Motorschutz an der Seite sowie 3,5m Kabel mit 230V-Stecker ausgestattet.

Mobile filter unit type SFK1 (1 x extraction arm type SA):

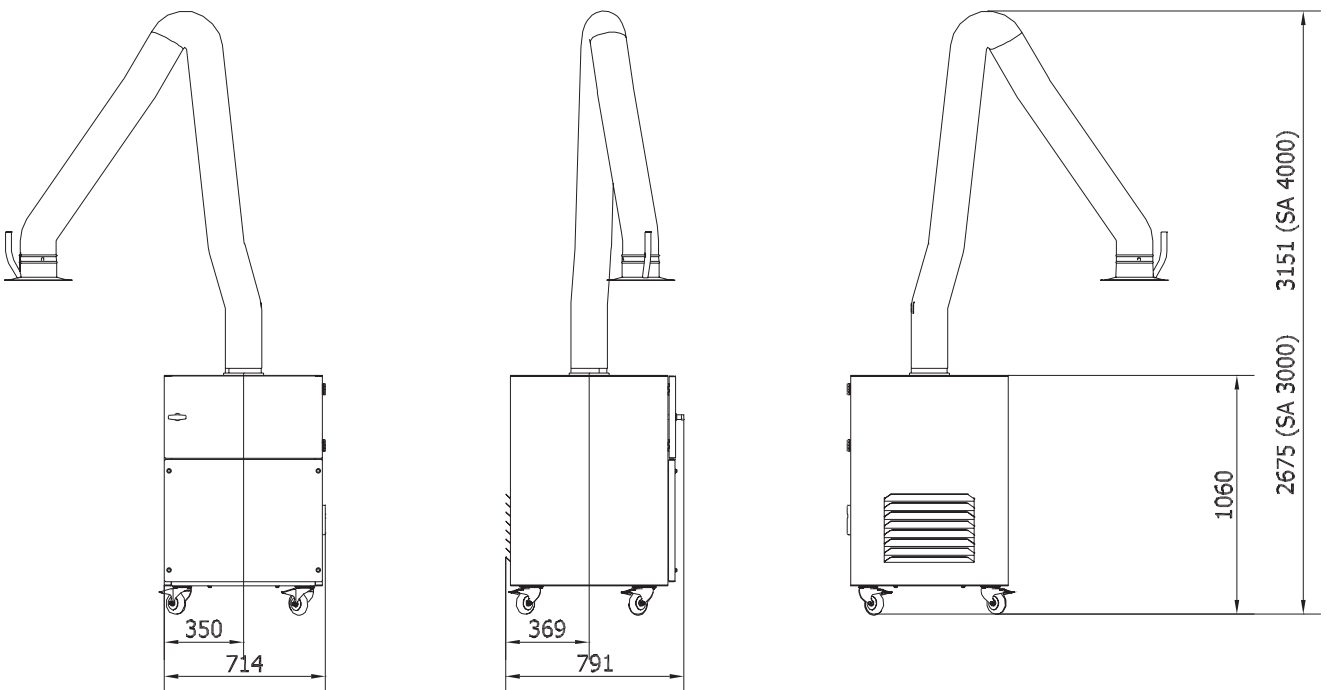


Type	Order no.	Fan	Motor [kW]	Voltage [V]	Arm type	Pre-filter*	Compact filter**
SFK1	04 132 200	VL 750	0.75	1x230	1 x SA 3000/ø160	G4	F9
SFK1	04 132 250	VL 750	0.75	1x230	1 x SA 4000/ø160	G4	F9

* Pre-filter G4, 596x596mm (08 179 450)

** Compact filter F9, 596x596x48mm (08 294 500)

Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten. / Data is subject to alterations.
Rev. 04.11

Mobile filter unit type SFK2 (2 x extraction arm type SA):

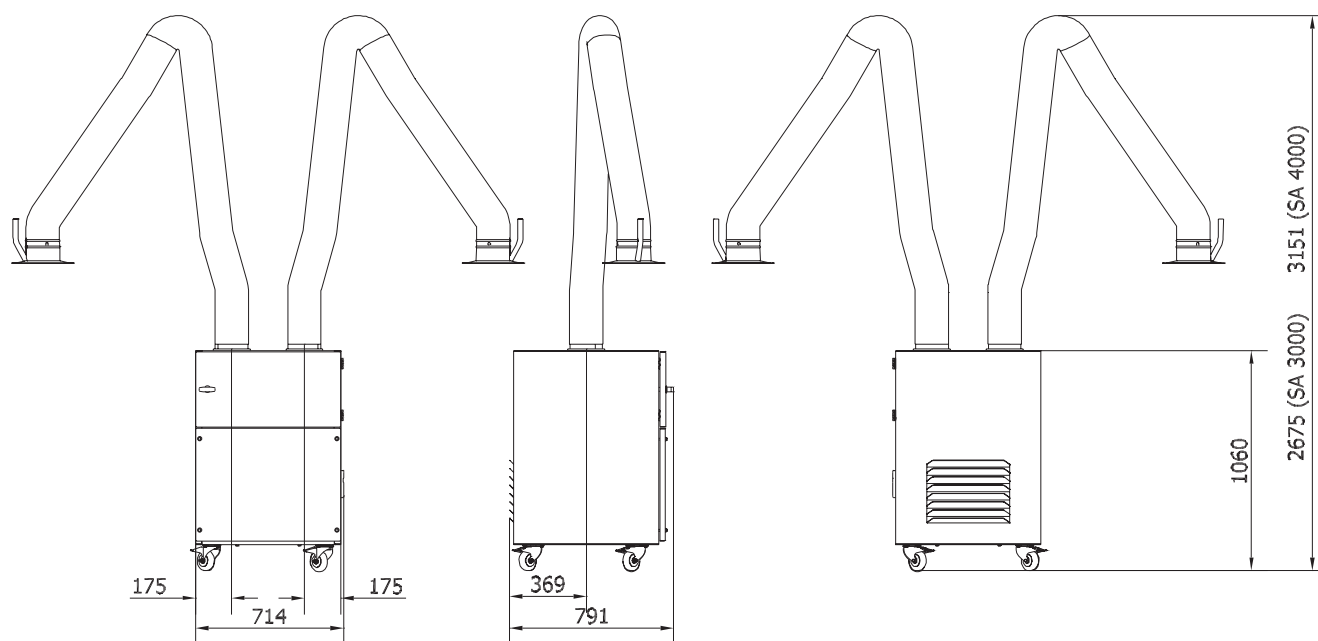

Type	Order no.	Fan	Motor [kW]	Voltage [V]	Arm type	Pre-filter*	Compact filter**
SFK2	04 132 300	VL 1150	1.10	1x230	2 x SA 3000/ø160	G4	F9
SFK2	04 132 350	VL 1150	1.10	1x230	2 x SA 4000/ø160	G4	F9

* Pre-filter G4, 596x596mm (08 179 450)

** Compact filter F9, 596x596x48mm (08 294 500)