





Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici
Helical in-line gearmotors

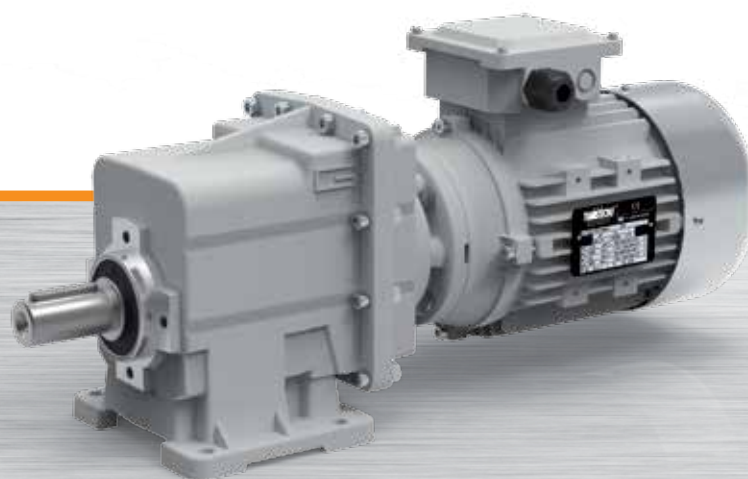




Indice	Index	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	B2
Designazione	<i>Classification</i>	B3
Sensi di rotazione	<i>Direction of rotation</i>	B4
Simbologia	<i>Symbols</i>	B4
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	B4
Carichi radiali	<i>Radial loads</i>	B5
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	B6
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	B18

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet www.transtecno.com**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. **In this case the latest version is available on our web site www.transtecno.com***

**Caratteristiche tecniche**

I motoriduttori ad ingranaggi cilindrici della serie CMG sono caratterizzati da un elevato grado di modularità: partendo da un corpo di base è possibile configurarlo secondo le esigenze, con flangia o piede.

Caratteristiche comuni a tutta la serie:


- Carcassa e flangia PAM in pressofusione di alluminio per le taglie 00, 01, 02, 03 e 04.
- Piedi e flange d'uscita in ghisa;
- Ingranaggi sempre rettificati;
- Lubrificazione permanente con olio sintetico.


Technical features

The high degree of modularity is a design feature of CMG helical in-line gearmotors range. It is possible to set up the version required using flanges or feet.

The main features of CMG range are:


- *Die-cast aluminum housings and input flanges for sizes 00, 01, 02, 03 and 04.*
- *Cast iron feet and output flanges;*
- *Ground-hardened helical gears;*
- *Permanent synthetic oil long-life lubrication.*

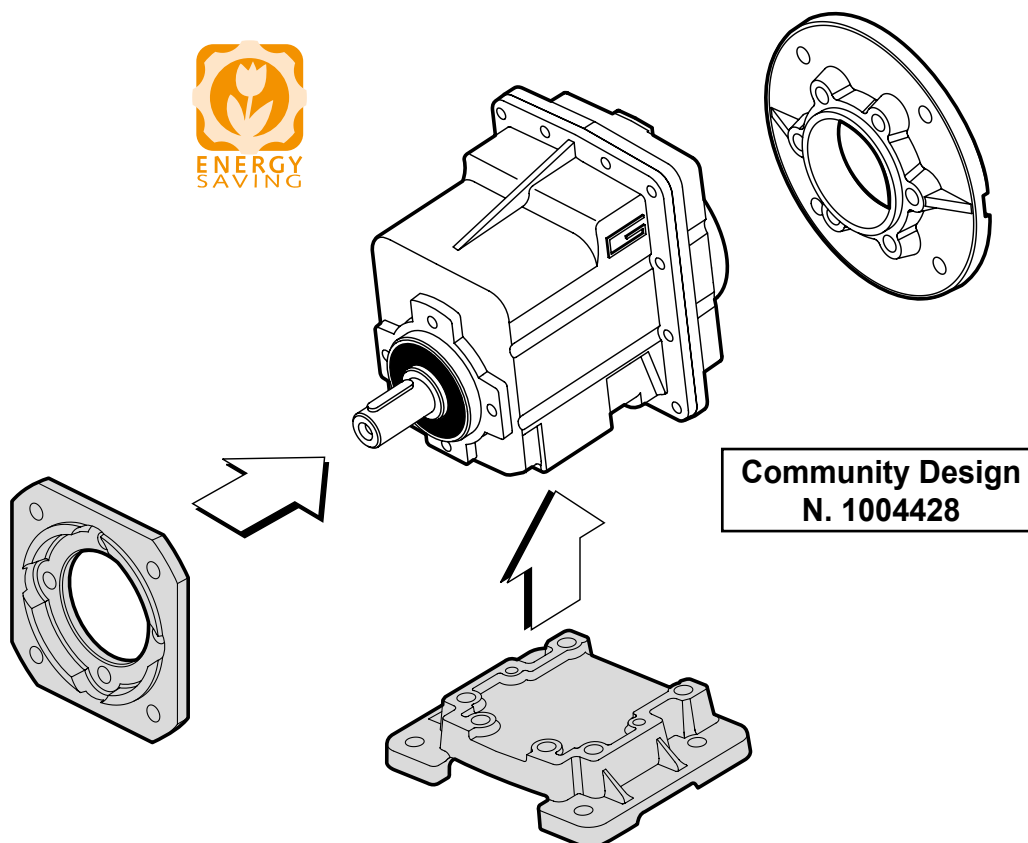




Designazione


Classification

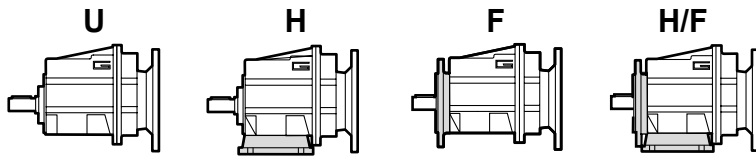

CMG

RIDUTTORE / GEARBOX


CMG	01	2	H65	9.81	D20	71	B14
Tipo Type	Grandezza Size	Stadi Stages	Versione Version	Rapporto Ratio	Albero uscita Output shaft	IEC 	Forma costruttiva Version
CMG	00 01 02 03 04	2 3	U... H... F... H.../F...	vedi tabelle see tables	vedi tabelle see tables	56.. — 112..	B5 B14



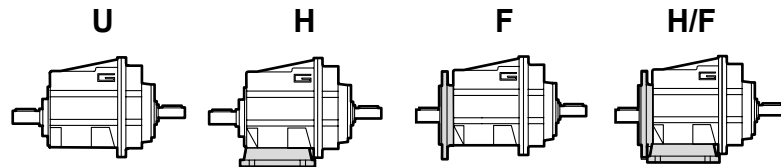


RIDUTTORE / GEARBOX

CMGIS	01	2	U	9.81	D20
Tipo Type	Grandezza Size	Stadi Stages	Versione Version	Rapporto Ratio	Albero uscita Output shaft
CMGIS	01 02 03 04	2 3	U... H... F... H.../F...	vedi tabelle see tables	vedi tabelle see tables

MOTORE / MOTOR

0.75kW	4p	3ph	230/400V	50Hz	T1
Potenza Power	Poli Poles	Fasi Phases	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Pos. morsetteria Terminal box pos.
vedi tabelle see tables	2p 4p 6p 8p	1ph 3ph	230V 230/400V	50Hz 60Hz	T1 (Std) 

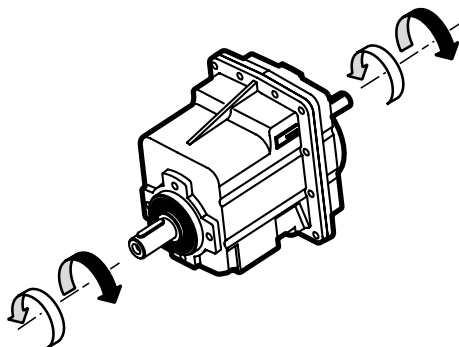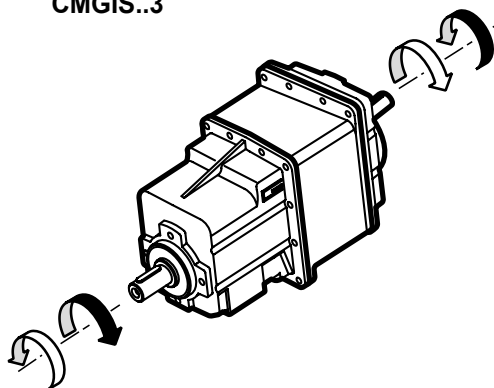
**Sensi di rotazione****Direction of rotation****CMG...2**
CMGIS..2**CMG...3**
CMGIS..3**Simbologia****Symbols**

n_1	[min ⁻¹]	Velocità in ingresso / <i>Input speed</i>
n_2	[min ⁻¹]	Velocità in uscita / <i>Output speed</i>
i		Rapporto di riduzione / <i>Ratio</i>
P_1	[kW]	Potenza in entrata / <i>Input power</i>
M_2	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di P_1 / <i>Output torque referred to P_1</i>
P_{n1}	[kW]	Potenza nominale in entrata / <i>Nominal input power</i>
M_{n2}	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di P_{n1} / <i>Nominal output torque referred to P_{n1}</i>
sf		Fattore di servizio / <i>Service factor</i>
R_2	[N]	Carico radiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output radial load</i>
A_2	[N]	Carico assiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output axial load</i>

Lubrificazione**Lubrication**

Tutti i motoriduttori nelle taglie 00, 01, 02, 03 e 04 sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320, pertanto possono essere installati in qualunque posizione di montaggio e non necessitano di manutenzione.


Permanent synthetic oil long-life lubrication (viscosity grade 320) makes it possible to use sizes 00, 01, 02, 03 and 04 in all mounting positions; for this reason they can be installed in any assembly position and do not require maintenance.



Carichi radiali

Radial loads


CMG

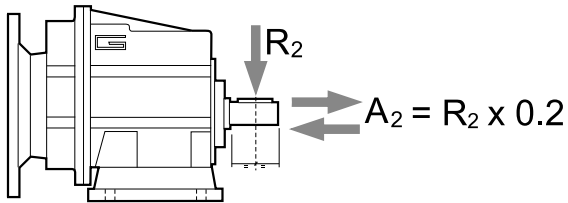

n ₂ [min ⁻¹]	R ₂ [N]				
	CMG 00	CMG 01	CMG 02	CMG 03	CMG 04
700	416	764	1529	1987	2379
600	437	805	1609	2092	2504
500	465	855	1710	2223	2661
400	501	921	1842	2395	2866
250	586	1077	2154	2801	3353
180	653	1323	2554	3321	3897
150	748	1406	2714	3529	4244
120	806	1631	3467	3801	4572
100	958	1842	3684	4507	5234
80	1032	1984	3969	5042	5991
60	1136	2184	4368	5549	6594
40	1300	2500	5000	6500	8000
10	1300	2500	5000	6500	8000

Quando il carico radiale risultante non è applicato sulla mezzeria dell'albero occorre calcolare quello effettivo con la seguente formula:

When the resulting radial load is not applied on the centre line of the shaft it is necessary to calculate the effective load with the following formula:




	CMG 00	CMG 01	CMG 02	CMG 03	CMG 04
a	73	104	117	132	150
b	53	84	92	102	115
R _{2MAX}	1300	2500	5000	6500	8000

$$R_c = \frac{R_2 \cdot a}{(b + x)} \leq R_{2MAX}$$

a, b = valori riportati nella tabella
a, b = values given in the table


$$R \leq R_c$$



Dati tecnici

n_1 1400 min⁻¹

Technical data

 CMGIS 002	n_2 [min ⁻¹]	Mn_2 [Nm]	Pn_1 [kW]	i	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters			
					56 B5/B14	63 B5/B14	71 B5/B14	80 B5/B14
	279	40	1.2	5.03				
	230	40	1.0	6.10				
	187	40	0.82	7.49				
	156	50	0.85	8.99				
	138	50	0.75	10.16				
	116	50	0.63	12.07				
	105	70	0.80	13.40				
	92.5	70	0.71	15.14				
	77.1	70	0.59	18.17				
	64.9	70	0.50	21.58				
	59.6	70	0.45	23.51				
	55.8	70	0.43	25.10				*
	51.7	70	0.39	27.08				*
	43.1	70	0.33	32.49				*
	33.3	70	0.25	42.04				*
	31.2	70	0.24	44.89				*
	28.7	70	0.22	48.86				*
	25.4	70	0.19	55.10				*

N.B.
 Le aree evidenziate indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.

N.B.
 Highlighted areas indicate motor inputs available on each size of unit.




* = Il fattore di servizio (**sf**) deve essere scelto in funzione dell'applicazione: si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.

Prima di eseguire la scelta del motoriduttore riferirsi alle prestazioni elencate nelle tabelle dalla pag. B11 alla pag. B17




* = The service factor (**sf**) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page B11 to B17.




Dimensioni IEC / IEC Dimensions								
	56 B5	56 B14	63 B5	63 B14	71 B5	71 B14	80 B5	80 B14
N	80	50	95	60	110	70	130	80
M	100	65	115	75	130	85	165	100
P	120	80	140	90	160	105	200	120
D	9		11		14		19	




Dati tecnici

n_1 1400 min⁻¹


Technical data

	n_2 [min ⁻¹]	Mn_2 [Nm]	Pn_1 [kW]	i	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters			
					63 B5	71 B5/B14	80 B5/B14	90 B5/B14
CMGIS 012								
	367	60	2.4	3.82				
	302	60	2.0	4.63				
	246	60	1.6	5.69				
	181	80	1.6	7.72				
	153	80	1.3	9.17				
	143	80	1.2	9.81				
	122	100	1.3	11.50				
	118	100	1.3	11.90				
	101	120	1.3	13.80				
	95.7	120	1.3	14.62				
	78.4	120	1.0	17.86				
	73.4	120	1.0	19.07				
	70.6	120	0.92	19.83				
	59.4	120	0.78	23.56				*
	47.4	120	0.62	29.56				*
	39.5	120	0.52	35.47				*
	30.5	120	0.40	45.89			*	*
	28.6	120	0.37	49.00			*	*
	26.3	120	0.34	53.33			*	*
	23.3	120	0.30	60.15			*	*

					IEC Motori applicabili IEC Motor adapters			
					63 B5	71 B5/B14	80 B5/B14	90 B5/B14
CMGIS 013								
	22.1	120	0.30	63.22			*	*
	18.6	120	0.25	75.08			*	*
	15.7	120	0.21	89.17			*	*
	12.4	120	0.17	113.05			*	*
	10.4	120	0.14	134.27		*	*	*
	8.1	120	0.11	173.72		*	*	*
	6.9	120	0.09	202.16		*	*	*
	5.4	120	0.07	261.57		*	*	*
	4.6	120	0.06	304.00		*	*	*
	3.6	120	0.05	393.33		*	*	*
	3.2	120	0.04	443.59		*	*	*

N.B.
Le aree evidenziate indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.


N.B.
Highlighted areas indicate motor inputs available on each size of unit.

 * = Il fattore di servizio (sf) deve essere scelto in funzione dell'applicazione: si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.


 * = The service factor (sf) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Prima di eseguire la scelta del motoriduttore riferirsi alle prestazioni elencate nelle tabelle dalla pag. B11 alla pag. B17

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page B11 to B17.




Dimensioni IEC / IEC Dimensions							
	63 B5	71 B5	71 B14	80 B5	80 B14	90 B5	90 B14
N	95	110	70	130	80	130	95
M	115	130	85	165	100	165	115
P	140	160	105	200	120	200	140
D	11	14		19		24	




Dati tecnici

n_1 1400 min⁻¹


Technical data


	n_2 [min ⁻¹]	Mn_2 [Nm]	Pn_1 [kW]	i	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters			
					63 B5	71 B5/B14	80 B5/B14	90 B5/B14
CMGIS 022								
	383	100	4.2	3.66				
	316	100	3.4	4.43				
	257	100	2.8	5.45				
	190	120	2.5	7.39				
	159	120	2.1	8.78				
	141	120	1.8	9.93				
	127	200	2.8	11.01				
	116	200	2.5	12.05				
	106	200	2.3	13.21				
	94.6	200	2.1	14.81				
	81.9	160	1.4	17.10				
	76.7	160	1.3	18.26				
	69.7	200	1.5	20.08				
	58.7	200	1.3	23.85				
	46.8	200	1.0	29.93				
	39.0	200	0.85	35.91				
	30.1	200	0.66	46.46				*
	28.2	200	0.62	49.61				*
	25.9	200	0.57	54.00				*
	23.0	200	0.50	60.90				*

	n_2 [min ⁻¹]	Mn_2 [Nm]	Pn_1 [kW]	i	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters			
					63 B5	71 B5/B14	80 B5/B14	90 B5/B14
CMGIS 023								
	21.9	200	0.49	64.01				*
	18.4	200	0.41	76.02			*	*
	15.5	200	0.35	90.29			*	*
	12.2	200	0.27	114.46			*	*
	10.3	200	0.23	135.95			*	*
	8.0	200	0.18	175.89		*	*	*
	6.8	200	0.15	204.69		*	*	*
	5.3	200	0.12	264.84		*	*	*
	4.5	200	0.10	307.80		*	*	*
	3.5	200	0.08	398.25		*	*	*
	3.1	200	0.07	449.14		*	*	*

N.B.
Le aree evidenziate indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.


N.B.
Highlighted areas indicate motor inputs available on each size of unit.

 * = Il fattore di servizio (sf) deve essere scelto in funzione dell'applicazione: si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.


 * = The service factor (sf) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Prima di eseguire la scelta del motoriduttore riferirsi alle prestazioni elencate nelle tabelle dalla pag. B11 alla pag. B17

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page B11 to B17.




Dimensioni IEC / IEC Dimensions							
	63 B5	71 B5	71 B14	80 B5	80 B14	90 B5	90 B14
N	95	110	70	130	80	130	95
M	115	130	85	165	100	165	115
P	140	160	105	200	120	200	140
D	11	14		19		24	




Dati tecnici

n_1 1400 min⁻¹


Technical data

	n_2 [min ⁻¹]	Mn_2 [Nm]	Pn_1 [kW]	i	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters					
					71 B5	80 B5/B14	90 B5/B14	100 B5/B14	112 B5/B14	
CMGIS 032										
	374	150	6.1	3.74	B					
	311	150	5.1	4.50	B					
	255	150	4.2	5.48	B					
	222	180	4.4	6.31	B					
	177	180	3.5	7.93	B					
	154	180	3.0	9.08	B				*	
	128	180	2.5	10.93	B				*	
	111	250	3.0	12.60	B				*	
	105	250	2.9	13.30	B				*	
	91.5	280	2.8	15.30	B				*	
	76.9	280	2.3	18.21	B				*	
	72.8	280	2.2	19.24	B				*	
	66.2	280	2.0	21.15	B				*	
	56.0	300	1.8	24.99	B				*	
	45.8	300	1.5	30.57	B			*	*	
	40.9	300	1.3	34.20	B			*	*	
	36.2	300	1.2	38.63	B			*	*	
	31.7	300	1.0	44.18	B			*	*	
	27.3	300	0.89	51.30	B		*	*	*	
	23.0	300	0.75	60.80	B		*	*	*	

	n_2 [min ⁻¹]	Mn_2 [Nm]	Pn_1 [kW]	i	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters				
					63 B5	71 B5/B14	80 B5/B14	90 B5/B14	
CMGIS 033									
	19.2	300	0.64	72.83				*	
	14.4	300	0.48	97.45				*	
	12.1	300	0.40	115.74			*	*	
	9.9	300	0.33	140.81			*	*	
	8.0	300	0.27	174.26			*	*	
	6.2	300	0.21	225.47			*	*	
	5.3	300	0.18	262.05		*	*	*	
	4.3	300	0.14	325.79		*	*	*	
	3.7	300	0.12	378.64		*	*	*	
	3.3	300	0.11	427.03		*	*	*	

N.B.
Le aree evidenziate indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.
B = Boccola di riduzione in acciaio.


N.B.
Highlighted areas indicate motor inputs available on each size of unit.
B = Metal shaft sleeve.

 * = Il fattore di servizio (sf) deve essere scelto in funzione dell'applicazione: si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.


 * = The service factor (sf) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Prima di eseguire la scelta del motoriduttore riferirsi alle prestazioni elencate nelle tabelle dalla pag. B11 alla pag. B17

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page B11 to B17.




Dimensioni IEC / IEC Dimensions									
	63 B5	71 B5	71 B14	80 B5	80 B14	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14
N	95	110	70	130	80	130	95	180	110
M	115	130	85	165	100	165	115	215	130
P	140	160	105	200	120	200	140	250	160
D	11	14		19		24		28	




Dati tecnici


n_1 1400 min⁻¹

Technical data

	n_2 [min ⁻¹]	Mn_2 [Nm]	Pn_1 [kW]	i	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters					
					71 B5	80 B5/B14	90 B5/B14	100 B5/B14	112 B5/B14	
CMGIS 042										
	374	230	9.4	3.74	B					
	311	230	7.8	4.50	B					
	255	230	6.4	5.48	B					
	222	260	6.3	6.31	B					
	177	260	5.0	7.93	B					
	154	280	4.7	9.08	B					
	128	280	3.9	10.93	B					
	111	350	4.2	12.60	B					
	105	350	4.0	13.30	B					
	91.5	420	4.2	15.30	B					
	76.9	420	3.5	18.21	B					
	72.8	420	3.3	19.24	B					
	56.0	500	3.1	24.99	B					
	45.8	500	2.5	30.57	B					*
	40.9	500	2.2	34.20	B					*
	36.2	500	2.0	38.63	B					*
	31.7	500	1.7	44.18	B			*		*
	27.3	500	1.5	51.30	B			*		*
	23.0	480	1.2	60.80	B			*		*


		n_2	Mn_2	Pn_1	i	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters				
						63 B5	71 B5/B14	80 B5/B14	90 B5/B14	
CMGIS 043										
	19.2	500	1.1	72.83						
	14.4	500	0.80	97.45					*	
	12.1	500	0.67	115.74					*	
	9.9	500	0.55	140.81					*	
	8.0	500	0.45	174.26					*	
	6.2	500	0.35	225.47				*	*	
	5.3	500	0.30	262.05				*	*	
	4.3	500	0.24	325.79				*	*	
	3.7	500	0.21	378.64				*	*	
	3.3	500	0.18	427.03				*	*	

N.B.
Le aree evidenziate indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.
B = Boccola di riduzione in acciaio.


 * = Il fattore di servizio (**sf**) deve essere scelto in funzione dell'applicazione: si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.

Prima di eseguire la scelta del motoriduttore riferirsi alle prestazioni elencate nelle tabelle dalla pag. B11 alla pag. B17


N.B.
Highlighted areas indicate motor inputs available on each size of unit.
B = Metal shaft sleeve.

 * = The service factor (**sf**) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page B11 to B17.







Dimensioni IEC / IEC Dimensions									
	63 B5	71 B5	71 B14	80 B5	80 B14	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14
N	95	110	70	130	80	130	95	180	110
M	115	130	85	165	100	165	115	215	130
P	140	160	105	200	120	200	140	250	160
D	11	14		19		24		28	



Dati tecnici


Technical data

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i			P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i				
0.06							0.12								
56A4 (1400 min ⁻¹)	279	2	20.3	5.03	CMG002	B5/B14	63A4 (1400 min ⁻¹)	30.5	36	3.3	45.89	CMG012	B5		
	230	2	16.7	6.10				28.6	39	3.1	49.00				
	187	3	13.6	7.49				26.3	42	2.9	53.33				
	156	4	14.2	8.99				23.3	47	2.5	60.15				
	138	4	12.5	10.16											
	116	5	10.5	12.07				22.1	49	2.5	63.22			CMG013	B5
	105	5	13.3	13.40				18.6	58	2.1	75.08				
	92.5	6	11.8	15.14				15.7	69	1.7	89.17				
	77.1	7	9.8	18.17				12.4	87	1.4	113.05				
	64.9	8	8.3	21.58				10.4	103	1.2	134.27				
	59.6	9	7.6	23.51				8.1	134	0.9	173.72				
	55.8	10	7.1	25.10				6.9	156	0.8	202.16				
	51.7	11	6.6	27.08				5.4	171	0.7	261.57				
	43.1	13	5.5	32.49				4.6	171	0.7	304.00				
	33.3	17	4.2	42.04				3.6	171	0.7	393.33				
	31.2	18	4.0	44.89				3.2	171	0.7	443.59				
	28.7	19	3.6	48.86										CMG023	B5
	25.4	22	3.2	55.10				21.9	49	4.1	64.01				
								18.4	58	3.4	76.02				
								15.5	69	2.9	90.29				
								12.2	88	2.3	114.46				
								10.3	105	1.9	135.95				
						8.0	135	1.5	175.89						
						6.8	157	1.3	204.69						
						5.3	204	1.0	264.84						
						4.5	237	0.8	307.80						
						3.5	285	0.7	398.25						
						3.1	285	0.7	449.14						
						19.2	56	5.4	72.83	CMG033	B5				
						14.4	75	4.0	97.45						
						12.1	89	3.4	115.74						
						9.9	108	2.8	140.81						
						8.0	134	2.2	174.26						
						6.2	173	1.7	225.47						
						5.3	202	1.5	262.05						
						4.3	251	1.2	325.79						
						3.7	291	1.0	378.64						
						3.3	329	0.9	427.03						
						19.2	56	8.9	72.83	CMG043	B5				
						14.4	75	6.7	97.45						
						12.1	89	5.6	115.74						
						9.9	108	4.6	140.81						
						8.0	134	3.7	174.26						
						6.2	173	2.9	225.47						
						5.3	202	2.5	262.05						
						4.3	251	2.0	325.79						
						3.7	291	1.7	378.64						
						3.3	329	1.5	427.03						
										CMG012	B5				
	59.4	19	6.5	23.56											
	47.4	23	5.2	29.56											
	39.5	28	4.3	35.47											

CMG

N.B.
Verificare sempre che la coppia M2 utilizzata non ecceda il valore indicato nelle caselle in grigio

N.B.
Please check that the output torque M2 does not exceed the value in the grey areas








CMG

Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici
Helical in-line gearmotors

Dati tecnici





Technical data


P_1 [kW]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i			P_1 [kW]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i						
0.18							0.25										
63B4 (1400 min ⁻¹)	279	6	6.8	5.03	CMG002	B5/B14	71A4 (1400 min ⁻¹)	279	8	4.9	5.03	CMG002	B5/B14				
	230	7	5.6	6.10						230	10			4.0	6.10		
	187	9	4.5	7.49						187	12			3.3	7.49		
	156	11	4.7	8.99						156	15			3.4	8.99		
	138	12	4.2	10.16						138	17			3.0	10.16		
	116	14	3.5	12.07						116	20			2.5	12.07		
	105	16	4.4	13.40						105	22			3.2	13.40		
	92.5	18	3.9	15.14						92.5	25			2.8	15.14		
	77.1	21	3.3	18.17						77.1	30			2.4	18.17		
	64.9	25	2.8	21.58						64.9	35			2.0	21.58		
	59.6	28	2.5	23.51						59.6	38			1.8	23.51		
	55.8	30	2.4	25.10						55.8	41			1.7	25.10		
	51.7	32	2.2	27.08						51.7	44			1.6	27.08		
	43.1	38	1.8	32.49						43.1	53			1.3	32.49		
	33.3	50	1.4	42.04						33.3	69			1.0	42.04		
	31.2	53	1.3	44.89						31.2	73			1.0	44.89		
	28.7	58	1.2	48.86						28.7	80			0.9	48.86		
	25.4	65	1.1	55.10				25.4	90	0.8	55.10						
	78.4	21	5.7	17.86	CMG012	B5		367	6	9.6	3.82	CMG012	B5/B14				
	73.4	22	5.3	19.07						302	8			7.9	4.63		
	70.6	23	5.1	19.83						246	9			6.4	5.69		
	59.4	28	4.3	23.56						181	13			6.3	7.72		
	47.4	35	3.4	29.56						153	15			5.3	9.17		
	39.5	42	2.9	35.47						143	16			5.0	9.81		
	30.5	54	2.2	45.89						122	19			5.3	11.50		
	28.6	58	2.1	49.00						118	19			5.1	11.90		
	26.3	63	1.9	53.33						101	23			5.3	13.80		
	23.3	71	1.7	60.15						95.7	24			5.0	14.62		
	22.1	73	1.6	63.22	CMG013	B5		78.4	29	4.1	17.86	CMG013	B5/B14				
	18.6	87	1.4	75.08						73.4	31			3.8	19.07		
	15.7	103	1.2	89.17						70.6	32			3.7	19.83		
	12.4	130	0.9	113.05						59.4	39			3.1	23.56		
	23.0	72	2.8	60.90	CMG022	B5		47.4	48	2.5	29.56	CMG022	B5/B14				
	21.9	74	2.7	64.01						39.5	58			2.1	35.47		
	18.4	88	2.3	76.02	CMG023	B5		30.5	75	1.6	45.89	CMG023	B5/B14				
	15.5	104	1.9	90.29						28.6	80			1.5	49.00		
	12.2	132	1.5	114.46						26.3	87			1.4	53.33		
	10.3	157	1.3	135.95	CMG033	B5		23.3	98	1.2	60.15	CMG033	B5/B14				
	8.0	203	1.0	175.89						22.1	101			1.2	63.22		
	6.8	236	0.8	204.69						18.6	120			1.0	75.08		
	19.2	84	3.6	72.83						15.7	143			0.8	89.17		
	14.4	112	2.7	97.45	CMG043	B5		383	6	16.7	3.66	CMG043	B5/B14				
	12.1	134	2.2	115.74						316	7			13.8	4.43		
	9.9	163	1.8	140.81						257	9			11.2	5.45		
	8.0	201	1.5	174.26						189	12			9.9	7.39		
	6.2	260	1.2	225.47						160	14			8.4	8.78		
	5.3	302	1.0	262.05						141	16			7.4	9.93		
	19.2	84	5.9	72.83						127	18			11.1	11.01		
	14.4	112	4.4	97.45						116	20			10.1	12.05		
	12.1	134	3.7	115.74						106	22			9.2	13.21		
	9.9	163	3.1	140.81						94.6	24			8.3	14.81		
	8.0	201	2.5	174.26				81.9	28	5.7	17.10						
	6.2	260	1.9	225.47				76.7	30	5.4	18.26						
	5.3	302	1.7	262.05				69.7	33	6.1	20.08						
	4.3	376	1.3	325.79				58.7	39	5.1	23.85						
	3.7	437	1.1	378.64				46.8	49	4.1	29.93						
	3.3	493	1.0	427.03				39.0	59	3.4	35.91						
								30.1	76	2.6	46.46						
								28.2	81	2.5	49.61						
								25.9	88	2.3	54.00						
								23.0	100	2.0	60.90						



Dati tecnici

Technical data

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i			P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i			
0.25							0.37							
71A4 (1400 min ⁻¹)	21.9	103	1.9	64.01	CMG023	B5/B14	71B4 (1400 min ⁻¹)	22.1	150	0.8	63.22	CMG013	B5/B14	
	18.4	122	1.6	76.02		B5/B14		383	9	11.3	3.66		CMG022	B5/B14
	15.5	145	1.4	90.29		B5/B14		316	11	9.3	4.43		B5/B14	
	12.2	183	1.1	114.46		B5/B14		257	13	7.6	5.45		B5/B14	
	10.3	218	0.9	135.95		B5/B14		189	18	6.7	7.39		B5/B14	
	31.7	72	4.1	44.18	CMG032	B5		160	21	5.6	8.78	B5/B14		
	27.3	84	3.6	51.30		B5		141	24	5.0	9.93	B5/B14		
	19.2	117	2.6	72.83	CMG033	B5/B14		127	27	7.5	11.01	B5/B14		
	14.4	156	1.9	97.45		B5/B14		116	29	6.8	12.05	B5/B14		
	12.1	186	1.6	115.74		B5/B14		106	32	6.2	13.21	B5/B14		
	9.9	226	1.3	140.81		B5/B14		94.6	36	5.6	14.81	B5/B14		
	8.0	279	1.1	174.26		B5/B14		81.9	41	3.9	17.10	B5/B14		
	6.2	361	0.8	225.47	B5/B14		76.7	44	3.6	18.26	B5/B14			
	19.2	117	4.3	72.83	CMG043	B5/B14		69.7	49	4.1	20.08	B5/B14		
	14.4	156	3.2	97.45		B5/B14		58.7	58	3.5	23.85	B5/B14		
	12.1	186	2.7	115.74		B5/B14		46.8	73	2.8	29.93	B5/B14		
	9.9	226	2.2	140.81		B5/B14		39.0	87	2.3	35.91	B5/B14		
	8.0	279	1.8	174.26		B5/B14		30.1	113	1.8	46.46	B5/B14		
	6.2	361	1.4	225.47		B5/B14		28.2	120	1.7	49.61	B5/B14		
	5.3	420	1.2	262.05		B5/B14		25.9	131	1.5	54.00	B5/B14		
	4.3	522	1.0	325.79		B5/B14		23.0	148	1.4	60.90	B5/B14		
	3.7	607	0.8	378.64		B5/B14		21.9	152	1.3	64.01	CMG023	B5/B14	
								18.4	180	1.1	76.02		B5/B14	
							15.5	214	0.9	90.29	B5/B14			
0.37														
71B4 (1400 min ⁻¹)	279	12	3.3	5.03	CMG002	B5/B14		374	9	16.5	3.74	CMG032	B5	
	230	15	2.7	6.10		B5/B14		311	11	13.7	4.50		B5	
	187	18	2.2	7.49		B5/B14		255	13	11.3	5.48		B5	
	156	22	2.3	8.99		B5/B14		222	15	11.8	6.31		B5	
	138	25	2.0	10.16		B5/B14		177	19	9.4	7.93		B5	
	116	29	1.7	12.07		B5/B14		154	22	8.2	9.08		B5	
	105	32	2.2	13.40		B5/B14		128	26	6.8	10.93		B5	
	92.5	37	1.9	15.14		B5/B14		111	31	8.2	12.60		B5	
	77.1	44	1.6	18.17		B5/B14		105	32	7.8	13.30		B5	
	64.9	52	1.3	21.58		B5/B14		91.5	37	7.6	15.30		B5	
	59.6	57	1.2	23.51		B5/B14		76.9	44	6.3	18.21		B5	
	55.8	61	1.2	25.10		B5/B14		72.8	47	6.0	19.24		B5	
	51.7	66	1.1	27.08		B5/B14		66.2	51	5.5	21.15		B5	
	43.1	79	0.9	32.49		B5/B14		56.0	61	5.0	24.99		B5	
	367	9	6.5	3.82		CMG012	B5/B14		45.8	74	4.0		30.57	B5
	302	11	5.3	4.63			B5/B14		40.9	83	3.6		34.20	B5
	246	14	4.4	5.69			B5/B14		36.2	94	3.2		38.63	B5
	181	19	4.3	7.72	B5/B14			31.7	107	2.8	44.18	B5		
	153	22	3.6	9.17	B5/B14			27.3	124	2.4	51.30	B5		
	143	24	3.4	9.81	B5/B14			23.0	147	2.0	60.80	B5		
	122	28	3.6	11.50	B5/B14			19.2	173	1.7	72.83	CMG033	B5/B14	
	118	29	3.5	11.90	B5/B14			14.4	231	1.3	97.45		B5/B14	
	101	33	3.6	13.80	B5/B14			12.1	275	1.1	115.74		B5/B14	
	95.7	35	3.4	14.62	B5/B14			9.9	334	0.9	140.81	B5/B14		
	78.4	43	2.8	17.86	B5/B14			19.2	173	2.9	72.83	CMG043	B5/B14	
	73.4	46	2.6	19.07	B5/B14			14.4	231	2.2	97.45		B5/B14	
	70.6	48	2.5	19.83	B5/B14			12.1	275	1.8	115.74		B5/B14	
	59.4	57	2.1	23.56	B5/B14			9.9	334	1.5	140.81		B5/B14	
	47.4	72	1.7	29.56	B5/B14			8.0	413	1.2	174.26		B5/B14	
	39.5	86	1.4	35.47	B5/B14			6.2	535	0.9	225.47		B5/B14	
	30.5	111	1.1	45.89	B5/B14									
	28.6	119	1.0	49.00	B5/B14									
	26.3	129	0.9	53.33	B5/B14									
	23.3	146	0.8	60.15	B5/B14									








CMG

Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici
Helical in-line gearmotors

Dati tecnici





Technical data


P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i			P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		
0.55							0.55						
80A4 (1400 min ⁻¹)	279	18	2.2	5.03	CMG002	B5/B14	80A4 (1400 min ⁻¹)	72.8	69	4.0	19.24	CMG032	B5/B14
	230	22	1.8	6.10			66.2	76	3.7	21.15			
	187	27	1.5	7.49			56.0	90	3.3	24.99			
	156	32	1.5	8.99			45.8	110	2.7	30.57			
	138	37	1.4	10.16			40.9	123	2.4	34.20			
	116	43	1.2	12.07			36.2	139	2.2	38.63			
	105	48	1.5	13.40			31.7	159	1.9	44.18			
	92.5	55	1.3	15.14			27.3	185	1.6	51.30			
	77.1	65	1.1	18.17			23.0	219	1.4	60.80			
	64.9	78	0.9	21.58			19.2	257	1.2	72.83	CMG033		
	59.6	85	0.8	23.51	14.4	344	0.9	97.45					
	23.0	219	0.9	60.90	23.0	219	2.2	60.80	CMG042	B5/B14			
	367	14	4.4	3.82	CMG012	B5/B14		19.2	257	1.9	72.83	CMG043	B5/B14
	302	17	3.6	4.63			14.4	344	1.5	97.45			
	246	20	2.9	5.69			12.1	408	1.2	115.74			
	181	28	2.9	7.72			9.9	497	1.0	140.81			
	153	33	2.4	9.17			9.9	497	1.0	140.81			
	143	35	2.3	9.81			8.0	615	0.8	174.26			
	122	41	2.4	11.50									
	118	43	2.3	11.90									
	101	50	2.4	13.80									
	95.7	53	2.3	14.62									
	78.4	64	1.9	17.86									
	73.4	69	1.7	19.07									
	70.6	71	1.7	19.83									
	59.4	85	1.4	23.56									
	47.4	106	1.1	29.56									
	39.5	128	0.9	35.47									
	383	13	7.6	3.66	CMG022	B5/B14		279	25	1.6	5.03	CMG002	B5/B14
	316	16	6.3	4.43			230	30	1.3	6.10			
	257	20	5.1	5.45			187	37	1.1	7.49			
	189	27	4.5	7.39			156	44	1.1	8.99			
	160	32	3.8	8.78			138	50	1.0	10.16			
	141	36	3.4	9.93			116	59	0.8	12.07			
	127	40	5.0	11.01			105	66	1.1	13.40			
	116	43	4.6	12.05			92.5	74	0.9	15.14			
	106	48	4.2	13.21			77.1	89	0.8	18.17			
	94.6	53	3.8	14.81									
	81.9	62	2.6	17.10	367	19	3.2	3.82	CMG012	B5/B14			
	76.7	66	2.4	18.26	302	23	2.6	4.63					
	69.7	72	2.8	20.08	246	28	2.1	5.69					
	58.7	86	2.3	23.85	181	38	2.1	7.72					
	46.8	108	1.9	29.93	153	45	1.8	9.17					
	39.0	129	1.5	35.91	143	48	1.7	9.81					
	30.1	167	1.2	46.46	122	56	1.8	11.50					
	28.2	179	1.1	49.61	118	58	1.7	11.90					
	25.9	194	1.0	54.00	101	68	1.8	13.80					
	23.0	219	0.9	60.90	95.7	72	1.7	14.62					
	21.9	226	0.9	64.01	78.4	88	1.4	17.86					
	374	13	11.1	3.74	73.4	94	1.3	19.07	CMG022	B5/B14			
	311	16	9.2	4.50	70.6	97	1.2	19.83					
	255	20	7.6	5.48	59.4	116	1.0	23.56					
	222	23	7.9	6.31									
	177	29	6.3	7.93	383	18	5.6	3.66					
	154	33	5.5	9.08	316	22	4.6	4.43					
	128	39	4.6	10.93	257	27	3.7	5.45					
	111	45	5.5	12.60	189	36	3.3	7.39					
	105	48	5.2	13.30	160	43	2.8	8.78					
	91.5	55	5.1	15.30	141	49	2.5	9.93					
	76.9	66	4.3	18.21	127	54	3.7	11.01					
					116	59	3.4	12.05	CMG032	B5/B14			
					106	65	3.1	13.21					
					94.6	73	2.8	14.81					
					81.9	84	1.9	17.10					
					76.7	90	1.8	18.26					
					69.7	99	2.0	20.08					
					58.7	117	1.7	23.85					
					46.8	147	1.4	29.93					
					39.0	176	1.1	35.91					



Dati tecnici

Technical data

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i			P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i				
0.75							1.1								
80B4 (1400 min ⁻¹)	30.1	228	0.9	46.46	CMG022	B5/B14	90S4 (1400 min ⁻¹)	383	26	3.8	3.66	CMG022	B5/B14		
	28.2	244	0.8	49.61		B5/B14		316	32	3.1	4.43		B5/B14		
	25.9	265	0.8	54.00		B5/B14		257	39	2.5	5.45		B5/B14		
	374	18	8.2	3.74	CMG032	B5/B14		189	53	2.3	7.39	B5/B14			
311	22	6.8	4.50	B5/B14		160	63	1.9	8.78	B5/B14					
255	27	5.6	5.48	B5/B14		141	72	1.7	9.93	B5/B14					
222	31	5.8	6.31	B5/B14		127	79	2.5	11.01	B5/B14					
177	39	4.6	7.93	B5/B14		116	87	2.3	12.05	B5/B14					
154	45	4.0	9.08	B5/B14		106	95	2.1	13.21	B5/B14					
128	54	3.4	10.93	B5/B14		94.6	107	1.9	14.81	B5/B14					
111	62	4.0	12.60	B5/B14		81.9	123	1.3	17.10	B5/B14					
105	65	3.8	13.30	B5/B14		76.7	132	1.2	18.26	B5/B14					
91.5	75	3.7	15.30	B5/B14		69.7	145	1.4	20.08	B5/B14					
76.9	89	3.1	18.21	B5/B14		58.7	172	1.2	23.85	B5/B14					
72.8	94	3.0	19.24	B5/B14		46.8	216	0.9	29.93	B5/B14					
66.2	104	2.7	21.15	B5/B14		39.0	259	0.8	35.91	B5/B14					
56.0	123	2.4	24.99	B5/B14		374	27	5.6	3.74	CMG032	B5/B14				
45.8	150	2.0	30.57	B5/B14		311	32	4.6	4.50		B5/B14				
40.9	168	1.8	34.20	B5/B14		255	39	3.8	5.48		B5/B14				
36.2	190	1.6	38.63	B5/B14		222	45	4.0	6.31		B5/B14				
31.7	217	1.4	44.18	B5/B14	177	57	3.2	7.93	B5/B14						
27.3	252	1.2	51.30	B5/B14	154	65	2.8	9.08	B5/B14						
23.0	299	1.0	60.80	B5/B14	128	79	2.3	10.93	B5/B14						
374	18	12.5	3.74	CMG042	B5/B14	111	91	2.8	12.60		B5/B14				
311	22	10.4	4.50		B5/B14	105	96	2.6	13.30		B5/B14				
255	27	8.5	5.48		B5/B14	91.5	110	2.5	15.30		B5/B14				
222	31	8.4	6.31		B5/B14	76.9	131	2.1	18.21		B5/B14				
177	39	6.7	7.93		B5/B14	72.8	139	2.0	19.24		B5/B14				
154	45	6.3	9.08		B5/B14	66.2	152	1.8	21.15		B5/B14				
128	54	5.2	10.93		B5/B14	56.0	180	1.7	24.99		B5/B14				
111	62	5.7	12.60		B5/B14	45.8	220	1.4	30.57		B5/B14				
105	65	5.4	13.30		B5/B14	40.9	246	1.2	34.20		B5/B14				
91.5	75	5.6	15.30		B5/B14	36.2	278	1.1	38.63		B5/B14				
76.9	89	4.7	18.21		B5/B14	31.7	318	0.9	44.18	B5/B14					
72.8	94	4.4	19.24		B5/B14	374	27	8.5	3.74	CMG042	B5/B14				
56.0	123	4.1	24.99		B5/B14	311	32	7.1	4.50		B5/B14				
45.8	150	3.3	30.57		B5/B14	255	39	5.8	5.48		B5/B14				
40.9	168	3.0	34.20		B5/B14	222	45	5.7	6.31		B5/B14				
36.2	190	2.6	38.63		B5/B14	177	57	4.6	7.93		B5/B14				
31.7	217	2.3	44.18		B5/B14	154	65	4.3	9.08		B5/B14				
27.3	252	2.0	51.30	B5/B14	128	79	3.6	10.93	B5/B14						
23.0	299	1.6	60.80	B5/B14	111	91	3.9	12.60	B5/B14						
19.2	350	1.4	72.83	CMG043	B5/B14	105	96	3.7	13.30		B5/B14				
14.4	469	1.1	97.45		B5/B14	91.5	110	3.8	15.30		B5/B14				
12.1	557	0.9	115.74		B5/B14	76.9	131	3.2	18.21		B5/B14				
					B5/B14	72.8	139	3.0	19.24		B5/B14				
					B5/B14	56.0	180	2.8	24.99		B5/B14				
					B5/B14	45.8	220	2.3	30.57		B5/B14				
					B5/B14	40.8	247	2.0	34.30		B5/B14				
					B5/B14	36.2	278	1.8	38.63		B5/B14				
					B5/B14	31.7	318	1.6	44.18		B5/B14				
					B5/B14	27.3	370	1.4	51.30	B5/B14					
					B5/B14	23.0	438	1.1	60.80	B5/B14					
					B5/B14	19.2	514	1.0	72.83	CMG043	B5/B14				
1.1							1.5								
90S4 (1400 min ⁻¹)	367	28	2.2		3.82	CMG012	B5/B14	90L4 (1400 min ⁻¹)	367	38	1.6	3.82	CMG012	B5/B14	
	302	33	1.8		4.63		B5/B14		302	45	1.3	4.63		B5/B14	
	246	41	1.5		5.69		B5/B14		246	56	1.1	5.69		B5/B14	
	181	56	1.4		7.72		B5/B14		181	76	1.1	7.72		B5/B14	
	153	66	1.2	9.17	B5/B14		153		90	0.9	9.17	B5/B14			
	143	71	1.1	9.81	B5/B14										
	122	83	1.2	11.50	B5/B14										
	118	86	1.2	11.90	B5/B14										
	101	99	1.2	13.80	B5/B14										
	95.7	105	1.1	14.62	B5/B14										
	78	129	0.9	17.86	B5/B14										
73	137	0.9	19.07	B5/B14											
70.6	143	0.8	19.83	B5/B14											








CMG

Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici
Helical in-line gearmotors

Dati tecnici



Technical data


P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i			P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i						
1.5							1.85										
90L4 (1400 min ⁻¹)	383	36	2.8	3.66	CMG022	B5/B14	90LB4 (1400 min ⁻¹)	106	160	1.2	13.21	CMG022	B5/B14				
	316	44	2.3	4.43		B5/B14		94.6	179	1.1	14.81		B5/B14				
	257	54	1.9	5.45		B5/B14		81.9	207	0.8	17.10		B5/B14				
	189	73	1.7	7.39		B5/B14											
	160	86	1.4	8.78		B5/B14											
	141	98	1.2	9.93		B5/B14											
	127	108	1.8	11.01		B5/B14											
	116	118	1.7	12.05		B5/B14											
	106	130	1.5	13.21		B5/B14											
	94.6	145	1.4	14.81		B5/B14											
	81.9	168	1.0	17.10		B5/B14											
	76.7	179	0.9	18.26		B5/B14											
	69.7	197	1.0	20.08		B5/B14											
	58.7	234	0.9	23.85		B5/B14											
		374	37	4.1		3.74		CMG032	B5/B14		374		45	3.3	3.74	CMG032	B5/B14
		311	44	3.4		4.50			B5/B14		311		55	2.7	4.50		B5/B14
		255	54	2.8	5.48	B5/B14			255	66	2.3	5.48	B5/B14				
		222	62	2.9	6.31	B5/B14			222	76	2.4	6.31	B5/B14				
		177	78	2.3	7.93	B5/B14			177	96	1.9	7.93	B5/B14				
		154	89	2.0	9.08	B5/B14			154	110	1.6	9.08	B5/B14				
		128	107	1.7	10.93	B5/B14			128	132	1.4	10.93	B5/B14				
		111	124	2.0	12.60	B5/B14			111	153	1.6	12.60	B5/B14				
		105	131	1.9	13.30	B5/B14			105	161	1.6	13.30	B5/B14				
		91.5	150	1.9	15.30	B5/B14			91.5	185	1.5	15.30	B5/B14				
		76.9	179	1.6	18.21	B5/B14			76.9	221	1.3	18.21	B5/B14				
		72.8	189	1.5	19.24	B5/B14			72.8	233	1.2	19.24	B5/B14				
		66.2	208	1.3	21.15	B5/B14			66.2	256	1.1	21.15	B5/B14				
		56.0	245	1.2	24.99	B5/B14			56.0	303	1.0	24.99	B5/B14				
		45.8	300	1.0	30.57	B5/B14			45.8	370	0.8	30.57	B5/B14				
		40.9	336	0.9	34.20	B5/B14											
		36.2	379	0.8	38.63	B5/B14											
		374	37	6.3	3.74	CMG042	B5/B14		374	45	5.1	3.74	CMG042	B5/B14			
	311	44	5.2	4.50	B5/B14			311	55	4.2	4.50	B5/B14					
	255	54	4.3	5.48	B5/B14			255	66	3.5	5.48	B5/B14					
	222	62	4.2	6.31	B5/B14			222	76	3.4	6.31	B5/B14					
	177	78	3.3	7.93	B5/B14			177	96	2.7	7.93	B5/B14					
	154	89	3.1	9.08	B5/B14			154	110	2.5	9.08	B5/B14					
	128	107	2.6	10.93	B5/B14			128	132	2.1	10.93	B5/B14					
	111	124	2.8	12.60	B5/B14			111	153	2.3	12.60	B5/B14					
	105	131	2.7	13.30	B5/B14			105	161	2.2	13.30	B5/B14					
	91.5	150	2.8	15.30	B5/B14			91.5	185	2.3	15.30	B5/B14					
	76.9	179	2.3	18.21	B5/B14			76.9	221	1.9	18.21	B5/B14					
	72.8	189	2.2	19.24	B5/B14			72.8	233	1.8	19.24	B5/B14					
	56.0	245	2.0	24.99	B5/B14			56.0	303	1.7	24.99	B5/B14					
	45.8	300	1.7	30.57	B5/B14			45.8	370	1.3	30.57	B5/B14					
	40.9	336	1.5	34.20	B5/B14			40.9	414	1.2	34.20	B5/B14					
	36.2	379	1.3	38.63	B5/B14			36.2	468	1.1	38.63	B5/B14					
	31.7	434	1.2	44.18	B5/B14		31.7	535	0.9	44.18	B5/B14						
	27.3	504	1.0	51.30	B5/B14		27.3	621	0.8	51.30	B5/B14						
1.85							2.2										
90LB4 (1400 min ⁻¹)	367	46	1.3	3.82	CMG012	B5/B14	100LA4 (1400 min ⁻¹)	374	54	2.8	3.74	CMG032	B5/B14				
	302	56	1.1	4.63		B5/B14		311	65	2.3	4.50		B5/B14				
		383	44	2.3	3.66	CMG022		B5/B14	255	79	1.9		5.48	B5/B14			
		316	54	1.9	4.43			B5/B14	222	91	2.0		6.31	B5/B14			
		257	66	1.5	5.45			B5/B14	177	114	1.6		7.93	B5/B14			
		189	90	1.3	7.39			B5/B14	154	131	1.4		9.08	B5/B14			
		160	106	1.1	8.78			B5/B14	128	157	1.1		10.93	B5/B14			
		141	120	1.0	9.93			B5/B14	111	182	1.4		12.60	B5/B14			
		127	133	1.5	11.01			B5/B14	105	192	1.3		13.30	B5/B14			
		116	146	1.4	12.05			B5/B14	91.5	220	1.3		15.30	B5/B14			
									76.9	262	1.1		18.21	B5/B14			
									72.8	277	1.0		19.24	B5/B14			
									66.2	305	0.9		21.15	B5/B14			
									56.0	360	0.8		24.99	B5/B14			
										374	54		4.3	3.74	CMG042	B5/B14	
										311	65		3.5	4.50		B5/B14	
							255	79	2.9	5.48	B5/B14						
							222	91	2.9	6.31	B5/B14						
							177	114	2.3	7.93	B5/B14						
							154	131	2.1	9.08	B5/B14						
							128	157	1.8	10.93	B5/B14						
							111	182	1.9	12.60	B5/B14						
							105	192	1.8	13.30	B5/B14						
							91.5	220	1.9	15.30	B5/B14						
							76.9	262	1.6	18.21	B5/B14						
							72.8	277	1.5	19.24	B5/B14						






Dati tecnici

Technical data


P_1 [kW]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i		P_1 [kW]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i			
2.2						4							
100LA4 (1400 min ⁻¹)	56.0	360	1.4	24.99	CMG042	112M4 (1400 min ⁻¹)	374	98	1.5	3.74	CMG032	B5/B14	
	45.8	440	1.1	30.57			311	118	1.3	4.50			B5/B14
	40.8	494	1.0	34.30			255	144	1.0	5.48			B5/B14
	36.2	557	0.9	38.63			222	165	1.1	6.31			B5/B14
							177	208	0.9	7.93		B5/B14	
3							374	98	2.3	3.74	CMG042	B5/B14	
100LB4 (1400 min ⁻¹)	311	88	1.7	4.50	CMG032	311	118	1.9	4.50			B5/B14	
	255	108	1.4	5.48			255	144	1.6	5.48		B5/B14	
	222	124	1.5	6.31			222	165	1.6	6.31		B5/B14	
	177	156	1.2	7.93			177	208	1.3	7.93		B5/B14	
	154	178	1.0	9.08			154	238	1.2	9.08		B5/B14	
	128	215	0.8	10.93			128	286	1.0	10.93		B5/B14	
	111	248	1.0	12.60			111	330	1.1	12.60		B5/B14	
	105	261	1.0	13.30			105	348	1.0	13.30		B5/B14	
	91.5	301	0.9	15.30			91.5	401	1.0	15.30		B5/B14	
	374	74	3.1	3.74		CMG042	76.9	477	0.9	18.21		B5/B14	
	311	88	2.6	4.50				72.8	504	0.8	19.24		B5/B14
	255	108	2.1	5.48				56.0	655	0.8	24.99		B5/B14
	222	124	2.1	6.31									
	177	156	1.7	7.93									
	154	178	1.6	9.08									
	128	215	1.3	10.93									
	111	248	1.4	12.60									
	105	261	1.3	13.30									
	92	301	1.4	15.30									
	77	358	1.2	18.21									
	73	378	1.1	19.24									
	56	491	1.0	24.99									
	46	601	0.8	30.57									

**CMG**

Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici
Helical in-line gearmotors

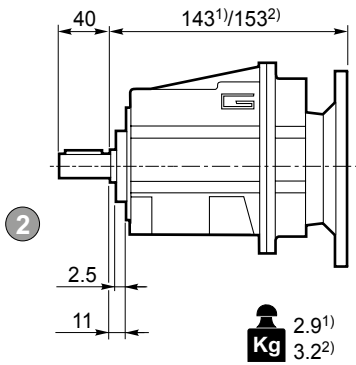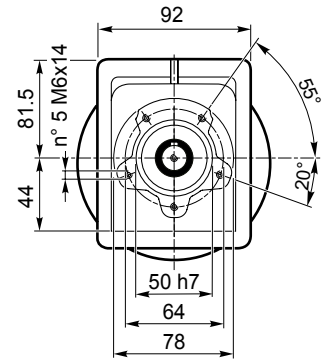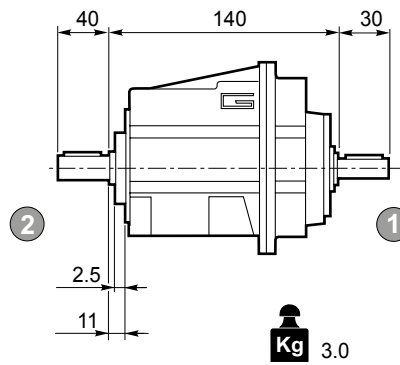
Dimensioni**Dimensions****CMG 002 U****CMG 002 U****CMGIS 002 U**¹⁾IEC 63/71, ²⁾IEC 80

Flangia entrata
Input flange




Albero uscita
Output shaft


2



Albero entrata
Input shaft

1






Dimensioni



Dimensions

CMG 002 H..

CMG 002 H..




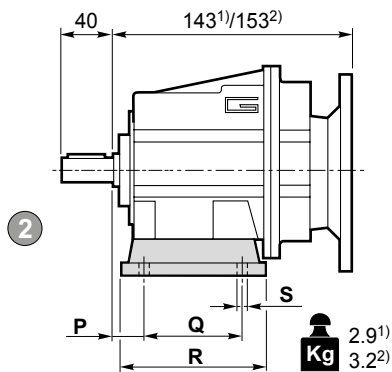


CMGIS 002 H..

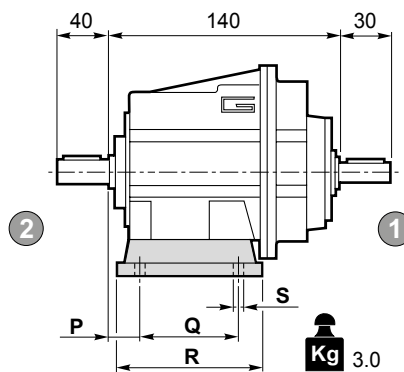

CMG


¹⁾IEC 63/71, ²⁾IEC 80



Versione H / H Version										
CMG CMGIS	P	Q	R	S	U	V	X	Z	Piede / Foot	
									Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
002	18	60	80	9	100	10	60	120	H60	0.2
	18	80	104	9	110 - 120	10	75	145	H75	0.3
	18	50 - 87	110	9	110	10	85	135	H85	0.4

Preferenziale / Preferred













CMG 002 F..

CMG 002 F..


CMGIS 002 F..

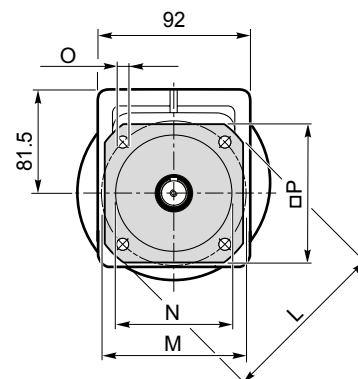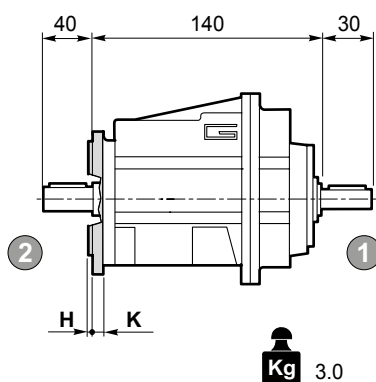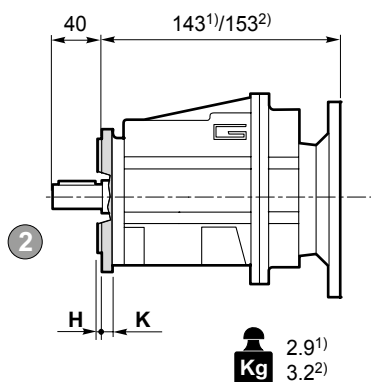

¹⁾IEC 63/71, ²⁾IEC 80



Versione F / F Version									
CMG CMGIS	H	K	L	M	N f7	O	P	Flangia / Flange	
								Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
002	3.5	7	105	85	70	6.5	90	F105	0.1
	3.5	8	120	100	80	7	100	F120	0.2
	3.5	8	140	115	95	9	115	F140	0.2






Dimensioni

Dimensions


CMG 002 H../F..

CMG 002 H../F..



CMGIS 002 H../F..

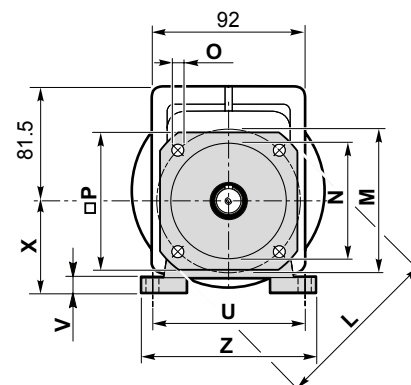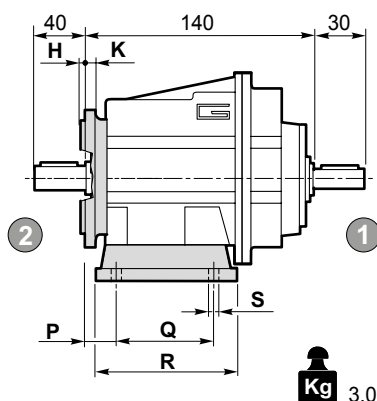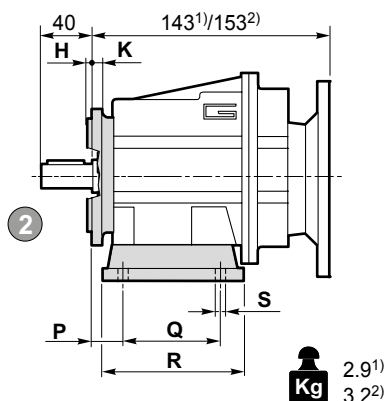

¹)IEC 63/71, ²)IEC 80



Albero uscita
Output shaft



Albero entrata
Input shaft




CMG CMGIS	Versione H / H Version									Combinazioni possibili H/F Possible combinations H/F			
	P	Q	R	S	U	V	X	Z	Piede / Foot		F105	F120	F140
									Tipo Type	Peso / Weight [kg]			
002	18	60	80	9	100	10	60	120	H60	0.2	•	•	•
	18	80	104	9	110 - 120	10	75	145	H75	0.3	•	•	•
	18	50 - 87	110	9	110	10	85	135	H85	0.4	•	•	•

Preferenziale / Preferred




• Combinazioni possibili H/F / Possible combinations H/F

CMG CMGIS	Versione F / F Version								Flangia / Flange	
	H	K	L	M	N f7	O	P	Flangia / Flange		
								Tipo / Type	Peso / Weight [kg]	
002	3.5	7	105	85	70	6.5	90	F105	0.1	
	3.5	8	120	100	80	7	100	F120	0.2	
	3.5	8	140	115	95	9	115	F140	0.2	




**CMG**

Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici
Helical in-line gearmotors

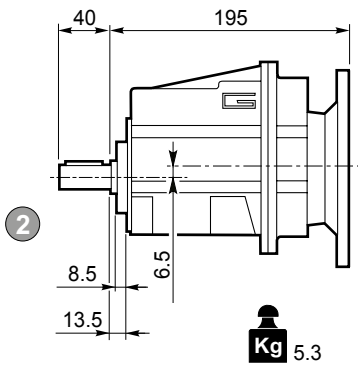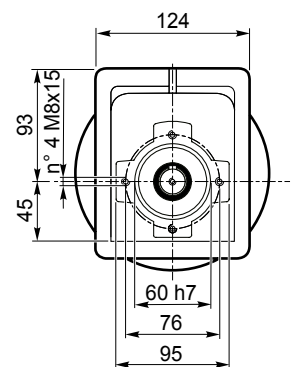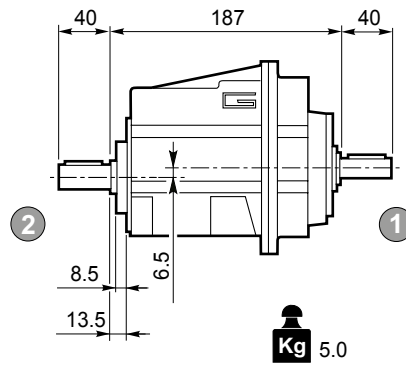
Dimensioni**Dimensions****CMG 012 U - CMG 013 U****CMG 012 U****CMGIS 012 U**

Flangia entrata
Input flange







Albero uscita
Output shaft

2




Albero entrata
Input shaft

1

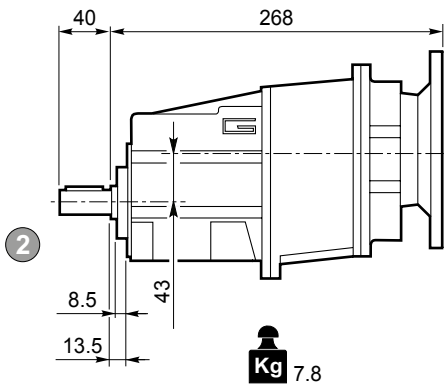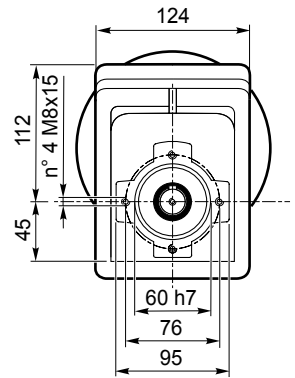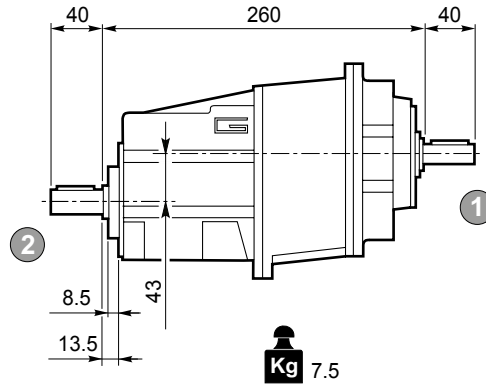
**CMG 013 U****CMGIS 013 U**

Flangia entrata
Input flange




Albero uscita
Output shaft


2



Albero entrata
Input shaft

1






Dimensioni








Dimensions

CMG 012 H.. - CMG 013 H..


CMG 012 H..

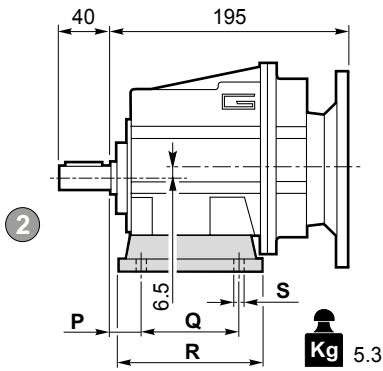








CMGIS 012 H..

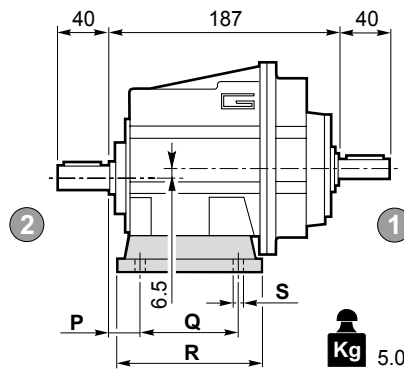

CMG 013 H..

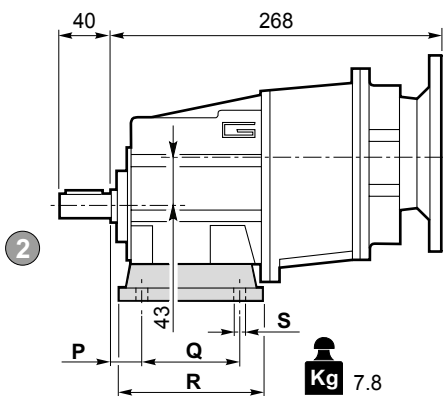


CMGIS 013 H..

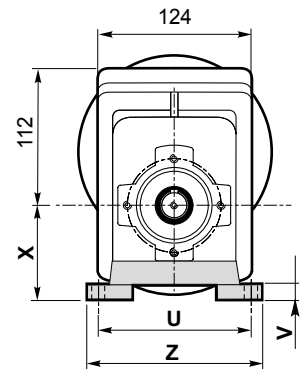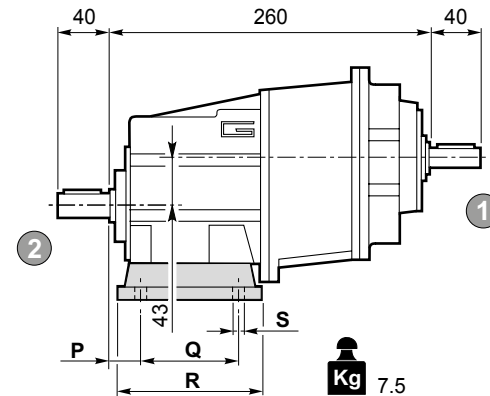

Versione H / H Version

CMG CMGIS	P	Q	R	S	U	V	X	Z	Piede / Foot	
									Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
012 013	20	85	108	9	115	12	65	139	H65	0.7
	18	80	118	9	110	12	75	140	H75	1.0
	25	85	120	9	120	12	80	140	H80	1.1
	18	50 - 87	118	9	110	12	85	130	H85	1.2
	25	130	154	9	110	12	90	135	H90	1.5
	18	60 - 107.5	135	11	130	12	100	155	H100	1.7

Preferenziale / Preferred



CMG

Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici
Helical in-line gearmotors






Dimensioni

Dimensions

CMG 012 F.. - CMG 013 F..






CMG 012 F..

CMGIS 012 F..

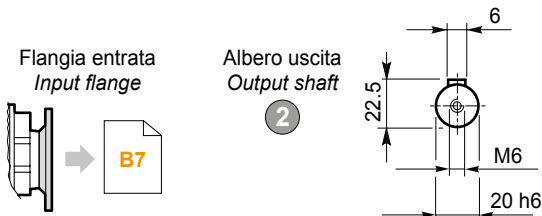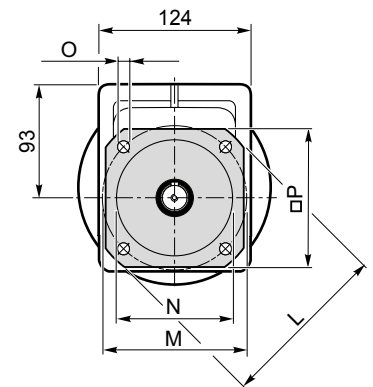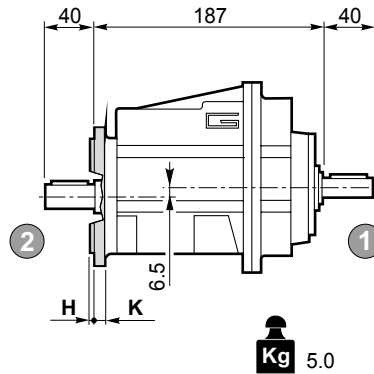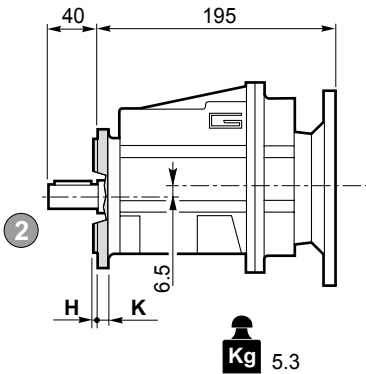


CMG 013 F..

CMGIS 013 F..

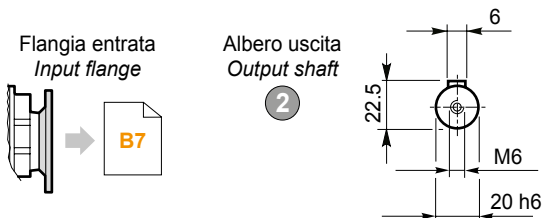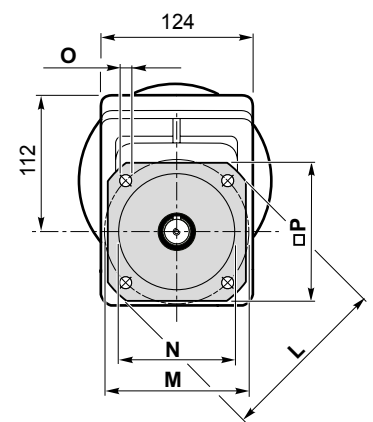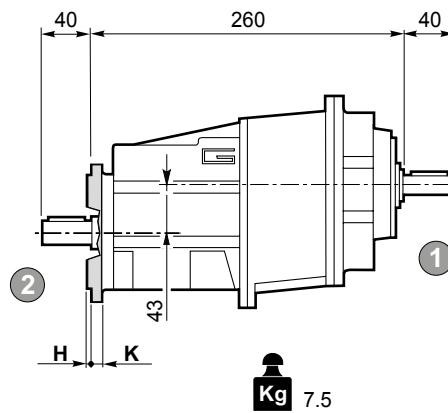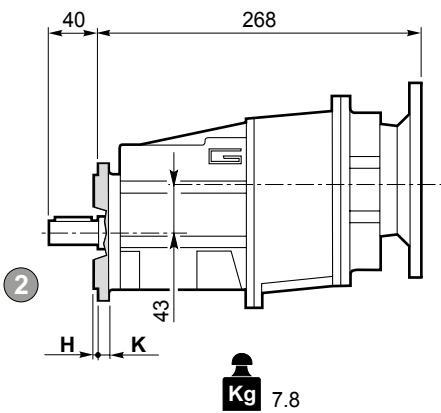

Versione F / F Version									
CMG CMGIS	H	K	L	M	N f7	O	P	Flangia / Flange	
								Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
012 013	3	9	120	100	80	9	106	F120	0.5
	3.5	9	140	115	95	9	115	F140	0.8
	3.5	9	160	130	110	9	126	F160	1.1
	3.5	11	200	165	130	11	165	F200	1.8






Dimensioni

Dimensions

CMG 012 H../F.. - CMG 013 H../F..




CMG 012 H../F..

CMGIS 012 H../F..

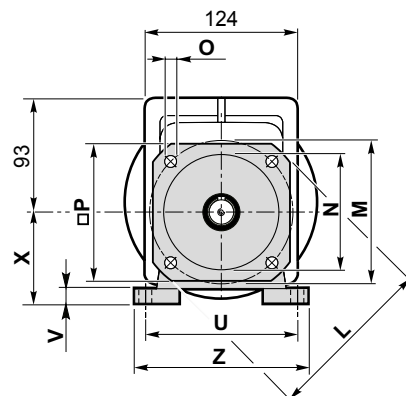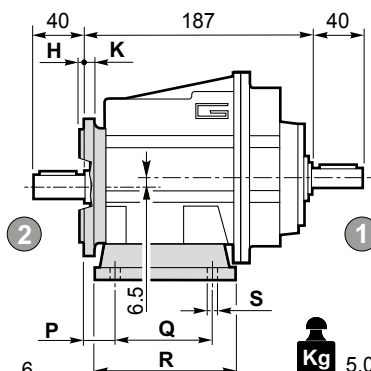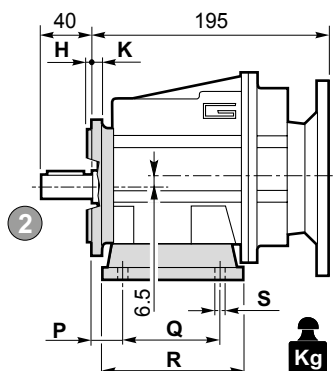




Kg 5.3

Kg 5.0






CMG 013 H../F..

CMGIS 013 H../F..

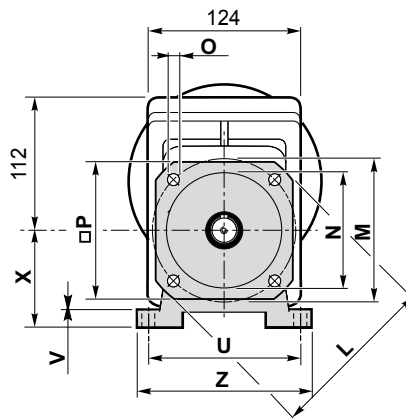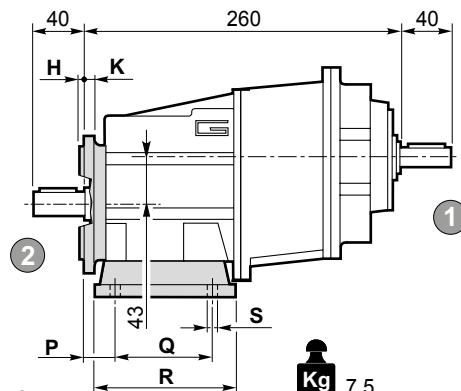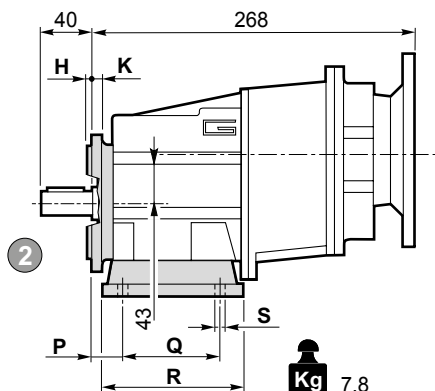

Kg 7.8

Kg 7.5




CMG CMGIS	Versione H / H Version								Piede / Foot		Combinazioni possibili H/F Possible combinations H/F			
	P	Q	R	S	U	V	X	Z	Tipo Type	Peso / Weight [kg]	F120	F140	F160	F200
	012 013	20	85	108	9	115	12	65	139	H65	0.7	•	•	•
18		80	118	9	110	12	75	140	H75	1.0	•	•	•	•
25		85	120	9	120	12	80	140	H80	1.1	•	•	•	•
18		50 - 87	118	9	110	12	85	130	H85	1.2	•	•	•	•
25		130	154	9	110	12	90	135	H90	1.5	•	•	•	•
18		60 - 107.5	135	11	130	12	100	155	H100	1.7	•	•	•	•

Preferenziale / Preferred




• Combinazioni possibili H/F / Possible combinations H/F

CMG CMGIS	Versione F / F Version							Flangia / Flange	
	H	K	L	M	N f7	O	P	Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
	012 013	3	9	120	100	80	9	106	F120
3.5		9	140	115	95	9	115	F140	0.8
3.5		9	160	130	110	9	126	F160	1.1
3.5		11	200	165	130	11	165	F200	1.8




**CMG**

Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici
Helical in-line gearmotors

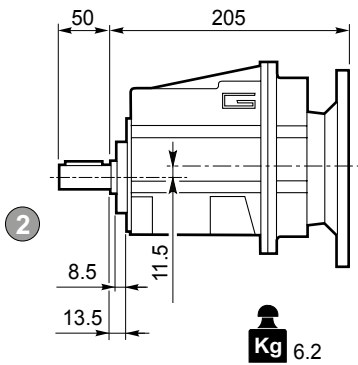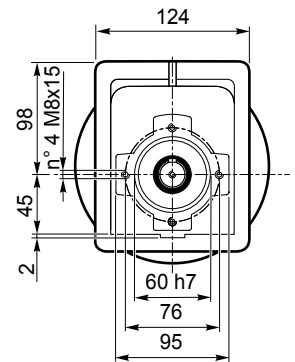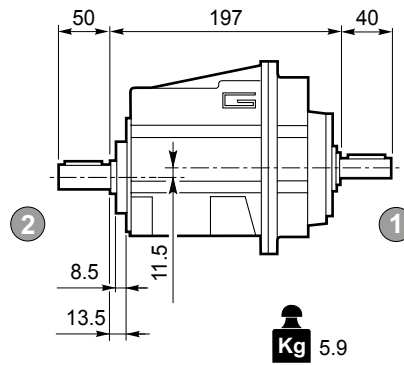
Dimensioni**Dimensions****CMG 022 U - CMG 023 U****CMG 022 U****CMGIS 022 U**

Flangia entrata
Input flange







Albero uscita
Output shaft

2




Albero entrata
Input shaft

1

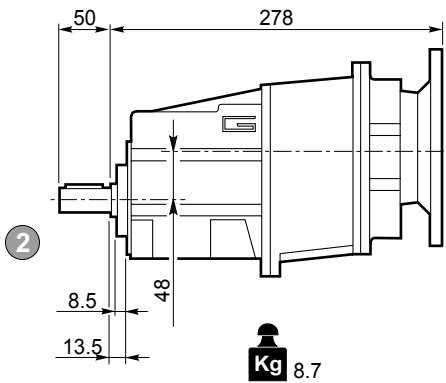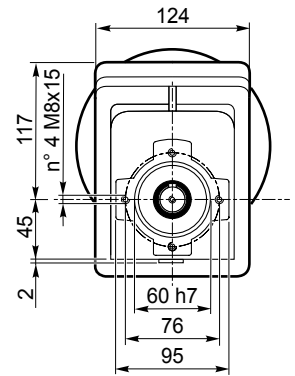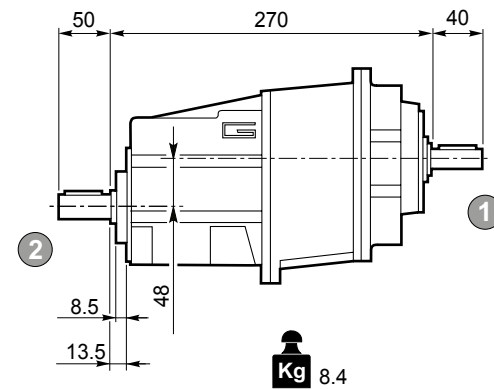
**CMG 023 U****CMGIS 023 U**

Flangia entrata
Input flange




Albero uscita
Output shaft


2



Albero entrata
Input shaft

1









Dimensioni

Dimensions



CMG 022 H.. - CMG 023 H..

CMG 022 H..

CMGIS 022 H..

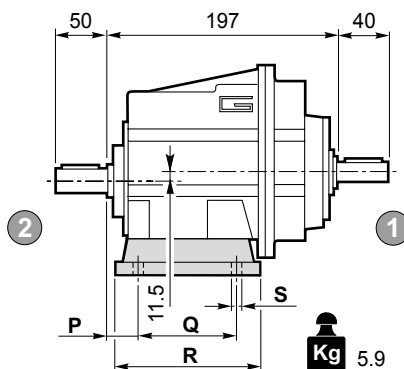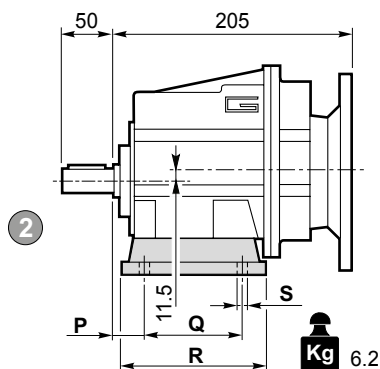





Albero uscita
Output shaft
2





Albero entrata
Input shaft
1

CMG 023 H..

CMGIS 023 H..

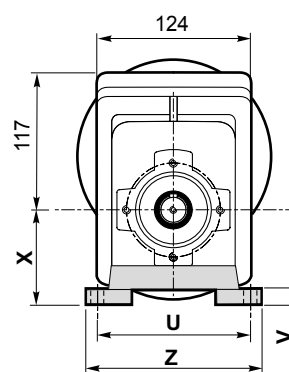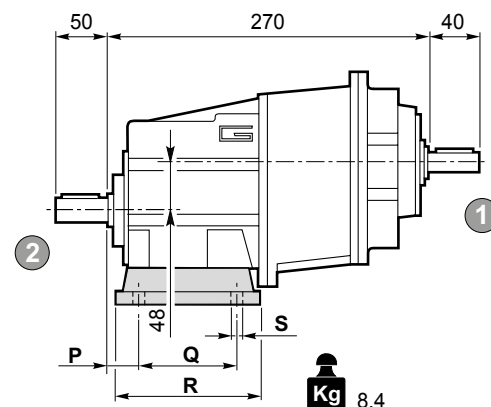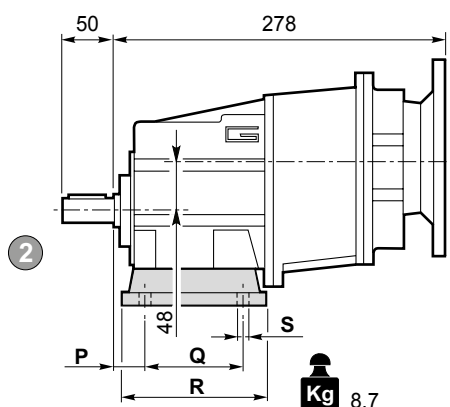

Albero uscita
Output shaft
2




Albero entrata
Input shaft
1

Versione H / H Version

CMG CMGIS	P	Q	R	S	U	V	X	Z	Piede / Foot	
									Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
022 023	20	85	108	9	115	12	65	139	H65	0.7
	18	80	118	9	110	12	75	140	H75	1.0
	25	85	120	9	120	12	80	140	H80	1.1
	18	50 - 87	118	9	110	12	85	130	H85	1.2
	25	130	154	9	110	12	90	135	H90	1.5
	18	60 - 107.5	135	11	130	12	100	155	H100	1.7

Preferenziale / Preferred



CMG

Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici
Helical in-line gearmotors









Dimensioni

Dimensions

CMG 022 F.. - CMG 023 F..









CMG 022 F..

CMGIS 022 F..

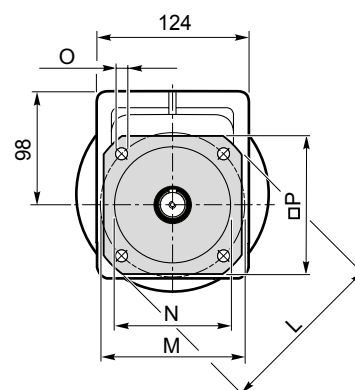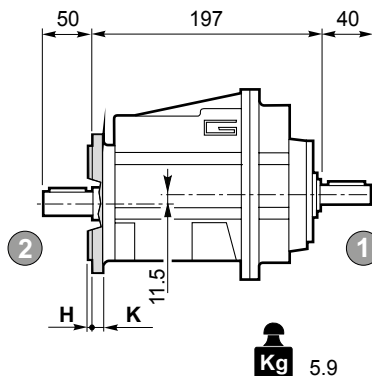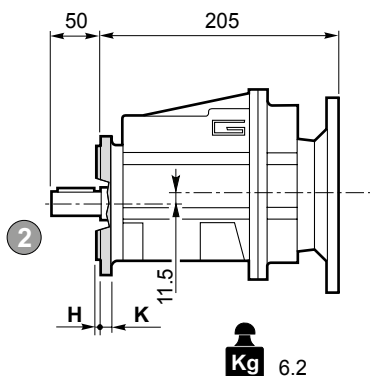


CMG 023 F..

CMGIS 023 F..

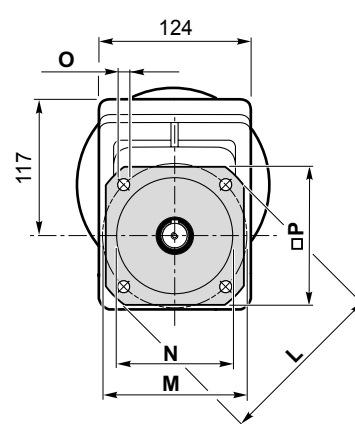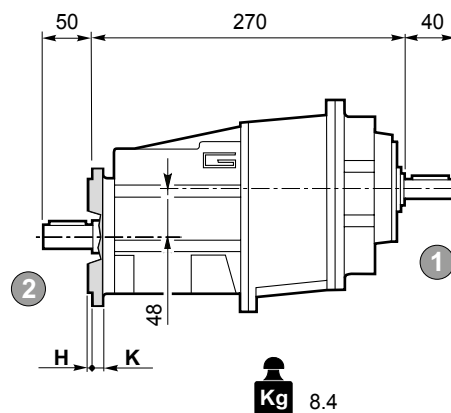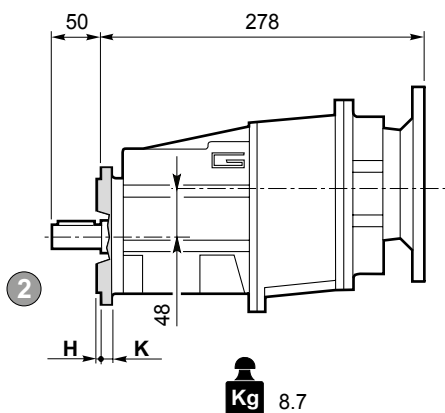

Versione F / F Version

CMG CMGIS	H	K	L	M	N f7	O	P	Flangia / Flange	
								Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
022 023	3	9	120	100	80	9	106	F120	0.5
	3.5	9	140	115	95	9	115	F140	0.8
	3.5	9	160	130	110	9	126	F160	1.1
	3.5	11	200	165	130	11	165	F200	1.8











Dimensioni

Dimensions

CMG 022 H../F.. - CMG 023 H../F..









CMG 022 H../F..

CMGIS 022 H../F..

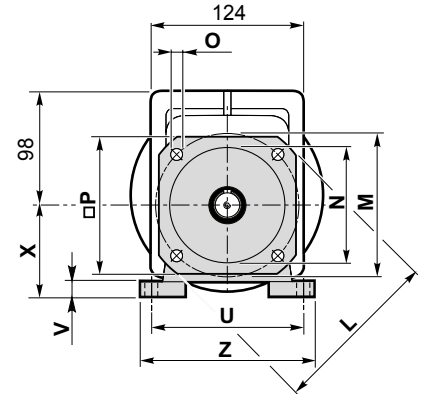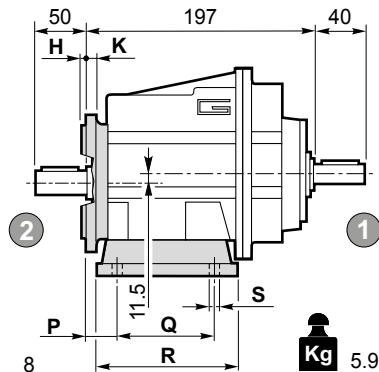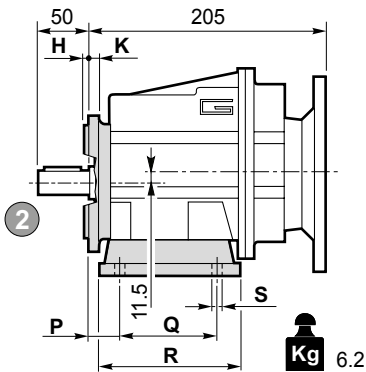

CMG 023 H../F..

CMGIS 023 H../F..

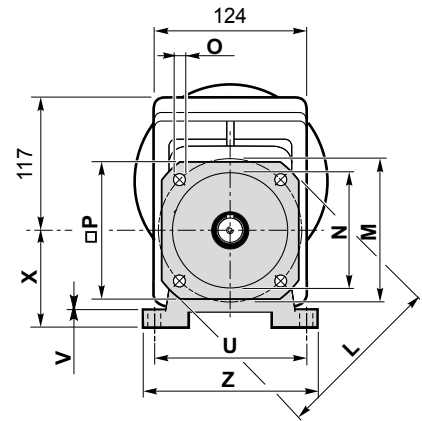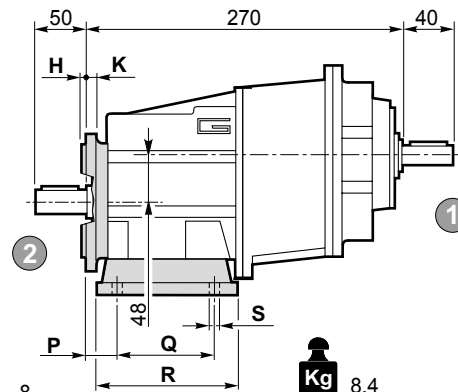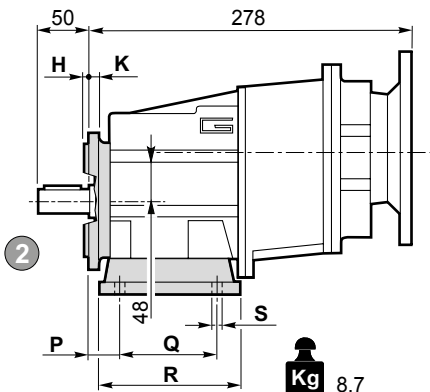


CMG CMGIS	Versione H / H Version								Piede / Foot		Combinazioni possibili H/F Possible combinations H/F			
	P	Q	R	S	U	V	X	Z	Tipo Type	Peso / Weight [kg]	F120	F140	F160	F200
	022 023	20	85	108	9	115	12	65	139	H65	0.7	•	•	
18		80	118	9	110	12	75	140	H75	1.0	•	•	•	
25		85	120	9	120	12	80	140	H80	1.1	•	•	•	
18		50 - 87	118	9	110	12	85	130	H85	1.2	•	•	•	
25		130	154	9	110	12	90	135	H90	1.5	•	•	•	•
18		60 - 107.5	135	11	130	12	100	155	H100	1.7	•	•	•	•





Preferenziale / Preferred

• Combinazioni possibili H/F / Possible combinations H/F

CMG CMGIS	Versione F / F Version							Flangia / Flange	
	H	K	L	M	N f7	O	P	Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
	022 023	3	9	120	100	80	9	106	F120
3.5		9	140	115	95	9	115	F140	0.8
3.5		9	160	130	110	9	126	F160	1.1
3.5		11	200	165	130	11	165	F200	1.8



**CMG**

Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici
Helical in-line gearmotors

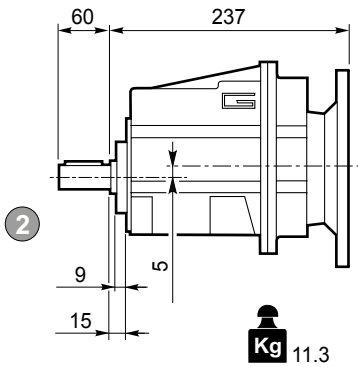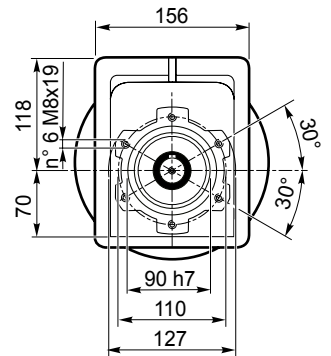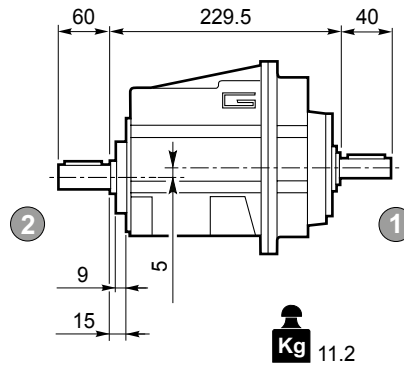Dimensioni**Dimensions****CMG 032 U - CMG 033 U****CMG 032 U****CMGIS 032 U**





Albero uscita
Output shaft

2





Albero entrata
Input shaft

1

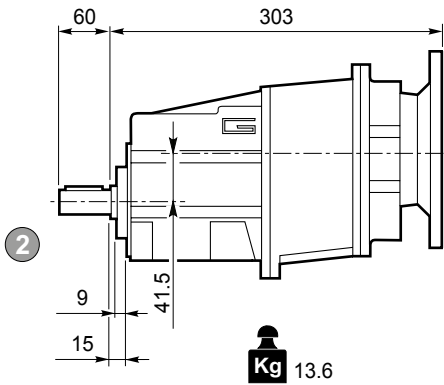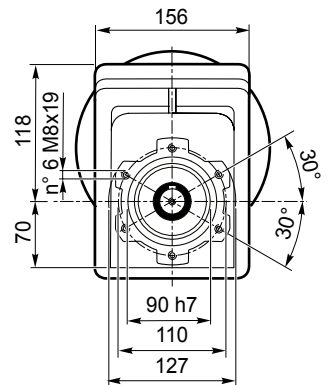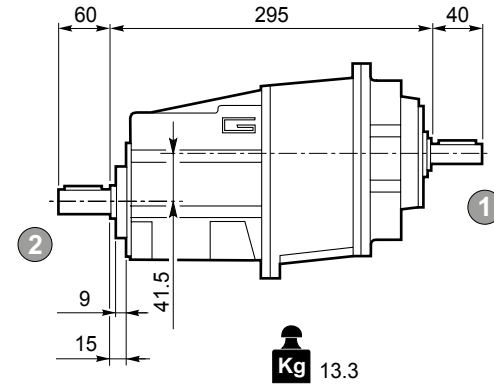CMG 033 U**CMGIS 033 U**


Albero uscita
Output shaft

2



Albero entrata
Input shaft

1




Dimensioni








Dimensions

CMG 032 H.. - CMG 033 H..


CMG 032 H..

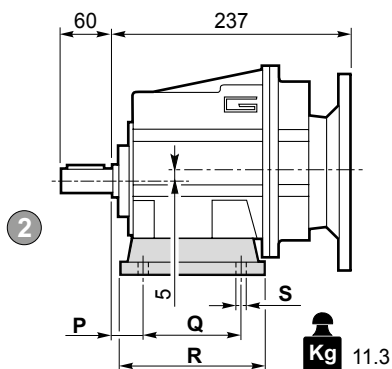








CMGIS 032 H..

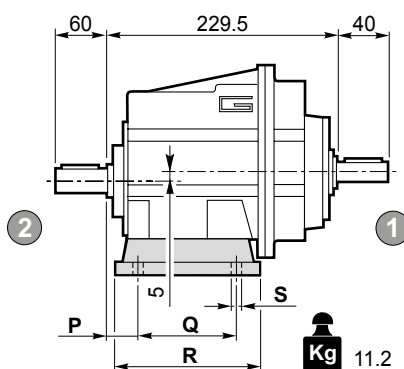

CMG 033 H..

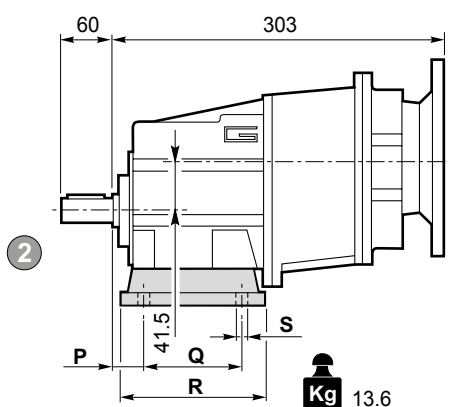


CMGIS 033 H..

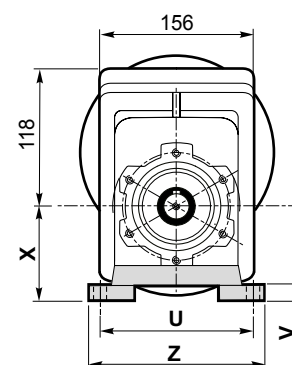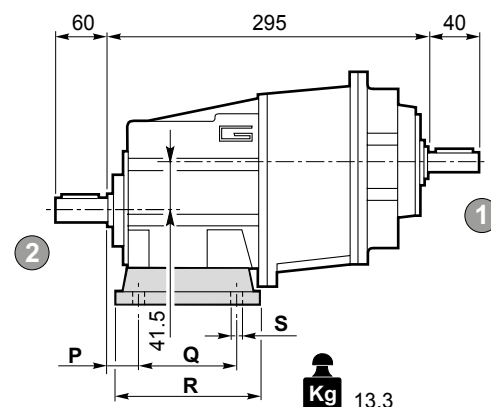

Versione H / H Version

CMG CMGIS	P	Q	R	S	U	V	X	Z	Piede / Foot	
									Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
032 033	30	105	136	14	160	14	95	194	H95	1.5
	30	100	150	11	150	14	110	185	H110	1.9
	18	70			160					
	30	165	195	14	135	14	115	170	H115	2.2
	35	110	160	14	170	14	120	210	H120	2.6
	19.5	149.5	184	14	180	18	130	214	H130	2.9

Preferenziale / Preferred



CMG


Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici
Helical in-line gearmotors

Dimensioni








Dimensions

CMG 032 F.. - CMG 033 F..


CMG 032 F..

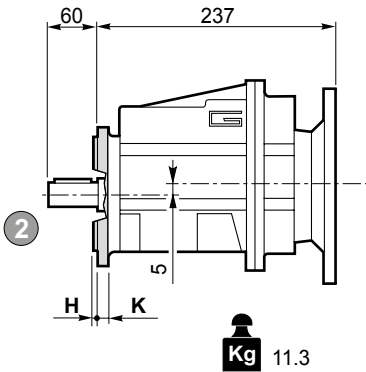








CMGIS 032 F..

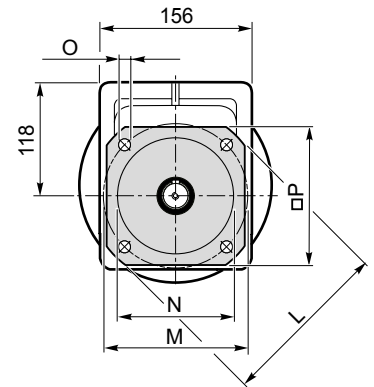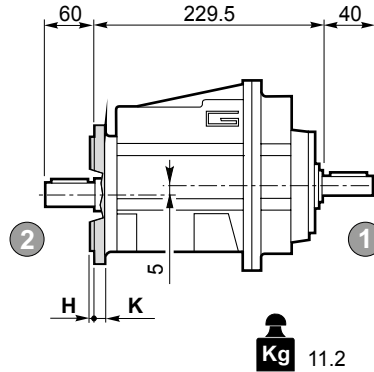

CMG 033 F..

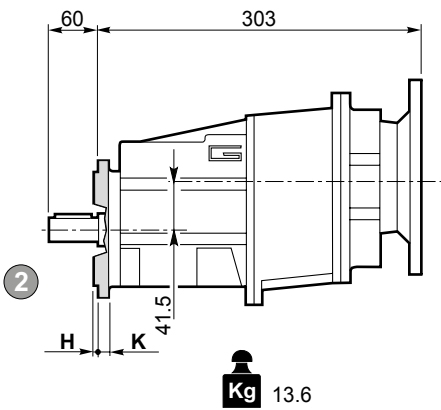


CMGIS 033 F..

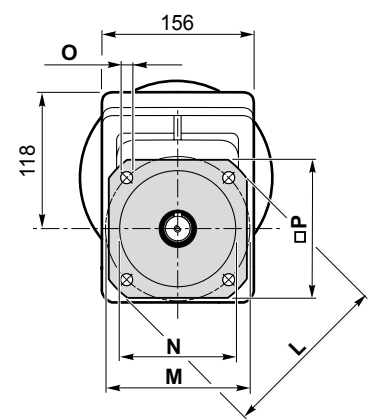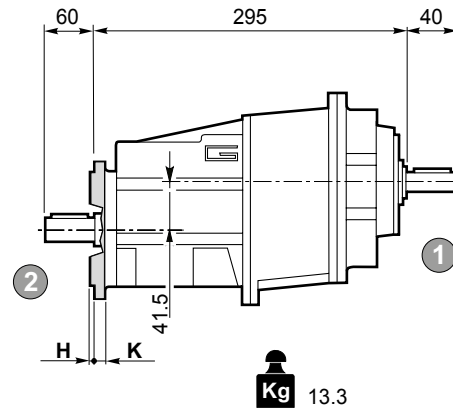


Versione F / F Version

CMG CMGIS	H	K	L	M	N f7	O	P	Flangia / Flange	
								Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
032 033	3.5	11	160	130	110	9	140	F160	1.0
	3.5	11	200	165	130	11	165	F200	1.8
	4	13	250	215	180	14	215	F250	2.9





CMG 032 H../F.. - CMG 033 H../F..


CMG 032 H../F..

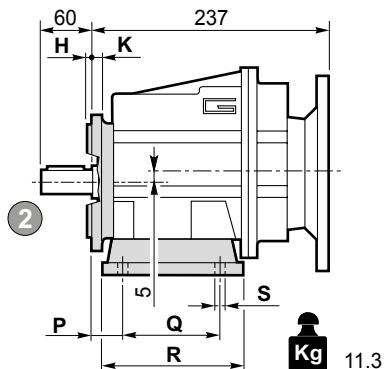

CMGIS 032 H../F..

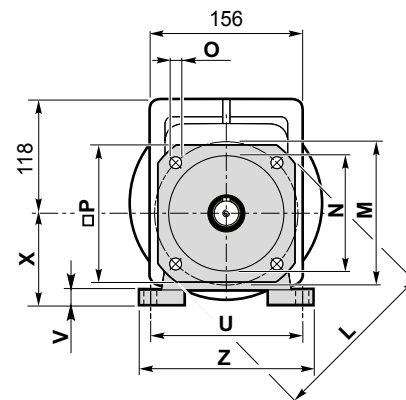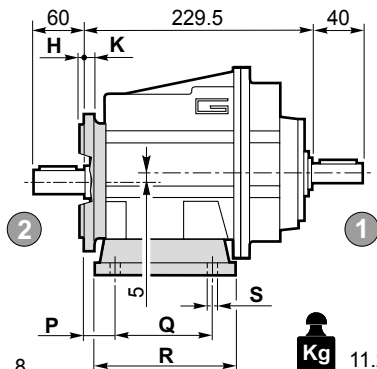


Flangia entrata
Input flange




Albero uscita
Output shaft





Albero entrata
Input shaft




CMG 033 H../F..

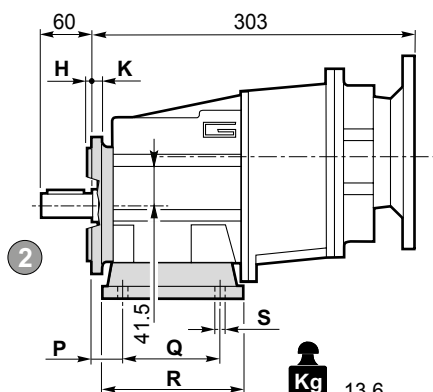


CMGIS 033 H../F..

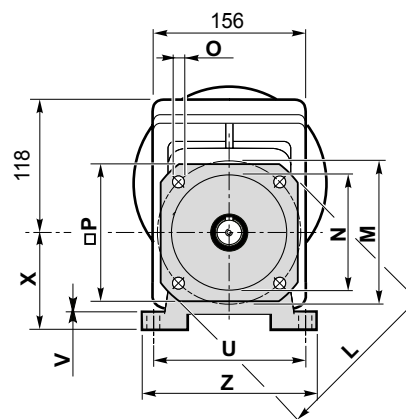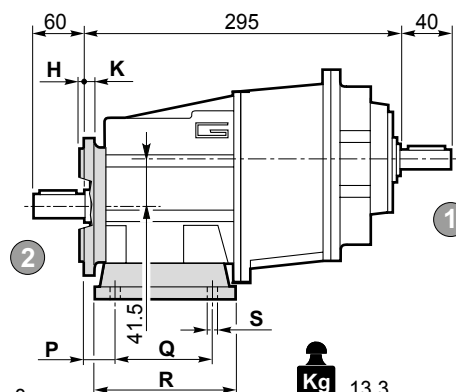


Flangia entrata
Input flange



Albero uscita
Output shaft



Albero entrata
Input shaft

















CMG CMGIS	Versione H / H Version									Combinazioni possibili H/F Possible combinations H/F			
	P	Q	R	S	U	V	X	Z	Piede / Foot		F160	F200	F250
									Tipo Type	Peso / Weight [kg]			
032 033	30	105	136	14	160	14	95	194	H95	1.5	•	•	
	30	100	150	11	150	14	110	185	H110	1.9	•	•	
	18	70			160								
	30	165	195	14	135	14	115	170	H115	2.2	•	•	•
	35	110	160	14	170	14	120	210	H120	2.6	•	•	•
19.5	149.5	184	14	180	18	130	214	H130	2.9	•	•	•	

Preferenziale / Preferred

• Combinazioni possibili H/F / Possible combinations H/F

CMG CMGIS	Versione F / F Version								Flangia / Flange	
	H	K	L	M	N f7	O	P	Flangia / Flange		
								Tipo / Type	Peso / Weight [kg]	
032 033	3.5	11	160	130	110	9	140	F160	1.0	
	3.5	11	200	165	130	11	165	F200	1.8	
	4	13	250	215	180	14	215	F250	2.9	

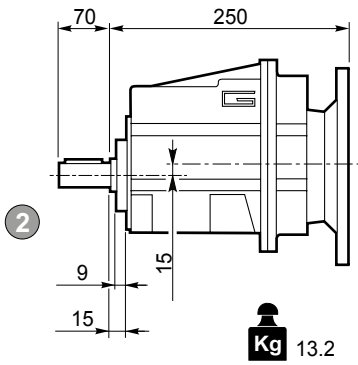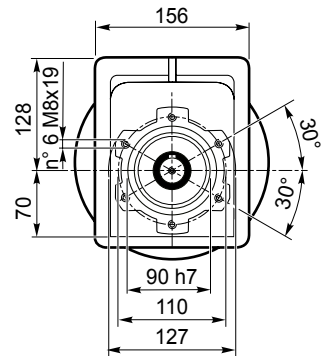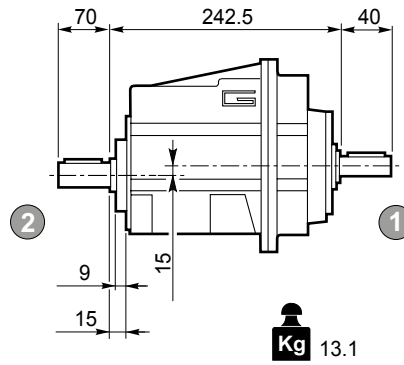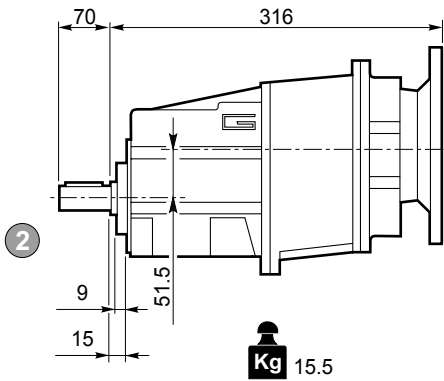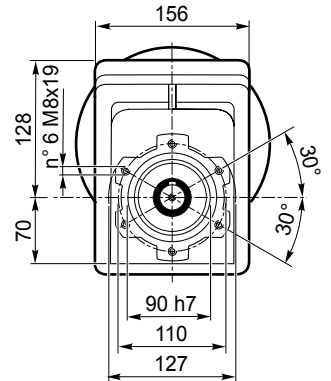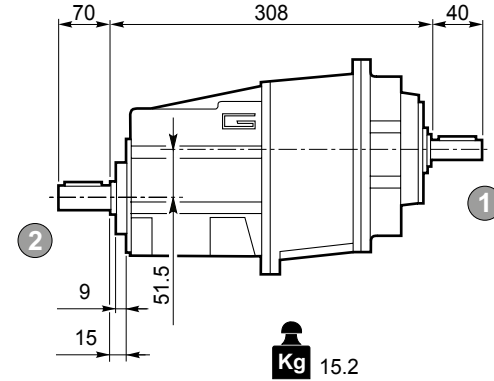**Dimensioni****Dimensions****CMG 042 U - CMG 043 U****CMG 042 U****CMGIS 042 U**Flangia entrata
Input flangeAlbero uscita
Output shaftAlbero entrata
Input shaft**CMG 043 U****CMGIS 043 U**Flangia entrata
Input flangeAlbero uscita
Output shaftAlbero entrata
Input shaft








Dimensioni

Dimensions

CMG 042 H.. - CMG 043 H..






CMG 042 H..

CMGIS 042 H..

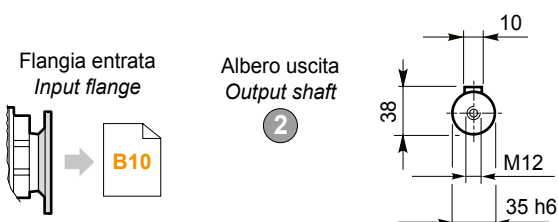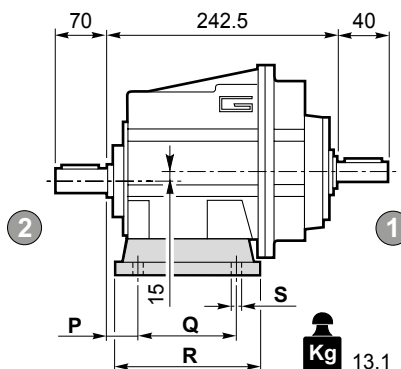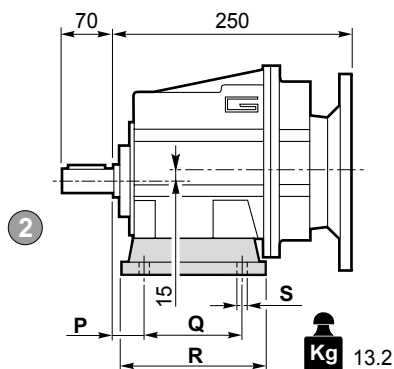

CMG 043 H..


CMGIS 043 H..

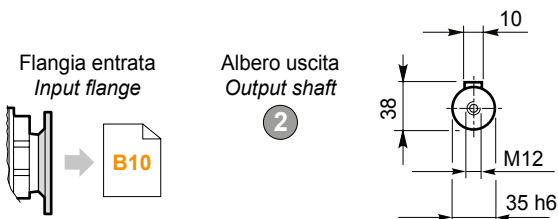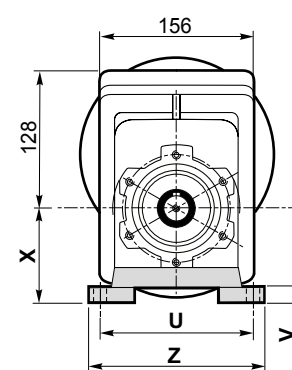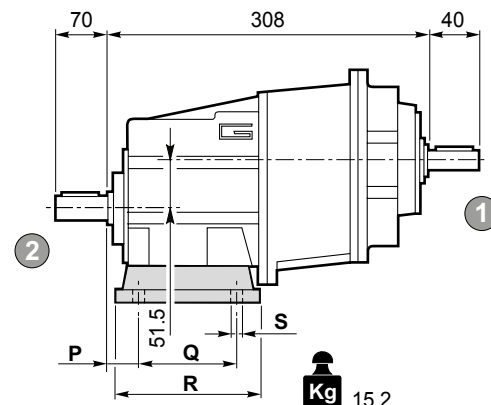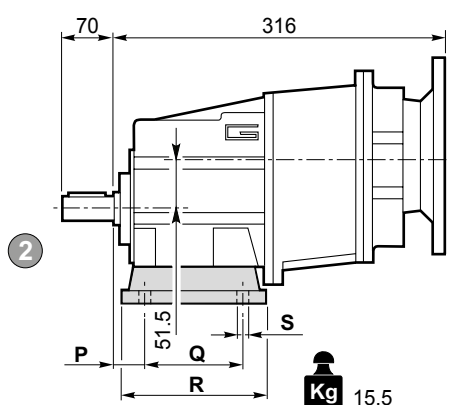

Versione H / H Version										
CMG CMGIS	P	Q	R	S	U	V	X	Z	Piede / Foot	
									Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
042 043	30	105	136	14	160	14	95	194	H95	1.5
	30	100	150	11	150	14	110	185	H110	1.9
	18	70		160						
	30	165	195	14	135	14	115	170	H115	2.2
	35	110	160	14	170	14	120	210	H120	2.6
19.5	149.5	184	14	180	18	130	214	H130	2.9	


Preferenziale / Preferred












CMG 042 F.. - CMG 043 F..


CMG 042 F..

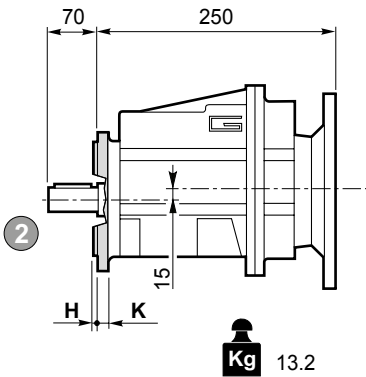








CMGIS 042 F..

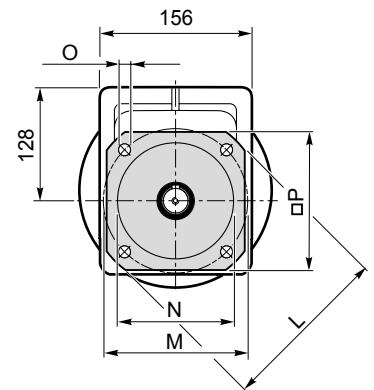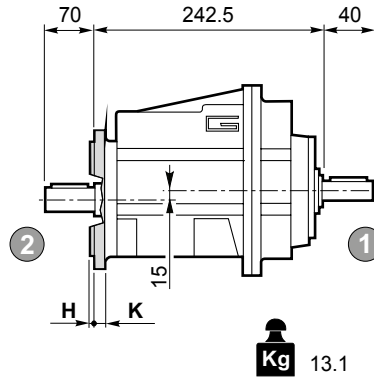

CMG 043 F..

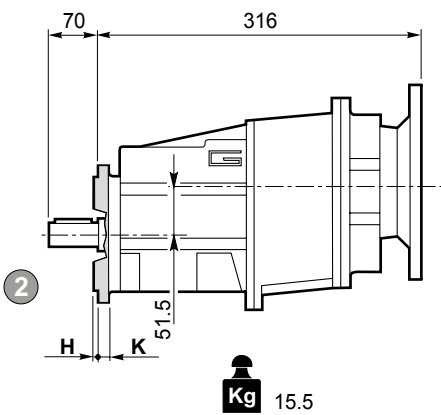


CMGIS 043 F..

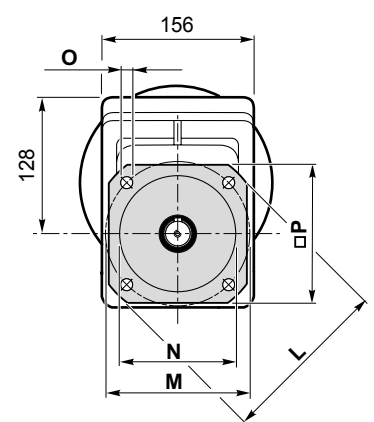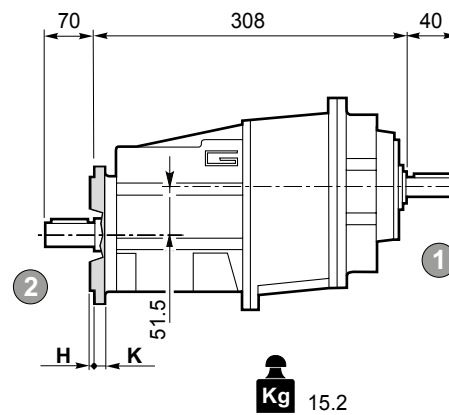

Versione F / F Version

CMG CMGIS	H	K	L	M	N f7	O	P	Flangia / Flange	
								Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
042 043	3.5	11	160	130	110	9	140	F160	1.0
	3.5	11	200	165	130	11	165	F200	1.8
	4	13	250	215	180	14	215	F250	2.9








Dimensioni

Dimensions

CMG 042 H../F.. - CMG 043 H../F..


CMG 042 H../F..

CMGIS 042 H../F..

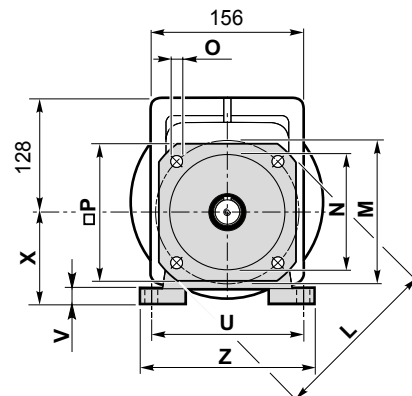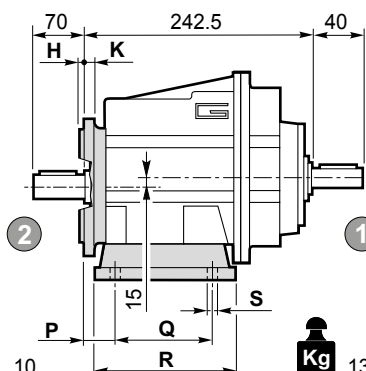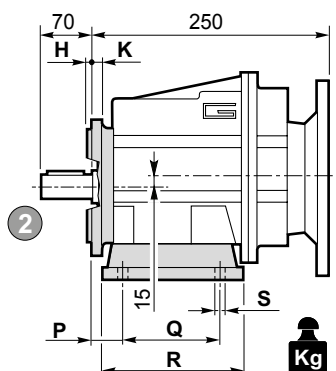






13.2 Kg

13.1 Kg




CMG 043 H../F..

CMGIS 043 H../F..

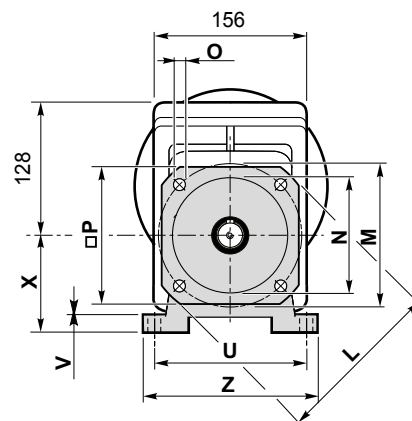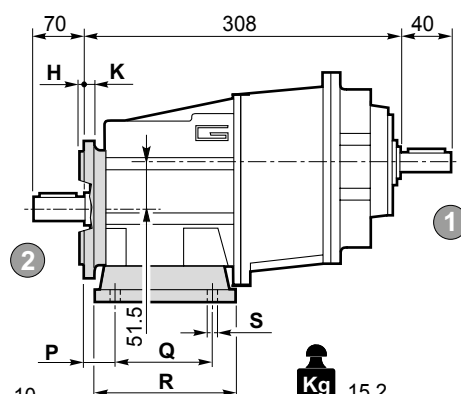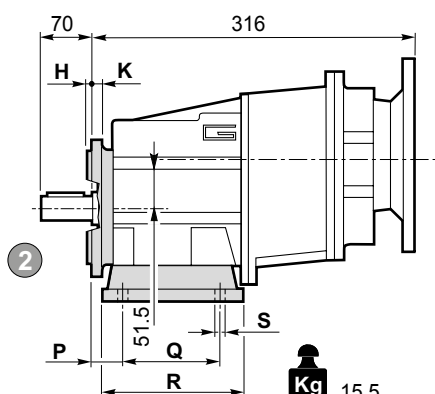

15.5 Kg

15.2 Kg



CMG CMGIS	Versione H / H Version									Combinazioni possibili H/F Possible combinations H/F			
	P	Q	R	S	U	V	X	Z	Piede / Foot		F160	F200	F250
									Tipo Type	Peso / Weight [kg]			
042 043	30	105	136	14	160	14	95	194	H95	1.5	•	•	
	30	100	150	11	150	14	110	185	H110	1.9	•	•	
	18	70			160								
	30	165	195	14	135	14	115	170	H115	2.2	•	•	•
	35	110	160	14	170	14	120	210	H120	2.6	•	•	•
	19.5	149.5	184	14	180	18	130	214	H130	2.9	•	•	•

Preferenziale / Preferred

• Combinazioni possibili H/F / Possible combinations H/F

CMG CMGIS	Versione F / F Version								Flangia / Flange	
	H	K	L	M	N f7	O	P	Flangia / Flange		
								Tipo / Type	Peso / Weight [kg]	
042 043	3.5	11	160	130	110	9	140	F160	1.0	
	3.5	11	200	165	130	11	165	F200	1.8	
	4	13	250	215	180	14	215	F250	2.9	



**MA TRANSTECNO S.A.P.I. DE C.V.**

Av. Mundial # 176, Parque Industrial
JM Apodaca, Nuevo León,
C.P. 66600
MÉXICO
T +52 8113340920
info@transtecno.com.mx
www.transtecno.com.mx

**TRANSTECNO SRL**

Via Caduti di Sabbiano, 11/D-E
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
ITALY
T+39 051 64 25 811
F +39 051 73 39 04
sales@transtecno.com
www.transtecno.com

**HANGZHOU TRANSTECNO POWER TRANSMISSIONS CO LTD**

Changlian Road, Fengdu Industry zone,
Pingyao Town Yuhang Area,
Hangzhou, 311115 - CHINA
T +86 571 86 92 02 60
F +86 571 86 92 18 10
info-china@transtecno.com
www.transtecno.cn

**TRANSTECNO U.S.A. LLC**

5440 S.W. 156th Place Miami,
FL 33185 - USA
Tel: +1 (305) 220-4423
Fax: +1 (305) 220-5945
usaoffice@transtecno.com

**TRANSTECNO B.V.**

De Stuwdam, 43
3815 KM Amersfoort - NETHERLANDS
Tel: +31(0) 33 45 19 505
Fax: +31(0) 33 45 19 506
info@transtecno.nl
www.transtecno.nl

**SALES OFFICE GUANGZHOU**

Room 401A, LeTian Building, No.188 TangAn Road,
Tianhe District, Guangzhou City, 510665 - CHINA
Tel: + 86 20 387 760 57
Fax: + 86 20 387 761 27
guangzhouoffice@transtecno.com

**SALES OFFICE BRAZIL**

Rua Dr. Freire Alemão 155 / 402 - CEP. 90450-060
Auxiliadora Porto Alegre RS - BRAZIL
Tel: +55 51 3251 5447
Fax: +55 51 3251 5447
Mobile: +55 51 811 45 962
braziloffice@transtecno.com
www.transtecno.com.br

**TRANSTECNO IBÉRICA****THE MODULAR GEARMOTOR, S.A.**

C/Enginy, 2 Nave 6 - 08850 Gavà (Barcelona) - SPAIN
Tel: +34 931 598 950
info@transtecno.es
www.transtecno.es

**SALES OFFICE INDIA**

A/10, Anagha, S.N. Road, Mulund (W) Mumbai
400080 - INDIA
Tel: +91 9820614698
Fax-Italy: +39 051 733 904
indiaoffice@transtecno.com

**SALES OFFICE FRANCE**

12 Impasse des Mûriers
38300 Ruy - FRANCE
Tel: +33 (0) 6 85 12 09 87
Fax-Italy: +39 051 733 904
franceoffice@transtecno.com
www.transtecno.fr

**SALES OFFICE SOUTH KOREA**

D-304 Songdo BRC Smart Valley 30, Songdomirae-ro,
Yeonsu-gu, Incheon, 406-840 - KOREA
Tel: +82 70 8288 2107
Fax: +82 32 815 2107
Mobile: +82 10 5094 2107
koreaoffice@transtecno.com

**SALES OFFICE OCEANIA**

Unit 3, 18-24 Ricketts Road, Mount Waverley 3149
Victoria - AUSTRALIA
Tel: +61 9544 8005
Fax: +61 9543 8005
Mobile: +61 0438 060 997
oceaniaoffice@transtecno.com
www.transtecno.com.au

TRANSTECNO®
the modular gearmotor

www.transtecno.com