




La dépose de la cellule de marquage s'effectue en 15 minutes après avoir mis en place les 4 béquilles et déconnecté les tuyaux hydrauliques et la prise électrique.



Rideaux alu électriques
Barre cycliste en place pour transferts

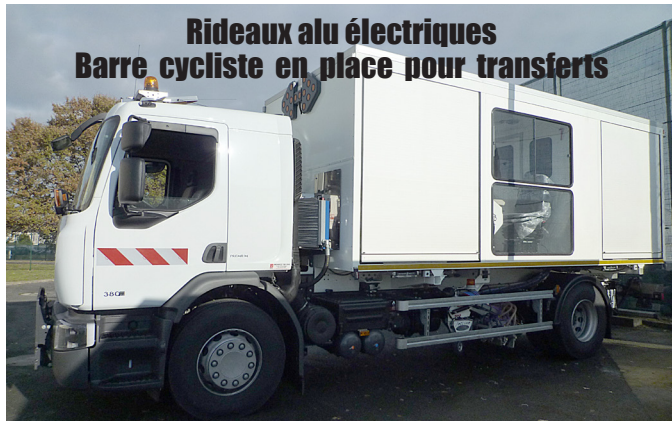

Le porteur est équipé d'une plaque SETRA avec ses prises hydrauliques et d'une source hydraulique destinée à la saieuse. L'équipement hydraulique du porteur permet d'utiliser différents outils (PATA etc).

CARACTERISTIQUES :

- cellule fermée montée sur TWIST LOCK
- capacités, en peinture : 3,5 t, en billes : 5 t
- empattement : 5 m - Largeur : 2,50 m - Hauteur : 3,50 m
- pistolets doublés en axe et en rive (axe avec accolés)
- guidage vidéo



Remplissage des produits en 20 minutes

L'ordinateur de bord tactile regroupe de nombreuses fonctions simples et intuitives pour les travaux neufs et de repassage avec cellule :

- module en cours et en attente
- transfert de nombreuses données sur une clef USB et sur l'imprimante en cabine des relevés de chantier
- indicateur des dosages instantané et moyen de la peinture et des billes
- affichage de la distance entre les bras
- indicateur des défauts
- absence totale d'étalonnage pendant la durée de la campagne
- mise en mémoire de chaque hauteur de pistolet correspondant à une largeur.
- Le logiciel permet d'éviter toute manœuvre non désirée pouvant mettre en cause l'opérateur.

