

SCANMASKIN 28/32 RC WORLD SERIES



I utgångspunkt från vår Scanmaskin 28 & 32 World Series (WS) har vi skapat två radiostyrd (RC) modeller. Vilket erbjuder en möjlighet för operatören att enkelt kunna styra hastigheten på slipskivorna, drivhjulen, samt erbjuder det ett ergonomiskt arbete för användaren. Det vill säga att det bidrar till en minimal belastning och inga vibrationer för operatören. Genom "joysticken" på radiokontrollen tillåts operatören att styra med en hög precision i den riktning och hastighet operatören önskar. Det finns även möjlighet att sätta maskinen i en vald hastighet framåt för att hålla en jämn fart under arbetets gång.

Scanmaskin 28 WS RC och Scanmaskin 32 WS RC är även utrustad med en display. Operatören kan därmed följa i realtid hur verktygen slits och deras livslängd.

Slipmaskinerna har ett helt gjutet maskinhus och detta medför en lång hållbarhet med dammfri drift. Slipmaskinen är utrustad med ett nytt verktygshuvud för bättre balans och verktygsstöd. Slipmaskinen har också ett nytt elskåp med ett förbättrat kylsystem. Kylsystemet är förseglat och skyddar de elektriska komponenterna mot värme och damm. Maskinerna har hjul som är 370 mm och kan snabbt sättas i frisättning, detta gör det enkelt för operatören att manövrera maskinerna manuellt.

Scanmaskin 28 RC och Scanmaskin 32 RC kommer i en basversion utan display och radiokontroll.

MARKNADENS MODERNASTE SLIPMASKINER



SLIVSKIVOR
PLANETARISK



SLIPBREDD
700 MM / 800 MM



VIKT
610 kg / 1345 lbs
640 kg / 1410 lbs

TEKNISK DATA

SCANMASKIN 28 RC WS

	230 V	400 V
Spänning:	230 V 3~ (1~)	400 V 3~
Motoreffekt:	7,5 kW	7,5 kW
Ström:	32 Amp	16 Amp.
Frekvens:	50-60 Hz	50-60 Hz
Varvtal:	200-800/min	200-800/min
Slipskivor:	3 x 220 mm	3 x 220 mm
Slipbredd:	700 mm	700 mm
Vikt:	610 kg	610kg
Sliptryck:	329 kg	329 kg
Vattentank:	20 l	20 l
Övrigt:	CE-märkt	CE-märkt

SCANMASKIN 32 RC WS


	230 V	400 V
Spänning:	200 - 240 V 3~	380 - 480 V 3~
Motoreffekt:	11 kW	11 kW
Ström:	50 Amp.	32 Amp.
Frekvens:	50-60 Hz	50-60 Hz
Varvtal:	200-825/min	200-825/min
Slipskivor:	3 x 300 mm	3 x 300 mm
Slipbredd:	800 mm	800 mm
Vikt:	640 kg	640kg
Sliptryck:	367 kg	367 kg
Vattentank:	20 l	20 l
Övrigt:	CE-märkt	CE-märkt



Rekommenderad dammsugare: SD9000 WS / SD8000



Utrustad med display på instrumentpanelen

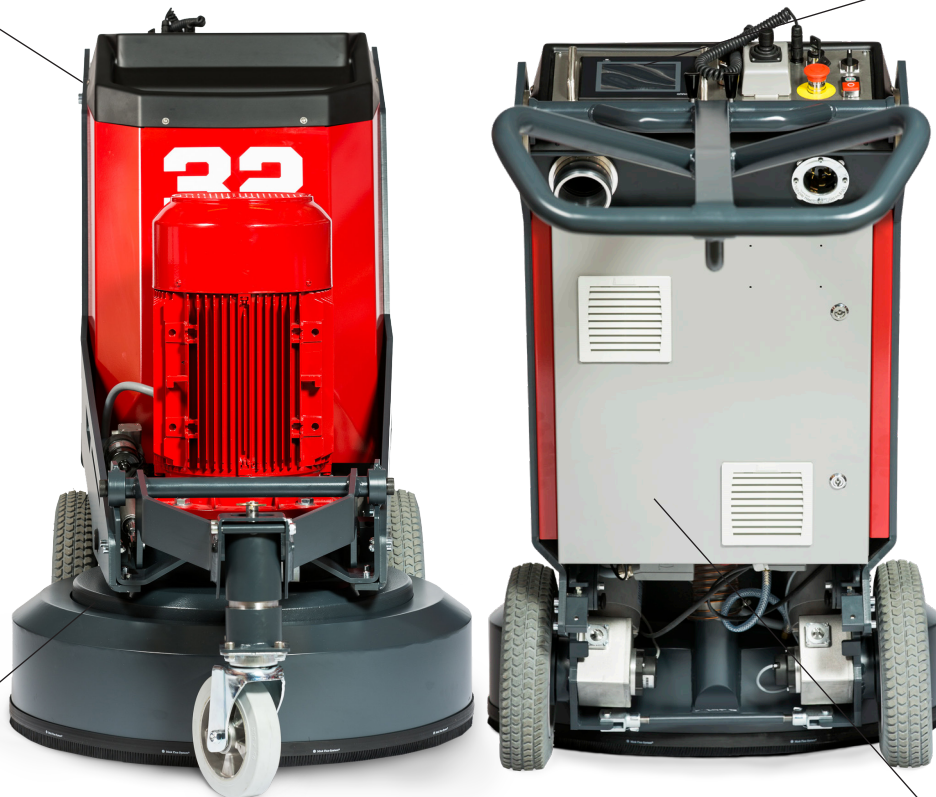

Service 2.0. Lossa tre enkla skruvar för åtkomst till maskinhuset.



Styrs med hjälp av radiokontroll

SCANMASKIN
MACHINES-MINERALS-KNOW-HOW

Telefon: +46 31 99 49 70
Email: info@scanmaskin.se
Hemsida: www.scanmaskin.se