


BANCHE

SC 9010

**Nouveaux
accessoires :
30% de gain
de temps
à la mise
en œuvre**

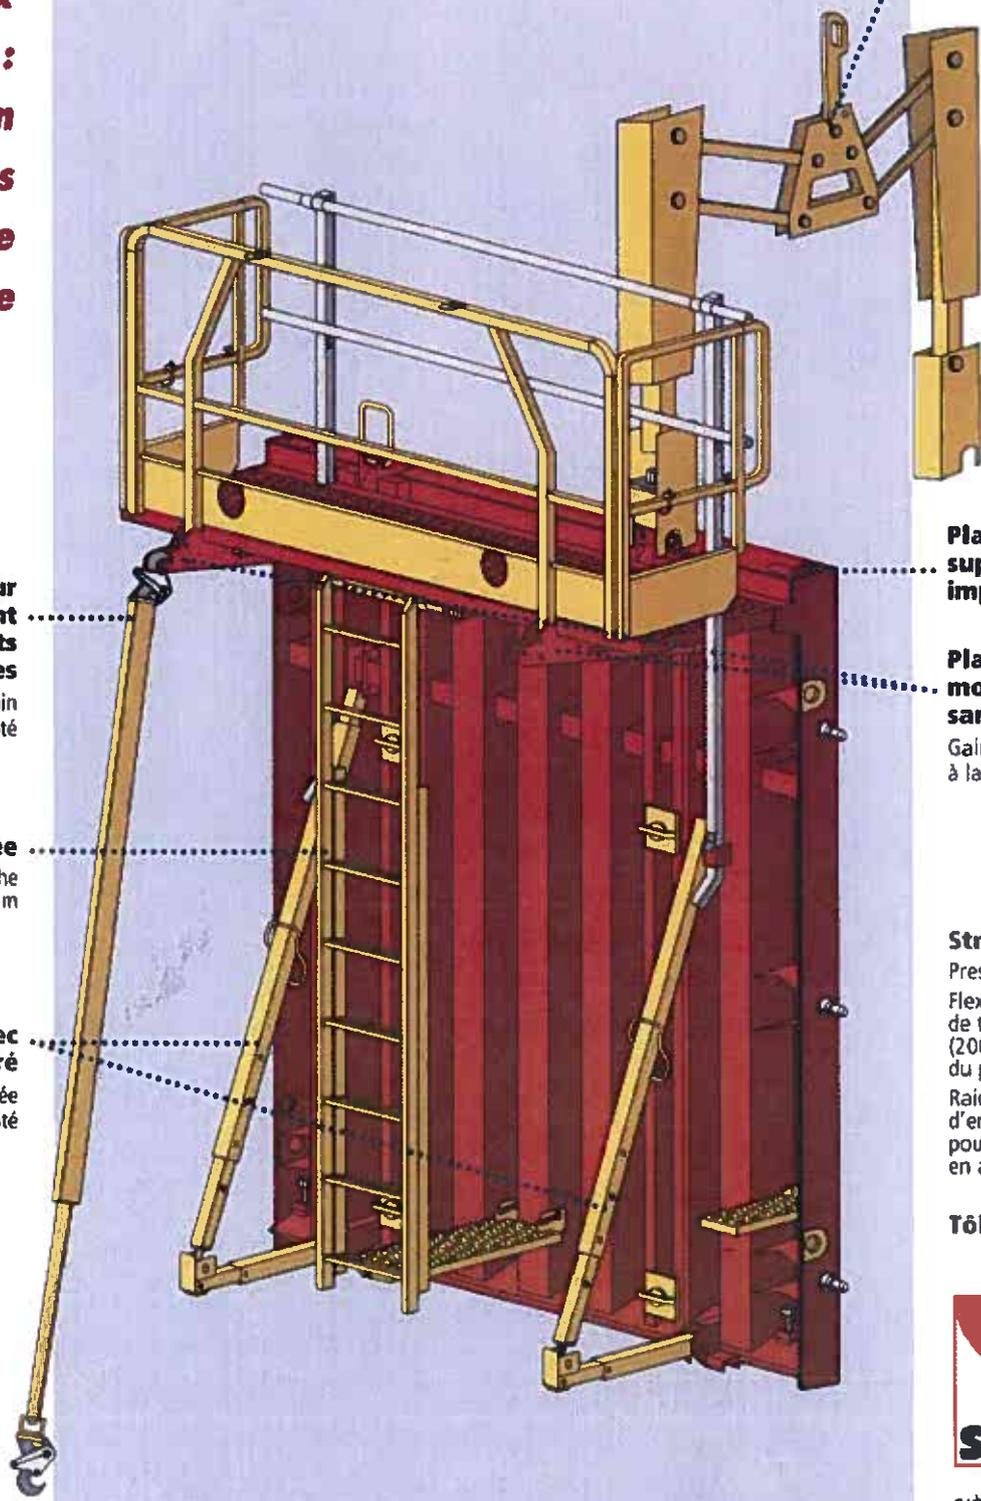

**Portique articulé
à préhension
centrale**

Gain de manutention
au bétonnage
et au décoffrage

Suppression
du palonnier
de décoffrage

**Plaque de
superposition
imperdable**

**Platelage
monobloc
sans bracon**

Gain de temps
à la mise en œuvre

Structure Caisson

Pression Béton 10 tonnes/m²
Flexibilité des niveaux
de tiges entretoises
(200 - 300 mm du bas
du panneau)
Raidisseur bas
d'encombrement réduit
pour le passage des fers
en attente

Tôle coffrante 5 mm

**Stabilisateur
arrière au vent
avec crochets
rapides**

Ergonomie et gain
de productivité

Échelle rallongée

Pour hauteur de banche
jusqu'à 4.30 m

**Béquille avec
verrouillage intégré**

Manipulation aisée
Imperdabilité

...gagnez en productivité !



**SIÈGE SOCIAL
ET UNITÉ
DE PRODUCTION**
ZONE INDUSTRIELLE
BP 10
86110 MIREBEAU
Tél. : 05 49 50 41 69
Fax : 05 49 50 47 73
www.sateco.fr

BANCHE SC 9010

**30% de temps
en moins pour
la mise
en œuvre
du coffrage**



**Systèmes
de fixation
intégrés**



**Nouvelle
protection
des trous de
superposition**



**Priorité à
la stabilité
des banches**

MISE EN ŒUVRE DU COFFRAGE

Le platelage monobloc permet
un colisage rationnel et rapide



Accessoires de sécurité incorporés
(fermeture de platelage et protection
face avant)

SUPERPOSITION

Fiabilité des assemblages
et facilité de maintenance
(plus de bouchon)



IMPERDABILITÉ

Une majorité des accessoires
comporte des broches imperdables
(garde-corps, marche-pied
d'assemblage...)

Le réglage des béquilles
est aujourd'hui automatique

STABILITÉ AU VENT

À chaque extrémité du stabilisateur,
un crochet autobloquant simplifie
sa mise en place.

Si vous choisissez le portique articulé,
la manutention du coffrage en sera
facilitée

**LA BANCHE SC9010
La Référence**

