


Sommaire	
À propos	3
L'histoire	4
Les chiffres	5
Le savoir-faire	6
La production	7
Le service	8
Les contacts	9
Sateco International	10

TPC

LA BANCHE TPC EST L'OUTIL COFFRANT DE LA GAMME SATECO SPÉCIALEMENT CONÇU POUR RÉALISER DES OUVRAGES D'ART DE GRANDE HAUTEUR.

Caractéristiques techniques

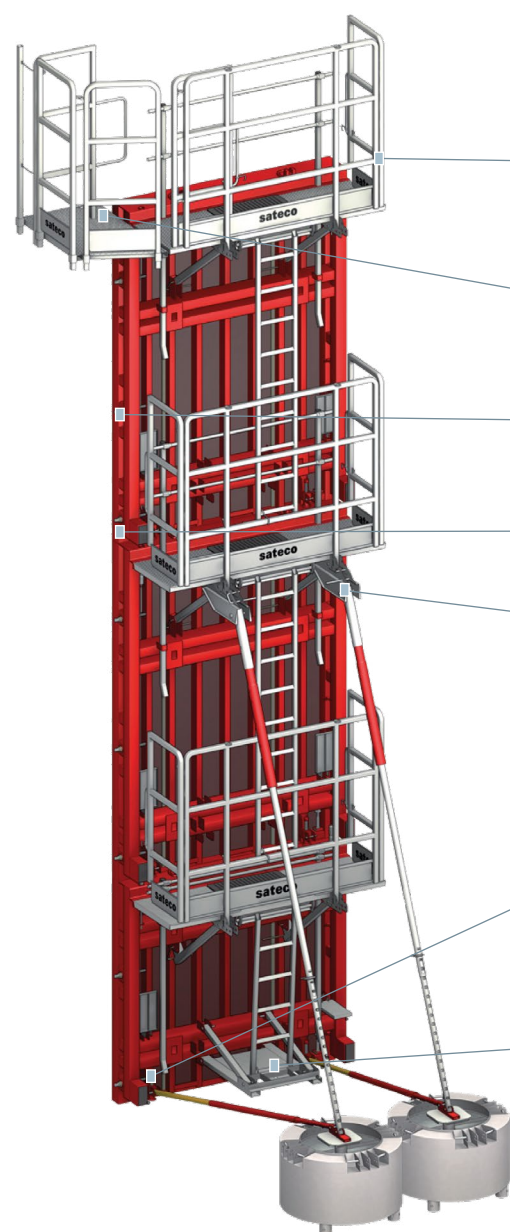

Accessoires de sécurité intégrés

- Platelage
- Garde-corps hauteur 1,50 m
- Fermetures de platelage
- Protection au vide

Passerelle de contournement

Pour une circulation en toute sécurité sur les deux faces de l'outil coffrant

Assemblage en juxtaposition par pièces d'assemblage vertical ou par éclisses de jonction

Pièces d'assemblage en superposition par centreur et vis d'assemblage intégrées

Potence colisable

Fixation au niveau du platelage

Vérin de pied

Pour assurer le réglage de l'aplomb du panneau lors de la mise en place sur le site



Marchepied

Système articulé colisable permettant :

- la fixation des pieds de l'échelle ;
- le repos des extrémités d'étais en position repliée ;
- le retournement de la banche au sol (face coffrante vers le haut).

Le coffrage 11

BOX	19
SC 9015	21
CTR 4010	22
TPC	23
Poteau ADM	24
Stabilité au vent	25
Portique	26

La sécurité 27

La préfabrication	39
Le sur-mesure	

Le service 45

L'industrie 49

L'innovation 51

La RSE 54

BREVETS DÉPOSÉS

HOTLINE
0 809 400 380 Service gratuit
à prix d'appel

Performance


- Pression béton admissible 9 tonnes/m² avec contreplaqué 18 mm.
- Pression béton admissible 12 tonnes/m² avec contreplaqué 21 mm.
- **Grande modularité des coffrages.**
- **Décalage en hauteur et affleurement parfait sont les vrais atouts de la TPC.**
- **Assemblage en juxtaposition** : par pièce d'assemblage usinée ou éclisse de jonction (décalage en hauteur possible).
- Filières hautes et basses permettant la **flexibilité de positionnement des entretoises.**
- Ensemble des accessoires intégré et replié dans le panneau lors de la livraison.

Sécurité

- **Passerelle de contournement.**
- **Garde-corps** avec hauteur 1,50 m.
- **Potence de stabilité intégrée** au platelage.
- **Stabilité assurée** par étais standard avec rallonges jusqu'à 9,50 m.
- **Un seul type d'étais** sur une hauteur de coffrage pour une planéité assurée par ridoirs entre panneaux.


Gamme

- Angle extérieur : en fonction de l'épaisseur du voile.
- Peau coffrante : en contreplaqué ép. 18 mm/21 mm.

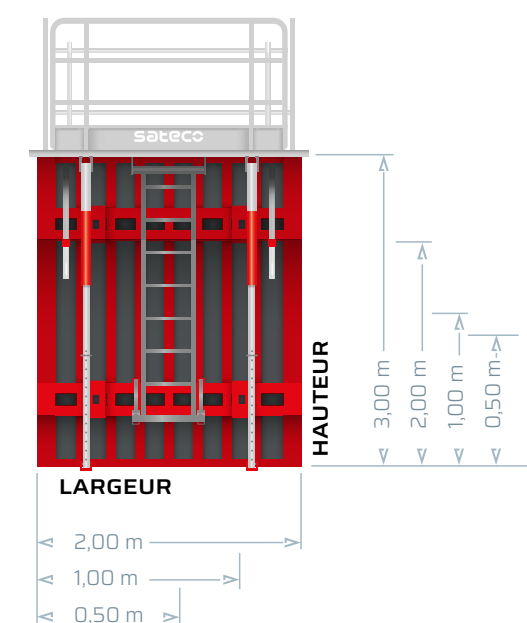


Descriptif


- **Ossature métallique** avec peau coffrante en contreplaqué bakélinisé (18 mm ou 21 mm).
- **Structure tubulaire** avec profil bois permettant le remplacement rapide du contreplaqué.




Coffrage de la partie intérieure de la pile.



Coffrage de la pile au-dessous du tablier.



Coffrage de la pile au-dessus du tablier.



Coffrage de la tête de pile.

Accessoires (en option)



Inclinomètre



Bloc détensionneur