

Sommaire	
À propos	3
L'histoire	4
Les chiffres	5
Le savoir-faire	6
La production	7
Le service	8
Les contacts	9
Sateco International	10

CTR 4010

LA BANCHE CTR 4010 EST UN COFFRAGE AVEC PEAU COFFRANTE MÉTALLIQUE POUR LA RÉALISATION DES VOILES BÉTON CIRCULAIRES.



Assemblage en superposition
- Par taquets de centrage
- Avec serrage par système antibasculement, imperdable et amovible

Assemblage en juxtaposition
Par deux pièces d'assemblage vertical

En option :
Outil de cintrage centralisé pour un réglage automatique du rayon. Une seule manœuvre suffit pour cintrer un outil jusqu'à 5 m de haut.

BREVETS DÉPOSÉS

HOTLINE
0 809 400 380 Service gratuit en prix d'appel

Performance


- Platelage avec trappe d'accès sans bracon pour :
 - **un réglage automatique ;**
 - **un serrage simple ;**
 - **une adaptabilité optimum** au rayon (avec un volet d'extrémité extensible).
- Kit de cintrage automatique** du rayon jusqu'à une hauteur de coffrage de 5 m.
- Pression béton admissible 10 tonnes/m².
- Rayon intérieur minimum de 3 m avec accessoires standard.
- Tôle coffrante épaisseur 5 mm (noire/inox) pour une **rigidité et régularité du rayon.**
- Simplicité de réglage du rayon :**
6 tendeurs intégrés au panneau, 1 seul outil de serrage.

Sécurité

- Raidisseurs hauts** avec plateau de bouchage amovible.
- Garde-corps avec plinthe**, fixé par des broches imperdables sans goupille.
- Accessoires de sécurité intégrés au panneau :** tous les accessoires de sécurité sont intégrés (platelage, garde-corps, fermetures, etc.), y compris la protection face avant.
- Marchepied d'échelle élargi.**

Gamme

- Compatible avec l'ensemble de la gamme Sateco (en juxtaposition).
- Tôle coffrante épaisseur 5 mm (noire/inox).

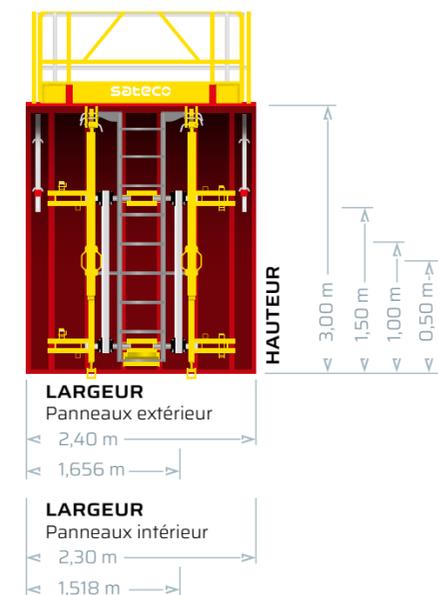

Descriptif

- Ossature rigide avec raidisseurs** verticaux en V et deux niveaux de boîtes entretoises (à 500 et 1900 mm du bas du panneau).
- Tôle coffrante épaisseur 5 mm** pour une régularité parfaite du rayon, soudée en continu pour une meilleure finition béton.
- Assemblage vertical rapide** et de grande précision : rattrapage du décalage entre panneaux jusqu'à 2 cm.
- Assemblage en juxtaposition** en deux points.
- Vérins de pied** rehaussés à 60 cm.
- Rayon intérieur** minimum de 3 m avec accessoires standard.

Accessoire (en option)



Inclinomètre