


Linearsystem **ELZQ 60, 80, 80S**

ZAHNSTANGENANTRIEB

-  **HOHE TRAGLAST**
-  **HOHE ANTRIEBSSTEIFHEIT**
-  **HUBSYSTEM**
-  **HOHE BETRIEBSSICHERHEIT**

4.1



Funktion:

Der Führungskörper besteht aus einem Aluminium-Vierkantprofil mit seitlich parallel, formschlüssig einliegenden, gehärteten Stahlwellen. Auf dem Führungskörper bewegt sich der Führungsschlitten mit einliegenden, spielfrei einstellbaren Linearkugellagern, der auf den Wellen über eine Präzisionszahnstange verfahren wird. Das Zahnstangensystem ist für hochdynamischen Servobetrieb geeignet und ideal für Hubbewegungen. Das Stirnrad ist mit wartungsfreien Kugellagern ausgerüstet. Zahnstange wird über ein Filzzahnrad geschmiert.

Einbaulage: Beliebig, max. Länge aus einem Stück 6.000 mm.

Führungsschlittenanschluss: T-Nuten

Befestigung: Über T-Nuten und Bohrungen im Lagerstück, Montagesätze.

Zahnstange: Cf 53, h7 (Standard), h6 (gehärtet und geschliffen, feinstverzahnt). Wiederholgenauigkeit $\pm 0,1$ mm.

Lasten und Lastmomente		Baugröße		ELZQ 60 h6		ELZQ 60 h7		ELZQ 80 h6		ELZQ 80 h7		ELZQ 80S h6		ELZQ 80S h7		
Belastung		statisch	dynam.	statisch	dynam.	statisch	dynam.	statisch	dynam.	statisch	dynam.	statisch	dynam.	statisch	dynam.	
F_x (N)	1800	1400	940	780	1800	1400	940	780	1800	1400	940	780	1800	1400	940	780
F_y (N)	3000	2000	3000	2000	3000	2000	3000	2000	4600	3600	4600	3600	4600	3600	4600	3600
F_z (N)	1700	1100	1700	1100	1700	1100	1700	1100	3000	1800	3000	1800	3000	1800	3000	1800
M_x (Nm)	67	43	67	43	90	55	90	55	170	140	170	140	170	140	170	140
M_y (Nm)	90	70	90	70	110	80	110	80	270	230	270	230	270	230	270	230
M_z (Nm)	120	100	120	100	150	120	150	120	300	220	300	220	300	220	300	220

Für die Summe aller Kräfte und Momente gilt:

$$\frac{\text{Vorhandener Wert}}{\text{Tabellenwert}} \leq 1$$

$$\frac{F_y}{F_{y,dyn}} + \frac{F_z}{F_{z,dyn}} + \frac{M_x}{M_{x,dyn}} + \frac{M_y}{M_{y,dyn}} + \frac{M_z}{M_{z,dyn}} \leq 1$$

Leerlaufdrehmomente						
Nm	0,6	0,6	1,0	1,0	1,5	1,5
(m/s) max	4	4	4	4	4	4

Flächenträgheitsmomente Al-Profil						
I_x mm ⁴	6,79x10 ⁵	6,79x10 ⁵	18,99x10 ⁵	18,99x10 ⁵	18,99x10 ⁵	18,99x10 ⁵
I_y mm ⁴	6,97x10 ⁵	6,97x10 ⁵	18,97x10 ⁵	18,97x10 ⁵	18,97x10 ⁵	18,97x10 ⁵
E-Modul N/mm ²	70000	70000	70000	70000	70000	70000

Für Laufrollenlebensdauerberechnung benutzen Sie unsere Homepage.

Antriebsmomente:

$$M_a = \frac{F \cdot P \cdot S_i}{2000 \cdot \pi} + M_{leer}$$

$$P_a = \frac{M_a \cdot n}{9550}$$

$$\begin{aligned}
 F &= \text{Belastung} & (N) \\
 P &= \text{Stirnradumfang} & (mm) \\
 S_i &= \text{Sicherheit } 1,2 \dots 2 \\
 M_{leer} &= \text{Leerlaufdrehmoment} & (Nm) \\
 n &= \text{Stirnraddrehzahl} & (\text{min}^{-1}) \\
 M_a &= \text{Antriebsdrehmoment} & (Nm) \\
 P_a &= \text{Motorleistung} & (\text{kW})
 \end{aligned}$$

Durchbiegung:

$$f = \frac{F \cdot L^3}{E \cdot I \cdot 192}$$

f = Durchbiegung (mm)

F = Belastung (N)


L = freie Länge (mm)

E = Elastizitätsmodul 70000 (N/mm²)


I = Trägheitsmoment (mm⁴)

Linearsystem **ELZQ 60, 80, 80S**

Dimensionen (mm)

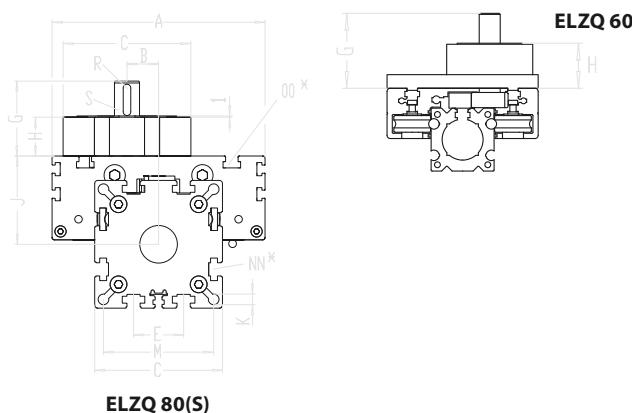

Bei Baugröße 60 ist eine Montageplatte auf dem Schlitten montiert.

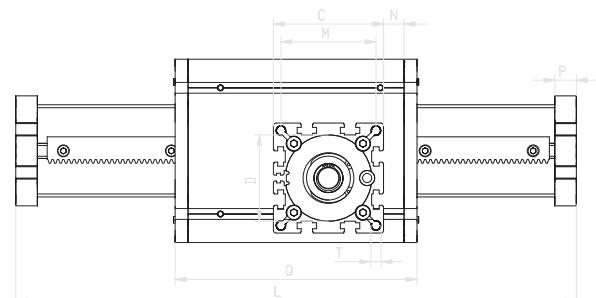

*Nutensteine siehe Kapitel 2.2 Seite 2


Bei Verlängerung der Schlittenlänge erhöht sich die Grundlänge um die Verlängerung.

Baugröße	Grundlänge L	A	B	C	D Ø ±0,05	E	G	H	J	K	M	N	NN für	OO für	P	Q	T	Grundgewicht	Gewicht pro 100 mm
ELZQ 60	230	144	28,83	82	62	30	71,5	42	49	8,5	69	19	M 8	M 8	16	194	M 10	5,0 kg	0,68 kg
ELZQ 80	260	170	28,83	102	80	40	60,5	31	70	8,5	88	25	M 10	M 10	20	214	M 10	11,0 kg	1,19 kg
ELZQ 80S	280	190	28,83	102	80	40	60,5	31	71	8,5	88	13	M 10	M 8	20	234	M 10	12,0 kg	1,19 kg

0 Führungsprofilausführung:


- (0) Standard (2) Wellen und Schrauben korrosionsgeschützt
- (4) erweiterte korrosionsgeschützte Ausführung (abhängig von verfügbaren Komponenten)

0 Schlittenausführung:

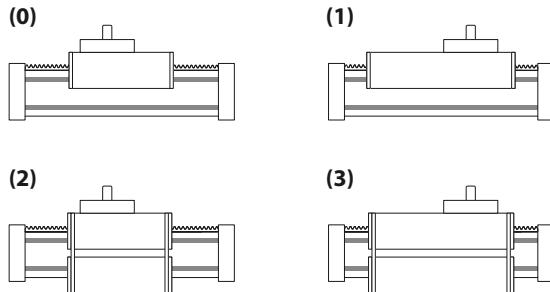

Baugröße	Ausführung 1		Ausführung 2		Ausführung 3	
	Q	L	Q	L	Q	L
60	338	374	210	246	354	390
80	384	430	230	276	400	446
80S	404	450	254	300	420	466

1 Antriebsversion:

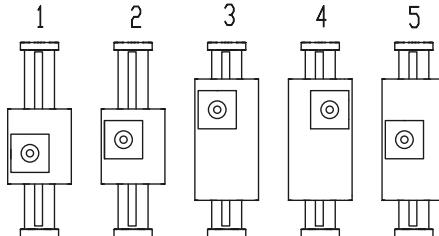

Baugröße	Zapfen Ø h6 x Länge	Passfeder	Stirnrad	
			mm/U	Modul
60	20 x 29,5	6x6x25	100	1,6
80 (S)	20 x 29,5	6x6x25	100	1,6

0 Antriebsgenauigkeitsklasse:

- (0) h7 (Standard)

ELZQ 60 0 0 0 1 0 2 0 1500

Grundlänge + Verstellweg = Gesamtlänge

Bestellbeispiel:
ELZQ 60 h7, Standardführungsprofilausführung, Standardschlitten, Schlittenversion 1, Zahnstangengenauigkeitsklasse h7, Verstellweg 1270 mm

Kombinationsbausätze und
Anschlusselemente siehe Kapitel 2.2