




CONEC[®]

TECHNOLOGY IN CONNECTORS[™]



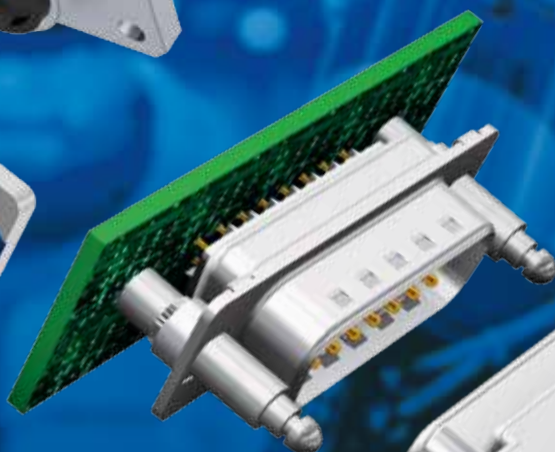

Als führender Hersteller von Steckverbindern entwickelt, produziert und vermarktet CONEC weltweit Produkte für die Applikationsfelder Industrieelektronik, Telekommunikation, Automatisierungstechnik, Automotive, Luft- und Raumfahrt sowie die Medizintechnik.

As a leading connector manufacturer CONEC develops, produces and markets connectors worldwide for the application fields: industrial electronics, telecommunications, automation, automotive, aerospace and medical.

CONEC Germany, Lippstadt




CONEC Canada, Brampton



CONEC USA, Garner



	Seite / Page
	Übersicht SAL M8x1 Einbaufansche SMT/THR/Geschirmt <i>Overview SAL M8x1 Sockets SMT/THR/Shielded</i>
	4, 5
	M8x1 Isolierkörper Kupplung SMT <i>M8x1 Insulation Body Female SMT</i>
	6
	M8x1 Isolierkörper Stecker SMT <i>M8x1 Insulation Body Male SMT</i>
	7
	M8x1 Flansch Kupplung SMT <i>M8x1 Socket Female SMT</i>
	8
	M8x1 Flanschstecker SMT <i>M8x1 Socket Male SMT</i>
	9
	M8x1 Isolierkörper Kupplung THR <i>M8x1 Insulation Body Female THR</i>
	10
	M8x1 Isolierkörper Stecker THR <i>M8x1 Insulation Body Male THR</i>
	11
	M8x1 Flansch Kupplung THR <i>M8x1 Socket Female THR</i>
	12
	M8x1 Flanschstecker THR <i>M8x1 Socket Male THR</i>
	13
	M8x1 Flansch Kupplung geschirmt axial/gewinkelt <i>M8x1 Socket Female shielded axial/angled</i>
	14
	M8x1 Flanschstecker geschirmt axial/gewinkelt <i>M8x1 Socket Male shielded axial/angled</i>
	15
	M12x1 Einbaufansche konfektionierbar <i>M12x1 Sockets field attachable</i>
	16
	M8x1 Einbaufansche 8-pol. <i>M8x1 Sockets 8 pos.</i>
	17
	M8x1 Steckverbinder BIG Umspritzung <i>M8x1 Connectors BIG overmoulded</i>
	18
	7/8" Steckverbinder umspritzt, Litzenquerschnitt 2,5 mm ² <i>7/8" Connectors overmoulded, wire cross section 2.5 mm²</i>
	19
	Industrial Ethernet Patchkabel 4x2 <i>Industrial Ethernet patch cord 4x2</i>
	20
	Industrial Ethernet Patchkabel 4x1 <i>Industrial Ethernet patch cord 4x1</i>
	21
	M12x1 Steckverbinder konfektionierbar mit Edelstahlverschraubung <i>M12x1 Connectors field attachable with stainless steel locking</i>
	22
	IP67 RJ45 Industrial Ethernet Connector System <i>IP67 RJ45 Industrial Ethernet Connector System</i>
	23
	D-SUB Haube mit SnapLock <i>D-SUB Hood with SnapLock</i>
	24
	D-SUB Steckverbinder mit Bolzen für SnapLock <i>D-SUB Connectors with SnapLock</i>
	25
	IP67 D-SUB Standard Solid Body SlimLine <i>IP67 D-SUB Standard Solid Body SlimLine</i>
	26

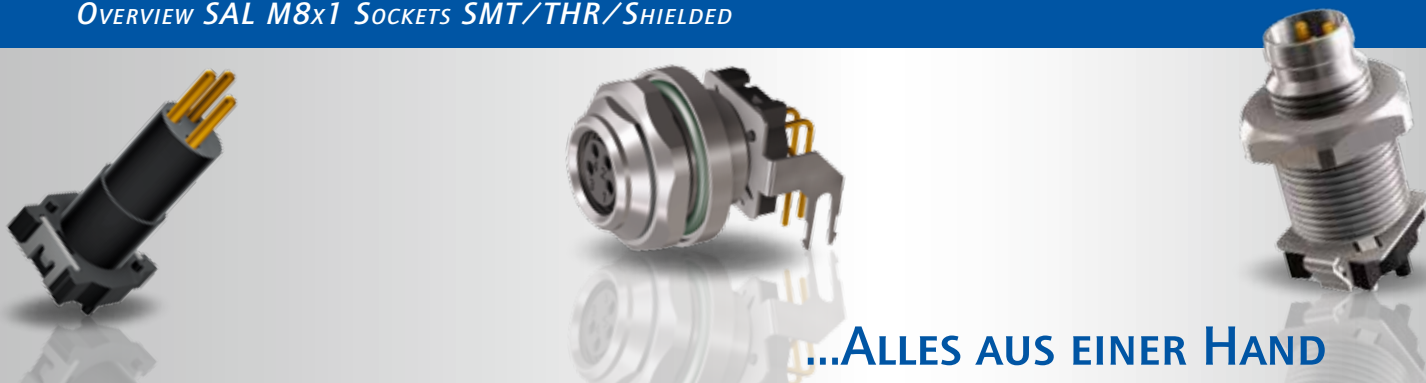


SMT

Isolierkörper/Insulation body




Frontmontage/Front panel mounting

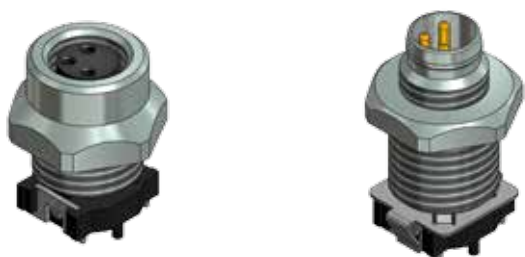

Einbauhöhe 9 mm/Installation height 9 mm



Einbauhöhe 13 mm/Installation height 13 mm




THR


Isolierkörper/Insulation body



Frontmontage/Front panel mounting

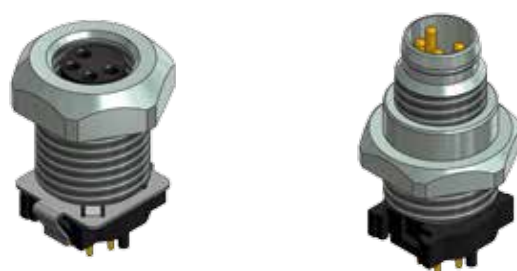


Einbauhöhe 9 mm/Installation height 9 mm



Einbauhöhe 13 mm/Installation height 13 mm



weitere Varianten auf Anfrage/further variations upon request.

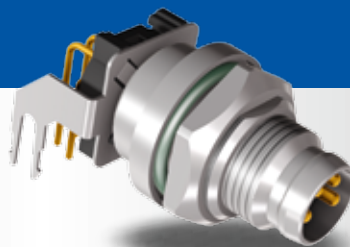


...*EVERYTHING FROM A SINGLE SOURCE*

GESCHIRMT AXIAL/*SHIELDED AXIAL*


Hinterwandmontage/*Back panel mounting*



Einbauhöhe 6 mm/*Installation height 6 mm*



Einbauhöhe 10 mm/*Installation height 10 mm*




GESCHIRMT GEWINKELT/*SHIELDED ANGLED*


Hinterwandmontage/*Back panel mounting*



Einbauhöhe 8,2 mm/*Installation height 8,2 mm*



Einbauhöhe 12,2 mm/*Installation height 12,2 mm*



M8x1 ISOLIERKÖRPER KUPPLUNG SMT

M8x1 INSULATION BODY FEMALE SMT



Merkmale/Characteristics	3-pol./pos.	4-pol./pos.	5-pol./pos.	8-pol./pos.
Codierung/Coding			B	
Kupplung/ Female connector	✓			
Ausführung/Configuration	axial, axial geschirmt/shielded			
Bemessungsspannung/ Rated voltage	60 V	30 V		
Strombelastbarkeit/ Current rating	4 A @ 40 °C			1,5 A @ 40 °C
Kontaktbeschichtung/ Contact plating	Gold über Nickel/Gold over nickel			
Schutzart/ Degree of protection	IP67 im geschraubten Zustand/in mated condition			

Nutzen/Benefits

- automatisierte Bestückung/automated mounting
- keine mechanische Verbindung zwischen Isolierkörper und Flanschgehäuse, dadurch:
no mechanical connection between insulation body and socket housing, so:
 - keine Axialkraft auf Platine vorhanden/no axial force to PCB
 - Toleranzausgleich zwischen Platine und Gehäuse/tolerance compensation between PCB and socket housing
- platzsparende Bauform/space-saving design
- für Anwendungen, bei denen das Verriegelungsgewinde im Gehäuse integriert ist/
for applications where the locking thread is integrated into the housing



Anwendungsfelder/Applications

Antriebstechnik/Drive technology	Medizintechnik/Medical
Automatisierungstechnik/Automation technology	Regelungstechnik/Control Systems
Gehäuse- und Geräteanschluss/Housing and device connection	Sensor- und Drehgeberhersteller/Sensor and encoder manufacturers
Maschinenbau/Mechanical Engineering	Steuerungstechnik/Process Control


Anschluss/ Termination	Typ/ Gender	Ausführung/ Configuration	Polzahl/ No. of poles	Bezeichnung/ Description	Artikel-Nr./ Part No.
SMT Reflow	Kupplung/Female	axial	3	SAL-8-1K3/SMT	42-01213
SMT Reflow	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	3	SAL-8S-1K3/SMT	42-01215
SMT Reflow	Kupplung/Female	axial	4	SAL-8-1K4/SMT	42-01217
SMT Reflow	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	4	SAL-8S-1K4/SMT	42-01219
SMT Reflow	Kupplung/Female	axial	5	SAL-8-1K5/SMT	42-01221
SMT Reflow	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	5	SAL-8S-1K5/SMT	42-01223
SMT Reflow	Kupplung/Female	axial	8	SAL-8-1K8/SMT	42-01225
SMT Reflow	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	8	SAL-8S-1K8/SMT	42-01227

Die Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichen Programm. Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf!
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further configurations!





● Vorzugstyp/Preferred article

M8x1 ISOLIERKÖRPER STECKER SMT

M8x1 INSULATION BODY MALE SMT



Merkmale/Characteristics	3-pol./pos.	4-pol./pos.	5-pol./pos.	8-pol./pos.
Codierung/Coding			B	
Stecker/ Male connector	✓			
Ausführung/Configuration	axial, axial geschirmt/shielded			
Bemessungsspannung/ Rated voltage	60 V	30 V		
Strombelastbarkeit/ Current rating	4 A @ 40 °C			1,5 A @ 40 °C
Kontaktbeschichtung/ Contact plating	Gold über Nickel/Gold over nickel			
Schutzart/ Degree of protection	IP67 im geschraubten Zustand/in mated condition			

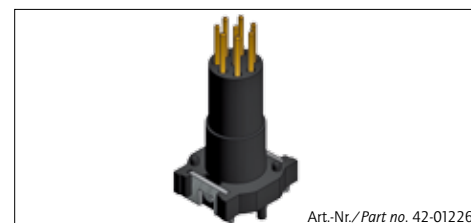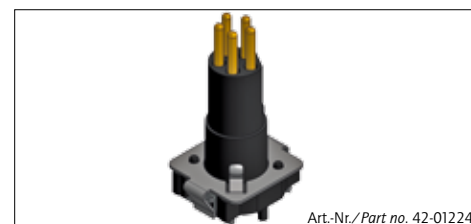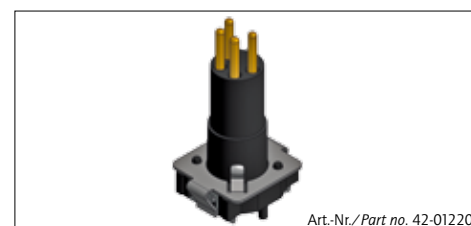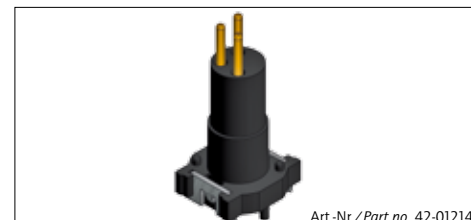

Nutzen/Benefits

- automatisierte Bestückung/automated mounting
- keine mechanische Verbindung zwischen Isolierkörper und Flanschgehäuse, dadurch:
no mechanical connection between insulation body and socket housing, so:
 - keine Axialkraft auf Platine vorhanden/no axial force to PCB
 - Toleranzausgleich zwischen Platine und Gehäuse/tolerance compensation between PCB and socket housing
- platzsparende Bauform/space-saving design
- für Anwendungen, bei denen das Verriegelungsgewinde im Gehäuse integriert ist/
for applications where the locking thread is integrated into the housing

Anwendungsfelder/Applications

Antriebstechnik/Drive technology	Medizintechnik/Medical
Automatisierungstechnik/Automation technology	Regelungstechnik/Control Systems
Gehäuse- und Geräteanschluss/Housing and device connection	Sensor- und Drehgeberhersteller/Sensor and encoder manufacturers
Maschinenbau/Mechanical Engineering	Steuerungstechnik/Process Control

Anschluss/ Termination	Typ/ Gender	Ausführung/ Configuration	Polzahl/ No. of poles	Bezeichnung/ Description	Artikel-Nr./ Part No.
SMT Reflow	Stecker/Male	axial	3	SAL-8-IS3/SMT	42-01214
SMT Reflow	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	3	SAL-8S-IS3/SMT	42-01216
SMT Reflow	Stecker/Male	axial	4	SAL-8-IS4/SMT	42-01218
SMT Reflow	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	4	SAL-8S-IS4/SMT	42-01220
SMT Reflow	Stecker/Male	axial	5	SAL-8-IS5/SMT	42-01222
SMT Reflow	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	5	SAL-8S-IS5/SMT	42-01224
SMT Reflow	Stecker/Male	axial	8	SAL-8-IS8/SMT	42-01226
SMT Reflow	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	8	SAL-8S-IS8/SMT	42-01228

Die Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichen Programm. Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf!
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further configurations!

● Vorzugstyp/Preferred article



Merkmale/Characteristics	3-pol./pos.	4-pol./pos.	5-pol./pos.	8-pol./pos.
Codierung/Coding			B	
Kupplung/ Female connector	✓			
Einbauhöhe/ Installation height	9 mm/13 mm Frontmontage/Front panel mounting 6 mm/10 mm Hinterwandmontage/Back panel mounting			
Ausführung/Configuration	axial, axial geschirmt/shielded			
Bemessungsspannung/ Rated voltage	60 V	30 V		
Strombelastbarkeit/ Current rating	4 A @ 40 °C			1,5 A @ 40 °C
Kontaktbeschichtung/ Contact plating	Gold über Nickel/Gold over nickel			
Schutzart/ Degree of protection	IP67 im geschraubten Zustand/in mated condition			



Nutzen/Benefits

- automatisierte Bestückung/automated mounting
- keine mechanische Verbindung zwischen Isolierkörper und Flanschgehäuse, dadurch:
no mechanical connection between insulation body and socket housing, so:
 - keine Axialkraft auf Platine vorhanden/no axial force to PCB
 - Toleranzausgleich zwischen Platine und Gehäuse/tolerance compensation between PCB and socket housing
- platzsparende Bauform/space-saving design

Anwendungsfelder/Applications

Antriebstechnik/Drive technology	Medizintechnik/Medical
Automatisierungstechnik/Automation technology	Regelungstechnik/Control Systems
Gehäuse- und Geräteanschluss/Housing and device connection	Sensor- und Drehgeberhersteller/Sensor and encoder manufacturers
Maschinenbau/Mechanical Engineering	Steuerungstechnik/Process Control

Anschluss/ Termination	Montageart/ Mounting style	Typ/ Gender	Ausführung/ Configuration	Polzahl/ No. of poles	Einbauhöhe/ Installation height	Bezeichnung/ Description	Artikel-Nr./ Part No.
SMT Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Kupplung/Female	axial	3	9	SAL-8-FK3-X9/SMT	42-01229
SMT Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Kupplung/Female	axial	3	13	SAL-8-FK3-X13/SMT	42-01230
SMT Reflow	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Kupplung/Female	axial	4	6	SAL-8-FK4-X6/SMT	42-01247
SMT Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	4	9	SAL-8S-FK4-X9/SMT	42-01249
SMT Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	4	13	SAL-8S-FK4-X13/SMT	42-01250
SMT Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Kupplung/Female	axial	5	9	SAL-8-FK5-X9/SMT	42-01261
SMT Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Kupplung/Female	axial	5	13	SAL-8-FK5-X13/SMT	42-01262
SMT Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	8	9	SAL-8S-FK8-X9/SMT	42-01281
SMT Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	8	13	SAL-8S-FK8-X13/SMT	42-01282
SMT Reflow	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	8	10	SAL-8S-FKH8-X10/SMT	42-01284

Die Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichen Programm. Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf!
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further configurations!

● Vorzugstyp/Preferred article

M8x1 FLANSCHSTECKER SMT

M8x1 SOCKET MALE SMT



Merkmale/Characteristics	3-pol./pos.	4-pol./pos.	5-pol./pos.	8-pol./pos.
Codierung/Coding			B	
Stecker/ Male connector	✓			
Einbauhöhe/ Installation height	9 mm/13 mm Frontmontage/Front panel mounting 6 mm/10 mm Hinterwandmontage/Back panel mounting			
Ausführung/Configuration	axial, axial geschirmt/shielded			
Bemessungsspannung/ Rated voltage	60 V	30 V		
Strombelastbarkeit/ Current rating	4 A @ 40 °C			1,5 A @ 40 °C
Kontaktbeschichtung/ Contact plating	Gold über Nickel/Gold over nickel			
Schutzart/ Degree of protection	IP67 im geschraubten Zustand/in mated condition			



Nutzen/Benefits

- automatisierte Bestückung/automated mounting
- keine mechanische Verbindung zwischen Isolierkörper und Flanschgehäuse, dadurch:
no mechanical connection between insulation body and socket housing, so:
 - keine Axialkraft auf Platine vorhanden/no axial force to PCB
 - Toleranzausgleich zwischen Platine und Gehäuse/tolerance compensation between PCB and socket housing
- platzsparende Bauform/space-saving design

Anwendungsfelder/Applications

Antriebstechnik/Drive technology	Medizintechnik/Medical
Automatisierungstechnik/Automation technology	Regelungstechnik/Control Systems
Gehäuse- und Geräteanschluss/Housing and device connection	Sensor- und Drehgeberhersteller/Sensor and encoder manufacturers
Maschinenbau/Mechanical Engineering	Steuerungstechnik/Process Control


Anschluss/ Termination	Montageart/ Mounting style	Typ/ Gender	Ausführung/ Configuration	Polzahl/ No. of Poles	Einbauhöhe/ Installation height	Bezeichnung/ Description	Artikel-Nr./ Part No.
SMT Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Stecker/Male	axial	3	9	SAL-8-FS3-X9/SMT	42-01237
SMT Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Stecker/Male	axial	3	13	SAL-8-FS3-X13/SMT	42-01238
SMT Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	3	9	SAL-8S-FS3-X9/SMT	42-01241
SMT Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	3	13	SAL-8S-FS3-X13/SMT	42-01242
SMT Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Stecker/Male	axial	4	9	SAL-8-FS4-X9/SMT	42-01253
SMT Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Stecker/Male	axial	4	13	SAL-8-FS4-X13/SMT	42-01254
SMT Reflow	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Stecker/Male	axial	4	6	SAL-8-FSH4-X6/SMT	42-01255
SMT Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	4	9	SAL-8S-FS4-X9/SMT	42-01257
SMT Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	4	13	SAL-8S-FS4-X13/SMT	42-01258
SMT Reflow	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	4	10	SAL-8S-FSH4-X10/SMT	42-01260

Die Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichen Programm. Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf!
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further configurations!



● Vorzugstyp/Preferred article

M8x1 ISOLIERKÖRPER KUPPLUNG THR

M8x1 INSULATION BODY FEMALE THR



Merkmale/Characteristics	3-pol./pos.	4-pol./pos.	5-pol./pos.	8-pol./pos.
Codierung/Coding			B	
Kupplung/ Female connector	✓			
Ausführung/Configuration	axial, axial geschirmt/shielded			
Bemessungsspannung/ Rated voltage	60 V	30 V		
Strombelastbarkeit/ Current rating	4 A @ 40 °C			1,5 A @ 40 °C
Kontaktbeschichtung/ Contact plating	Gold über Nickel/Gold over nickel			
Schutzart/ Degree of protection	IP67 im geschraubten Zustand/in mated condition			

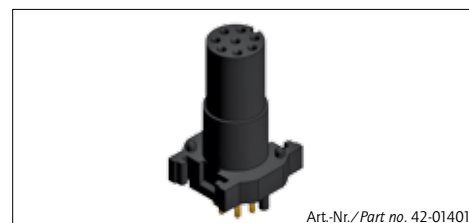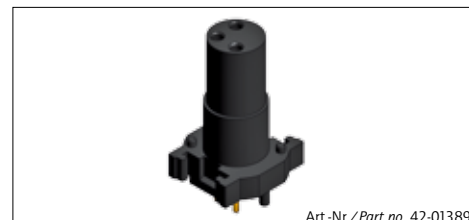

Nutzen/Benefits

- automatisierte Bestückung/automated mounting
- keine mechanische Verbindung zwischen Isolierkörper und Flanschgehäuse, dadurch:
no mechanical connection between insulation body and socket housing, so:
 - keine Axialkraft auf Platine vorhanden/no axial force to PCB
 - Toleranzausgleich zwischen Platine und Gehäuse/tolerance compensation between PCB and socket housing
- platzsparende Bauform/space-saving design
- für Anwendungen, bei denen das Verriegelungsgewinde im Gehäuse integriert ist/
for applications where the locking thread is integrated into the housing

Anwendungsfelder/Applications

Antriebstechnik/Drive technology	Medizintechnik/Medical
Automatisierungstechnik/Automation technology	Regelungstechnik/Control Systems
Gehäuse- und Geräteanschluss/Housing and device connection	Sensor- und Drehgeberhersteller/Sensor and encoder manufacturers
Maschinenbau/Mechanical Engineering	Steuerungstechnik/Process Control



Anschluss/ Termination	Typ/ Gender	Ausführung/ Configuration	Polzahl/ No. of poles	Bezeichnung/ Description	Artikel-Nr./ Part No.
THR Reflow	Kupplung/Female	axial	3	SAL-8-1K3/THR	42-01389
THR Reflow	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	3	SAL-8S-1K3/THR	42-01391
THR Reflow	Kupplung/Female	axial	4	SAL-8-1K4/THR	42-01393
THR Reflow	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	4	SAL-8S-1K4/THR	42-01395
THR Reflow	Kupplung/Female	axial	5	SAL-8-1K5/THR	42-01397
THR Reflow	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	5	SAL-8S-1K5/THR	42-01399
THR Reflow	Kupplung/Female	axial	8	SAL-8-1K8/THR	42-01401
THR Reflow	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	8	SAL-8S-1K8/THR	42-01403

Die Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichen Programm. Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf!
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further configurations!





● Vorzugstyp/Preferred article

M8x1 ISOLIERKÖRPER STECKER THR

M8x1 INSULATION BODY MALE THR



Merkmale/Characteristics	3-pol./pos.	4-pol./pos.	5-pol./pos.	8-pol./pos.
Codierung/Coding			B	
Stecker/ Male connector	✓			
Ausführung/Configuration	axial, axial geschirmt/shielded			
Bemessungsspannung/ Rated voltage	60 V	30 V		
Strombelastbarkeit/ Current rating	4 A @ 40 °C			1,5 A @ 40 °C
Kontaktbeschichtung/ Contact plating	Gold über Nickel/Gold over nickel			
Schutzart/ Degree of protection	IP67 im geschraubten Zustand/in mated condition			

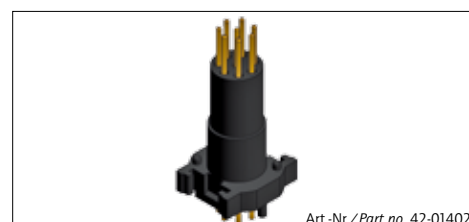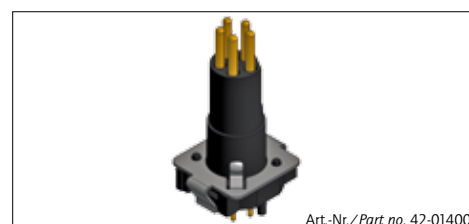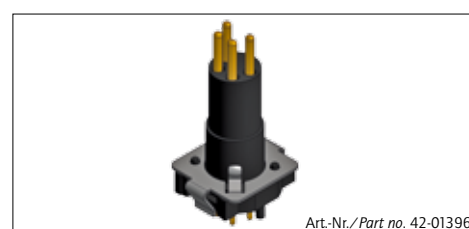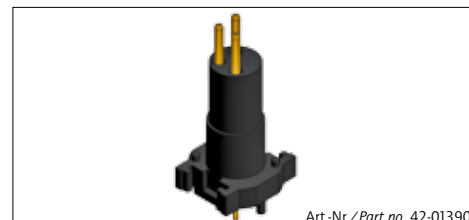

Nutzen/Benefits

- automatisierte Bestückung/automated mounting
- keine mechanische Verbindung zwischen Isolierkörper und Flanschgehäuse, dadurch:
no mechanical connection between insulation body and socket housing, so:
 - keine Axialkraft auf Platine vorhanden/no axial force to PCB
 - Toleranzausgleich zwischen Platine und Gehäuse/tolerance compensation between PCB and socket housing
- platzsparende Bauform/space-saving design
- für Anwendungen, bei denen das Verriegelungsgewinde im Gehäuse integriert ist/
for applications where the locking thread is integrated into the housing

Anwendungsfelder/Applications

Antriebstechnik/Drive technology	Medizintechnik/Medical
Automatisierungstechnik/Automation technology	Regelungstechnik/Control Systems
Gehäuse- und Geräteanschluss/Housing and device connection	Sensor- und Drehgeberhersteller/Sensor and encoder manufacturers
Maschinenbau/Mechanical Engineering	Steuerungstechnik/Process Control

Anschluss/ Termination	Typ/ Gender	Ausführung/ Configuration	Polzahl/ No. of poles	Bezeichnung/ Description	Artikel-Nr./ Part No.
THR Reflow	Stecker/Male	axial	3	SAL-8-IS3/THR	42-01390
THR Reflow	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	3	SAL-8S-IS3/THR	42-01392
THR Reflow	Stecker/Male	axial	4	SAL-8-IS4/THR	42-01394
THR Reflow	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	4	SAL-8S-IS4/THR	42-01396
THR Reflow	Stecker/Male	axial	5	SAL-8-IS5/THR	42-01398
THR Reflow	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	5	SAL-8S-IS5/THR	42-01400
THR Reflow	Stecker/Male	axial	8	SAL-8-IS8/THR	42-01402
THR Reflow	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	8	SAL-8S-IS8/THR	42-01404

Die Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichen Programm. Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf!
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further configurations!

● Vorzugstyp/Preferred article



Merkmale/Characteristics	3-pol./pos.	4-pol./pos.	5-pol./pos.	8-pol./pos.
Codierung/Coding			B	
Kupplung/ Female connector	✓			
Einbauhöhe/ Installation height	9 mm/13 mm Frontmontage/Front panel mounting 6 mm/10 mm Hinterwandmontage/Back panel mounting			
Ausführung/Configuration	axial, axial geschirmt/shielded			
Bemessungsspannung/ Rated voltage	60 V	30 V		
Strombelastbarkeit/ Current rating	4 A @ 40 °C			1,5 A @ 40 °C
Kontaktbeschichtung/ Contact plating	Gold über Nickel/Gold over nickel			
Schutzart/ Degree of protection	IP67 im geschraubten Zustand/in mated condition			



Nutzen/Benefits

- automatisierte Bestückung/automated mounting
- keine mechanische Verbindung zwischen Isolierkörper und Flanschgehäuse, dadurch:
no mechanical connection between insulation body and socket housing, so:
 - keine Axialkraft auf Platine vorhanden/no axial force to PCB
 - Toleranzausgleich zwischen Platine und Gehäuse/tolerance compensation between PCB and socket housing
- platzsparende Bauform/space-saving design

Anwendungsfelder/Applications

Antriebstechnik/Drive technology	Medizintechnik/Medical
Automatisierungstechnik/Automation technology	Regelungstechnik/Control Systems
Gehäuse- und Geräteanschluss/Housing and device connection	Sensor- und Drehgeberhersteller/Sensor and encoder manufacturers
Maschinenbau/Mechanical Engineering	Steuerungstechnik/Process Control

Anschluss/ Termination	Montageart/ Mounting style	Typ/ Gender	Ausführung/ Configuration	Polzahl/ No. of poles	Einbauhöhe/ Install. height	Bezeichnung/ Description	Artikel-Nr./ Part No.
THR Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Kupplung/Female	axial	3	9	SAL-8-FK3-X9/THR	42-01293
THR Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Kupplung/Female	axial	3	13	SAL-8-FK3-X13/THR	42-01294
THR Reflow	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Kupplung/Female	axial	4	6	SAL-8-FK4-X6/THR	42-01311
THR Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	4	9	SAL-8S-FK4-X9/THR	42-01313
THR Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	4	13	SAL-8S-FK4-X13/THR	42-01314
THR Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Kupplung/Female	axial	5	9	SAL-8-FK5-X9/THR	42-01325
THR Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Kupplung/Female	axial	5	13	SAL-8-FK5-X13/THR	42-01326
THR Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	8	9	SAL-8S-FK8-X9/THR	42-01345
THR Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	8	13	SAL-8S-FK8-X13/THR	42-01346
THR Reflow	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	8	10	SAL-8S-FK8-X10/THR	42-01348

Die Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichen Programm. Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf!
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further configurations!

● Vorzugstyp/Preferred article

M8x1 FLANSCHSTECKER THR

M8x1 SOCKET MALE THR



Merkmale/Characteristics	3-pol./pos.	4-pol./pos.	5-pol./pos.	8-pol./pos.
Codierung/Coding			B	
Stecker/ Male connector	✓			
Einbauhöhe/ Installation height	9 mm/13 mm Frontmontage/Front panel mounting 6 mm/10 mm Hinterwandmontage/Back panel mounting			
Ausführung/Configuration	axial, axial geschirmt/shielded			
Bemessungsspannung/ Rated voltage	60 V	30 V		
Strombelastbarkeit/ Current rating	4 A @ 40 °C			1,5 A @ 40 °C
Kontaktbeschichtung/ Contact plating	Gold über Nickel/Gold over nickel			
Schutzart/ Degree of protection	IP67 im geschraubten Zustand/in mated condition			



Nutzen/Benefits

- automatisierte Bestückung/automated mounting
- keine mechanische Verbindung zwischen Isolierkörper und Flanschgehäuse, dadurch:
no mechanical connection between insulation body and socket housing, so:
 - keine Axialkraft auf Platine vorhanden/no axial force to PCB
 - Toleranzausgleich zwischen Platine und Gehäuse/tolerance compensation between PCB and socket housing
- platzsparende Bauform/space-saving design

Anwendungsfelder/Applications

Antriebstechnik/Drive technology	Medizintechnik/Medical
Automatisierungstechnik/Automation technology	Regelungstechnik/Control Systems
Gehäuse- und Geräteanschluss/Housing and device connection	Sensor- und Drehgeberhersteller/Sensor and encoder manufacturers
Maschinenbau/Mechanical Engineering	Steuerungstechnik/Process Control

Anschluss/ Termination	Montageart/ Mounting style	Typ/ Gender	Ausführung/ Configuration	Polzahl/ No. of poles	Einbauhöhe/ Install. height	Bezeichnung/ Description	Artikel-Nr./ Part No.
THR Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Stecker/Male	axial	3	9	SAL-8-FS3-X9/THR	42-01301
THR Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Stecker/Male	axial	3	13	SAL-8-FS3-X13/THR	42-01302
THR Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	3	9	SAL-8S-FS3-X9/THR	42-01305
THR Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	3	13	SAL-8S-FS3-X13/THR	42-01306
THR Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Stecker/Male	axial	4	9	SAL-8-FS4-X9/THR	42-01317
THR Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Stecker/Male	axial	4	13	SAL-8-FS4-X13/THR	42-01318
THR Reflow	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Stecker/Male	axial	4	6	SAL-8-FSH4-X6/THR	42-01319
THR Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	4	9	SAL-8S-FS4-X9/THR	42-01321
THR Reflow	Frontmontage/Front panel mounting	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	4	13	SAL-8S-FS4-X13/THR	42-01322
THR Reflow	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	4	10	SAL-8S-FSH4-X10/THR	42-01324

Die Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichen Programm. Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf!
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further configurations!

● Vorzugstyp/Preferred article



Merkmale/Characteristics	3-pol./pos.	4-pol./pos.	5-pol./pos.	8-pol./pos.
Codierung/Coding			B	
Kupplung/ Female connector	✓			
Einbauhöhe/ Installation height	6 mm/10 mm axial, Hinterwandmontage/Back panel mounting 9 mm/13 mm axial, Frontmontage/Front panel mounting 8,2 mm/12,2 mm gewinkelt/angeled, Hinterwandmontage/Back panel mounting			
Ausführung/Configuration	axial geschirmt, gewinkelt geschirmt/ axial shielded, angled shielded			
Bemessungsspannung/ Rated voltage	60 V	30 V		
Strombelastbarkeit/ Current rating	4 A @ 40 °C			1,5 A @ 40 °C
Kontaktbeschichtung/ Contact plating	Gold über Nickel/Gold over nickel			
Schutzart/ Degree of protection	IP67 im geschraubten Zustand/in mated condition			



Nutzen/Benefits

- keine mechanische Verbindung zwischen Isolierkörper und Flanschgehäuse, dadurch:
no mechanical connection between insulation body and socket housing, so:
 - keine Axialkraft auf Platine vorhanden/no axial force to PCB
 - Toleranzausgleich zwischen Platine und Gehäuse/tolerance compensation between PCB and socket housing
- platzsparende Bauform/space-saving design

Anwendungsfelder/Applications

Antriebstechnik/Drive technology	Medizintechnik/Medical
Automatisierungstechnik/Automation technology	Regelungstechnik/Control Systems
Gehäuse- und Geräteanschluss/Housing and device connection	Sensor- und Drehgeberhersteller/Sensor and encoder manufacturers
Maschinenbau/Mechanical Engineering	Steuerungstechnik/Process Control

Anschluss/ Termination	Montageart/ Mounting style	Typ/ Gender	Ausführung/ Configuration	Polzahl/ No. of poles	Einbauhöhe/ Install. height	Bezeichnung/ Description	Artikel-Nr./ Part No.
Tauch-Löt/Dip solder	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Kupplung/Female	gewinkelt geschirmt/angled shielded	3	8	SAL-8S-FKHW3-X8	42-01419
Tauch-Löt/Dip solder	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Kupplung/Female	gewinkelt geschirmt/angled shielded	3	12	SAL-8S-FKHW3-X12	42-01420
Tauch-Löt/Dip solder	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Kupplung/Female	gewinkelt geschirmt/angled shielded	4	8	SAL-8S-FKHW4-X8	42-01427
Tauch-Löt/Dip solder	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Kupplung/Female	gewinkelt geschirmt/angled shielded	4	12	SAL-8S-FKHW4-X12	42-01428
Tauch-Löt/Dip solder	Frontmontage/Front panel mounting	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	4	9	SAL-8S-FK4-X9	42-01365
Tauch-Löt/Dip solder	Frontmontage/Front panel mounting	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	5	13	SAL-8S-FK5-X13	42-01374
Tauch-Löt/Dip solder	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	3	6	SAL-8S-FKH3-X6	42-01359
Tauch-Löt/Dip solder	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	4	10	SAL-8S-FKH4-X10	42-01368
Tauch-Löt/Dip solder	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	5	6	SAL-8S-FKH5-X6	42-01375
Tauch-Löt/Dip solder	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Kupplung/Female	axial geschirmt/shielded	8	10	SAL-8S-FKH8-X10	42-01388

Die Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichen Programm. Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf!
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further configurations!


● Vorzugstyp/Preferred article

M8x1 FLANSCHSTECKER GESCHIRMT AXIAL/GEWINKELT

M8x1 SOCKET MALE SHIELDED AXIAL/ANGLED



Merkmale/Characteristics	3-pol./pos.	4-pol./pos.
Stecker/ Male connector	✓	
Einbauhöhe/ Installation height	6 mm/10 mm axial, Hinterwandmontage/Back panel mounting 9 mm/13 mm axial, Frontmontage/Front panel mounting 8,2 mm/12,2 mm gewinkelt/angled, Hinterwandmontage/Back panel mounting	
Ausführung/Configuration	axial geschirmt, gewinkelt geschirmt/ axial shielded, angled shielded	
Bemessungsspannung/ Rated voltage	60 V	30 V
Strombelastbarkeit/ Current rating	4 A @ 40 °C	
Kontaktbeschichtung/ Contact plating	Gold über Nickel/Gold over nickel	
Schutzart/ Degree of protection	IP67 im geschraubten Zustand/in mated condition	

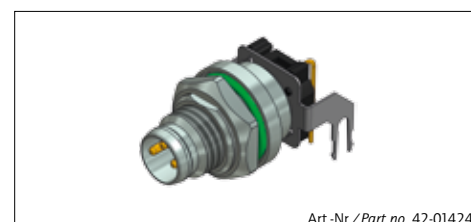

Nutzen/Benefits

- keine mechanische Verbindung zwischen Isolierkörper und Flanschgehäuse, dadurch:
no mechanical connection between insulation body and socket housing, so:
 - keine Axialkraft auf Platine vorhanden/no axial force to PCB
 - Toleranzausgleich zwischen Platine und Gehäuse/tolerance compensation between PCB and socket housing
- platzsparende Bauform/space-saving design

Anwendungsfelder/Applications

Antriebstechnik/Drive technology	Medizintechnik/Medical
Automatisierungstechnik/Automation technology	Regelungstechnik/Control Systems
Gehäuse- und Geräteanschluss/Housing and device connection	Sensor- und Drehgeberhersteller/Sensor and encoder manufacturers
Maschinenbau/Mechanical Engineering	Steuerungstechnik/Process Control

Anschluss/ Termination	Montageart/ Mounting style	Typ/ Gender	Ausführung/ Configuration	Polzahl/ No. of poles	Einbauhöhe/ Install. height	Bezeichnung/ Description	Artikel-Nr./ Part No.
Tauch-Löt/Dip solder	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Stecker/Male	gewinkelt geschirmt/angled shielded	3	8	SAL-8S-FSHW3-X8	42-01423
Tauch-Löt/Dip solder	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Stecker/Male	gewinkelt geschirmt/angled shielded	3	12	SAL-8S-FSHW3-X12	42-01424
Tauch-Löt/Dip solder	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Stecker/Male	gewinkelt geschirmt/angled shielded	4	8	SAL-8S-FSHW4-X8	42-01431
Tauch-Löt/Dip solder	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Stecker/Male	gewinkelt geschirmt/angled shielded	4	12	SAL-8S-FSHW4-X12	42-01432
Tauch-Löt/Dip solder	Frontmontage/Front panel mounting	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	3	9	SAL-8S-FS3-X9	42-01361
Tauch-Löt/Dip solder	Frontmontage/Front panel mounting	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	3	13	SAL-8S-FS3-X13	42-01362
Tauch-Löt/Dip solder	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	3	6	SAL-8S-FSH3-X6	42-01363
Tauch-Löt/Dip solder	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	3	10	SAL-8S-FSH3-X10	42-01364
Tauch-Löt/Dip solder	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	4	6	SAL-8S-FSH4-X6	42-01371
Tauch-Löt/Dip solder	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Stecker/Male	axial geschirmt/shielded	4	10	SAL-8S-FSH4-X10	42-01372

Die Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichen Programm. Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf!
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further configurations!


● Vorzugstyp/Preferred article




Merkmale/Characteristics	4-pol./pos.	5-pol./pos.	8-pol./pos.
Codierung/Coding	A		
Anschlussart/Termination	Crimpkontakt/Crimpcontact		
Stecker/Male connector	✓		
Montageart/Mounting style	Frontmontage (Vierkantgehäuse), Hinterwandmontage/ Front panel mounting (square flange), back panel mounting		
Kontaktbeschichtung/ Contact plating	Gold über Nickel/Gold over nickel		
Bemessungsspannung/ Rated voltage	250 V	60 V	
Strombelastbarkeit/ Current rating	4 A @ 40 °C		2 A @ 40 °C
Schutzart/Degree of protection	IP67 im geschraubten Zustand/in mated condition		

Nutzen/Benefits

- demontierbar/removable
- konfektionierbar/field attachable

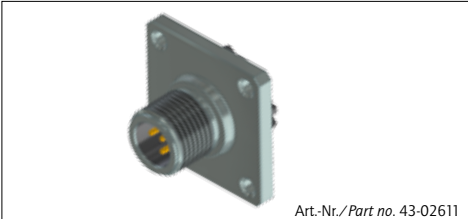

Art.-Nr./Part no. 43-02611

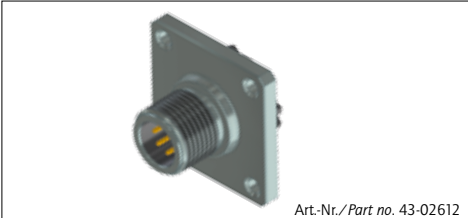

Art.-Nr./Part no. 43-02612



Art.-Nr./Part no. 43-02614

Anwendungsfelder/Applications	
Antriebstechnik/Drive technology	Messtechnik/Test- and Measurement devices
Automatisierungstechnik/Automation technology	Montage- und Fertigungslinien/Assembly and production lines
Gehäuse- und Geräteanschluss/Housing and device connection	Sensor- und Drehgeberhersteller/Sensor and encoder manufacturers




Anschluss/ Termination	Montageart/ Mounting style	Typ/ Gender	Polzahl/ No. of poles	Bezeichnung/ Description	Artikel-Nr./ Part No.	
Crimpkontakt/Crimpcontact	Frontmontage (Vierkantgehäuse)/ Front panel mounting (Square flange)	Stecker/Male	5	SAL-12-FSVC5-26	43-02611	●
Crimpkontakt/Crimpcontact	Frontmontage (Vierkantgehäuse)/ Front panel mounting (Square flange)	Stecker/Male	8	SAL-12-FSVC8-26	43-02612	●
Crimpkontakt/Crimpcontact	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Stecker/Male	5	SAL-12-FSHC5	43-02613	
Crimpkontakt/Crimpcontact	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Stecker/Male	8	SAL-12-FSHC8	43-02614	

Die Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichen Programm. Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf!
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further configurations!

● Vorzugstyp/Preferred article



Merkmale/Characteristics	8-pol./pos.
Codierung/Coding	A
Anschlussart/Termination	Tauch-Löt/Dip solder Litze/Wire
Stecker/ Male connector	✓
Litzenqualität/Wire quality	PVC LiYY/AWG 26
Montageart/Mounting style	Frontmontage, Hinterwandmontage/ Front panel mounting, back panel mounting
Ausführung/Configuration	schraub-schnapp/screwable snap-in schraub/screwable
Bemessungsspannung/ Rated voltage	250 V
Strombelastbarkeit/ Current rating	4 A @ 40 °C
Kontaktbeschichtung/ Contact plating	Gold über Nickel/Gold over nickel
Schutzart/Degree of protection	IP67 im geschraubten Zustand/in mated condition

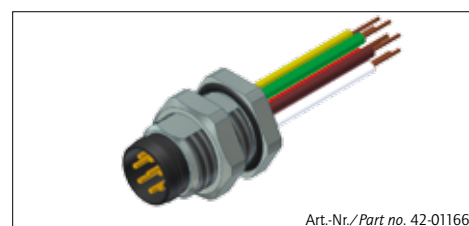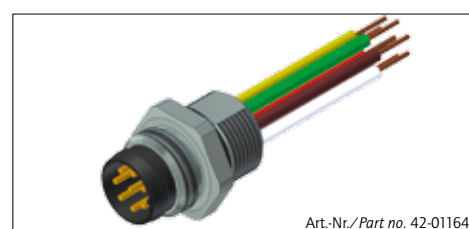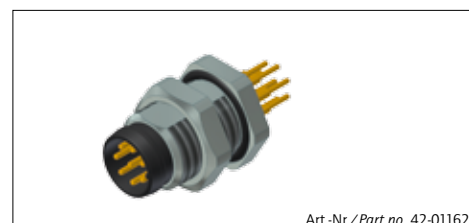

Nutzen/Benefits

- kleiner Bauraum/compact design
- verschiedene Anschlussmöglichkeiten/different termination options

Anwendungsfelder/Applications

Automatisierungstechnik/Automation technology	Messtechnik/Test- and Measurement devices
Gehäuse- und Geräteanschluss/Housing and device connection	Montage- und Fertigungslinien/Assembly and production lines

Anschluss/ Termination	Montageart/ Mounting style	Typ/ Gender	Ausführung / Configuration	Polzahl/ No. of poles	Bezeichnung/ Description	Artikel-Nr./ Part No.	
Tauch-Löt/Dip solder	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Stecker/Male	schraub-schnapp / screwable snap-in	8	SAL-8-FSHU8-P5,5	42-01162	●
Tauch-Löt/Dip solder	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Stecker/Male	schraub/screwable	8	SAL-8-FSH8-P5,5	42-01163	●
Litze/Wire 0,14mm ²	Frontmontage/Front panel mounting	Stecker/Male	schraub-schnapp / screwable snap-in	8	SAL-8-FSU8-0,2	42-01164	●
Litze/Wire 0,14mm ²	Frontmontage/Front panel mounting	Stecker/Male	schraub/screwable	8	SAL-8-FS8-0,2	42-01165	
Litze/Wire 0,14mm ²	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Stecker/Male	schraub-schnapp / screwable snap-in	8	SAL-8-FSHU8-0,2	42-01166	●
Litze/Wire 0,14mm ²	Hinterwandmontage/Back panel mounting	Stecker/Male	schraub/screwable	8	SAL-8-FSH8-0,2	42-01167	

Die Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichen Programm. Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf!
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further configurations!

● Vorzugstyp/Preferred article

M8x1 STECKVERBINDER BIG UMSPRITZUNG

M8x1 CONNECTORS BIG OVERMOULDED



Merkmale/Characteristics	3-pol./pos.	4-pol./pos.
Kupplung/Female connector		✓
Stecker/Male connector		✓
Ausführung/Configuration	axial	
Bemessungsspannung/ Rated voltage	60 V	30 V
Strombelastbarkeit/ Current rating	4 A @ 40 °C 0,5 mm² 3 A @ 40 °C 0,34 mm²	
Kontaktbeschichtung/ Contact plating	Gold über Nickel/Gold over nickel	
Schutzart/ Degree of protection	IP67 im montierten Zustand/in mated condition	

Nutzen/Benefits

- für Kundenspezifische Leitungen mit einem Manteldurchmesser bis 6,5 mm
geeignet/suitable for customized cable with jacket outer diameter up to 6.5 mm



Art.-Nr./Part no. 42-13331



Art.-Nr./Part no. 42-13335



Art.-Nr./Part no. 42-13339



Art.-Nr./Part no. 42-13343

Anwendungsfelder/Applications

Antriebstechnik/Drive technology	Medizintechnik/Medical
Automatisierungstechnik/Automation technology	Regelungstechnik/Control Systems
Gehäuse- und Geräteanschluss/Housing and device connection	Sensor- und Drehgeberhersteller/Sensor and encoder manufacturers
Luftfahrttechnik/Aviation	Steuerungstechnik/Process Control
Maschinenbau/Mechanical Engineering	

Leitung/Cable	Litzenquerschnitt/ Wire cross section	Ausführung/ Configuration	Seite A/ Side A	Seite B/ Side B	Polzahl/ No. of poles	Bezeichnung/ Description	Artikel-Nr./ Part No.
TPU UL schwarz/black	0,50 mm²	axial	Kupplung /Female	Stecker/Male	4	SAL-8-RK4-RS4-0,3/K1/05	42-13331
TPU UL schwarz/black	0,50 mm²	axial	Kupplung/Female	Kupplung/Female	4	SAL-8-RK4-RK4-0,3/K1/05	42-13335
TPU UL schwarz/black	0,34 mm²	axial	Kupplung schnappbar/ Female snap-in	Stecker schnappbar/ Male snap-in	4	SAL-8-RKS4-RSS4-0,3/K1/034	42-13339
TPU UL schwarz/black	0,34 mm²	axial	Kupplung schnappbar/ Female snap-in	Kupplung schnappbar/ Female snap-in	4	SAL-8-RKS4-RKS4-0,3/K1/034	42-13343

Die Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichen Programm. Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf!
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further configurations!

● Vorzugstyp/Preferred article

7/8" STECKVERBINDER UMSPRITZT, LITZENQUERSCHNITT 2,5 mm²

7/8" CONNECTORS OVERMOULDED, WIRE CROSS SECTION 2.5 mm²



Merkmale/Characteristics	2-pol.+PE/pos.	4-pol./pos.	4-pol.+PE/pos.
Codierung/Coding		✓	
Kupplung/ Female connector		✓	
Stecker/ Male connector		✓	
Ausführung/Configuration	axial gewinkelt/angled		
Bemessungsspannung/ Rated voltage	300 V		
Strombelastbarkeit/ Current rating	16 A		
Anschlußquerschnitt/ Terminal cross section	bis/up to 2,5 mm ²		
Kontaktbeschichtung/ Contact plating	Gold über Nickel/Gold over nickel		
Schutzart/ Degree of protection	IP68 im geschraubten Zustand/in mated condition		
Leitungsqualität/ Cable quality	TPU UL		

Nutzen/Benefits

- höhere Stromübertragung/high power transmission



Art.-Nr./Part no. 41-01632



Art.-Nr./Part no. 41-01640



Art.-Nr./Part no. 41-01680



Art.-Nr./Part no. 41-01688

Anwendungsfelder/Applications

Automatisierungstechnik/Automation technology	Prozessautomation/Process automation
Maschinenbau/Mechanical Engineering	Sensor- und Drehgeberhersteller/Sensor and encoder manufacturers
Montage- und Fertigungslinien/Assembly and production lines	




Leitung/Cable	Litzenquerschnitt/ Wire cross-section	Länge/Length	Ausführung/ Configuration	Typ/ Gender	Polzahl/ No. of poles	Bezeichnung/Description	Artikel-Nr./ Part No.
TPU UL schwarz/black	2,5 mm ²	2 m	axial	Kupplung/Female	2+PE	SAL-7/8-RK2PE-2/K0/250	41-01632
TPU UL schwarz/black	2,5 mm ²	2 m	axial	Stecker/Male	2+PE	SAL-7/8-RS2PE-2/K0/250	41-01640
TPU UL schwarz/black	2,5 mm ²	3 m	gewinkelt/angled	Kupplung/Female	2+PE	SAL-7/8-RKW2PE-3/K0/250	41-01649
TPU UL schwarz/black	2,5 mm ²	5 m	gewinkelt/angled	Stecker/Male	2+PE	SAL-7/8-RSW2PE-5/K0/250	41-01658
TPU UL schwarz/black	2,5 mm ²	2 m	axial	Kupplung/Female	4+PE	SAL-7/8-RK4PE-2/K0/250	41-01664
TPU UL schwarz/black	2,5 mm ²	3 m	axial	Stecker/Male	4+PE	SAL-7/8-RS4PE-3/K0/250	41-01673
TPU UL schwarz/black	2,5 mm ²	2 m	gewinkelt/angled	Kupplung/Female	4+PE	SAL-7/8-RKW4PE-2/K0/250	41-01680
TPU UL schwarz/black	2,5 mm ²	5 m	gewinkelt/angled	Stecker/Male	4+PE	SAL-7/8-RSW4PE-5/K0/250	41-01690

Die Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichem Programm. Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf!
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further configurations!

● Vorzugstyp/Preferred article



Merkmale/ <i>Characteristics</i>	M12x1 - M12x1	M12x1 - RJ45 umspritzt/ <i>overmoulded</i>	RJ45 umspritzt/ <i>overmoulded</i> - RJ45 umspritzt/ <i>overmoulded</i>
Codierung/ <i>Coding</i>	A		
Schirmung/ <i>Shielding</i>	360°	✓	✓
Stecker/ <i>Male connector</i>	✓		
Ausführung/ <i>Configuration</i>	axial		
Bemessungsspannung/ <i>Rated voltage</i>	60 V	30 V	
Strombelastbarkeit/ <i>Current rating</i>	2 A	1 A	1 A
Schutzart/ <i>Degree of protection</i>	IP67	IP20	
	im montierten Zustand/ <i>in mated condition</i>		
Kontaktbeschichtung/ <i>Contact plating</i>	Gold über Nickel/ <i>Gold over nickel</i>		
Leitungsqualität/ <i>Cable quality</i>	TPU UL, Cat 5e PVC, Cat 5e		

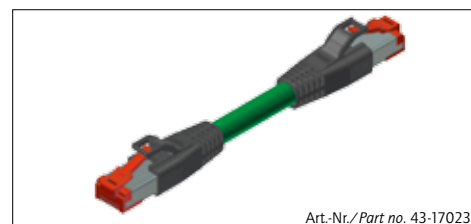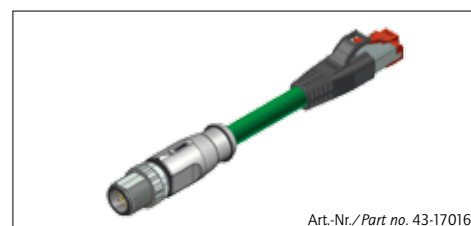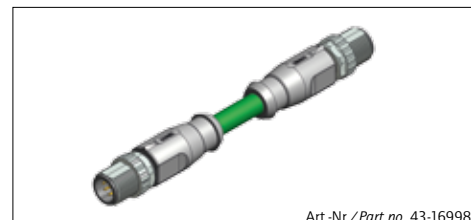

Nutzen/Benefits

- Keine Konfektion im Feld/no field patch sets
- Kleiner Bauraum/compact design

Anwendungsfelder/Applications

Automatisierungstechnik/Automation technology	Kommunikationstechnik/Communications
Gehäuse- und Geräteanschluss/Housing and device connection	Montage- und Fertigungslinien/Assembly and production lines
GPS Navigation/GPS navigation	




Leitung/Cable	Litzenquerschnitt/ Wire cross section	Länge L/ Length L	Ausführung/ Configuration	Seite A/ Side A	Seite B/ Side B	Polzahl/ No. of poles	Bezeichnung/ Description	Artikel-Nr./ Part No.
PVC grün/green	4 x 2 x AWG 24	0,3 m	axial	M12	M12	8	SAL-ET-12-RS8.23-RS8.23-0,3/GAJ	43-16998
TPU UL grün/green	4 x 2 x AWG 24	0,6 m	axial	M12	M12	8	SAL-ET-12-RS8.23-RS8.23-0,6/GAF	43-17003
PVC grün/green	4 x 2 x AWG 24	1,5 m	axial	RJ45	M12	8	SAL-ET-45-SS8.31-12S-RS8.23-1,5/GAJ	43-17016
TPU UL grün/green	4 x 2 x AWG 24	3 m	axial	RJ45	M12	8	SAL-ET-45-SS8.31-12S-RS8.23-3/GAF	41-17021
PVC grün/green	4 x 2 x AWG 24	2 m	axial	RJ45	RJ45	8	SAL-ET-45-SS8.31-SS8.31-0,6/GAJ	43-17023
TPU UL grün/green	4 x 2 x AWG 24	1,5 m	axial	RJ45	RJ45	8	SAL-ET-45-SS8.31-SS8.31-1,5/GAF	43-17028

Die Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichen Programm. Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf!
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further configurations!

● Vorzugstyp/Preferred article



Merkmale/Characteristics	M8x1 - RJ45 umspritzt/ overmoulded	M12x1 - RJ45 umspritzt/ overmoulded	RJ45 umspritzt/ overmoulded - RJ45 umspritzt/ overmoulded
Codierung/Coding		D	
Schirmung/Shielding		✓	
Stecker/ Male connector		✓	
Ausführung/Configuration		axial	
Bemessungsspannung/ Rated voltage		30 V	
Strombelastbarkeit/ Current rating		1A	
Schutzart/ Degree of protection	IP67 - IP20 im montierten Zustand/in mated condition		IP20
Kontaktbeschichtung/ Contact plating	Gold über Nickel/Gold over nickel		
Leitungsqualität/ Cable quality	TPU UL, Cat5e		

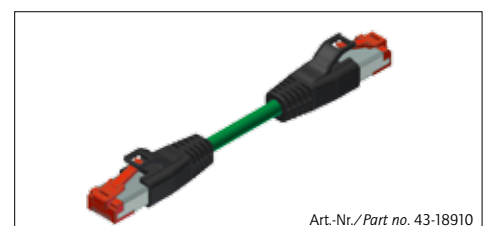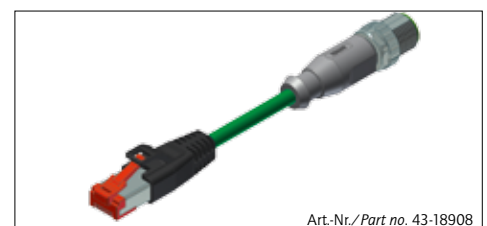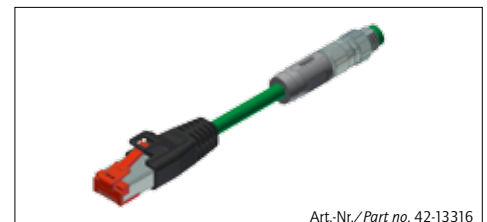

Nutzen/Benefits

- Keine Konfektion im Feld/field patch sets
- Kleiner Bauraum/compact design

Anwendungsfelder/Applications

Automatisierungstechnik/Automation technology	Kommunikationstechnik/Communications
Gehäuse- und Geräteanschluss/Housing and device connection	Prüf- und Diagnosegeräte/Test Devices and instruments
GPS Navigation/GPS navigation	

Leitung /Cable	Litzenquerschnitt/ Wire cross section	Länge/ Length	Ausführung/ Configuration	Seite A/ Side A	Seite B/ Side B	Polzahl/ No. of poles	Bezeichnung/ Description	Artikel-Nr./ Part No.
TPU UL grün/green	4 x 1 x AWG 26	0,3 m	axial	RJ45	M8x1	RJ45-8pol./pos., M8-4-pol./pos.	SAL-45S-RS8.33-8D-RS4.24-0,3/GD/014	42-13316
TPU UL grün/green	4 x 1 x AWG 26	1,5 m	axial	RJ45	M8x1	RJ45-8pol./pos., M8-4-pol./pos.	SAL-45S-RS8.33-8D-RS4.24-1,5/GD/014	42-13317
TPU UL grün/green	4 x 1 x AWG 26	0,3 m	axial	RJ45	M12x1	RJ45-8pol./pos., M12-4-pol./pos.	SAL-45S-RS8.33-12D-RS4.24-0,3/GD/014	43-18908
TPU UL grün/green	4 x 1 x AWG 26	1,5 m	axial	RJ45	M12x1	RJ45-8pol./pos., M12-4-pol./pos.	SAL-45S-RS8.33-12D-RS4.24-0,3/GD/014	43-18909
TPU UL grün/green	4 x 1 x AWG 26	0,3 m	axial	RJ45	RJ45	8	SAL-45S-RS8.33-RS8.33-0,3/GD/014	43-18910
TPU UL grün/green	4 x 1 x AWG 26	1,5 m	axial	RJ45	RJ45	8	SAL-45S-RS8.33-RS8.33-1,5/GD/014	43-18911

Die Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichem Programm. Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf!
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further configurations!


● Vorzugstyp/Preferred article

M12x1 STECKVERBINDER KONFEKTIONIERBAR MIT EDELSTAHLVERSCHRAUBUNG

M12x1 CONNECTORS FIELD ATTACHABLE WITH STAINLESS STEEL LOCKING



Merkmale/Characteristics	4-pol./pos..	5-pol./pos..	8-pol./pos..
Codierung/Coding	A, B, D		A
Kupplung/ Female connector	✓		
Stecker/ Male connector	✓		
Ausführung/Configuration	axial gewinkelt/angled		
Bemessungsspannung/ Rated voltage	250 V	60 V	30 V
Strombelastbarkeit/ Current rating	7,5 A @ 40 °C		2 A @ 40 °C
Anschlussart/ Termination	Schraubanschluss/ Screw termination		
Anschlussquerschnitt/ Terminal cross section	bis/up to 1,5 mm²		bis/up to 0,5 mm²
	inkl. Aderendhülse/incl. wire-end sleeve		
Kontaktbeschichtung/ Contact plating	Gold über nickel/Gold over nickel		
Schutzart/ Degree of protection	IP67 im geschraubten Zustand/in mated condition		

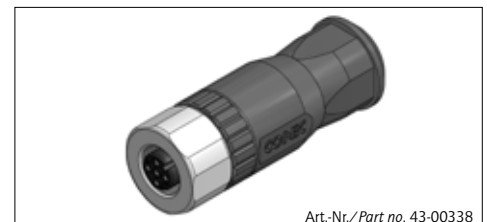

Nutzen/Benefits

- Korrosionsbeständige Überwurfelemente im Steckbereich/
Corrosion resistant nuts and screws
- Einsatz im chemischen Umfeld in Verbindung mit Laugen, Basen, Reinigungsmitteln und schwachen Säuren/Used in the chemical environment of lyes, bases, detergents and weak acids

Anwendungsfelder/Applications

Chemieindustrie/Chemical industry	Medizintechnik/Medical
Land- und Baumaschinen/Agricultural & Construction machinery	Prozessautomation/Process automation
Lebensmittelindustrie/Food Processing industry	Transportindustrie /Transport industry
Maschinenbau/Mechanical Engineering	


Typ/Gender	Leitungsdurchmesser/ Cable diameter	Ausführung/Configuration	Codierung/ Coding	Polzahl/ No. of poles	Bezeichnung/Description	Artikel-Nr./ Part No.
Kupplung/Female	4 - 8 mm	axial	A	4	SAL-12-RKCE4-S/150	43-00338
Kupplung/Female	4 - 8 mm	axial	A	5	SAL-12-RKCE5-S/150	43-00339
Kupplung/Female	4 - 8 mm	axial	A	8	SAL-12-RKCE8-S	43-00340
Stecker/Male	4 - 8 mm	axial	A	4	SAL-12-RSCE4-S/150	43-00341
Stecker/Male	4 - 8 mm	axial	A	5	SAL-12-RSCE5-S/150	43-00342
Stecker/Male	4 - 8 mm	axial	A	8	SAL-12-RSCE8-S	43-00343
Kupplung/Female	4 - 8 mm	gewinkelt/angled	A	4	SAL-12-RKWCE4-S/150	43-00349
Kupplung/Female	4 - 8 mm	gewinkelt/angled	A	5	SAL-12-RKWCE5-S/150	43-00350
Kupplung/Female	4 - 8 mm	gewinkelt/angled	A	8	SAL-12-RKWCE8-S	43-00351
Stecker/Male	4 - 8 mm	gewinkelt/angled	A	4	SAL-12-RSWCE4-S/150	43-00352
Stecker/Male	4 - 8 mm	gewinkelt/angled	A	5	SAL-12-RSWCE5-S/150	43-00353
Stecker/Male	4 - 8 mm	gewinkelt/angled	A	8	SAL-12-RSWCE8-S	43-00354

Die Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichen Programm. Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf!
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further configurations!

● Vorzugstyp/Preferred article



Merkmale/Characteristics	IP67 RJ45
Interface	RJ45 Cat 6A
Verriegelungsart/ Locking type	Bajonett /Bayonet
Anschlussart/ Termination	IDC
Anschlussquerschnitt/ Terminal cross section	AWG 28 - AWG 22
Kabeldurchmesser/ Cable diameter	4 - 8 mm
Kontaktbeschichtung / Contact plating	Gold über nickel/Gold over nickel
Betriebstemperatur/ Operating temperature	-40°C bis/up to + 85°C
Schutzart/ Degree of protection	IP67 im geschraubten Zustand/in mated condition

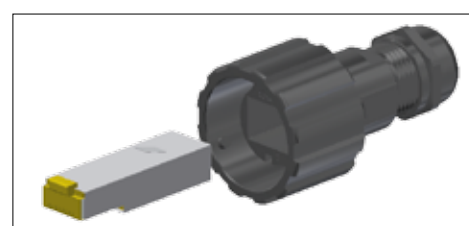

Nutzen/Benefits

- ohne spezielles Werkzeug anschließbar/Termination without special tools
- Für Installation im Feld/Field attachable
- Cat 6A bis/up to 10 GBit
- Bajonett/Bayonet

Anwendungsfelder/Applications

Automatisierungstechnik/Automation technology	Medizintechnik/Medical
Gebäudeautomation/Building automation	Montage- und Fertigungslinien/Assembly and production lines
Gehäuse- und Geräteanschluss/Housing and device connection	Prozessautomation/Process automation
GPS Navigation/GPS navigation	Sicherheits- und Überwachungssysteme/Security- and surveillance systems
Industrielle Schnittstellen/Industrial interfaces	Steuerungstechnik/Process Control
Kabelkonfektion/Cable assembly	Telekommunikation/Telecommunications
Kommunikationstechnik/Communications	Transportindustrie/Transport industry
Land- und Baumaschinen/Agricultural & Construction machinery	

Ausführung/Performance	Verriegelungsart/Locking type	Anschlussart/Termination	Artikel-Nr./Part No.
RJ45 Cat6A	Bajonett/Bayonet	IDC	17-170004




● Vorzugstyp/Preferred article

D-SUB HAUBE MIT SNAPLOCK

D-SUB HOOD WITH SNAPLOCK



Merkmale/Characteristics		
Gehäusegröße/Size	1 - 5	
Verwendbar für/Suitable for	D-SUB, HD-Sub & Combination D-SUB	
Befestigung/Fastening	SnapLock	
Kabeleingänge /Cable entry	Gehäusegröße/Size 1 - 2: 2	Gehäusegröße/Size 3 - 5: 3
Kabeleingänge/Cable entry	gerade/straight, seitlich/side	
Material/Material	Kunststoff, Kunststoff metallisiert/ plastic, plastic metallized	
Leitung Ø/Cable Ø	7,5 – 11mm	
Gehäusegröße/Size Maße/Dimensions	Länge x Breite x Höhe/ Length x width x height	
	1:	44,3 x 33,5 x 15,4 mm
	2:	44,3 x 41,8 x 15,4 mm
	3:	44,3 x 55,4 x 15,4 mm
	4:	44,3 x 71,9 x 15,4 mm
	5:	44,3 x 69,5 x 18,4 mm

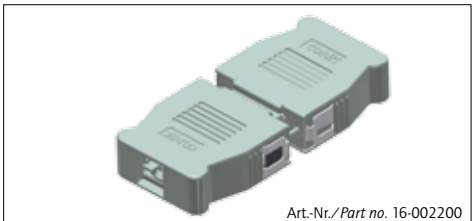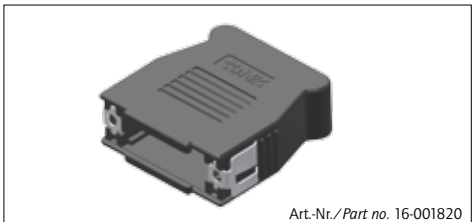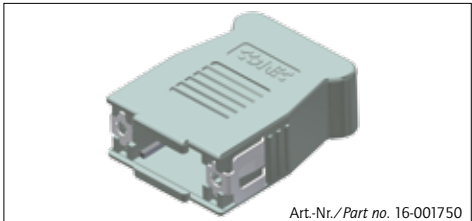


Nutzen/Benefits

- schnelle und einfache Ver- und Entriegelung/Quick and easy locking and unlocking
- Verriegelungskit Haube-zu-Haube/Locking Kit hood-to-hood

Anwendungsfelder/Applications	
Antriebstechnik/Drive technology	Medizintechnik/Medical
Automatisierungstechnik/Automation technology	Messtechnik/Test- and Measurement devices
Gehäuse- und Geräteanschluss/Housing and device connection	Montage- und Fertigungslinien/Assembly and production lines
Industrielle Schnittstellen/Industrial interfaces	Prozessautomation/Process automation
Kabelkonfektion/Cable assembly	Regelungstechnik/Control Systems
Kommunikationstechnik/Communications	Steuerungstechnik/Process Control
Maschinenbau/Mechanical Engineering	

Gehäusegröße/Size Polzahl/No. of poles	Bezeichnung/Description	Farbe/Colour	Artikel-Nr./ Part No.
1/09	Gehäuse 09-pol. mit SnapLock/ Hood 9 pos. with SnapLock	Schwarz/Black	16-001810
2/15	Gehäuse 15-pol. mit SnapLock/ Hood 15 pos. with SnapLock	Metallisiert/Metallized	16-001750
		Schwarz/Black	16-001820
3/25	Gehäuse 25-pol. mit SnapLock/ Hood 25 pos. with SnapLock	Metallisiert/Metallized	16-001760
		Schwarz/Black	16-001830
4/37	Gehäuse 37-pol. mit SnapLock/ Hood 37 pos. with SnapLock	Metallisiert/Metallized	16-001770
		Schwarz/Black	16-001840
5/50	Gehäuse 50-pol. mit SnapLock/ Hood 50 pos. with SnapLock	Metallisiert/Metallized	16-001780
		Schwarz/Black	16-001850
	Verriegelungskit Haube-zu-Haube/Locking Kit hood-to-hood	Metallisiert/Metallized	16-001790
		Ni/Ni plated	16-002200


● Vorzugstyp/Preferred article

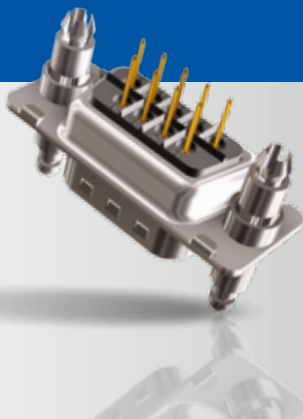


Merkmale/Characteristics					
Gehäuse/Shell	Stahl verzinkt/Steel tin plated				
Polzahl/ Number of poles	9	15	25	37	50
Buchse/Female	✓	✓	✓	✓	✓
Stift/Male	✓	✓	✓	✓	✓
Anschluss/ Termination style	Lötpin gerade/Solder pin straight				
Veredelung/Contact plating	Gold über Nickel/Gold over nickel				

Nutzen/Benefits


- Steckverbinder mit integriertem Bolzen/Connector with integrated bolt
- Integrierter Bolzen nicht lösbar/Integrated bolt not removable
- Kit für Hinterwandmontage und Nachrüstung bestehender Systeme/
Kit for back panel mount and upgrade of existing systems
- optional Einschraubbolzen für Hinterwandmontage/
Optionally bolt for rear panel mounting

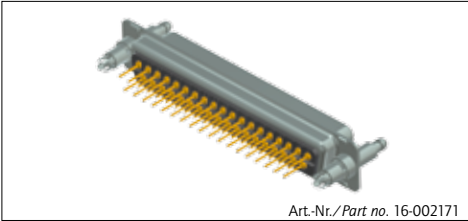

Art.-Nr./Part no. 16-002171

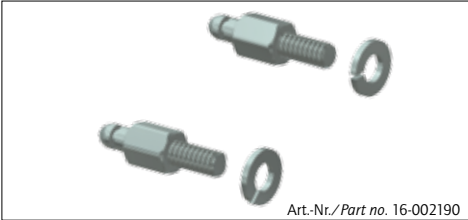


Art.-Nr./Part no. 16-002190

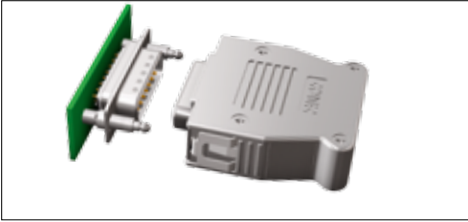




Anwendungsfelder/Applications	
Antriebstechnik/Drive technology	Kommunikationstechnik/Communications
Automatisierungstechnik/Automation technology	Maschinenbau/Mechanical Engineering
Gehäuse- und Geräteanschluss/Housing and device connection	Montage- und Fertigungslinien/Assembly and production lines
Industrielle Schnittstellen/Industrial interfaces	Prozessautomation/Process automation
Kabelkonfektion/Cable assembly	Steuerungstechnik/Process Control

Polzahl/ No. of poles	Typ/ Gender	Anschlussart / Termination	Artikel-Nr./ Part No.
9	Buchse/Female	Lötpin/Solder pin	16-002141
15	Buchse/Female	Lötpin/Solder pin	16-002151
25	Buchse/Female	Lötpin/Solder pin	16-002161
37	Buchse/Female	Lötpin/Solder pin	16-002171
50	Buchse/Female	Lötpin/Solder pin	16-002181
9	Stift/Male	Lötpin/Solder pin	16-002091
15	Stift/Male	Lötpin/Solder pin	16-002101
25	Stift/Male	Lötpin/Solder pin	16-002111
37	Stift/Male	Lötpin/Solder pin	16-002121
50	Stift/Male	Lötpin/Solder pin	16-002131
9-50	Kit Einschraubbolzen/Kit Screw bolt	Schnellverschluss/SnapLock	16-002190

Die Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichen Programm. Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf!
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further configurations!

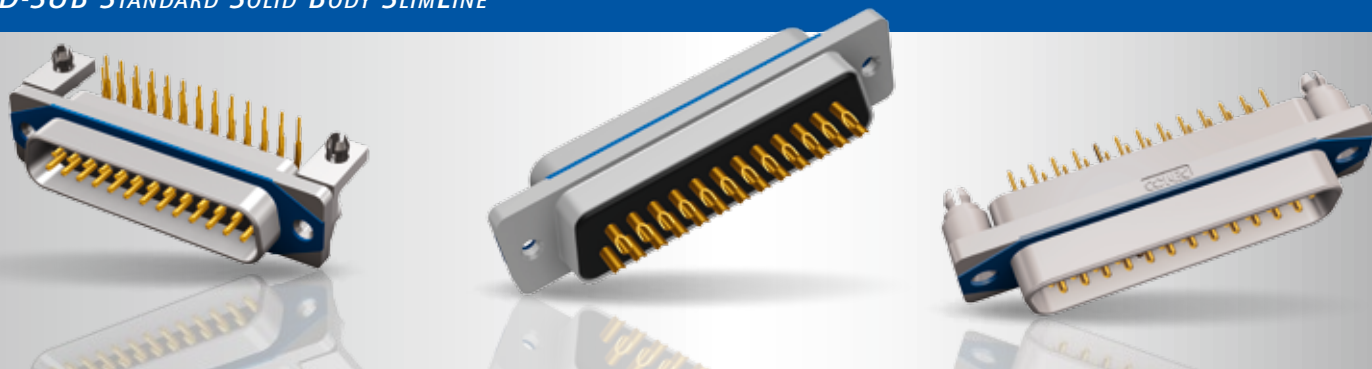

Merkmale/Characteristics			
Gehäuse/Shell	Zinkdruckguss vernickelt/ Zinc Die Cast nickel plated		
Polzahl/ Number of poles	9	15	25
Panelmontage/Panelmount	Hinterwandmontage/Back panel mounting		
Strombelastung/ Current Rating	5 A		
Anschluss/Termination	Lötstift gerade, Lötstift abgewinkelt, Lötkehl/ Solder pin straight, Solder pin angled, Solder cup		
Kontaktbeschichtung/ Contact plating	Gold über Nickel/Gold over nickel		
Betriebstemperatur/ Operating temperature	-25°C bis/up to + 105°C		
Schutzart/Degree of protection	IP67 im gesteckten Zustand/in mated condition		

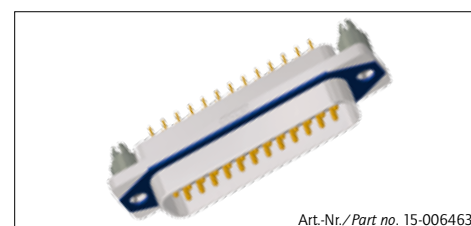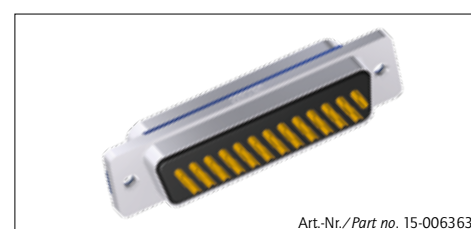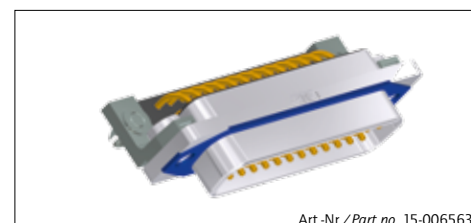

Nutzen/Benefits

- nur ein ZDG-Gehäuse / only one Zinc Die Cast Shell
- .318 in PCB Raster/.318 in PCB footprint
- kleine Abmessungen/small dimensions
- Version mit offenem 4-40 UNC Gewinde für Kabelkonfektion und Umspritzung/
Version with open 4-40 UNC thread for cable assembly and over moulding

Anwendungsfelder/Applications

Antriebstechnik/Drive technology	Montage- und Fertigungslinien/Assembly and production lines
Automatisierungstechnik/Automation technology	Prozessautomation/Process automation
Gehäuse- und Geräteanschluss/Housing and device connection	Prüf- und Diagnosegeräte/Test Devices and instruments
Industrielle Schnittstellen/Industrial interfaces	Regelungstechnik/Control Systems
Kabelkonfektion/Cable assembly	Sicherheits- und Überwachungssysteme/Security- and surveillance systems
Kommunikationstechnik/Communications	Steuerungstechnik/Process Control
Medizintechnik/Medical	Telekommunikation/Telecommunications
Militär/Military	Transportindustrie/Transport industry

Bauform/Design	Typ/Gender	Anschlussart/Termination	Gewinde/Threaded		Artikel-Nr./Part No.	
09-pol./pos..	Buchse/Female	Lötstift gerade/Solder pin straight	4-40 UNC	Abstandsbolzen Clip/Threaded rear spacer clip	15-006493	●
15-pol./pos..	Buchse/Female	Lötstift gerade/Solder pin straight	4-40 UNC	Abstandsbolzen Clip/Threaded rear spacer clip	15-006503	●
25-pol./pos..	Buchse/Female	Lötstift gerade/Solder pin straight	4-40 UNC	Abstandsbolzen Clip/Threaded rear spacer clip	15-006513	●
09-pol./pos..	Stift/Male	Lötstift gerade/Solder pin straight	4-40 UNC	Abstandsbolzen Clip/Threaded rear spacer clip	15-006443	●
15-pol./pos..	Stift/Male	Lötstift gerade/Solder pin straight	4-40 UNC	Abstandsbolzen Clip/Threaded rear spacer clip	15-006453	●
25-pol./pos..	Stift/Male	Lötstift gerade/Solder pin straight	4-40 UNC	Abstandsbolzen Clip/Threaded rear spacer clip	15-006463	●
09-pol./pos..	Buchse/Female	Lötstift gewinkelt/Solder pin angled	4-40 UNC	Winkel mit Clip/Bracket with clip	15-006593	
15-pol./pos..	Buchse/Female	Lötstift gewinkelt/Solder pin angled	4-40 UNC	Winkel mit Clip/Bracket with clip	15-006603	
25-pol./pos..	Buchse/Female	Lötstift gewinkelt/Solder pin angled	4-40 UNC	Winkel mit Clip/Bracket with clip	15-006613	
09-pol./pos..	Stift/Male	Lötstift gewinkelt/Solder pin angled	4-40 UNC	Winkel mit Clip/Bracket with clip	15-006543	
15-pol./pos..	Stift/Male	Lötstift gewinkelt/Solder pin angled	4-40 UNC	Winkel mit Clip/Bracket with clip	15-006553	
25-pol./pos..	Stift/Male	Lötstift gewinkelt/Solder pin angled	4-40 UNC	Winkel mit Clip/Bracket with clip	15-006563	
09-pol./pos..	Buchse/Female	Lötkehl/Solder cup AWG 20	4-40 UNC	für Kabelkonfektion /for cable assembly	15-006393	●
15-pol./pos..	Buchse/Female	Lötkehl/Solder cup AWG 20	4-40 UNC	für Kabelkonfektion /for cable assembly	15-006403	●
25-pol./pos..	Buchse/Female	Lötkehl/Solder cup AWG 20	4-40 UNC	für Kabelkonfektion /for cable assembly	15-006413	●
09-pol./pos..	Stift/Male	Lötkehl/Solder cup AWG 20	4-40 UNC	für Kabelkonfektion /for cable assembly	15-006343	●
15-pol./pos..	Stift/Male	Lötkehl/Solder cup AWG 20	4-40 UNC	für Kabelkonfektion /for cable assembly	15-006353	●
25-pol./pos..	Stift/Male	Lötkehl/Solder cup AWG 20	4-40 UNC	für Kabelkonfektion /for cable assembly	15-006363	●

Die Tabelle zeigt nur einen Ausschnitt aus unserem umfangreichen Programm. Für weitere Konfigurationen kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf!
The table lists only a small part of our extensive product range. Please contact our sales department for further configurations!


● Vorzugstyp/Preferred article



Trotz einer umfassenden Produktpalette bei industriellen Steckverbindern können Kundenanforderungen nicht immer aus dem Standardprogramm bedient werden. Dann kommt es darauf an, schnell und flexibel maßgeschneiderte Lösungen für den Maschinen- und Anlagenbau zu entwickeln.

Sie sind auf der Suche nach anwendungsspezifischen Lösungen? CONEC schafft mit einem interdisziplinär arbeitenden Team Lösungen für Sie z. B.:

- Sondersteckverbinder nach Kundenspezifikation
- Kleinserien und Prototypenbau
- Steckverbinder mit erhöhtem IP-Schutz für raue Umgebungen

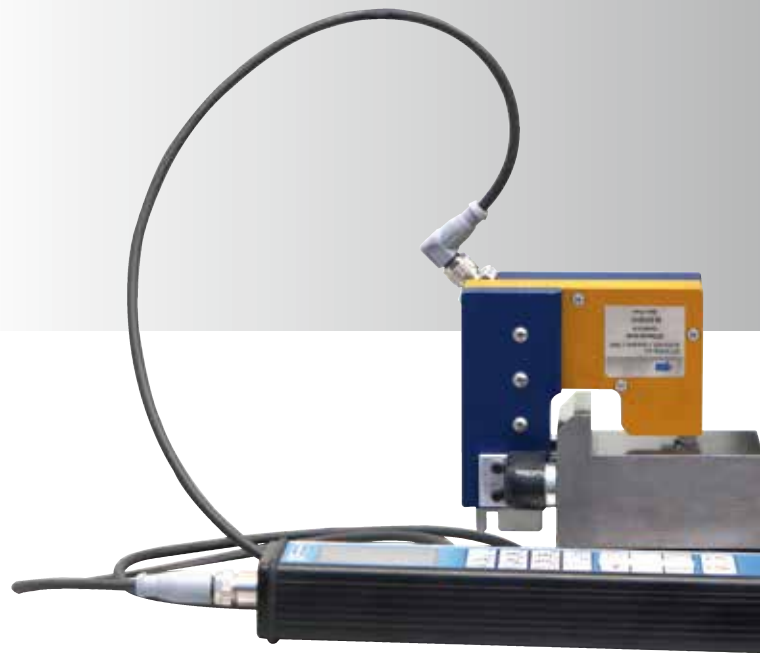

Despite a comprehensive product portfolio of industrial connectors, customer requirements cannot always be satisfied from standard products. In such cases, it is essential to develop custom specific solutions for mechanical and plant engineering as quickly as possible.

Are you looking for application-specific solutions? The experienced CONEC design team creates solutions for you, for example:


- Special interconnect solutions to customer specifications
- Prototypes and small series production batches
- Connectors with increased IP ratings for harsh environments



CONEC

Elektronische Bauelemente GmbH
 Ostfeldmark 16
 59557 Lippstadt
 Germany

Tel. +49 2941 765-0
 Fax +49 2941 76565
 E-Mail info@conec.de
www.conec.com

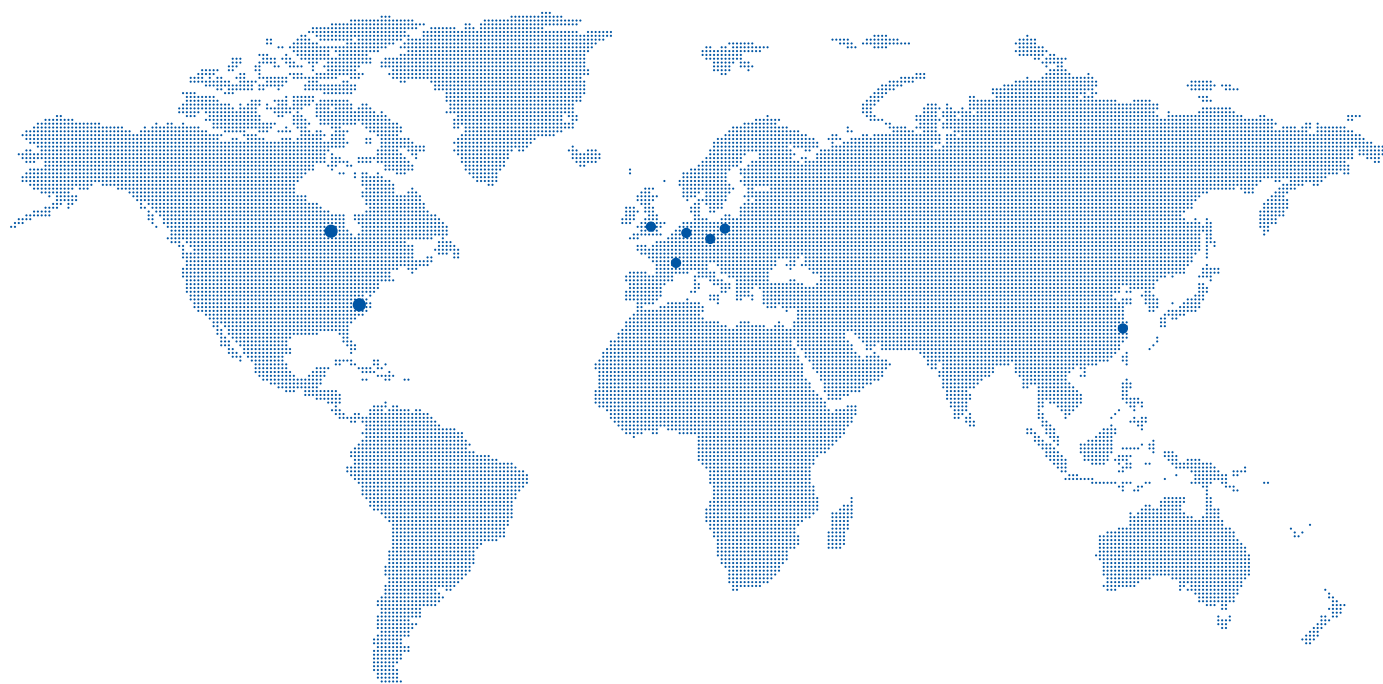

CONEC Corporation

125 Sun Pac Blvd.
 Brampton Ontario
 Canada L6S 5Z6
 Tel. +1 905 790 2200
 Fax +1 905 790 2201
 E-Mail info@conec.com



CONEC

343 Technology Drive
 Garner, NC, USA 27529
 Tel. +1 919 460 8800
 Fax +1 919 460 0141
 E-Mail info@conec.com



CONEC (UK) Limited

Ringway House East
 Kelvin Road
 Newbury, Berkshire
 RG14 2DB
 Tel. +44 1635 36929
 Fax +44 1635 36925
 E-Mail info@conec.co.uk



CONEC Polska Sp. z o.o

ul.Szmaragdowa 10
 52-215 Wrocław
 Tel. +48 71 374 40 45
 Fax +48 71 374 40 49
 E-Mail info@conec.pl



CONEC s.r.o.

Loucka137
 76325 Ujezd
 Czech Republic
 Tel. +420 577 350 132
 Fax +420 577 350 134
 E-Mail info@conec.cz



CONEC France SARL

202 Rue des Chevreuils
 30320 Poulx
 Tel. +33 9 75267217
 Fax +33 4 66570916
 E-Mail info@conec.fr



CONEC (Shanghai)

Int. Trading Co., Ltd.
 Rm. 718 Yongding Bldg.
 No. 3388 Gong He Xin Rd.
 200436 Shanghai
 Tel. +86 21 66300930
 Fax +86 21 66300911
 E-Mail info@conec.cn