



POMPES RELEVAGE DE CONDENSATS

SWISS  MADE



Gotec peut se vanter de plus de 50 ans d'expérience de développement et de production de pompes électromagnétiques à piston. Cette technologie est utilisée depuis 1998 dans nos pompes de relevage de condensats. Notre produit intègre aussi des composants électroniques qui sont produits en Allemagne par notre société sœur. Nous sommes le seul producteur au monde à vous proposer des produits qui sont manufacturé à 100% par nos soins.

SWISS  MADE

Certifications



PUISSANCE FRIGORIFIQUE



FREEZY

FREEZY · 54'000BTU



TATTOO 5/10/16

TATTOO 5 · 12'000BTU
TATTOO 10 · 24'000BTU
TATTOO 16 · 48'000BTU



FW45

FW45 · 120'000BTU



GO10

GO 10 · 24'000BTU



RAPIDO KIT/RAPIDO8

RAPIDO8 · 24'000BTU



EE400

EE400 · 24'000BTU



GO500

GO 500 · 24'000BTU



GO200

GO 200 · 24'000BTU



HIGH-LIFT

HIGH-LIFT · 24'000BTU

Puissance maximale prévue pour une humidité à 45%. Si >45%, prévoir un modèle supérieur

FREEZY



DESCRIPTION

Nouvelle pompe à installer directement sous le climatiseur à droite ou à gauche. Cette pompe est agrémentée d'un nouveau système de détection révolutionnaire, ceux-ci détectent l'eau de condensats. Le montage ainsi que l'entretien sont des plus simples. La pompe est aussi "dual voltage", elle peut être alimentée en 115V et en 230V.

AVANTAGES


- Pompe super silencieuse
- Montage à droite ou à gauche
- Montage simplifié (seulement 2 éléments): plaque de montage (avec pompe et système de détection) et couvercle
- Maintenance simplifiée : le couvercle fait office de réservoir
- Dual Voltage : peut être alimentée en 115V et en 230V
- Protection thermique du moteur 100°C

DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	20 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refoulement max. (voir courbe)	10 mCE
Contact alarme	NO/NC 8A 230V
Dimension: bloc pompe	50x63x258mm

Pour climatiseurs jusqu'à 54'000Btu

PERFORMANCES

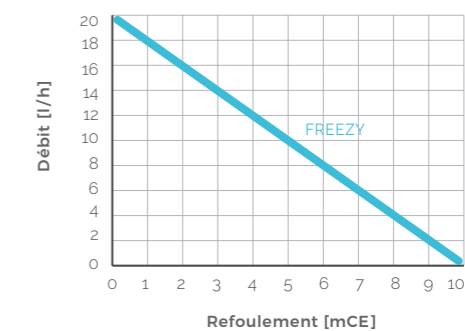


TATTOO 5 / 10 / 16

DESCRIPTION

Le système de relevage condensats le plus silencieux du marché (testé par les laboratoires LNE à Paris). Riche en accessoires (plaque de montage multi-positions, manchon pour branchement direct du flotteur au bac de récupération des condensats, clapet anti-retour intégré dans la pompe).



PERFORMANCES

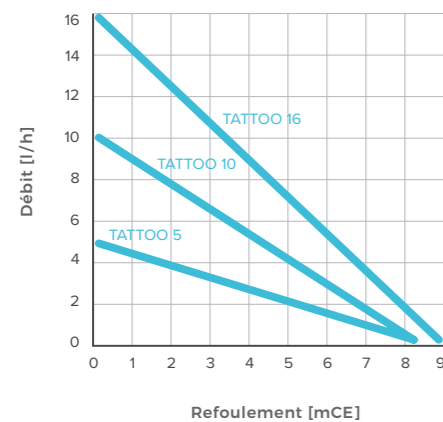

TATTOO 5 DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	5 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refolement max. (voir courbe)	8 mCE
Contact alarme	No/NC 8A 230V
Dimension: bloc pompe	150x54x28mm
détecteur	82x39x39mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	

Pour climatiseurs jusqu'à 12'000Btu

TATTOO 10 DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	10 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refolement max. (voir courbe)	8 mCE
Contact alarme	No/NC 8A 230V
Dimension: bloc pompe	150x54x28mm
détecteur	82x39x39mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	

Pour climatiseurs jusqu'à 24'000Btu

TATTOO 16 DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	16 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refolement max. (voir courbe)	9 mCE
Contact alarme	No/NC 8A 230V
Dimension: bloc pompe	150x54x28mm
détecteur	82x39x39mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	

Pour climatiseurs jusqu'à 48'000Btu

FW45



DESCRIPTION

Système de relevage condensats prévu pour des installations jusqu'à 120'000Btu (puissance froid). Niveau sonore très faible par rapport aux performances du produit. Boîtier avec nervures pour ventiler la pompe électromagnétique à piston, garantie une durée de vie prolongée.

DONNÉES TECHNIQUES


Débit max.	45 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refoulement max. (voir courbe)	15 mCE
Contact alarme	NO/NC 8A 230V
Dimension: bloc pompe	103x96x67mm
détecteur	82x39x39mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	

Pour climatiseurs jusqu'à 120'000Btu

AVANTAGES

- Compact mais puissante (120'000Btu)
- Protection thermique du moteur 120°C
- Contact alarme anti-débordement
- Clapet anti-retour fourni

PERFORMANCES

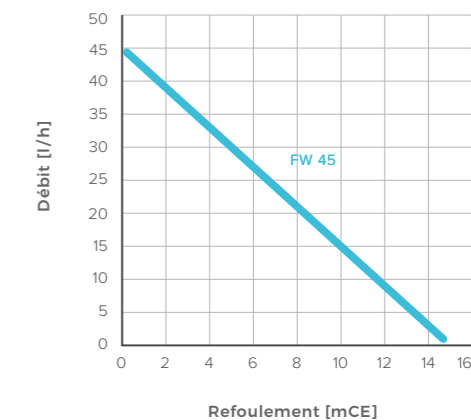

GO10



DESCRIPTION

Pompe identique à la TATTOO mais avec un boîtier plus compact. Cette pompe est par exemple adaptée à des plafonniers ou des ventilo-convecteurs. Le système utilise la même pompe que la TATTOO, donc un autre modèle très silencieux.

AVANTAGES


- Fiable et économique
- Protection thermique du moteur 120°C
- Silencieuse (moins de 22dBA)
- Contact alarme anti-débordement
- Clapet anti-retour fourni

DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	10 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refolement max. (voir courbe)	8 mCE
Contact alarme	NO/NC 8A 230V
Dimension: bloc pompe	78x36x65mm
détecteur	82x39x39mm

Pour climatiseurs jusqu'à 24'000Btu

PERFORMANCES

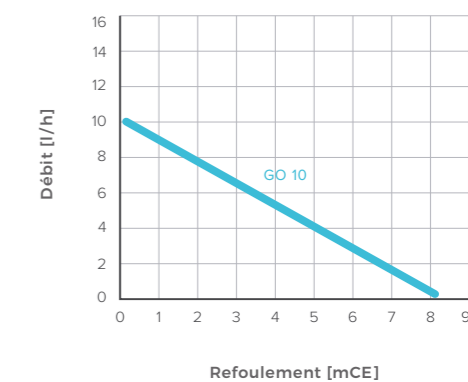

RAPIDO KIT & RAPIDO8



RAPIDO AVEC KIT GOULOTTE ARTIPLASTIC

Le kit complet (système de relevage condensats et goulotte) pour une installation rapide. La meilleure offre du marché pour ce type de système.

RAPIDO8 SANS KIT GOULOTTE ARTIPLASTIC

Système de relevage condensats identique à celle livrée avec le kit mais sans accessoires goulottes.

LE SYSTÈME " PLUS "

- + de place pour les tuyaux réfrigérants
- + rapide à plier les tuyaux, grâce à un angle plus ouvert
- + compact, prévue pour la goulotte de largeur 80 mm
- + facile d'entretien, grâce à son détecteur séparé
- + fiable car se base sur une expérience de plus de 40 ans dans le domaine de la pompe électromagnétique
- + silencieuse (pompe <28dBA) grâce à une isolation spéciale antibruit qui recouvre la plus grande partie de l'angle goulotte (gain de 2 à 5dBA par rapport au système similaire)
- + esthétique car respecte la ligne du producteur de goulotte

DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	10 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refolement max. (voir courbe)	8 mCE
Contact alarme	NO/NC 8A 230V
Dimension: bloc pompe	85x45x42mm
détecteur	82x39x39mm


Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement

Pour climatiseurs jusqu'à 24'000Btu

SES PERFORMANCES

Elles restent inchangées et couvrent la plus grande demande du marché : les systèmes de climatisation jusqu'à 10Kw.

PERFORMANCES

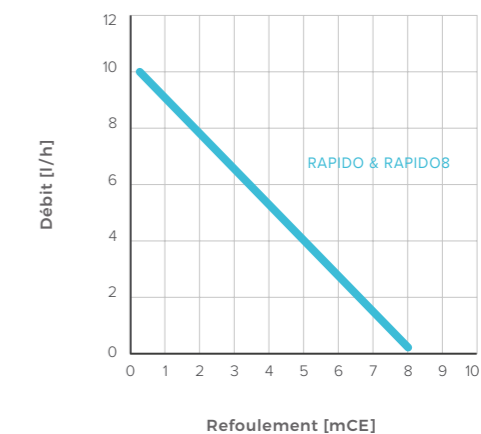

EE400



DESCRIPTION

La pompe centrifuge EE400 est spécialement étudiée pour l'évacuation des eaux de condensation produites par des climatiseurs, des ventilo-convecteurs, des évaporateurs, des vitrines réfrigérés, etc. Son boîtier en ABS très résistant, ainsi que sa construction "zéro corrosion", sont un gage de qualité et de longévité. Le bloc moteur peut être séparé du boîtier et être immergé dans un bac condensation existant (hauteur paroi max. de 70mm).

AVANTAGES


- Pompe extrêmement silencieuse
- Livrée avec un cordon d'alimentation de minimum 1,5m.
- Axe d'entraînement monté sur roulement
- Soupape de non-retour incorporée pour éviter tout retour à la pompe
- Contact d'alarme anti-débordement
- Le système le plus compact et le plus silencieux du marché !

DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	350 l/h
Refoulement max. (voir courbe)	4 mCE
Contact alarme	NC 8A 230V
Dimension: bloc pompe	185x85x100mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	

Pour climatiseurs jusqu'à 24'000Btu

PERFORMANCES

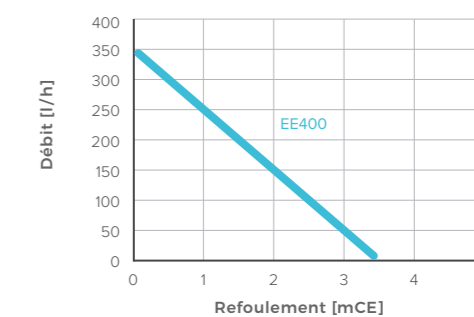

GO500



DESCRIPTION

La GO500 a été développée pour refouler les eaux de condensats des climatiseurs fixes et mobiles, des déshumidificateurs et des armoires réfrigérantes. Un modèle très compact, silencieux mais avec de grandes performances : plus de 5m de refoulement verticale.

AVANTAGES


- Pompe particulièrement silencieuse
- 5 entrées pour tuyau d'évacuation
- Clapet anti-retour au refoulement
- Contact alarme anti-débordement
- Très compacte
- Protection thermique du moteur : 120°C

DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	150 l/h
Refoulement max. (voir courbe)	5 mCE
Contact alarme	NC 5A 230V
Dimension : bloc pompe	250x140x110mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	

Pour climatiseurs jusqu'à 24'000Btu

PERFORMANCES

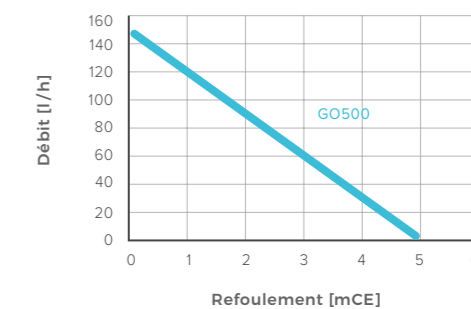

GO200



DESCRIPTION

C'est la petite "sœur" de la GO500, construite avec la même technologie mais prévue pour un montage sous l'unité murale de climatisation. Elle est réversible (montage à droite ou à gauche).

AVANTAGES


- Pompe particulièrement silencieuse
- Réversible
- Clapet anti-retour au refoulement
- Contact alarme anti-débordement
- Très compacte
- Protection thermique du moteur : 120°C

DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	100 l/h
Refoulement max. (voir courbe)	2 mCE
Contact alarme	NC 5A 230V
Dimension: bloc pompe	200x110x100mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	

Pour climatiseurs jusqu'à 24'000Btu

PERFORMANCES

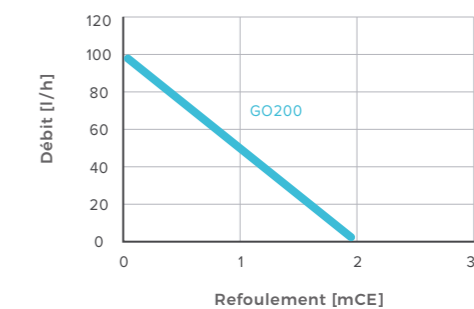

HIGH-LIFT



DESCRIPTION

Le système HIGH-LIFT avec pompe électromagnétique à piston et réservoir a été développé pour refouler les eaux de condensats à une hauteur verticale supérieure à 13m. Le moteur interne est très silencieux (<40 dB(A) à une hauteur de refoulement de 10m). Développée et produite sur la base d'une EE400, celle-ci est très compacte. La maintenance est pratiquement inexistante, il suffit de nettoyer le bac et les flotteurs annuellement.


Les performances, plus de 10 l/h à 10mCE, reste constante après un grand temps d'utilisation et ceci grâce à la pompe électromagnétique à piston. De plus comme pour la EE400 le bloc moteur peut être immergé dans un bac de récupération (hauteur maximum 70mm).

DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	40 l/h
Refoulement max. (voir courbe)	14 mCE
Contact alarme	NO/NC 8A 230V
Dimension: bloc pompe	185x100x85mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	

Pour climatiseurs jusqu'à 24'000Btu

PERFORMANCES

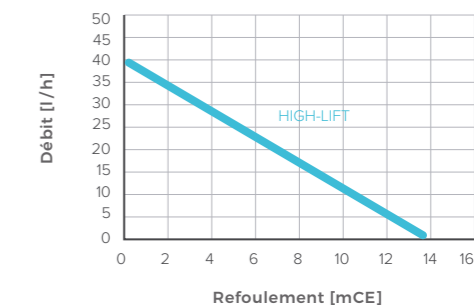

ACCESSOIRES

Un large choix d'accessoires pour nos système de relevage de condensats



SOUPAPE ANTI-RETOUR

POUR TUYAU DIAMÈTRE
INTÉRIEUR 6MM



KIT D'ADAPTATION AVEC 2 O-RINGS

Ø 17/32 · 100 PIÈCES



KIT D'ADAPTATION

Ø 17/22 · 100 PIÈCES
Ø 20/22 · 100 PIÈCES



KIT D'ADAPTATION

Ø 17/32 · 100 PIÈCES
Ø 20/32 · 100 PIÈCES



BLOC DE DÉTECTION À FLOTTEUR

AVEC CÂBLE 90MM (POUR KIT RAPIDO)
AVEC CÂBLE 1.5M



MANCHON COUDÉ PVC

TUYAU LIAISON BAC DE RÉCUPÉRA-
TION CONDENSATS VERS FLOTTEUR



 Gotec

SWISS  MADE



Rue des Casernes 59
CH - 1950 Sion



Tél. +41 (0)27 205 7 205
Fax +41 (0)27 205 7 206



info@gotec.ch
www.gotec.ch

SWISS  MADE