

INDEX



Le Pack Avantages.

Tour de décolletage INDEX ABC
avec commande **FANUC 31i-B**.
Un équipement complet choisi pour vous à un prix attractif.

Une idée de plus.

ABC – un investissement limité pour une production maximale

Une construction solide:

La valeur ajoutée est déjà dans la structure de la machine.


La preuve:

- Passage de broche 60 mm
- Vitesse de broche jusqu'à 6000 tr/min
- Jusqu'à 3 outils simultanément
- Réserve d'outils avec 19 postes au total
Tourelle 1: 8 postes
Tourelle 2: 6 postes
- Unité de reprise arrière: 5 postes
- Outils rotatifs pour les deux tourelles
- Convivial grâce à une très bonne accessibilité
- Puissance élevée malgré faible encombrement

Exemple d'offre machine

avec commande **FANUC 31-B**

- Broche principale à passage 60 mm
- Vitesse max. 6000 tr/min, puissance max. 29 kW (40%)
- Tourelle 1 (X, Z)
7 postes VDI25, 1 poste avec récepteur pour broche synchrone
Dispositif d'entraînement d'outils
Vitesse max. 6000 tr/min, puissance max. 3,3 kW (25%),
Couple max. 7,5 Nm (25%)
- Tourelle 2 (X, Z)
6 postes
Dispositif d'entraînement d'outils
Vitesse max. 4500 tr/min, puissance max. 4,2 kW (25%),
Couple max. 7,5 Nm (25%)
- Logement de pince AD85 pour serrage par tirage dans la broche principale D60, sans tête de serrage
- Broche synchrone logement D42, dispositif d'indexage et de positionnement 7,5 degrés
Vitesse max. 4500 tr/min, puissance max. 4,2 kW (25%),
Couple max. 10 Nm (25%)
- Dispositif de reprise arrière tourelle 1 (X,Z) 5 postes, sans fourreau
- 3 fourreaux pour outils fixes VDI25
- Récupérateur de pièces sur la broche synchrone avec reprise des chutes
- Dispositif synchrone avec serrage pièce à commande hydraulique
- Dispositif de rinçage et évacuation pour broche synchrone
- Convoyeur à copeaux à charnières avec bac liquide de coupe intégré, pompe de refroidissement 8/18 bars
Hauteur d'évacuation 840 mm, capacité 220 l
- Machine préparée pour usinage à l'émulsion
- Préparation pour raccordement d'un dispositif de filtration et d'aspiration des brouillards
- Climatiseurs d'armoire électrique Rittal sans FCKW, 400 V, 50/60 Hz
- Dispositif de surveillance d'outil par enregistrement du courant moteur
- Interface LMI et Unimag pour magasin de chargement
- Pièces de montage MBL42-65, au niveau mécanique et électrique
- Interface pour raccordement d'un dispositif d'extinction au CO₂
- Réception machine selon standard INDEX
- Livraison départ usine, y compris emballage
- Mise en service de la machine

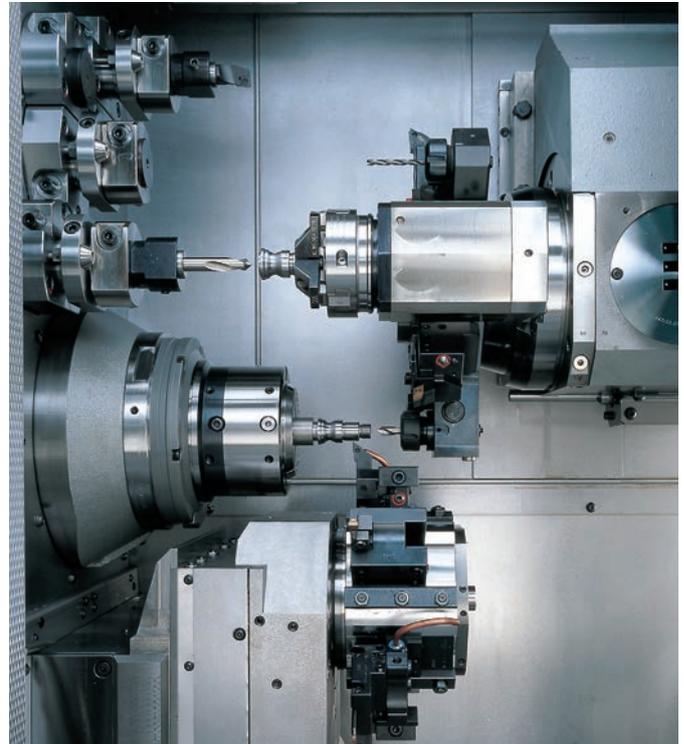

INDEX FRANCE S.A.R.L

1A avenue du Québec
ZA de Courtaboeuf
91941 Les Ulis Cedex
Tél. +33 (0) 1 69 18 76 76
Fax +33 (0) 1 69 07 90 53
info@index-france.fr
www.index-france.fr

INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky

Plochingen Straße 92
73730 Esslingen, Allemagne
Tél. +49 (0) 711 3191-0
Fax +49 (0) 711 3191-587
info@index-werke.de
www.index-werke.de